pba



MADE
IN ITALY

ARCHITECTURAL
BATHWARE.
FOR ALL

AUSFÜHRUNGEN

400-NY
400-HR-NY

NYLON

.A1 = Weiss Plus
.01 = Weiss
.02 = Creme
.03 = Blütengelb
.04 = Gelb
.05 = Fliederblau
.07 = Grau
.09 = Rot
.10 = Schwarz
.17 = Anthrazitgrau



.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV	87	76		65		27	9	5	

400-ALU

.70

ROHR
Aluminium eloxiert lichtbronze

ZUBEHÖRTEILE
Nylon grau

STÜTZE UND BÖGEN
Lackierte Legierung metallgrau

.71

ROHR
Aluminium eloxiert silber

ZUBEHÖRTEILE
Nylon weiss

STÜTZE UND BÖGEN
Lackierte Legierung weiss

400-SS
400-HR-SS

EDELSTAHL ROSTFREI
WERKSTOFF 1.4404

.44 = Fein matt satiniert
.43 = Hochglanz poliert

ART

.75
ROHR
Aluminium eloxiert anthrazitgrau
ZUBEHÖRTEILE
Nylon anthrazitgrau
STÜTZE UND BÖGEN
Lackierte Aluminiumlegierung
anthrazitgrau

.75

.17
ZUBEHÖRTEILE
Nylon anthrazitgrau

.17

ABRIEBBESTÄNDIGKEITS
TEST

ABRASION
RESISTANCE
TEST

CAP

BESCHICHTETES ALUMINIUM

.30 = Weiss
.24 = Grau

Weitere Farben:
auf Anfrage, mengenabhängig



.30 **.24**

ART. Artikelnummer
✆ Auf Anfrage
∅ Durchmesser
α Winkel
♦ Richtung:
.1 Rechts
.2 Links

Mit Brausehalter



Mit Papierrollenhalter



Mit Gelenk/Bodenstützgriff



* Maximale Außenmaße

Gewicht bei maximaler Verwendung

TÜV Zertifikat

CE Konformitätserklärung

Nicht für Duschsitze geeignet

Adipositas - Produkt

ERLÄUTERUNG ZUM PBA-ARTIKELCODE:


000 . 000 . 0000 . xx . x

PROGRAMM ARTIKELNUMMER SPEZIFIKATION OBERFLÄCHE / FARBE RICHTUNG

L E G E N D

TO IMAGINE, DEVELOP AND CREATE A FORM WHICH IS COMPLETELY NEW TO THE WORLD IS A HUGE RESPONSIBILITY REQUIRING CAREFUL CONSIDERATION.

FRANCESCA MASIERO
PRESIDENT pba S.p.A.

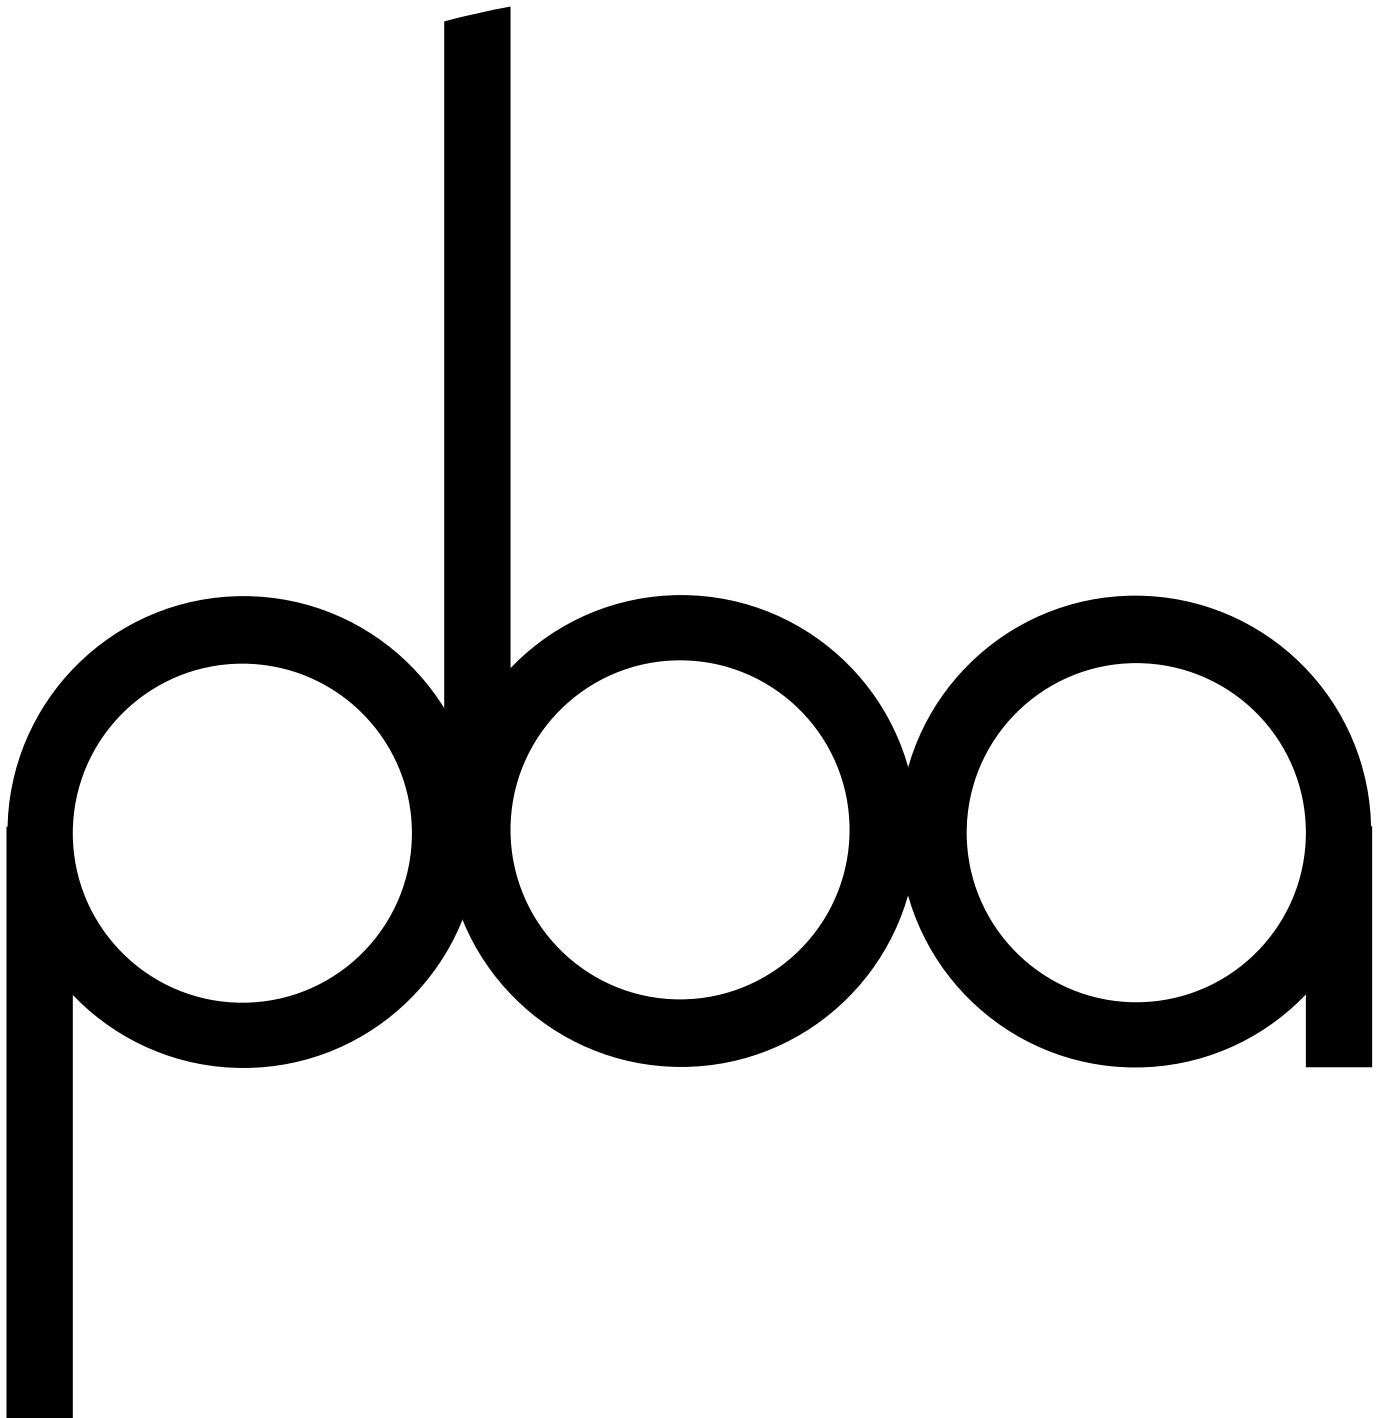

PBA IST DIE MARKE FÜR ARCHITEKTONISCHE ERGÄNZUNGEN, DIE IN DER WELT IN DEN WICHTIGSTEN ARCHITEKTONISCHEN STÜCKEN ANERKANNT UND VORGESTELLT WERDEN. JEDES OBJEKT WIRD IN DEM GLAUBEN VOR- UND HERGESTELLT, DASS EINE FORM NICHT NUR EINE FUNKTION ANGIBT, SONDERN AUCH ERZÄHLT, WIE SEIN SCHÖPFER DIE WELT SIEHT. DIE NACHGEZEICHNETEN ZEICHNUNGEN, DIE HERGESTELLTEN FORMEN, DIE GEWÄHLTEN MATERIALIEN, DER GESAMTE PRODUKTIONSPROZESS SIND NICHT NUR AUSDRUCK VON ABSICHTEN, SONDERN AUCH DIE ART UND WEISE, IN DER DER DESIGNER ALLE VERANTWORTUNGEN ÜBERNIMMT.

DIE FORMEN, DIE WIR UNS VORSTELLEN, ENTWICKELN UND PRODUZIEREN, GELTEN ALS ERFOLGREICH, SOLANGE SIE NICHT EINEN BESTIMMTEN NUTZER IN DEN HINTERGRUND TRETEN LASSEN, SONDERN EINE MENSCHHEIT, DIE RÄUME GEMEINSAM AUF KOMFORTABLE UND NACHHALTIGE WEISE BEWOHNT, LEBT UND NUTZT.



pba S.p.A.



pba Deutschland GmbH



pba USA Inc.

EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD
WINNER

NYCXDESIGN AWARDS
HONOREE

THE PLAN AWARDS
HONORABLE MENTION

AN's BEST OF PRODUCTS AWARDS
WINNER

AN's BEST OF PRODUCTS AWARDS
WINNER

AN's BEST OF PRODUCTS AWARDS
HONORABLE MENTION

GREEN GOOD DESIGN AWARDS
WINNER

BEST OF NEOCON GOLD AWARD
WINNER

BEST OF NEOCON INNOVATION AWARD
WINNER

NYCXDESIGN AWARDS
HONOREE

NYCXDESIGN AWARDS
FINALIST

EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD
WINNER

GLOBAL FUTURE DESIGN AWARDS
WINNER

NYCXDESIGN AWARDS
FINALIST

#METROPOLISLIKES NYCXDESIGN
WINNER

GLOBAL FUTURE DESIGN AWARDS
THIRD AWARD

IDEA INTERNATIONAL DESIGN
EXCELLENCE AWARDS
FINALIST

V ADI CERAMICS & BATHROOM
DESIGN AWARD
SPECIAL MENTION

XXIII COMPASSO D'ORO AWARD
NOMINATION

REDDOT DESIGN AWARD
WINNER

XXI COMPASSO D'ORO AWARD
NOMINATION

YOUR ARCHITECTURAL DESIGN FOR ALL

7 PRINZIPIEN DES UNIVERSELLEN DESIGNS



01

BREITE NUTZBARKEIT

DAS DESIGN IST FÜR MENSCHEN MIT UNTERSCHIEDLICHEN FÄHIGKEITEN NUTZBAR UND MARKTFÄHIG.



02

FLEXIBILITÄT IN DER BENUTZUNG

DAS DESIGN UNTERSTÜTZT EINE BREITE PALETTE INDIVIDUELLER VORLIEBEN UND MÖGLICHKEITEN.



03

EINFACHE UND INTUITIVE BENUTZUNG

DIE BENUTZUNG DES DESIGNS IST LEICHT VERSTÄNDLICH, UNABHÄNGIG VON DER ERFAHRUNG, DEM WISSEN, DEN SPRACHFÄHIGKEITEN ODER DER MOMENTANEN KONZENTRATION DES NUTZERS.



04

SENSORISCH WAHRNEHMBARE INFORMATIONEN

DAS DESIGN STELLT DEM BENUTZER NOTWENDIGE INFORMATIONEN EFFEKTIV ZUR VERFÜGUNG, UNABHÄNGIG VON DER UMGEBUNGSSITUATION ODER DEN SENSORISCHEN FÄHIGKEITEN DER BENUTZER.



05

FEHLERTOLERANZ

DAS DESIGN MINIMIERT RISIKEN UND DIE NEGATIVEN KONSEQUENZEN VON ZUFÄLLIGEN ODER UNBEABSICHTIGTEN AKTIONEN.



06

NIEDRIGER KÖRPERLICHER AUFWAND

DAS DESIGN KANN EFFIZIENT UND KOMFORTABEL MIT EINEM MINIMUM VON ERMÜDUNG BENUTZT WERDEN.




07

GRÖSSE UND PLATZ FÜR ZUGANG UND BENUTZUNG

ANGEMESSENE GRÖSSE UND PLATZ FÜR DEN ZUGANG, DIE ERREICHBARKEIT, DIE MANIPULATION UND DIE BENUTZUNG UNABHÄNGIG VON DER GRÖSSE DES BENUTZERS, SEINER HALTUNG ODER BEWEGLICHKEIT VORSEHEN.

UNIVERSAL DESIGN

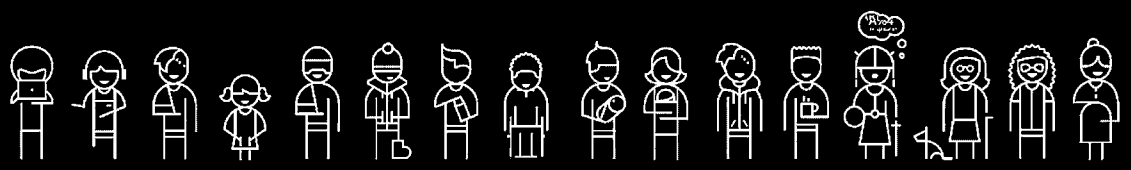

MAKING DESIGN ACCESSIBLE TO EVERYONE

UNIVERSAL DESIGN

MAKING DESIGN ACCESSIBLE TO EVERYONE


BÜRO


HOTEL

GESUNDHEITSWESEN

ÖFFENTLICHE RÄUME

WOHNGEBIETE

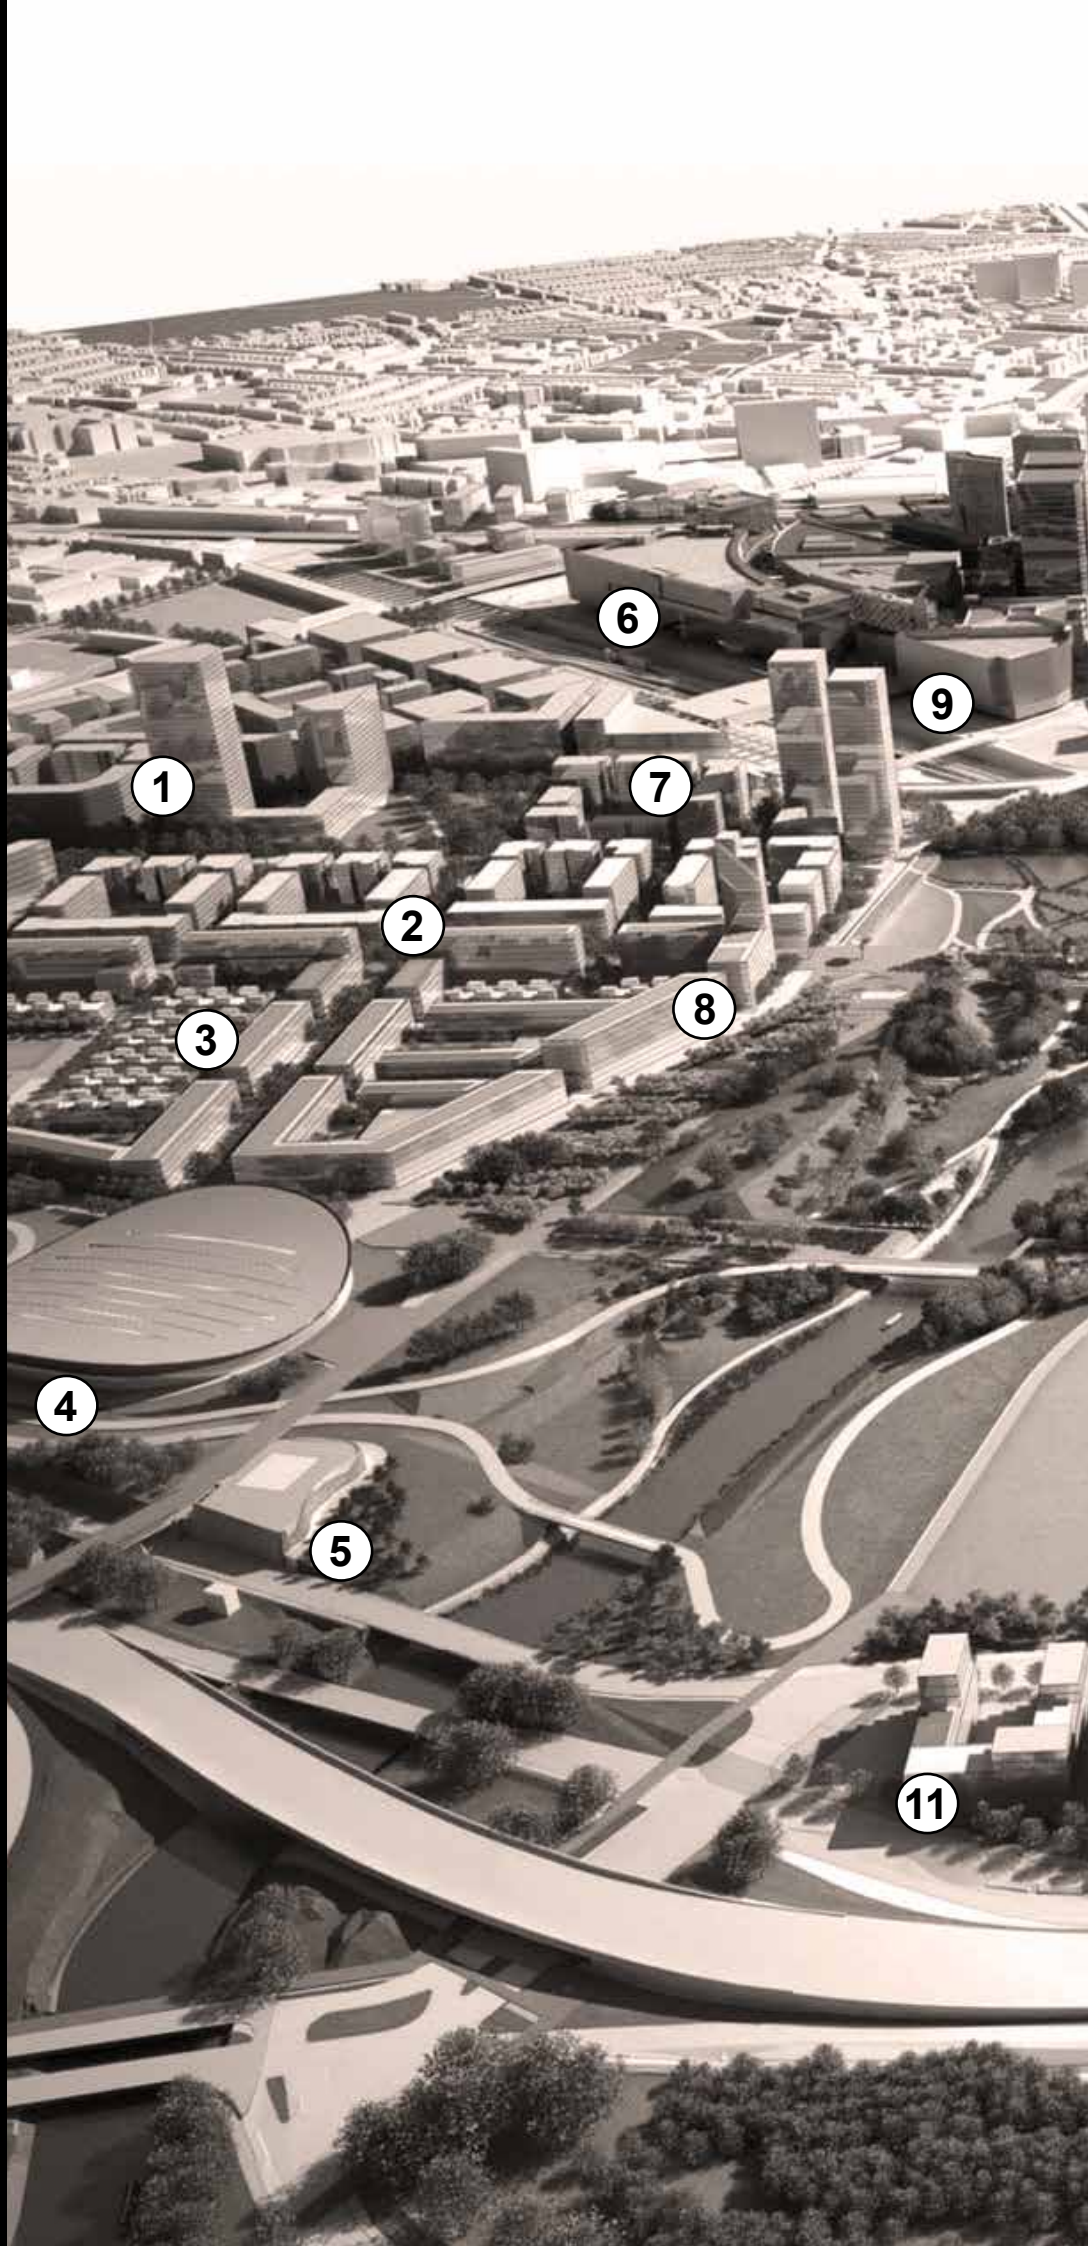

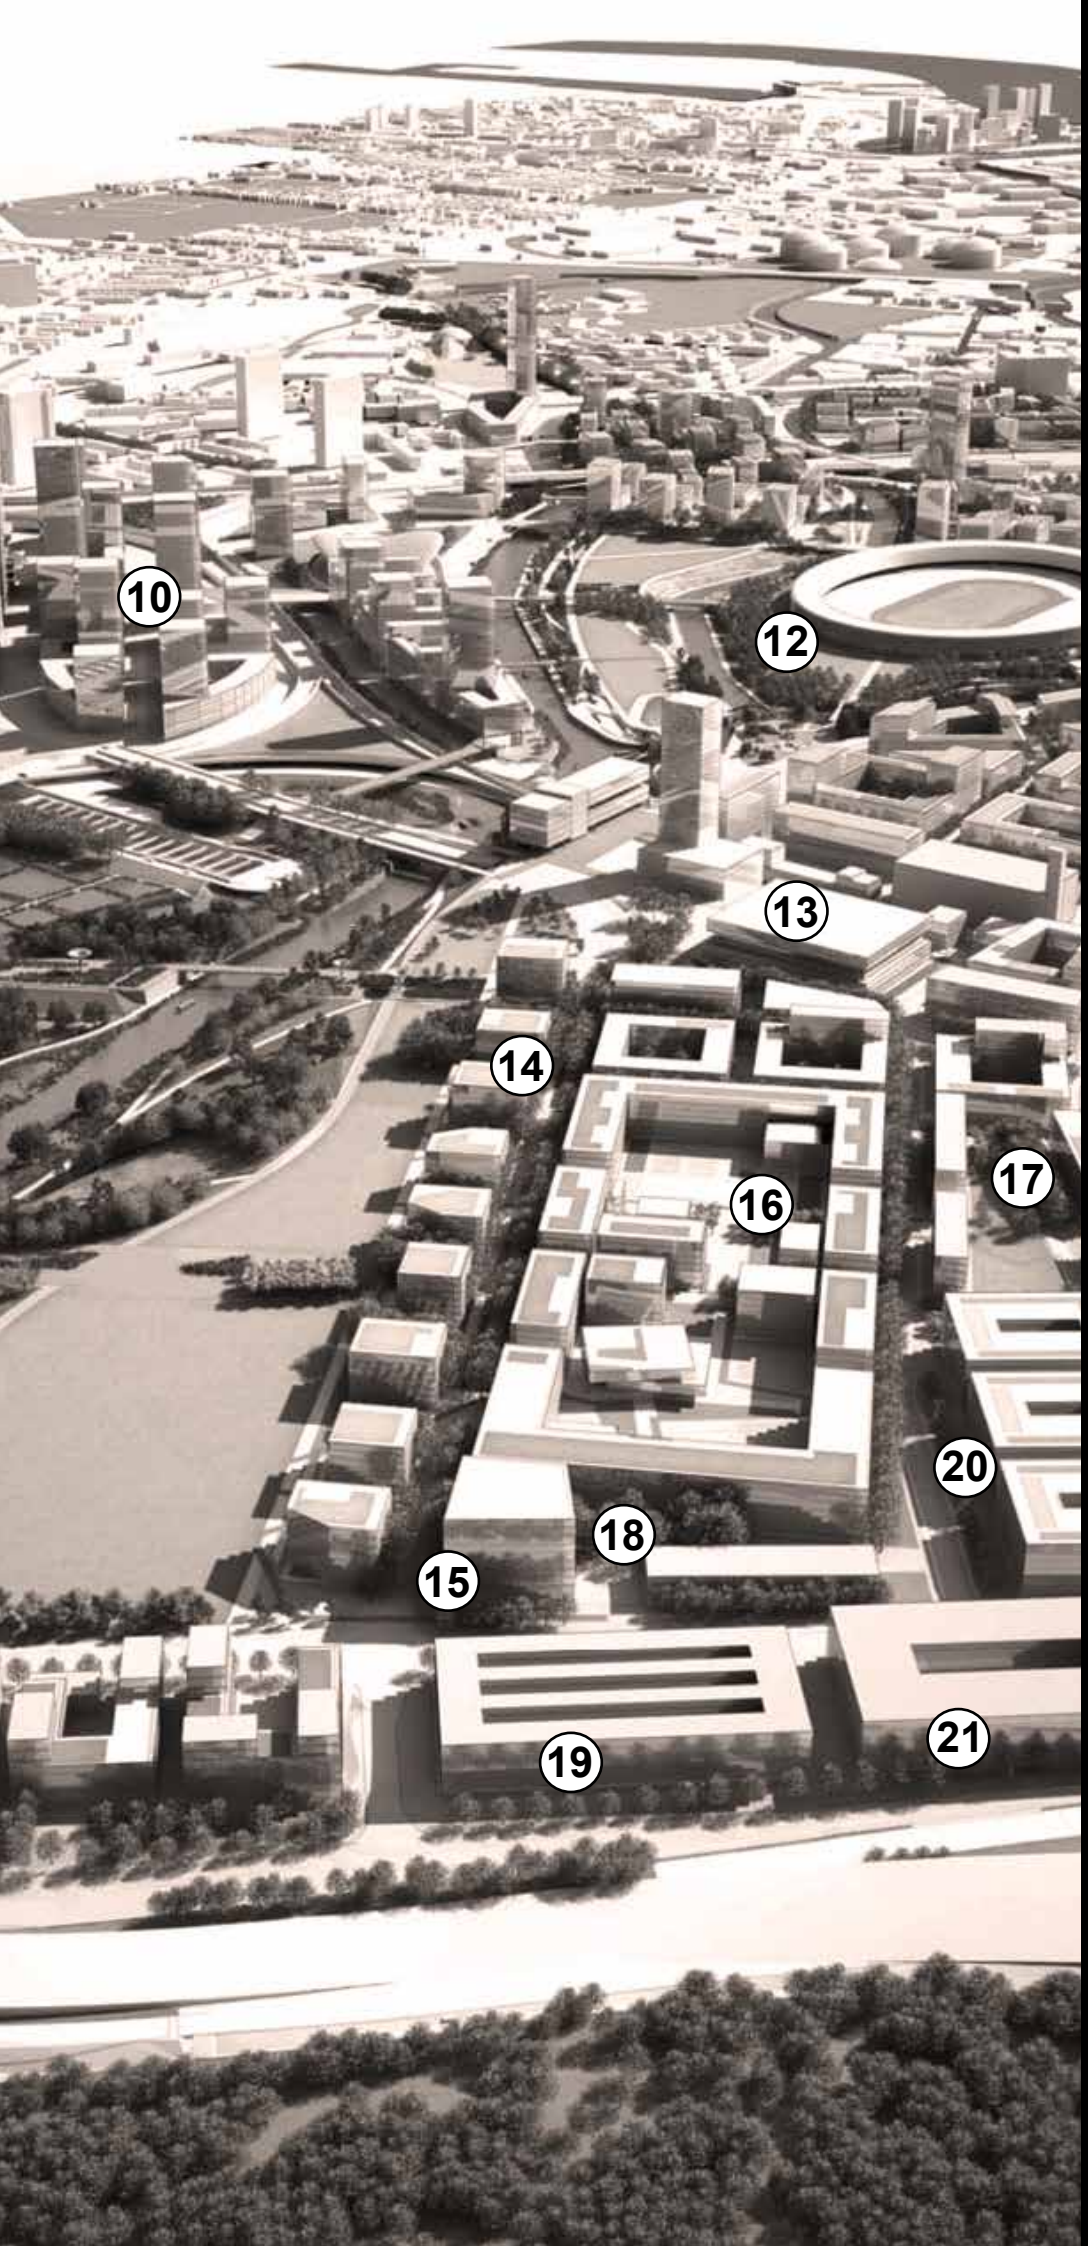

1 KRANKENHAUS

2 WOHNHAUS

3 SPORTPLATZ

4 FLUGHAFEN

5 BAHNHOF

6 EINKAUFSZENTRUM

7 ALTENPFLEGEHEIM

8 MESSEZENTRUM

9 BÜRORÄUME

10 HOTEL

11 SPA & WELLNESS CENTER

12 STADION

13 SCHWIMMBAD

14 VILLEN

15 BANK

16 UNIVERSITÄT

17 CAMPUS

18 BIBLIOTHEK

19 MUSEUM

20 AUDITORIUM

21 KONZERTHALLE

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

ECO PLATFORM
EPD
VERIFIED

LEED®
pba PRODUCTS
CONTRIBUTES
TO LEED CREDITS

Declare.
Red List Free

REACH
COMPLIANT

VOCs
FREE


FSC
FORESTS FOR ALL FOREVER™

CARBON FOOTPRINT OF PRODUCT
(ISO 14067: 2018)

LEATHER FROM ITALY FULL CYCLE
(UNI EN 16484)

UMWELTERKLÄRUNG | ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION - EPD

EINE **UMWELTPRODUKTDEKLARATION (EPD)** IST EINE ISO UMWELTERKLÄRUNG, DIE AUF DER NORM ISO 14025 - ISO 21930 BASIERT. EINE **EPD** BERICHTET TRANSPARENT ÜBER DIE UMWELTLEISTUNG VON PRODUKTEN ODER DIENSTLEISTUNGEN AUS EINER LEBENSZYKLUSPERSPEKTIVE. DIE ERSTELLUNG EINER **EPD** UMFASST VERSCHIEDENE PHASEN, VON DER BESCHAFFUNG DER ROHSTOFFE BIS ZUM LEBENSENDE DES ENDPRODUKTS. EPDS BASIEREN AUF INTERNATIONALEN STANDARDS UND BERÜCKSICHTIGEN DIE GESAMTE WERTSCHÖPFUNGSKETTE. ZUSÄTZLICH IST EINE **EPD** EIN VON DRITTEN VERIFIZIERTES DOKUMENT.

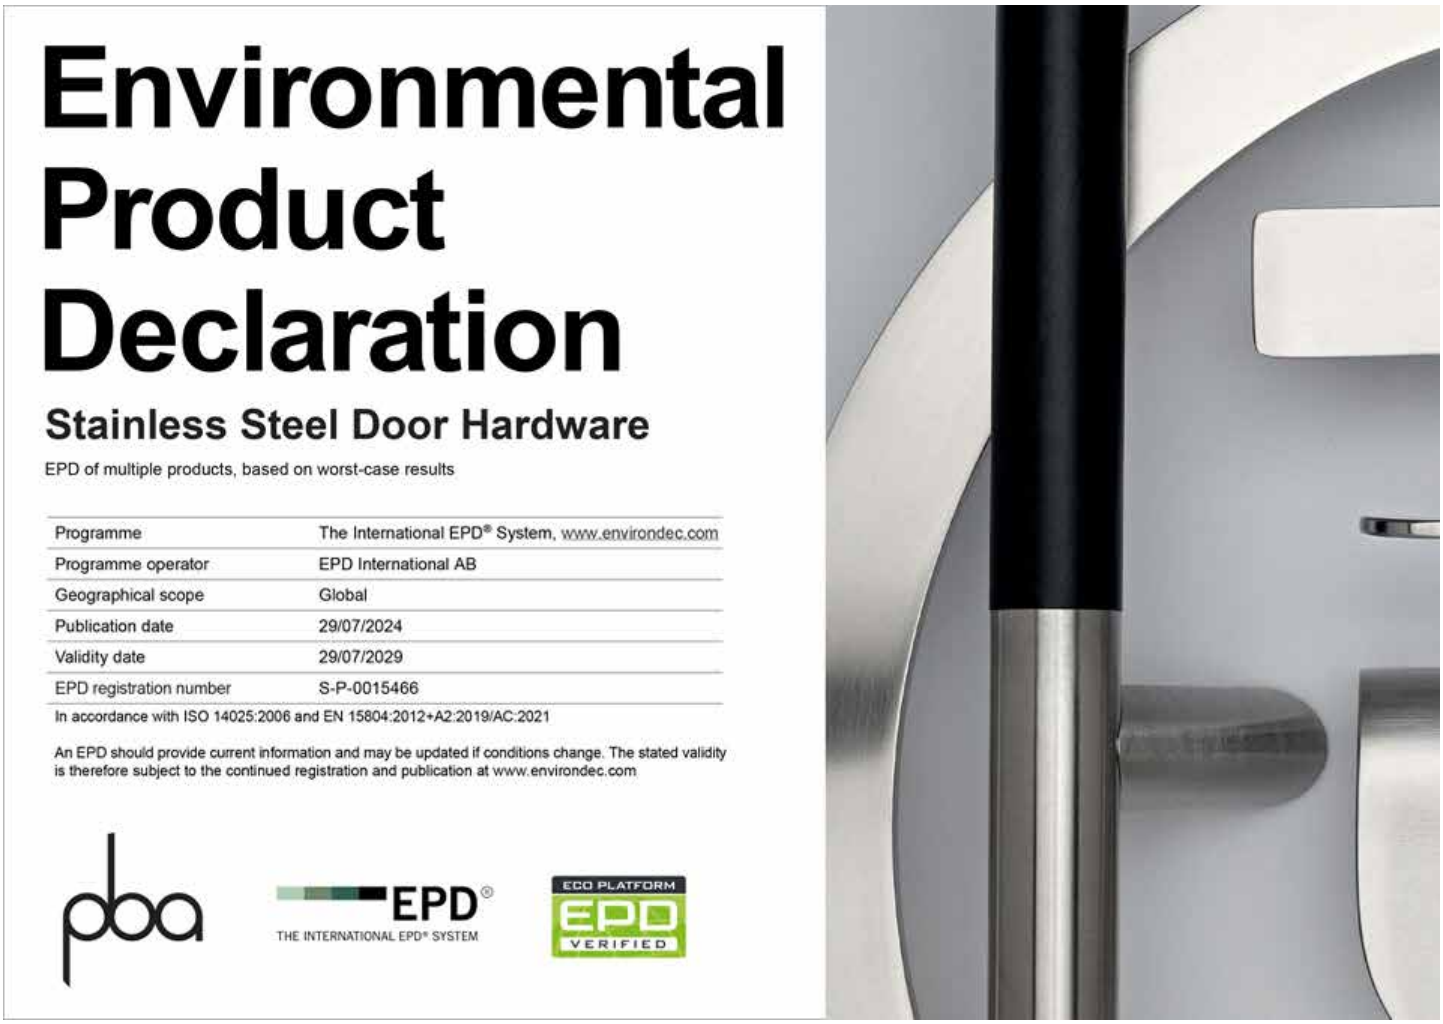

PBA ZUR ZERTIFIZIERUNG LEED



pba ZUR ZERTIFIZIERUNG LEED®

Unser Beitrag zur Effizienz und zur Umweltfreundlichkeit der Gebäude

LEED BD+C V4

Was ist LEED®

LEED® (Leadership in Energy Environmental Design) ist ein Zertifizierungssystem fur die Verwaltung, die Entwicklung und den Bau von umweltfreundlichen Gebäude, was den sozialen, umweltlichen, wirtschaftlichen Aspekt sowie den Wohlstand der Verbraucher betrifft. LEED wurde in 1993 in den U.S.A. dank der Arbeit von U.S. Green Building Council (USGBC) geboren und heute ist es der auf der Welt verbreitetste Standard fur die Zertifizierung der Umweltfreundlichkeit der Gebäude. Berücksichtigt alle Bereiche, die die Planung und die Verwaltung von kommerziellen oder Wohngebäuden und Stadtteilen, seien sie neu oder in Sanierung.

die Produkte pba tragen zu den Voraussetzungen und Krediten LEED® bei.

INTEGRATIVE PROCESS Integrierter Prozess	IP
MATERIALS AND RESOURCES Stoffe und Ressourcen	MR
INDOR ENVIRONMENTAL QUALITY Qualität der Innenräume	EQ
INNOVATION Innovationen	IN

TABELLE DES BEITRAGS VON PBA-PRODUKTEN ZU LEED V4

INTEGRATIVE PROCESS

☐	IP PREREQUISITE	INTEGRATIVE PROCESS PLANNING AND DESIGN

MATERIALS AND RESOURCES

☐	MR PREREQUISITE	CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE MANAGEMENT PLANNING
☐	MR CREDIT	CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE MANAGEMENT
☐	MR CREDIT	BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND OPTIMIZATION - SOURCING OF RAW MATERIALS ➔ OPTION 2 LEADERSHIP EXTRACTION PRACTICES
☐	MR CREDIT	BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND OPTIMIZATION - MATERIAL INGREDIENTS ➔ OPTION 2 MATERIAL INGREDIENT OPTIMIZATION

INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY

☐	EQ CREDIT	LOW EMITTING MATERIALS
☐	EQ CREDIT	CONSTRUCTION AIR QUALITY MANAGEMENT PLAN

INNOVATION

☐	IN PILOT CREDIT	DESIGN FOR FLEXIBILITY
☐	IN PILOT CREDIT	SOCIAL EQUITY
☐	IN PILOT CREDIT	INCLUSIVE DESIGN
☐	IN CREDIT	DESIGN FOR DECONSTRUCTION

greenmap

ERMITTELTE PBA-PRODUKTE

ARCHITECTURAL HARDWARE

Produkte für Türen und Fenster
Produkte zum Verschließen
Zubehöre für Trennwandsysteme



DESIGN FOR ALL

Sanitärausstattung
Badzubehör
Handläufe



pba S.p.A.
Tezze sul Brenta (VI)
Italy
info@pba.it

pba USA Inc.
New York
United States
office@pba-usa.us

pba Deutschland GmbH
Tönisvorst
Deutschland
info@de.pba.it

www.pba.it

PBA DECLARE “RED LIST FREE” PRODUKTE

DAS **DECLARE LABEL** IST WIE EIN NÄHRWERTKENNZEICHEN FÜR DIE BAUINDUSTRIE.
ES HANDELT SICH UM EINE OFFENLEGUNG ZUR PRODUKTTRANSPARENZ, DIE DIE INHALTSSTOFFE VON PRODUKTEN AUFLISTET, UM KUNDEN ZU HELFEN, EIN GESÜNDERES WOHNUMFELD IN INNENRÄUMEN ZU GEWÄHRLEISTEN. SIE ERKLÄRT, WOHER EIN PRODUKT KOMMT, AUS WELCHEN MATERIALIEN ES BESTEHT UND WIE ES AM ENDE DER LEBENSDAUER ENDET.

DAS **INTERNATIONAL LIVING FUTURE INSTITUTE** BETREIBT EINE **TRANSPARENZPLATTFORM UND EINE PRODUKTDATENBANK** MIT DECLARE, DIE AKTEUREN DER BAUBRANCHE DABEI HILFT, SCHADSTOFFFREIE PRODUKTE ZU FINDEN.

DAS DECLARE-LABEL WURDE ALS COMPLIANCE-PATHWAY FÜR DAS GREEN BUILDING-ZERTIFIZIERUNGSSYSTEM **LEED** V4 ANERKANNT. DEKLARATIONSLABEL, DIE DEN DEKLARATIONSSTATUS “**RED LIST FREE**” ERREICHEN, ERFÜLLEN DIE KREDITAUSKUNFTSPFLICHTEN. DIE ROTE LISTE ENTHÄLT DIE SCHLIMMSTEN MATERIALIEN IHRER KLASSE, DIE IN DER BAUINDUSTRIE VERBREITET SIND, DIE DIE UMWELT VERSCHMUTZEN, DIE IN DER NAHRUNGSKETTE DAS TOXISCHE NIVEAU BIOAKKUMULIEREN UND/ODER FÜR BAU- UND FABRIKARBEITER SCHÄDLICH SIND.

BEI PBA SIND WIR DER FESTEN ÜBERZEUGUNG, DASS NUR EIN NACHHALTIGER ANSATZ, EIN LANGFRISTIG NACHHALTIGER ANSATZ IST. WIR HABEN IN DAS DECLARE LABEL-PROJEKT INVESTIERT UND BESCHLOSSEN, FAST ALLE UNSERE PRODUKTE EINZUREICHEN. WIR SIND STOLZ DARAUF, DIE FOLGENDEN PRODUKTE MIT DEM LABEL „RED LIST FREE“ ANZUBIETEN, DIE AUF DER PLATTFORM DES LIVING FUTURE INSTITUTE VERFÜGBAR SIND.

Declare.

LIVING
BUILDING
CHALLENGE

Red List
Free



















SYSTEMLÖSUNG: DICHTUNG BEI PRODUKTMONTAGE GEMÄSS DEN ANFORDERUNGEN DER NORM DIN 18534



GEEIGNET FÜR DUSCHWÄNDE IN BÄDERN FÜR KRANKENHÄUSER, PFLEGEHEIME, PRIVATHÄUSER, USW.

MINDESTSCHUTZGRAD FÜR GARANTIERTE W1-I-ISOLIERUNG NACH DIN 18254. DAS SYSTEM BESTEHT AUS EINER KOMBINATION EINER WASSERDICHTEN ELASTISCHEN GUMMIMEMBRAN AUS GLASFASERGEWEBE, MIT EINER DICKE VON ETWA 1 MM UND EINER ZWEITEN SCHWAMMIGEN MEMBRAN IN 5 BIS 6 MM STÄRKE, MIT GESCHLOSSENEN ODER HALBGESCHLOSSENEN ZELLEN, DIE WASSERDICHT, KOMPRIMIERBAR UND ELASTISCH IST.

DIE ERSTE MEMBRAN AUS GLASFASERGEWEBE HAT DIE FUNKTION DER STRUKTURELLEN ABSTÜTZUNG DER ZWEITEN SCHWAMMIGEN MEMBRAN. WOBEI VERMIEDEN WIRD, DASS BEIM EINDREHEN DER SELBSTEINSCHNEIDENDEN BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN, DIE GESCHÄUMTE SCHICHT VERFORMT WIRD. SO KANN DIE DICHTUNG, DURCH KONTROLLIERTE PERFORATION ALLER SCHICHTEN, GEWÄHRLEISTET WERDEN.

DAS SCHWAMMIGE MEMBRAN KOMPRIMIERT SICH UND PASST SICH LEICHT AN DIE UMGEBENDEN ELEMENTE AN, VERSIEGELT DIESE UND GARANTIERT EINE WASSER-/FEUCHTIGKEITSVERSIEGELUNG, AUCH WENN DIE OBERFLÄCHE NICHT HOMOGEN EGALISIERT IST, Z. B. BEI UNEBENHEITEN ODER FLIESENFUGEN.

DIE DICHTUNG DES SYSTEMS IST NICHT ENTSPRECHEND DEN ANGRIFFSPUNKTEN DER SELBSTSCHNEIDENDEN BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN VOLLSTÄNDIG VORGEBOHRT, SO DASS AUFGRUND DER EIGENEN ELASTIZITÄT EINE ABDICHTUNG UM DEN SCHAFT DER SCHRAUBEN GEWÄHRLEISTET IST.

DIESE SYSTEMLÖSUNG IST FÜR DIE VERWENDUNG UNSERER STANDARDBEFESTIGUNGSSÄTZE FÜR MAUERWERK UND GIPSKARTON GEEIGNET. DAS INSTALLATIONSVERFAHREN BLEIBT UNVERÄNDERT UND ES SIND KEINE ZUSÄTZLICHEN SPEZIALWERKZEUGE ERFORDERLICH. ES SIND KEINE ZUSÄTZLICHEN ARBEITSSCHRITTE NÖTIG, DIE VON DEN FÄHIGKEITEN DES INSTALLATEURS ODER DEN BEDINGUNGEN VOR ORT ABHÄNGEN KÖNNTEN. DADURCH BLEIBEN DIE INSTALLATIONSZEITEN UNVERÄNDERT.

EINMAL INSTALLIERT IST ES DANK SEINER KOMPRESSIBILITÄT NAHEZU UNSICHTBAR. DIE BELASTBARKEIT UND ALLE ANDEREN MERKMALE UNSERER ARTIKEL BLEIBEN GEWÄHRLEISTET. FÜR DIESES SYSTEM WURDE BEREITS EINE PATENTANMELDUNG ALS INDUSTRIELLE ERFINDUNG EINGEREICHT (ANMELDENUMMER 102019000013932).

ANWENDUNGSBEISPIELE Seite 122 - 171 - 233 - 284 - 321

PBA ANTIMICROBIAL COATING A M C

PRODUKTE AUS **ALUMINIUM** UND **EDELSTAHL** HABEN NATÜRLICHE ANTIBAKTERIELLE EIGENSCHAFTEN UND SIND LEICHT ZU REINIGEN.
PBA ANTI-MICROBIAL COATING (AMC) IST EINE INNOVATIVE AUSFÜHRUNG FÜR ALLE BEREICHE, DIE SEHR HOHE HYGIENEANFORDERUNGEN VORAUSSETZEN, WIE z.B. KRANKENHÄUSER UND ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN.
AMC IST AUF ANFRAGE FÜR ALLE EDELSTAHL UND ALUMINIUMSERIEN ERHÄLTLICH.

BEWÄHRTE WIRKSAMKEIT

REDUZIERT MULTIRESISTENTE KRANKHEITSERREGER UM 99,99%.
(WIRKUNG DER ANTIBAKTERIELLEN AKTIVITÄT AUF EDELSTAHL - UND ALUMINIUMOBERFLÄCHEN).



DIE OBERFLÄCHENVEREDELUNG PBA ANTI-MICROBIAL COATING (AMC) ENTHÄLT SPEZIELLE ADDITIVE, DIE DIE OBERFLÄCHE VOR BAKTERIEN UND MIKROORGANISMEN SCHÜTZEN. DIE TESTS ZEIGEN, DASS SICH MIKROBEN UND BAKTERIEN AUF UNBEHANDELTEN OBERFLÄCHEN LEICHT VERMEHREN KÖNNEN. AUF DEN BEHANDELTEN OBERFLÄCHEN IST DIE BAKTERIELLE PROLIFERATION NAHEZU GEHEMMT.

TEST UND EFFIZIENZ

DIE GRUNDLAGE FÜR DIE ERFOLGREICHE BEKÄMPFUNG DES GERM-WACHSTUMS BESTEHT AUS EINEM DREI-AKTIONS-MECHANISMUS: BLOCKIERUNG DES PRABÄRZELLEN-METABOLISMUS, STOPP DER ZELLULAREN ATMUNG, VERHINDERUNG DER ZELLTEILUNG.

OBERFLÄCHEN MIT **PBA ANTI-MICROBIAL COATING (AMC)** WURDEN GEGEN GRAM-POSITIV (STAPHYLOCOCCUS AUREUS-MRSA, BACILLUS SUBTILIS, STREPTOCOCCUS DAECALIS UND ANDERE) UND GRAM-NEGATIVE BAKTERIEN (ESCHERICHIA LIUM, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, PSEUDOMONAS AERUGINOSA UND ANDERE) GETESTET.

ANWENDUNG

WIR EMPFEHLEN **PBA ANTI-MICROBIAL COATING (AMC)** FÜR ALLE BEREICHE, DIE SEHR HOHE HYGIENEANFORDERUNGEN VORAUSSETZEN, WIE z.B. KRANKENHÄUSER, PFLEGEHEIME, HOTELS, ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN ETC.

PFLEGE UND WARTUNG

PBA ANTI-MICROBIAL COATING (AMC) BENÖTIGT DIE GLEICHE PFLEGE WIE PULVERBESCHICHTETE STANDARDOBERFLÄCHEN. WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE IM TECHNISCHEN TEIL DES PBA-KATALOGS.

AMC AUSFÜHRUNGEN

EDELSTAHL ROSTFREI PULVERBESCHICHTET **AMC**

TRANSPARENT
FEIN MATT
SATINIERT

TRANSPARENT
HOCHGLANZPOLIERT

SCHWARZ
RAL 9005

ALUMINIUM ANODISIERT PULVERBESCHICHTET **AMC**

TRANSPARENT
SILBER

TRANSPARENT
LICHTBRONZE

TRANSPARENT
DUNKELBRONZE
OBJEKTBEZOGEN

TRANSPARENT
SCHWARZ
OBJEKTBEZOGEN

DESIGN FOR ALL



PROGRAMMA 400-SS EDELSTAHL- SICHERHEITSGRIFFE UND ZUBEHÖRE FÜR DIE BADAUSTATTUNG

DESIGN FOR ALL SERIEN 400-SS UND 400-ALU SIND IN EDELSTAHL ROSTFREI UND ALUMINIUM.
BEIDE SERIEN ÜBERZEUGEN DURCH EIN ERGONOMISCHES UND KLARES DESIGN UND EIGNEN SICH HERVORRAGEND FÜR PFLEGEEINRICHTUNGEN, PRIVATHÄUSER, ÖFFENTLICHE RÄUME, BÜROS, RESTAURANTS UND HOTELS.

PBA ANTI-MICROBIAL COATING (AMC) IST EINE PERFEKTE BESCHICHTUNG FÜR PRODUKTE DER SERIEN 400-SS UND 400-ALU, UM DIE HYGIENISCHEN ANFORDERUNGEN AUF EMPFINDLICHE BEREICHE VOLLSTÄNDIG ZU ERFÜLLEN.

WIR EMPFEHLEN DIESE VEREDELUNG BESONDERS FÜR HALTEGRIFFE UND FÜR ALLE HÄUFIG BERÜHRTEN ZUBEHÖRTEILE UND PRODUKTE.

WENDEN SIE SICH AN UNSER BÜRO, UM WEITERE INFORMATIONEN ZU PBA ANTI-MICROBIAL COATING (AMC) ZU ERHALTEN.

INDEX



PROGRAMMA 400-NY

POLYAMID 6

Seite 28

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Seite 332



PROGRAMMA 400-ALU

ALUMINIUM ELOXIERT

Seite 124

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Seite 340



PROGRAMMA 400-SS

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404

Seite 172

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Seite 344

MATERIALIEN

POLYAMID 6

POLYAMID 6 IST EIN THERMOPLASTISCHER KUNSTSTOFF MIT HOHER MECHANISCHER WIDERSTANDSFÄHIGKEIT. DIESER SEHR LANGLEBIGE KUNSTSTOFF BIETET EINE BESONDERE ABRASIONSFÄHIGKEIT UND EINE AUSGEZEICHNETE SCHLAGBESTÄNDIGKEIT. ES IST ALS SELBSTVERLÖSCHEND IN DER KATEGORIE UL 94V-2 KLASSIFIZIERT. POLYAMID 6 HAT KEINE ZYTOTOXISCHE WIRKUNG (PRÜFUNG NACH EN ISO 10993-5).

AUSFÜHRUNGEN

A1	**01**	**02**	**03**	**04**
Weiss Plus	Weiss	Creme	Blütengelb	Gelb
LRV	87	76		65

05	**07**	**09**	**10**	**17**
Fliederblau	Grau	Rot	Schwarz	Anthrazitgrau
LRV	27	9	5	

ALUMINIUMLEGIERUNG EN-AW 6060

DIE ALUMINIUMLEGIERUNG 6060 HAT EINE OPTIMALE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT. DIESE LEGIERUNG ERMÖGLICHT QUALITÄTSSCHWEISSEN BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN. ES WIRD HÄUFIG IN DER DESIGNWELT VERWENDET UM AUCH BEI ELEMENTEN MIT KOMPLEXER FORM, AUSGEZEICHNETE QUALITÄTSERGEBNISSE ZU ERZIELEN.

AUSFÜHRUNGEN

70

ROHR
Aluminium eloxiert
lichtbronze

ZUBEHÖRTEILE
Nylon grau

STÜTZE UND BÖGEN
Lackierte Legierung
metallgrau

71

ROHR
Aluminium eloxiert
silber

ZUBEHÖRTEILE
Nylon weiss

STÜTZE UND BÖGEN
Lackierte Legierung
weiss

ALUMINIUM ANODISIERT PULVERBESCHICHTET A M C

A2
Transparent
Silber

A0
Transparent
Lichtbronze

A9
Transparent
Dunkelbronze
Objektbezogen

A3
Transparent
Schwarz
Objektbezogen

AUF ANFRAGE - OBJEKTBEZOGEN

73
Schwarz

79
Dunkelbronze

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404

EDELSTAHL 1.4404 IST EIN NICHTROSTENDER AUSTENITISCHER STAHL. ES UNTERSCHEIDET SICH VON ANDEREN INOXIDIERBAREN STÄHLEN DURCH DEN HOHEN MOLYBDÄNANTEIL, DER IHM EINE BESONDERE BESTÄNDIGKEIT GEGEN KORROSION UND ANDEREN ATMOSPHÄRISCHEN EINFLÜSSEN VERLEIHT. BEI DIESER ART VON EDELSTAHL WIRD DER ANTEIL DES NICKELS ERHÖHT, UM STABILITÄT ZU GEWÄHRLEISTEN. DARÜBER HINAUS REDUZIERT DER NIEDRIGE KOHLENSTOFFGEHALT DAS RISIKO VON KORNGRENZENKORROSION NACH DEM SCHWEISSVORGANG.

AUSFÜHRUNGEN

44	**43**
Fein matt satiniert	Hochglanz poliert
LRV 53	70

EDELSTAHL ROSTFREI PULVERBESCHICHTET A M C

99
Transparent
Fein matt
satiniert

99
Transparent
Hochglanzpoliert

99
Schwarz
RAL 9005

LRV : DER LICHTREFLEXIONSGRAD IST DIE GESAMTMENGE DES SICHTBAREN LICHTS, DAS VON EINER OBERFLÄCHE REFLEKTIERT WIRD.

INDEX



PROGRAMMA BATHROOM ACCESSORIES

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404

Seite 234

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Seite 350



PROGRAMMA ART

ELOXIERTES ALUMINIUM MIT
KRATZSCHUTZBEHANDLUNG

Seite 252

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Seite 352



PROGRAMMA CAP

STRANGGEPRESSTES UND
DRUCKGEGOSSENES ALUMINIUM

Seite 286

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Seite 356

MATERIALIEN

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404

EDELSTAHL 1.4404 IST EIN NICHTROSTENDER AUSTENITISCHER STAHL. ES UNTERSCHEIDET SICH VON ANDEREN INOXIDIERBAREN STÄHLEN DURCH DEN HOHEN MOLYBDÄNANTEIL, DER IHM EINE BESONDERE BESTÄNDIGKEIT GEGEN KORROSION UND ANDEREN ATMOSPHÄRISCHEN EINFLÜSSEN VERLEIHT. BEI DIESER ART VON EDELSTAHL WIRD DER ANTEIL DES NICKELS ERHÖHT, UM STABILITÄT ZU GEWÄHRLEISTEN. DARÜBER HINAUS REDUZIERT DER NIEDRIGE KOHLENSTOFFGEHALT DAS RISIKO VON KORNGRENZENKORROSION NACH DEM SCHWEISSVORGANG.

AUSFÜHRUNGEN

44
Fein matt
satiniert
LRV 53

FEIN MATT SATINIERT UND LACKIERT

31
Weiss

38
Champagne

39
Bronze

32
Grau

40
Schwarz

ELOXIERTEM ALUMINIUM MIT KRATZSCHUTZBEHANDLUNG

DIE ANODISIERTEN PROFILE DES ART-PROGRAMMS WURDEN NACH DEM ELOXIEREN, EINER KRATZSCHUTZBEHANDLUNG UNTERZOGEN, DIE DEM ALUMINIUM EINE BESONDERE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN ABRIEB UND KRATZER VERLEIHT. DIE QUALITATIVE VERBESSERUNG DURCH EINE HÖHERE KRATZFESTIGKEIT IST SOWOHL IN MECHANISCHER HINSICHT, ALS AUCH AUS ÄSTHETISCHER SICHT DURCH EINE VERBESSERUNG DER GLANZINTENSITÄT GEGEBEN. DIE HÖHERE KRATZFESTIGKEIT DER BEHANDELTEN ALUMINIUMPROFILE WURDEN MIT DEM ABRIEBFESTIGKEITSTEST GEMÄSS DER ENGLISCHEN NORM BS6161 GEPRÜFT.

AUSFÜHRUNGEN

75

ROHR
Aluminium eloxiert anthrazitgrau
ZUBEHÖRTEILE
Nylon anthrazitgrau
STÜTZE UND BÖGEN
Lackierte Aluminiumlegierung
anthrazitgrau

17

ZUBEHÖRTEILE
Nylon anthrazitgrau

ABRIEBBESTÄNDIGKEITS TEST

ABRASION
RESISTANCE
TEST

STRANGGEPRESSTES UND DRUCKGEGOSSENES ALUMINIUM

PULVERBESCHICHTETES ALUMINIUM, SEHR BESTÄNDIG GEGEN CHEMISCHE ANGRIFFE UND SEHR STABIL GEGEN ULTRAVIOLETTE STRAHLEN. DIE ALUMINIUMLEGIERUNG 6060 HAT EINE OPTIMALE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT. DIESE LEGIERUNG ERMÖGLICHT QUALITÄTSSCHWEISSEN BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN. ES WIRD HÄUFIG IN DER DESIGNWELT VERWENDET UM AUCH BEI ELEMENTEN MIT KOMPLEXER FORM, AUSGEZEICHNETE QUALITÄTSERGEBNISSE ZU ERZIELEN.

AUSFÜHRUNGEN

30
Weiss

24
Lichtgrau

LRV : DER LICHTREFLEXIONSGRAD IST DIE GESAMTMENGE DES SICHTBAREN LICHTS, DAS VON EINER OBERFLÄCHE REFLEKTIERT WIRD.

INDEX



PROGRAMMA 400-HR

POLYAMID 6

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404

MASSIVHOLZ

Seite 322

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Seite 362

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Seite 330

MATERIALIEN

POLYAMID 6

POLYAMID 6 IST EIN THERMOPLASTISCHER KUNSTSTOFF MIT HOHER MECHANISCHER WIDERSTANDSFÄHIGKEIT. DIESER SEHR LANGLEBIGE KUNSTSTOFF BIETET EINE BESONDERE ABRASIONSFÄHIGKEIT UND EINE AUSGEZEICHNETE SCHLAGBESTÄNDIGKEIT. ES IST ALS SELBSTVERLÖSCHEND IN DER KATEGORIE UL 94V-2 KLASSIFIZIERT. POLYAMID 6 HAT KEINE ZYTOTOXISCHE WIRKUNG (PRÜFUNG NACH EN ISO 10993-5).



A1 01 02 03 04 05 07 09 10 17

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404

EDELSTAHL 1.4404 IST EIN NICHTROSTENDER AUSTENITISCHER STAHL. ES UNTERSCHEIDET SICH VON ANDEREN INOXIDIERBAREN STÄHLEN DURCH DEN HOHEN MOLYBDÄNANTEIL, DER IHM EINE BESONDERE BESTÄNDIGKEIT GEGEN KORROSION UND ANDEREN ATMOSPHÄRISCHEN EINFLÜSSEN VERLEIHT. BEI DIESER ART VON EDELSTAHL WIRD DER ANTEIL DES NICKELS ERHÖHT, UM STABILITÄT ZU GEWÄHRLEISTEN. DARÜBER HINAUS REDUZIERT DER NIEDRIGE KOHLENSTOFFGEHALT DAS RISIKO VON KORNGRENZENKORROSION NACH DEM SCHWEISSVORGANG.



44 43

MASSIVHOLZ



Buchenholz transparent lackiert

AUF ANFRAGE - OBJEKTBEZOGEN



Esche



Eiche

PROGRAMMA 400-NY





FARBCODE

ES BESTEHT KEIN ZUSAMMENHANG ZWISCHEN DEN FARBEN UNSERER EXTRUDIERTEN KOMPONENTEN AUS POLYAMID 6 UND DEN RAL FARBEN. DIE PBA FARBEN DIESER TABELLE ENTSPRECHEN NUR ANNÄHERND DEN RAL FARBEN. ES BESTEHT DIE MÖGLICHKEIT, DASS EINE PBA FARBE ZWISCHEN ZWEI VERSCHIEDENEN RAL FARBEN LIEGT. FÜR EINE KORREKTE BEWERTUNG DER FARBTÖNE EMPFEHLEN WIR DIE SICHTUNG EINES MUSTERS, WELCHES WIR GERNE ZUR VERFÜGUNG STELLEN.

PBA	RAL	LRV *
A1 WEISS PLUSS	GERINGE ÜBEREINSTIMMUNG	XX
01 WEISS	RAL 9016	87
02 CREME	RAL 1013	76
03 BLÜTENGELB	GERINGE ÜBEREINSTIMMUNG	XX
04 GELB	RAL 1023 - RAL 1021	65
05 FLIEDERBLAU	GERINGE ÜBEREINSTIMMUNG	XX
07 GRAU	RAL 7038 - RAL 7030	27
09 ROT	RAL 3003 - RAL 3002	9
10 SCHWARZ	RAL 9005	5
17 ANTHRAZIT	RAL 7021	XX

LRV * : Light Reflection Value

LRV
DIE BEDEUTUNG DES LICHTREFLEXIONSWERT

MENSCHEN MIT AUGENERKRANKUNGEN ODER MENSCHEN MIT PSYCHOLOGISCHEN ODER SCHWERWIEGENDEN KRANKHEITEN MIT VISUELLEN BEEINTRÄCHTIGUNGEN FINDEN ES SCHWIERIG, ZWISCHEN FARBEN ZU UNTERSCHEIDEN. SO IST DIE VERWENDUNG VON KONTRAST EIN WIRKSAMES WERKZEUG, UM SIE ZU UNTERSTÜTZEN.

BIS VOR KURZEM DACHTE MAN, DASS ENTGEGENGESETZTE FARBEN (ZUM BEISPIEL ROT UND GELB) EINEN AUSREICHENDEN KONTRAST BIETEN WÜRDEN, UM JEMANDEM MIT EINER VISUELLEN BEEINTRÄCHTIGUNG, DIE UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN ZWEI OBJEKTEN ODER OBERFLÄCHEN ZU ERLEICHTERN.

TROTZ DES FARBUNTERSCHIEDS KANN DIE LEUCHTKRAFT DER FARBE DIESELBE SEIN. ZUM BEISPIEL ERSCHEINT EIN TIEFES ROT MIT EINEM LICHTREFLEXIONSWERT (LRV) VON 50 GENAUSO WIE EIN GELB MIT DEMSELBEN LRV.

DER VISUELLE KONTRAST WIRD ALS UNTERSCHIED IM LICHTREFLEXIONSWERT (LRV) ZWISCHEN ZWEI OBERFLÄCHEN WIEDERGEGEBEN. DIE WAHRNEHMBAREN GRUNDSÄTZE DES UNIVERSALEN DESIGNS STELLEN FEST, DASS DAS DESIGN INFORMATIONEN UNABHÄNGIG VON DEN UMGEBUNGSBEDINGUNGEN WIEDERGEBEN MUSS.

WENN DIES FÜR EINE INFORMATION AUF EINEM SCHILD WICHTIG IST, DANN IST ES FÜR EINEN HALTEGRIFF NOCH RELEVANTER UND EBENSO FÜR ALLE PRODUKTE UND ZUBEHÖRTEILE, DIE EIN BARRIEREFREIES LEBEN ERMÖGLICHEN.

.XX FARBCODE	**.A1**	**.01**	**.02**	**.03**	**.04**	**.05**	**.07**	**.09**	**.10**	**.17**
LRV : Light Reflection Value		**87**	**76**		**65**		**27**	**9**	**5**	

SICHERHEITSGRIFFE SEITE 40

SICHERHEITS- STÜTZKLAPPGRIFFE SEITE 54

DUSCHSITZE SEITE 68

BADEZUBEHÖRE SEITE 78

ADIPOSITAS PRODUKTE SEITE 110

SUIZIDHEMMENDE PRODUKTE SEITE 116

TECHNISCHE INFORMATIONEN SEITE 332

SICHERHEITSGRIFFE


Seite 41


Seite 41


Seite 42


Seite 43


Seite 44


Seite 44


Seite 45


Seite 45


Seite 46


Seite 46


Seite 47


Seite 47


Seite 48


Seite 48


Seite 49


Seite 50


Seite 50


Seite 51


Seite 52


Seite 52

SICHERHEITS-STÜTZKLAPPGRIFFE


Seite 55


Seite 55


Seite 57


Seite 57


Seite 59


Seite 63


Seite 63


Seite 64


Seite 64


Seite 65


Seite 65


Seite 662


Seite 66



Seite 67

DUSCHSITZE


Seite 69


Seite 69


Seite 70


Seite 70


Seite 71


Seite 71


Seite 72


Seite 72


Seite 73


Seite 74


Seite 74


Seite 75


Seite 75


Seite 76


Seite 76


Seite 77

BADEZUBEHÖRE


Seite 79


Seite 79


Seite 80


Seite 80


Seite 81


Seite 81


Seite 82


Seite 83


Seite 84


Seite 84


Seite 85


Seite 85


Seite 86


Seite 86


Seite 87


Seite 87


Seite 88


Seite 89


Seite 89


Seite 90


Seite 90


Seite 91


Seite 91


Seite 92


Seite 92


Seite 93


Seite 93


Seite 94


Seite 94


Seite 95


Seite 95


Seite 96


Seite 96


Seite 97


Seite 97


Seite 98


Seite 98


Seite 99


Seite 99


Seite 100


Seite 100


Seite 101


Seite 101


Seite 102


Seite 102


Seite 103


Seite 103


Seite 104


Seite 104


Seite 105


Seite 105


Seite 106


Seite 106


Seite 107


Seite 107


Seite 108

ADIPOSITAS PRODUKTE


Seite 111


Seite 111


Seite 112



Seite 112



Seite 113


Seite 113



Seite 114


SUIZIDHEMMENDE PRODUKTE



Seite 117


Seite 117


Seite 118


Seite 118


Seite 119


Seite 120



SICHERHEITSGRIFFE




ART. ◆	A	B
▲ **4CN.422.0000 . xx . x**	220 (300)*	520 (600)*
4CN.22J.0000 . xx . x		
4CN.22Y.0000 . xx . x		
▲ **4CN.422.000M . xx . x**	300 (380)*	520 (600)*
4CN.22J.000M . xx . x		
4CN.22Y.000M . xx . x		
▲ **4CN.422.000L . xx . x**	320 (400)*	720 (800)*
4CN.22J.000L . xx . x		
4CN.22Y.000L . xx . x		
▲ **4CN.422.00LA . xx . x**	400 (480)*	1160 (1240)*
4CN.22J.00LA . xx . x		
4CN.22Y.00LA . xx . x		
4CN.422.5075 . xx . x	500 (580)*	750 (830)*
4CN.22J.5075 . xx . x		
4CN.22Y.5075 . xx . x		
4CN.422.9999 . xx . x	✆	✆
4CN.22J.9999 . xx . x		
4CN.22Y.9999 . xx . x		



Sicherheitsgriff L-Form
- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr, ø 30 mm x 3,2 mm
- Wandbefestigung mit Rosetten, ø 80 mm und Nylon Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung
- Links/rechts montierbar

ART. ◆	A	B
4CN.422.00LB . xx . x	480 (560)*	1160 (1240)*
4CN.22J.00LB . xx . x		
4CN.22Y.00LB . xx . x		
4CN.422.99LB . xx . x	✆	✆
4CN.22J.99LB . xx . x		
4CN.22Y.99LB . xx . x		

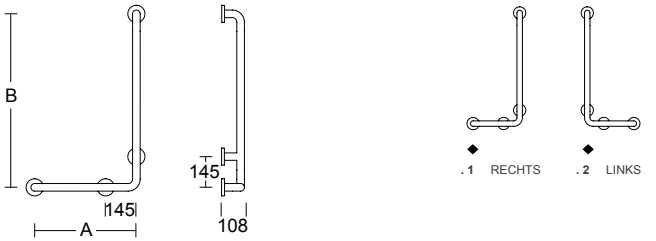

Sicherheitsgriff L-Form, für Einhängesitz geeignet
- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr, ø 30 mm x 3,2 mm
- Wandbefestigung mit Rosetten, ø 80 mm und Nylon Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung
- Links/rechts montierbar


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	

◆
. 1 RECHTS
. 2 LINKS



ART.	A	B
4CN.433.0000 . xx	1570 (1650)*	820 (900)*
4CN.33J.0000 . xx		
4CN.33Y.0000 . xx		
4CN.433.000L . xx	1570 (1650)*	1160 (1240)*
4CN.33J.000L . xx		
4CN.33Y.000L . xx		
4CN.433.9999 . xx	✆	✆
4CN.33J.9999 . xx		
4CN.33Y.9999 . xx		

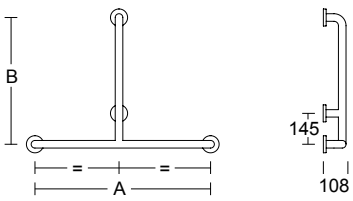


Haltegriff T-Form


- jeweils ein waagerecht sowie senkrecht angeordnetes Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr, ø 30 mm x 3,2 mm
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 mm und Nylon Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung

CE 150



ART.	A	B
4CN.473.0000 . xx	1570 (1650)*	820 (900)*
4CN.73J.0000 . xx		
4CN.473.9999 . xx	✆	✆
4CN.73J.9999 . xx		





Erhältlich in den Farben:

- **.A1**
- **.01**
- **.17**

Haltegriff T-Form mit verschiebbarer Brausehalterstange

- jeweils ein waagerecht sowie senkrecht angeordnetes Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr, ø 30 mm x 3,2 mm
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 mm und Nylon Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung


CE 150

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	



	ART. ◆	A	B	C
▲	**4CN.443.000B . xx . x**	760 (800)*	760 (800)*	1160 (1240)*
	4CN.43J.000B . xx . x			
▲	**4CN.443.00BL . xx . x**	760 (800)*	1185 (1225)*	1160 (1240)*
	4CN.43J.00BL . xx . x			
	4CN.443.00BM . xx . x	920 (960)*	920 (960)*	1160 (1240)*
	4CN.43J.00BM . xx . x			
	4CN.443.999B . xx . x	✆	✆	✆
	4CN.43J.999B . xx . x			

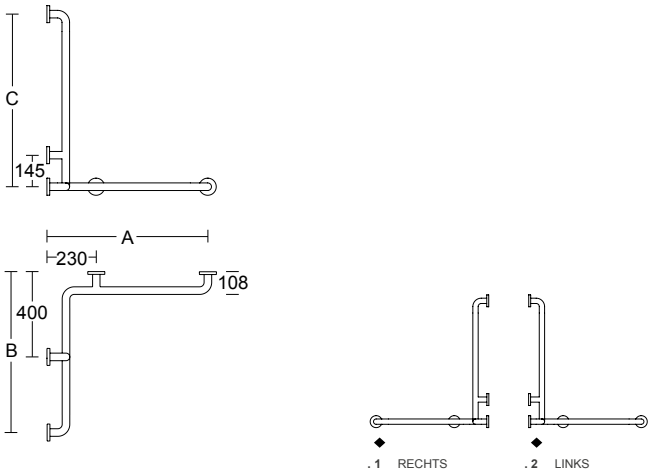


Duschhandlauf mit Brausehalterstange
- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 mm und Nylon Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung
- für Einhängesitz geeignet
- Links/rechts einsetzbar

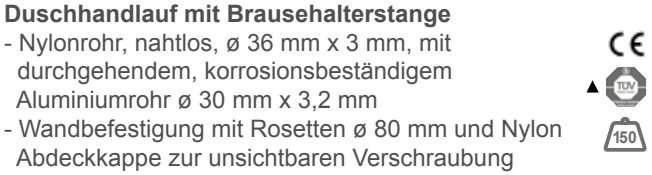



	ART. ◆	A	B	C
	4CN.463.000B . xx . x	760 (800)*	760 (800)*	1160 (1240)*
	4CN.63J.000B . xx . x			
	4CN.463.999B . xx . x	✆	✆	✆
	4CN.43J.999B . xx . x			

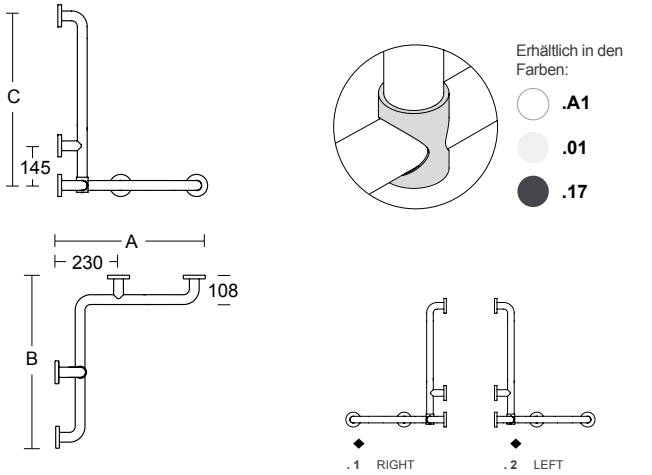

Duschhandlauf für Eckmontage mit verschiebbarer Brausehalterstange
- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 mm und Nylon Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung
- für Einhängesitz geeignet
- Links/rechts einsetzbar




DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	

◆
. 1 RECHTS
. 2 LINKS




ART. ◆	A	B	C
▲ **4CN.424.0000 . xx . x**	660 (700)*	660 (700)*	820 (900)*
4CN.24J.0000 . xx . x			
▲ **4CN.424.000L . xx . x**	760 (800)*	400 (440)*	1160 (1240)*
4CN.24J.000L . xx . x			
▲ **4CN.424.00LA . xx . x**	760 (800)*	760 (800)*	1160 (1240)*
4CN.24J.00LA . xx . x			
4CN.424.9999 . xx . x	✆	✆	✆
4CN.24J.9999 . xx . x			

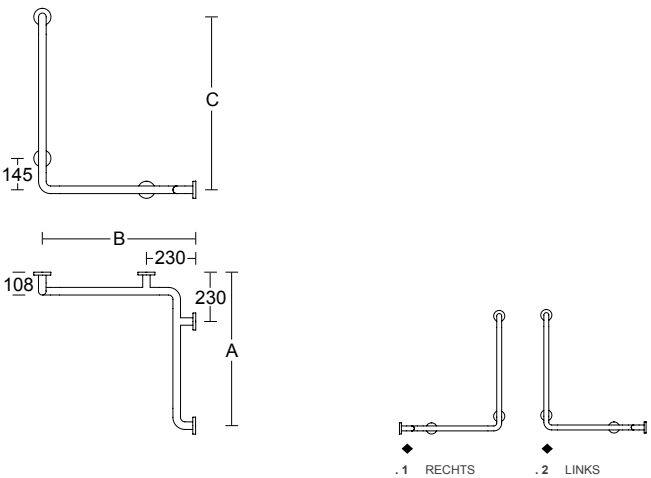

Duschhandlauf mit Brausehalterstange
- Brausehalter an Handlauf anschließend
- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Wandbefestigung mit Rosetten, ø 80 mm und Nylon Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung
- Links/rechts einsetzbar



ART. ◆	A	B	C
▲ **4CN.443.0000 . xx . x**	1160 (1200)*	760 (800)*	820 (900)*
4CN.43J.0000 . xx . x			
4CN.443.9999 . xx . x	✆	✆	✆
4CN.43J.9999 . xx . x			

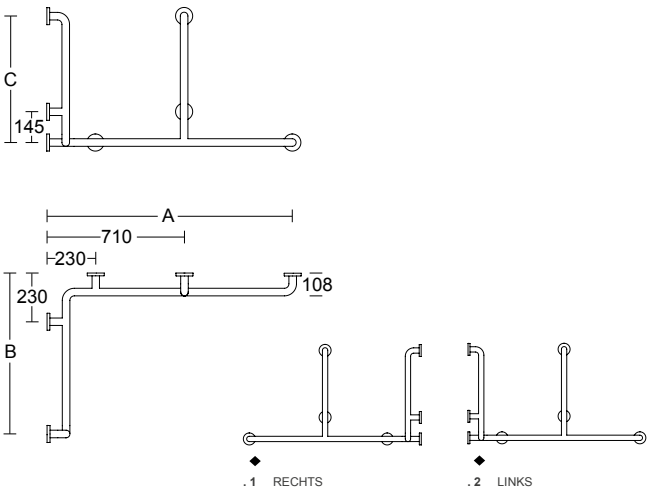

Duschhandlauf mit Brausehalter- und Haltestange
- Brausehalter- sowie Haltestange senkrecht an Handlauf anschließend
- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm; mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Wandbefestigung mit korrosionsgeschützter Rosetten, ø 80 mm und Nylon-Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung
- Links/rechts einsetzbar
- für Einhängesitz geeignet


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	

◆
. 1 RECHTS
. 2 LINKS




ART.	A
4CN.438.0000 . xx	1420 (1500)*
4CN.438.9999 . xx	



Haltegriff zur vertikalen Wandmontage mit Mittelstütze
- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 mm und Nylon Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung



ART.	A
4CN.438.000B . xx	1860 (1900)*
4CN.438.999B . xx	




Haltegriff zur vertikalen Boden-/Wandmontage mit Mittelstütze
- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Wandbefestigung mit korrosionsgeschützen Rosetten ø 80 mm und Nylon - Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	



ART.	A
▲ **4CN.487.0000 . xx**	570 (650)*
▲ **4CN.487.000A . xx**	770 (850)*
▲ **4CN.487.000E . xx**	800 (880)*
▲ **4CN.487.000B . xx**	970 (1050)*
▲ **4CN.487.000C . xx**	1170 (1250)*
4CN.487.9999 . xx	✆




Brausehalterstange mit Brausehalter

- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Brausehalter mit konischem Universaladapter zur Aufnahme handelsüblicher Handbrausen, stufenloser Höhenverstellung zur einfachen Bedienung
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 und Nylon Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung





ART.	A	B
4CN.487.00RD . xx	140*	93*



Brausehalter


- konischer Universaladapter zur Aufnahme handelsüblicher Handbrausen, mit stufenloser Höhenverstellung zur einfachen Bedienung
- Passend zu allen Haltegriffen sowie Duschhandläufen der Serie 400-NY

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	



ART.	A
▲ **4CN.440.0000 . xx**	370 (450)*
4CN.40Y.0000 . xx	
▲ **4CN.440.000A . xx**	570 (650)*
4CN.40Y.000A . xx	
▲ **4CN.440.000E . xx**	600 (680)*
4CN.40Y.000E . xx	
▲ **4CN.440.000B . xx**	770 (850)*
4CN.40Y.000B . xx	
▲ **4CN.440.000C . xx**	970 (1050)*
4CN.40Y.000C . xx	
▲ **4CN.440.000D . xx**	1170 (1250)*
4CN.40Y.000D . xx	
▲ **4CN.440.000Z . xx**	300 (380)*
4CN.40Y.000Z . xx	
4CN.440.9999 . xx	✆
4CN.40Y.9999 . xx	




Haltegriff

- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 und Nylon Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung

CE ▲ TÜV 150



ART.	A
4CN.440.000L . xx	400 (480)*
4CN.440.999L . xx	✆



Siphonbügel


- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Ausladung 250* mm (* Außenmaß)
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 und Nylon Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	




ART.	A
▲ **4CN.423.000B .xx**	1370 (1450)*
▲ **4CN.423.00BL .xx**	1570 (1650)*
4CN.423.999B .xx	✆

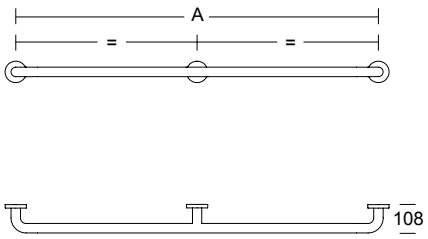

Haltegriff mit Mittelstütze
- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Wandbefestigung mit Rosetten, ø 80 mm und Nylon Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung



ART.	A
▲ **4CN.442.0000 . xx**	760 (800)*
▲ **4CN.442.000M .xx**	960 (1000)*
▲ **4CN.442.000L . xx**	1160 (1200)*
4CN.442.9999 . xx	✆

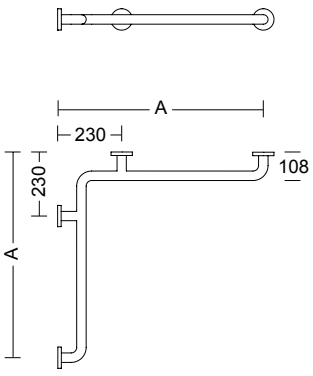


Duschhandlauf ohne Brausehalterstange
- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 mm und Nylon Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung
- für Einhängesitz geeignet

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	



ART.	A	B
▲ **4CN.442.000B .xx**	1060 (1100)*	560 (600)*
▲ **4CN.442.00BL .xx**	1760 (1800)*	760 (800)*
4CN.442.999B .xx	✆	✆

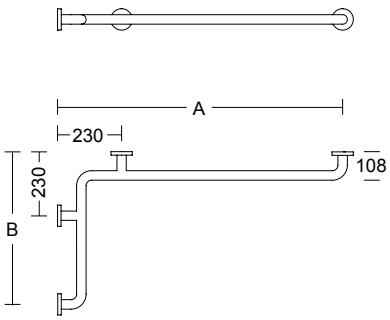

Duschhandlauf ohne Brausehalterstange
- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 mm und Nylon Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung
- für Einhängesitz geeignet

▲ 150


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	




◆ LINKS

ART. ◆	A	B
4CN.428.0000 . xx . x	500	300
4CN.28Y.0000 . xx . x		
4CN.428.9999 . xx . x	✆	✆
4CN.28Y.9999 . xx . x		








Winkelgriff
- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Winkel 60 Grad
- Rechts/links einsetzbar
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 mm und Nylon Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung


CE 150



◆ LINKS

ART. ◆	A	B	α
4CN.427.0000 . xx . x	500	300	135° +/- 15°
4CN.27Y.0000 . xx . x			
4CN.427.9999 . xx . x	✆	✆	135° +/- 15°
4CN.27Y.9999 . xx . x			
4CN.427.000F . xx . x	500	300	135°
4CN.27Y.000F . xx . x			
4CN.427.999F . xx . x	✆	✆	135°
4CN.27Y.999F . xx . x			







Winkelgriff
- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Winkel 135 Grad
- Rechts/links einsetzbar
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 mm und Nylon Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung

CE 150

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	


EPD


◆
. 1 RECHTS
. 2 LINKS




◆ LINKS

ART. ◆	A	B
4CN.427.00FC . xx . x	300	200
4CN.27Y.00FC . xx . x		
4CN.427.99FC . xx . x	✆	✆
4CN.27Y.99FC . xx . x		









Winkelgriff
- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Winkel 135 Grad
- Rechts/links einsetzbar
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 mm und Nylon Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung


CE 120



ART.	A	B
4CN.427.00FD . xx	400	400







Winkelgriff
- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Winkel 135 Grad
- Rechts/links einsetzbar
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 mm und Nylon Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung

CE 150

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	

EPD

◆
. 1 RECHTS
. 2 LINKS




ART.	A
▲ **4CN.441.000P .xx**	600*
▲ **4CN.441.00PL .xx**	700*
▲ **4CN.441.0PLL .xx**	850*



Wandstützgriff feststehend
- Zwei Nylonrohre, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Nylonrohre parallel übereinander angeordnet, Abstand 136 mm, mit 180 Grad Endbogen verbunden
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon – Abdeckkappe



ART.	A
4CN.441.00PA .xx	600*
4CN.441.0PLA .xx	700*
4CN.441.PLLA .xx	850*



Wandstützgriff, feststehend mit Armpolster
- zwei Nylonrohre, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Nylonrohre parallel übereinander angeordnet, Abstand 136 mm, mit 180 Grad Endbogen verbunden
- Mit Armpolster aus Schaumstoff (Polyurethan), Farbe schwarz
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon – Abdeckkappe

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	



SICHERHEITS- STÜTZKLAPPGRIFFE




	ART.	A
▲	**4CN.445.00RT.xx**	600*
	4CN.45Y.00RT.xx	
	4CN.45K.00RT.xx	
▲	**4CN.445.000R.xx**	700*
	4CN.45Y.000R.xx	
	4CN.45K.000R.xx	
▲	**4CN.445.00RL.xx**	850*
	4CN.45Y.00RL.xx	
	4CN.45K.00RL.xx	



Stützklappgriff
- zwei Nylonrohre, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Griffteil durch federunterstütze Reibkupplung leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon - Abdeckkappe



	ART.	A
	4CN.445.0RTA.xx	600*
	4CN.45Y.0RTA.xx	
	4CN.45K.0RTA.xx	
	4CN.445.00RA.xx	700*
	4CN.45Y.00RA.xx	
	4CN.45K.00RA.xx	
	4CN.445.0RLA.xx	850*
	4CN.45Y.0RLA.xx	
	4CN.45K.0RLA.xx	




Stützklappgriff mit Armpolster
- zwei Nylonrohre, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Oberes Rohr mit Armpolster aus Schaumstoff (Polyurethan), Farbe schwarz
- Griffteil durch federunterstütze Reibkupplung leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon – Abdeckkappe


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	



	ART.	A
▲	**4CN.445.0RGT.xx**	600*
	4CN.45Y.0RGT.xx	
	4CN.45K.0RGT.xx	
▲	**4CN.445.00RG.xx**	700*
	4CN.45Y.00RG.xx	
	4CN.45K.00RG.xx	
▲	**4CN.445.0RGL.xx**	850*
	4CN.45Y.0RGL.xx	
	4CN.45K.0RGL.xx	







Stützklappgriff

- zwei Nylonrohre, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Griffteil durch federunterstütze Reibkupplung leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar, in senkrechter Position seitlich links/rechts drehbar
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon - Abdeckkappe



	ART.	A
	4CN.445.RGTA.xx	600*
	4CN.45Y.RGTA.xx	
	4CN.45K.RGTA.xx	
	4CN.445.0RGA.xx	700*
	4CN.45Y.0RGA.xx	
	4CN.45K.0RGA.xx	
	4CN.445.RGLA.xx	850*
	4CN.45Y.RGLA.xx	
	4CN.45K.RGLA.xx	





Stützklappgriff mit Armpolster


- zwei Nylonrohre, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Oberes Rohr mit Armpolster aus Schaumstoff (Polyurethan), Farbe schwarz
- Griffteil durch federunterstütze Reibkupplung leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar, in senkrechter Position seitlich links/rechts drehbar
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon – Abdeckkappe

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN LEED® BEI



ART.	A
4CN.445.0RTE . xx	600*
4CN.45Y.0RTE . xx	
4CN.45K.0RTE . xx	
4CN.445.00RE . xx	700*
4CN.45Y.00RE . xx	
4CN.45K.00RE . xx	
4CN.445.0RLE . xx	850*
4CN.45Y.0RLE . xx	
4CN.45K.0RLE . xx	




Stützklappgriff mit E-Taster

- zwei Nylonrohre, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Unteres Rohr mit Drucktaste für Spül- oder frei konfigurierbaren Funktion mit Kabel zum Anschluss an Spülkastensystem
- Griffteil durch federunterstütze Reibkupplung leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon – Abdeckkappe



ART.	A
4CN.445.RTAE . xx	600*
4CN.45Y.RTAE . xx	
4CN.45K.RTAE . xx	
4CN.445.0RAE . xx	700*
4CN.45Y.0RAE . xx	
4CN.45K.0RAE . xx	
4CN.445.RLAE . xx	850*
4CN.45Y.RLAE . xx	
4CN.45K.RLAE . xx	

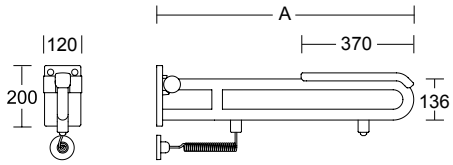

Stützklappgriff mit Armpolster und E-Taster


- zwei Nylonrohre, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Oberes Rohr mit Armpolster aus Schaumstoff (Polyurethan), Farbe schwarz
- Unteres Rohr mit Drucktaste für Spül- oder frei konfigurierbaren Funktion mit Kabel zum Anschluss an Spülkastensystem
- Griffteil durch federunterstütze Reibkupplung leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon – Abdeckkappe

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN LEED® BEI



ART.	A
4CN.445.RGTE .xx	600*
4CN.45Y.RGTE .xx	
4CN.45K.RGTE .xx	
4CN.445.0RGE .xx	700*
4CN.45Y.0RGE .xx	
4CN.45K.0RGE .xx	
4CN.445.RGLE .xx	850*
4CN.45Y.RGLE .xx	
4CN.45K.RGLE .xx	

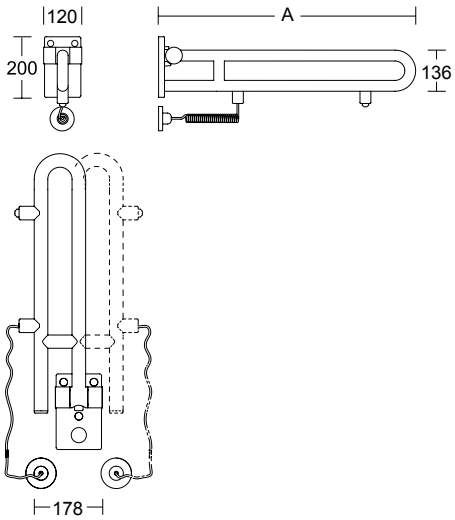


Stützklappgriff mit E-Taster

- zwei Nylonrohre, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Unteres Rohr mit Drucktaste für Spül- oder frei konfigurierbaren Funktion mit Kabel zum Anschluss an Spülkastensystem
- Griffteil durch federunterstütze Reibkupplung leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar, in senkrechter Position seitlich links/rechts drehbar
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon – Abdeckkappe



ART.	A
4CN.445.RGTO .xx	600*
4CN.45Y.RGTO .xx	
4CN.45K.RGTO .xx	
4CN.445.0RGO .xx	700*
4CN.45Y.0RGO .xx	
4CN.45K.0RGO .xx	
4CN.445.RGLO .xx	850*
4CN.45Y.RGLO .xx	
4CN.45K.RGLO .xx	

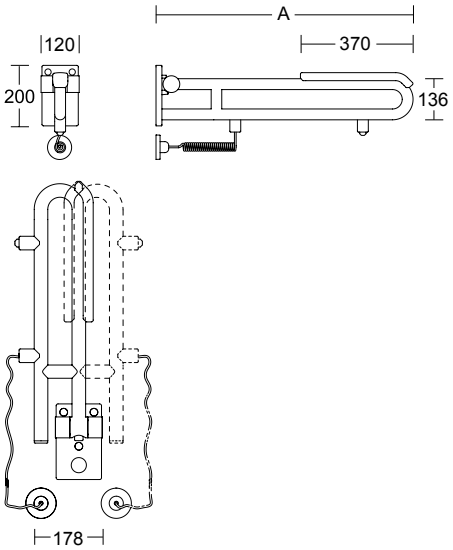

Stützklappgriff mit Armpolster und E-Taster


- zwei Nylonrohre, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Oberes Rohr mit Armpolster aus Schaumstoff (Polyurethan), Farbe schwarz
- Unteres Rohr mit Drucktaste für Spül- oder frei konfigurierbaren Funktion mit Kabel zum Anschluss an Spülkastensystem Griffteil durch federunterstütze Reibkupplung leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar, in senkrechter Position seitlich links/rechts drehbar
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon - Abdeckkappe

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN LEED® BEI




ART.	A
4CN.45Z.0RTE . xx	600*
4CN.45Z.00RE . xx	700*
4CN.45Z.0RLE . xx	850*



Stützklappgriff mit doppel E-Taster
- zwei Nylonrohre, nahtlos, Ø36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr Ø30 mm x 3,2 mm
- Unteres Rohr mit blauer Drucktaste für Spülauslösung und roter Drucktaste für frei konfigurierbaren Funktion mit Kabel zum Anschluss an Spülkastensystem.
- Griffteil durch regulierbarer, federunterstützender Reibkupplung, leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar.
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon - Abdeckkappe



ART.	A
4CN.45Z.RGTE . xx	600*
4CN.45Z.0RGE . xx	700*
4CN.45Z.RGLE . xx	850*

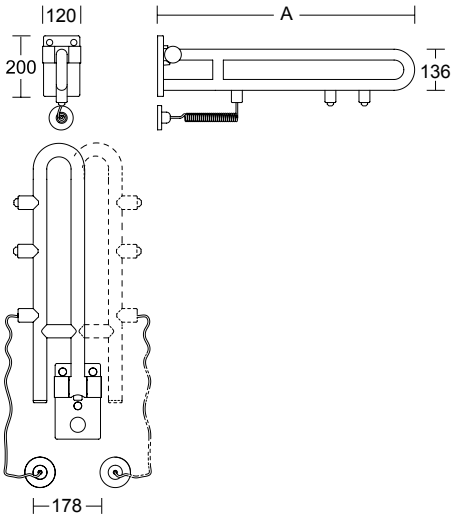


Stützklappgriff drehbar mit doppel E-Taster
- zwei Nylonrohre, nahtlos, Ø36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr Ø30 mm x 3,2 mm
- Unteres Rohr mit blauer Drucktaste für Spülauslösung und roter Drucktaste für rei konfigurierbaren Funktion mit Kabel zum Anschluss an Spülkastensystem.
- Griffteil durch regulierbarer, federunterstützender Reibkupplung, leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar, in senkrechter Position seitlich links/rechts drehbar
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon - Abdeckkappe


.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN LEED® BEI



ART.	A
▲ 4CN.445.00CT .xx	605*
▲ 4CN.445.000C .xx	705*
▲ 4CN.445.00CL .xx	855*







Stützklappgriff, abnehmbar
- Zwei Nylonrohre Ø36mm x 3mm aus thermoplastichem Kunststoff (Polyamid 6) mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit
- Innerer Aluminiumkern Ø30mm x 3,2mm durchgehend, korrosionsbeständig
- Griffteil durch federunterstützender Reibkupplung, leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar
- Zum einfachen Nachrüsten auf bestehender, vor montierter Montageplatte: 4CN.445.0CPM.00, ist separat zu bestellen.
- Schnelle Montage durch Einhängen, Fixierung mittels Schlüssel, (Schlüssel ist im Lieferungumfang enthalten)
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon-Abdeckkappe



ART.	A
4CN.445.0CTA .xx	605*
4CN.445.00CA .xx	705*
4CN.445.0CLA .xx	855*






Stützklappgriff, abnehmbar, mit Armpolster
- zwei Nylonrohre Ø36mm x 3mm aus thermoplasti schem Kunststoff (Polyamid 6) mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit
- Inneren Aluminiumkern Ø30mm x 3,2mm durchgehend, korrosionsbeständig
- Oberes Rohr mit Armpolster aus Schaumstoff (Polyurethan), Farbe schwarz
- Griffteil durch regulierbarer, federunterstützender Reibkupplung, leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar
- Zum einfachen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 4CN.445.0CPM.00, ist separat zu bestellen
- Schnelle Montage durch Einhängen, Fixierung mittels Schlüssel, (Schlüssel ist im Lieferungumfang enthalten)
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon-Abdeckkappe

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN LEED® BEI




ART.	A
▲ **4CN.445.0CGT.xx**	605*
▲ **4CN.445.00CG.xx**	705*
▲ **4CN.445.0CGL.xx**	855*

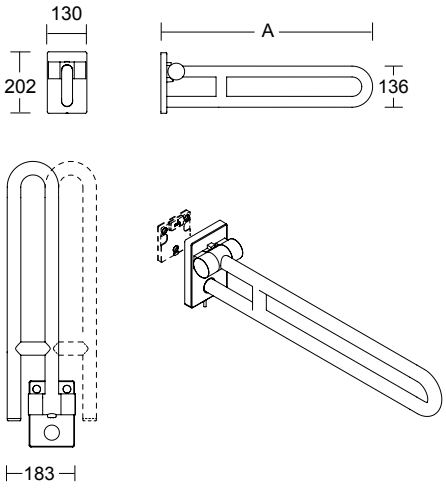

Stützklappgriff, abnehmbar, drehbar
- zwei Nylonrohre Ø36mm x 3mm aus thermoplastischem Kunststoff (Polyamid 6) mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit
- Inneren Aluminiumkern Ø30mm x 3,2mm durchgehend, korrosionsbeständig
- Griffteil durch regulierbarer, federunterstützender Reibkupplung, leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar, in senkrechter Position seitlich links/rechts drehbar
- Zum einfachen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 4CN.445.0CPM.00, ist separat zu bestellen
- Schnelle Montage durch Einhängen, Fixierung mittels Schlüssel, (Schlüssel ist im Lieferungumfang enthalten)
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon-Abdeckkappe



ART.	A
4CN.445.CGTA.xx	605*
4CN.445.0CGA.xx	705*
4CN.445.CGLA.xx	855*

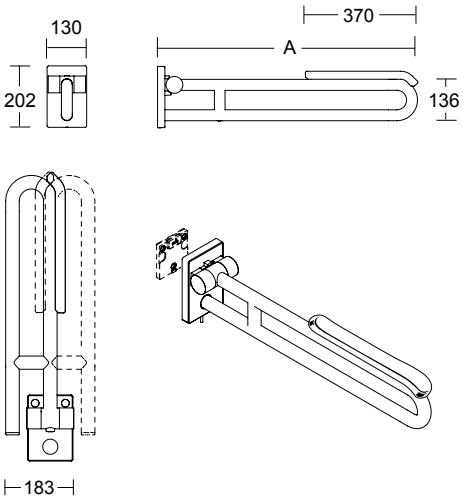

Stützklappgriff, abnehmbar, drehbar mit Armpolster
- zwei Nylonrohre Ø36mm x 3mm aus thermoplastischem Kunststoff (Polyamid 6) mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit
- Inneren Aluminiumkern Ø30mm x 3,2mm durchgehend, korrosionsbeständig
- Oberes Rohr mit Armpolster aus Schaumstoff (Polyurethan), Farbe schwarz
- Griffteil durch regulierbarer, federunterstützender Reibkupplung, leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar, in senkrechter Position seitlich links/rechts drehbar
- Zum einfachen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 4CN.445.0CPM.00, ist separat zu bestellen
- Schnelle Montage durch Einhängen, Fixierung mittels Schlüssel, (Schlüssel ist im Lieferungumfang enthalten)
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon-Abdeckkappe


.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN LEED® BEI



ART.

4CN.445.0CPM.00




Wandplatte für Stützklappgriff abnehmbar
- Wandplatte aus Aluminiumlegierung mit Schützkomponenten aus Kunststoff



ART.

4CN.445.0CCP .xx




Abdeckung für Stützklappgriff abnehmbar
- Abdeckung aus Nylon zum Einfachen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 4CN.445.0CPM.00 (separat zu bestellen)
- Schraube und Schlüssel für schnelle Montage im Lieferungumfang enthalten

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	




ART.	A	B	C
4CN.445.0RPT.xx	615	850*	685*
4CN.45Y.0RPT.xx			
4CN.445.00RP.xx	715	850*	785*
4CN.45Y.00RP.xx			
4CN.445.0RPL.xx	865	850*	935*
4CN.45Y.0RPL.xx			

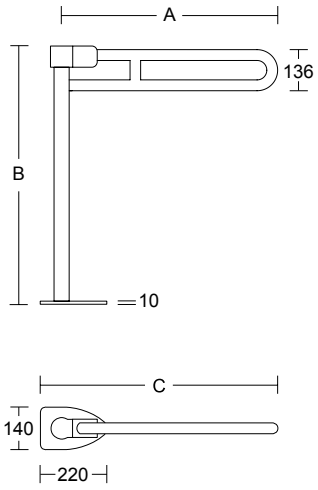

Stützklappgriff für Bodenmontage
- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Befestigt an Bodenstütze aus pulverbeschichteten Stahlrohr, Farbe schwarz, Verbindungselement aus Aluminium
- Griffteil in senkrechter Position arretierbar
- Bodenmontage mit Stahlplatte und 3 Befestigungspunkten



ART.	A	B	C
4CN.445.RPTA.xx	615	850*	685*
4CN.45Y.RPTA.xx			
4CN.445.0RPA.xx	715	850*	785*
4CN.45Y.0RPA.xx			
4CN.445.RPLA.xx	865	850*	935*
4CN.45Y.RPLA.xx			

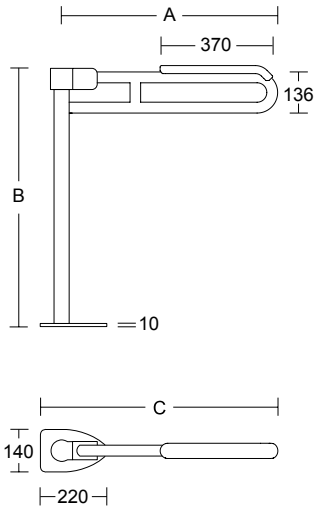

Stützklappgriff mit Armpolster für Bodenmontage
- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Oberes Rohr mit Armpolster aus Schaumstoff (Polyurethan), Farbe schwarz
- Befestigt an Bodenstütze aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, Farbe schwarz, Verbindungselement aus Aluminium
- Griffteil in senkrechter Position arretierbar
- Bodenmontage mit Stahlplatte und 3 Befestigungspunkten

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	




ART.	A	B	C
4CN.434.0000 . xx	490 (570)*	210*	200*
4CN.434.000R . xx	490 (570)* - 620 (700)*	210*	195*



ART.	A	B	C
4CN.434.000L . xx	700 (736)*	210*	141*
4CN.434.00RL . xx	650 (686)* - 780 (816)*	210*	141*



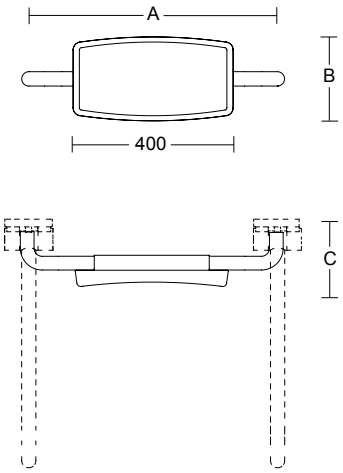

Rückenstütze
- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Rückenlehne aus Schaumstoff (Polyurethan), Farbe Schwarz
  4CN.434.0000 - 4CN.434.000R:
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 mm und Nylon
- Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung
  4CN.434.000L - 4CN.434.00RL:
- Zur Montage auf Wandplatten von Stützklappgriffen

Teleskopierbare Rückenlehne
- Nylonrohr, nahtlos, Ø 36 mm x 3 mm mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr Ø 30 mm x 3,2 mm
- Rückenlehne aus Schaumstoff (Polyurethan), Farbe Schwarz
- Zur Montage auf Wandplatten von Stützklappgriffen mit Achsmass von 650 bis 780 mm

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	





◆ LINKS

ART.	◆	A	A1	A2
4CN.434.0RRL .xx.x		480 (538)* - 620 (678)*	240 - 310	240 - 310



ART.	A
4CN.445.0RTV .xx	600*
4CN.445.00RV .xx	700*
4CN.445.0RLV .xx	850*

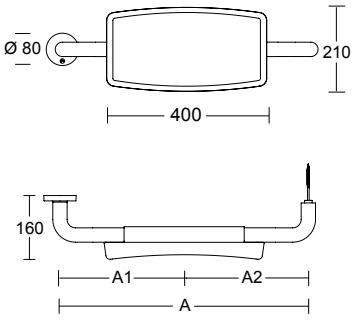



Teleskopierbare Rückenlehne
- Nylonrohr, nahtlos, Ø 36 mm x 3 mm mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr Ø 30 mm x 3,2 mm
- Rückenlehne aus Schaumstoff (Polyurethan), Farbe Schwarz
- Geeignet zur einseitigen Befestigung an Stützklappgriff mit Achsmass vom WC zwischen 240 und 310 mm und mit einseitiger Wandrosette

Duschspritzschutz
- zwei Nylonrohre, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Griffteil leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar
- Mit 9 Vorhangringen aus Nylon am oberen Rohr befestigt
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon – Abdeckkappe


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	

◆
. 1 RECHTS
. 2 LINKS



ART.	A
4CN.469.0000 . xx	820*






Kippsicherung

- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2
- Mit Armpolstern aus Polyurethan, Farbe schwarz, jeweils am Ende befindlichen Klemmvorrichtung zur einfachen Montage und Demontage an allen Stützgriffen der Nylonserie



ART.
4CN.0RC.0000.00



WC – Spülauslösung

CE

- einfache Montage an allen Stützklappgriffen
- Sendefrequenz: 868,4 MHz. ABS-Gehäuse,
- 2 x Alkalibatterie LR-1 im Lieferumfang enthalten
- Abmessungen: ca. 85 x 46 x 16 mm
- Schutzklasse IP54
- passend zu allen gängigen WC-Spülsystemen
- Gehäuse in schwarz
- mit Drucktaste zur funk-/ferngesteuerten Spülauslösung


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	



ART.

4CN.0RC.002C.00



WC – Spülauslösung

- einfache Montage an allen Stützklappgriffen
- Sendefrequenz: 868,4 MHz. ABS-Gehäuse,
- Abmessungen: ca. 85 x 46 x 16 mm
- Schutzklasse IP54
- passend zu allen gängigen WC-Spülsystemen
- Gehäuse in schwarz
- mit Drucktaste zur funk-/ferngesteuerten Spülauslösung und für Notruf
- 2 x Alkalibatterie AAA im Lieferumfang enthalten


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI




DUSCHSITZE



	ART.	A	B
▲	**4CN.447.000B .xx**	380*	400*
	4CN.47K.000B .xx	380*	400*







Duschsitz klappbar
- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Sitzelemente aus Nylon, klappbar, Klappelement aus Aluminium mit Nylonabdeckung
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon – Abdeckkappe



	ART.	A	B
	4CN.447.0000 . xx	380*	445*






Duschsitz klappbar
- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Sitzfläche aus schwarzem Polyurethan mit Hygieneöffnung
- Sitzfläche klappbar, Klappelement aus Aluminium mit Nylonabdeckung
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon - Abdeckkappe


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	



ART.	◆	A	B
4CN.447.00BD . xx . x		840*	568*







Doppelduschsitz klappbar

- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Sitzelemente aus Nylon, klappbar, Klappelemente aus Aluminium mit Nylonabdeckung
- Wandbefestigung mit Wandplatten aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon – Abdeckkappe
- Rechts/links lieferbar



	ART.	A	B
▲	**4CN.447.00BL . xx**	445*	400*
	4CN.47K.00BL . xx	445*	400*





Duschsitz klappbar

- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Sitzelemente aus Nylon, klappbar. Klappelement aus Aluminium mit Nylonabdeckung
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon – Abdeckkappe


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	

◆
. 1 RECHTS
. 2 LINKS



ART.	A	B
4CN.447.00BS . xx	530*	400*
4CN.47K.00BS . xx	530*	400*







Duschsitz klappbar
- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Sitzelemente aus Nylon, mit seitlich angebrachten Griffbügeln
- Sitzfläche klappbar, Klappelement aus Aluminium mit Nylonabdeckung
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon – Abdeckkappe





ART.	A	B
4CN.447.00CM . xx	400*	415*
4CN.47K.00CM . xx	400*	415*





Duschsitz klappbar
- Aus Polyurethan mit HPL-Kern
- Tragende Stahlkonstruktion, doppelt korrosionsgeschützt mit justierbarer Klappmechanik




DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	




ART.	A	B
4CN.448.0000 . xx	380	740*
4CN.448.000B . xx	380	800*

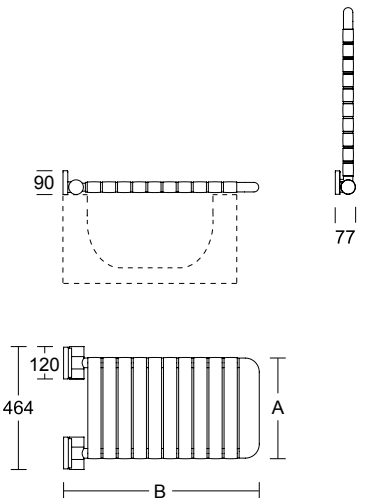



	ART.	A	B	C
▲	**4CN.446.000B . xx**	380*	485*	375*
▲ ▸	**4CN.446.00BL . xx**	380*	485*	440*

Der Achsabstand zwischen den Auflagepunkten der festen Sitzvorrichtungen, an denen der Sitz montiert wird, darf 800 mm nicht überschreiten. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungen der Sitzvorrichtung und die Wandbeschaffenheit für die zu erwartende Belastung geeignet sind.



Duschsitz klappbar für die Badewanne

CE 120

- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Sitzelemente aus Nylon, klappbar, Klappelemente aus Aluminium mit Nylonabdeckung
- Wandbefestigung mit Wandplatten aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon - Abdeckkappe

Duschsitz einhängbar (▸entsprechend DIN 18040)

CE ▲ TÜV 150

- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Sitz- und Rückenelemente aus Nylon
- Zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe der Nylonserie


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	



	ART.	A	B	C
▲	**4CN.446.00BC . xx**	445*	485*	375*
▲ ▸	**4CN.446.0BLC . xx**	445*	485*	440*

Der Achsabstand zwischen den Auflagepunkten der festen Sitzvorrichtungen, an denen der Sitz montiert wird, darf 800 mm nicht überschreiten. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungen der Sitzvorrichtung und die Wandbeschaffenheit für die zu erwartende Belastung geeignet sind.




Duschsitz mit breitem Sitz einhängbar (▸entsprechend DIN 18040)

▲

- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Sitz- und Rückenelemente aus Nylon
- Zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe der Nylonserie

	ART.	A	B	C
	4CN.449.000B . xx	380*	480*	430*

Der Achsabstand zwischen den Auflagepunkten der festen Sitzvorrichtungen, an denen der Sitz montiert wird, darf 800 mm nicht überschreiten. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungen der Sitzvorrichtung und die Wandbeschaffenheit für die zu erwartende Belastung geeignet sind.

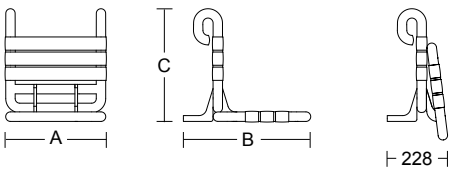

Duschsitz einhängbar, klappbar

- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Sitz- und Rückenelemente aus Nylon, klappbar
- Zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe der Nylonserie


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	




ART.	A	B	C
4CN.449.00BL . xx	383*	482*	463*

Der Achsabstand zwischen den Auflagepunkten der festen Sitzvorrichtungen, an denen der Sitz montiert wird, darf 800 mm nicht überschreiten. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungen der Sitzvorrichtung und die Wandbeschaffenheit für die zu erwartende Belastung geeignet sind.

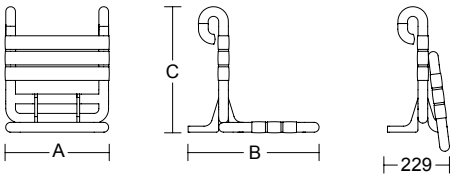


Duschsitz einhängbar, klappbar (entsprechend DIN 18040)
- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Sitz- und Rückenelemente aus Nylon, klappbar
- Zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe der Nylonserie





ART.	A	B	C
4CN.449.0BPA . xx	380	480*	415*

Der Achsabstand zwischen den Auflagepunkten der festen Sitzvorrichtungen, an denen der Sitz montiert wird, darf 800 mm nicht überschreiten. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungen der Sitzvorrichtung und die Wandbeschaffenheit für die zu erwartende Belastung geeignet sind.

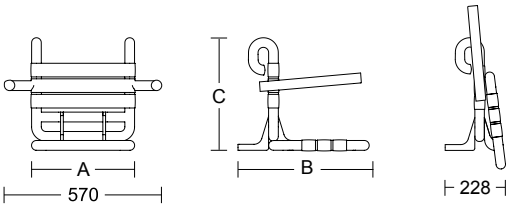

Duschsitz einhängbar, klappbar
- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Sitz- und Rückenelemente aus Nylon, klappbar
- mit Armlehnen nach oben klappbar
- Zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe der Nylonserie




DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	



ART.	A	B	C
4CN.446.0BPA . xx	380	485*	415*

Der Achsabstand zwischen den Auflagepunkten der festen Sitzvorrichtungen, an denen der Sitz montiert wird, darf 800 mm nicht überschreiten. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungen der Sitzvorrichtung und die Wandbeschaffenheit für die zu erwartende Belastung geeignet sind.

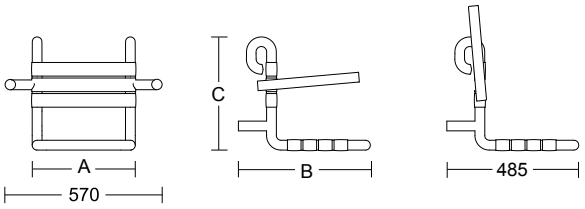


Duschsitz einhängbar

CE 150

- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Sitz- und Rückenelemente aus Nylon
- mit Armlehnen nach oben klappbar
- Zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe der Nylonserie



ART.	A	B	C
4CN.447.000F . xx	536*	555*	680*

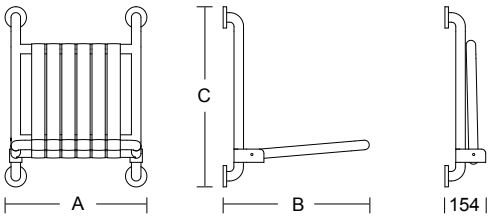

Duschsitz klappbar mit Rückenlehne

CE 120


- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Sitzfläche klappbar, Klappelement aus Aluminium
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 mm und Nylon Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	



ART.	A	B	C
4CN.447.00FT . xx	536*	550*	680*

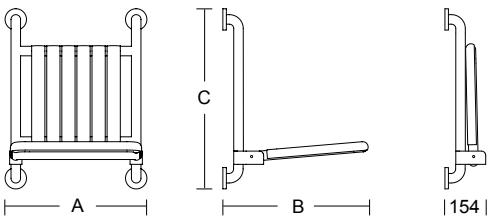


Duschsitz klappbar mit Rückenlehne und Hygieneöffnung

120

- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Sitzfläche klappbar aus schwarzem Polyurethan mit Hygieneöffnung
- Klappelement aus Aluminium
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 mm und Nylon Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung



ART.	A	B	C
4CN.455.0000 . xx	380*	380*	495*



Hocker

150


- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Sitzelemente aus Nylon
- Belastbar bis 225 kg.


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	



ART.	A
4CS.447.UR01. xx	559 (21”)
4CS.447.UR02. xx	686 (27”)
4CS.447.UR03. xx	838 (33”)

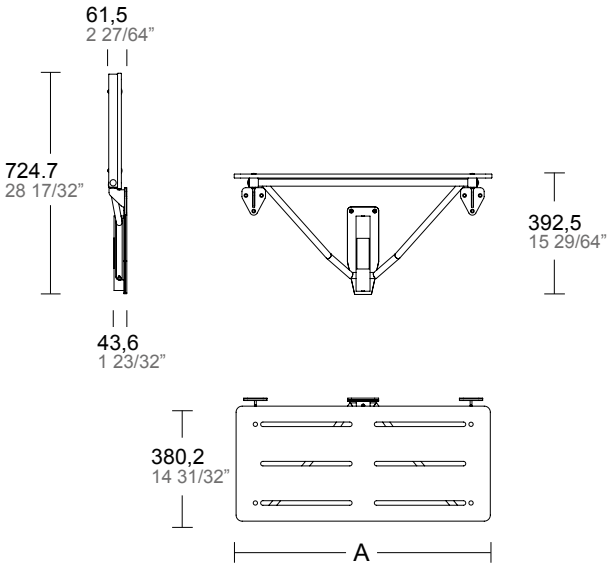

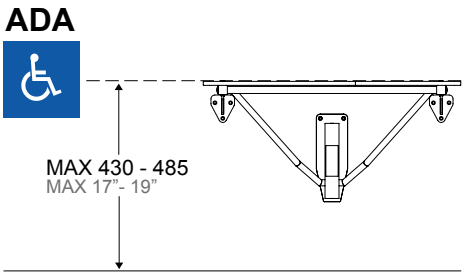

Klappbarer Duschsitz

- Sitzfläche aus 13 mm dickem, massivem Hochdrucklaminat (HPL) mit Schlitzen für den Wasserablauf, mit Schrauben aus Edelstahl Typ 316 am Rahmen befestigt.
- Rahmen aus Edelstahl AISI 316 matt satiniert, 30 mm Vierkantrohr, verbunden mit einem Rohr mit 20 mm Durchmesser.
- Montageflansche und Führungsschiene aus 6 mm dickem Edelstahl AISI 316 matt satiniert und vollständig recycelbarem Polyamid-6 Wandschutz.
- 9 Schraubenlöcher zur Wandbefestigung. Verstellbares Reibungssystem.
- Der klappbare Duschsitz kann bei fachgerechter Montage Lasten bis zu 450 kg tragen.



DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG	.44 FEIN MATT SATINIERT	.43 HOCHGLANZ POLIERT
LVR	53	70

DUSCHSITZ STANDARD FARBCODE

WEISS SCHWARZ


Weiteren farben- Preis auf anfrage mengenabhängig



BADEZUBEHÖRE



ART.	A	
4CN.429.0000 . xx	800*	8
4CN.429.000A . xx	900*	9
4CN.429.000B . xx	1000*	10
4CN.429.000C . xx	1100*	11
4CN.429.000D . xx	1200*	12
4CN.429.000E . xx	1300*	13
4CN.429.000F . xx	1500*	15
4CN.429.000G . xx	1700*	17
4CN.429.9999 . xx		





Duschvorhangstange

- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- für Zwischenwandmontage
- bauseits kürzbar
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 mm und Nylon Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung



ART.	A	B	
4CN.436.0000 . xx	800 (840)*	800 (840)*	16
4CN.436.9999 . xx			





Vorhangstange L-Form


- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- bauseits kürzbar
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 und Nylon Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	**.A1**	**.01**	**.02**	**.03**	**.04**	**.05**	**.07**	**.09**	**.10**	**.17**
LRV		**87**	**76**		**65**		**27**	**9**	**5**	




ART.	A	B	
4CN.436.00PP . xx	800 (840)*	800 (840)*	16
4CN.436.99PP . xx	✆	✆	








ART.	A	B	C	
4CN.436.000B . xx	800 (840)*	800 (840)*	440 (480)*	16
4CN.436.00BA . xx	900 (940)*	900 (940)*	440 (480)*	18
4CN.436.00BB . xx	1000 (1040)*	1000 (1040)*	440 (480)*	20
4CN.436.00BC . xx	1200 (1240)*	1200 (1240)*	440 (480)*	24
4CN.436.00BD . xx	1500 (1540)*	1500 (1540)*	440 (480)*	30
4CN.436.999B . xx	✆	✆	✆	





Vorhangstange L-Form
- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- bauseits kürzbar
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 und Nylon - Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung
- Wandstützen, 90 Grad Bögen und Anschlussstück
- Alternativ zur Deckenabhängung


Duschvorhangstange L-Form mit Deckenabhängung
- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Alumi niumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Deckenabhängung im Eckbogen befestigt
- bauseits kürzbar
- Wand- / Deckenbefestigung mit Rosetten ø 80 mm und Nylon - Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung

THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS

.XX FARBCODE	**.A1**	**.01**	**.02**	**.03**	**.04**	**.05**	**.07**	**.09**	**.10**	**.17**
LRV		**87**	**76**		**65**		**27**	**9**	**5**	




ART.	A	B	C	
4CN.437.0000 . xx	800 (840)*	800 (880)*	440 (480)*	24
4CN.437.000A . xx	1000 (1040)*	1000 (1080)*	440 (480)*	30
4CN.437.9999 . xx				

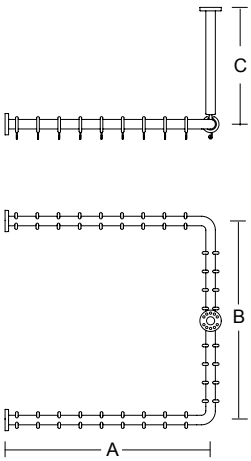

Duschvorhangstange U-Form mit Deckenabhängung
- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Deckenabhängung mittig auf Maß B befestigt
- bauseits kürzbar
- Wand- / Deckenbefestigung mit Rosetten ø 80 und Nylon - Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung



ART.	A	B	C	
4CN.437.00AB . xx	1000 (1040)*	1000 (1080)*	440 (480)*	30
4CN.437.00AC . xx	1200 (1240)*	1200 (1280)*	440 (480)*	36
4CN.437.00AD . xx	1500 (1540)*	1500 (1580)*	440 (480)*	45
4CN.437.99AB . xx				

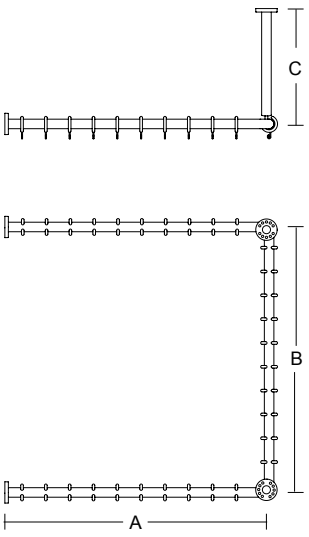


Duschvorhangstange U-Form mit zwei Deckenabhängungen
- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Deckenabhängungen jeweils im Eckbogen befestigt
- bauseits kürzbar
- Wand- / Deckenbefestigung mit Rosetten ø 80 und Nylon - Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung


THESE PRODUCTS CONTRIBUTE TO **LEED®** CREDITS


.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	



ART.	◆	A	B
4CN.435.0000 . xx . x		845*	440*







Duschspritzschutz klappbar
- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Vorhangstange abgewinkelt, leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon – Abdeckkappe


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	

◆
. 1 RECHTS
. 2 LINKS



ART.	L	H		
4CN.0SC.000A.01	1200	750	Art.	4CN.435.0000 . xx . x
				4CN.445.0RTV . xx
				4CN.445.00RV . xx
				4CN.445.0RLV . xx
4CN.0SC.000B.01	1200	2000	Art.	4CN.429.0000 . xx
				4CN.429.000A . xx
				4CN.429.000B . xx
				4CN.429.000G . xx *
				4CN.436.0000 . xx *
				4CN.436.00PP . xx *
				4CN.436.000B . xx *
				4CN.436.00BA . xx *
				4CN.436.00BB . xx *
4CN.0SC.000C.01	1800	2000	Art.	4CN.429.000C . xx
				4CN.429.000D . xx
				4CN.429.000E . xx
				4CN.429.000F . xx
				4CN.436.00BC . xx *
				4CN.436.00BD . xx *
				4CN.437.0000 . xx *
				4CN.437.000A . xx *
				4CN.437.00AB . xx *
				4CN.437.00AC . xx **
				4CN.437.00AD . xx **
4CN.0SC.9999.01				✆




Duschvorhang
- aus Trevira CS® - Stoff, schwer entflammbar
- Wasserdicht, bei 60 Grad waschbar
- Seiten gesäumt, unterer Saum mit Bleiband
- Oberer Saum mit eingestanzten Ösen aus Messing vernickelt
- Farbe weiß

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI



ART.	L	H		
4CN.0SC.00AE.01	1200	750	Art.	4CN.435.0000 . xx . x
				4CN.445.0RTV . xx
				4CN.445.00RV . xx
				4CN.445.0RLV . xx
4CN.0SC.00BE.01	1200	2000	Art.	4CN.429.0000 . xx
				4CN.429.000A . xx
4CN.0SC.00FE.01	1500	2000	Art.	4CN.429.000B . xx
				4CN.429.000C . xx
				4CN.436.00BC . xx*
				4CN.437.0000 . xx *
4CN.0SC.00CE.01	1800	2000	Art.	4CN.429.000D . xx
				4CN.429.000E . xx
				4CN.429.000F . xx
				4CN.436.00BD . xx *
				4CN.437.000A . xx *
				4CN.437.00AB . xx *
				4CN.437.00AD . xx **
4CN.0SC.00DE.01	2000	2000	Art.	4CN.436.0000 . xx
				4CN.436.00PP . xx
				4CN.436.000B . xx
				4CN.429.000G . xx
4CN.0SC.00EE.01	2400	2000	Art.	4CN.436.00BA . xx
				4CN.436.00BB . xx
				4CN.437.00AC . xx*
4CN.0SC.999E.01				✆




Duschvorhang
- aus 100% Polyester
- Wasserdicht, bei 40 Grad waschbar
- Material behandelt gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Seiten gesäumt, unterer Saum mit Bleiban
- Oberer Saum mit eingestanzten Ösen aus Messing vernickelt
- Farbe weiß

* 2 STÜCK
** 3 STÜCK




ART.	A	B	C	α
4CN.470.000D . xx	615	515	160	14°
4CN.470.00QD . xx	615	665	200	14°



Kippspiegel mit Bedienhebel
- Kristallspiegel mit Bedienhebel, geschliffenen Kanten und Splitterschutzfolie, Spiegelstärke 6 mm
- Rahmen aus hochwertigem Nylon
- Neigung verstellbar, maximale Neigung (Maß C) 14°
- Verdeckte Wandbefestigung



ART.	A	B	C	α
4CN.470.0000 . xx	615*	515*	160*	14°
4CN.470.000Q . xx	615*	665*	200*	14°




Kippspiegel
- Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und Splitterschutzfolie, Spiegelstärke 6 mm
- Rahmen aus hochwertigem Nylon
- Neigung verstellbar, maximale Neigung (Maß C) 14°
- Verdeckte Wandbefestigung

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	




ART.	A	B	C
4CN.490.000R .xx	600*	500	550*
4CN.490.00QR .xx	600*	650	700*
4CN.490.00AR .xx	600*	950	1000*



Wandspiegel
- Kristallspiegel mit 4 Spiegelhaltern
- abgerundete Ecken, poliert, mit Splitterschutzfolie
- Spiegelstärke 6 mm
- Wandbefestigung mit 4 Spiegelhaltern aus hochwertigem Nylon

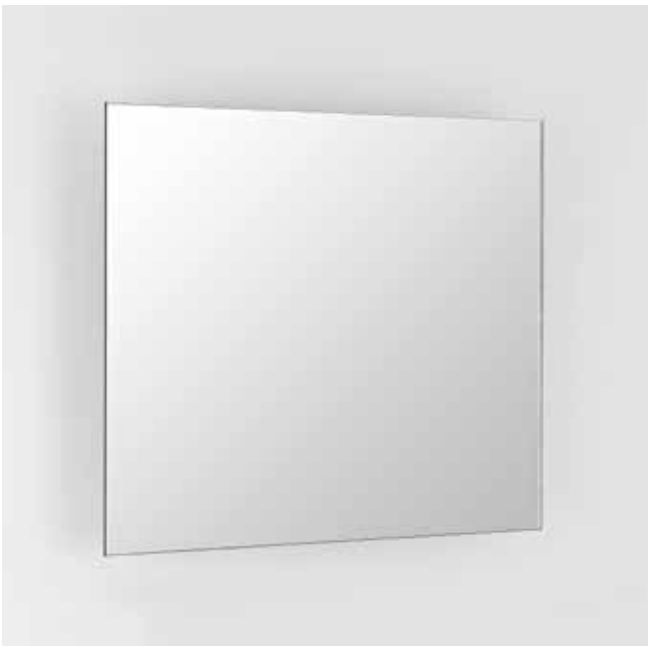

ART.	A	B	C	α
4CA.471.0000.00	600*	500*	160*	18°
4CA.471.000Q.00	600*	650*	210*	18°




Kippspiegel ohne Rahmen
- Kristallspiegel, rechteckig, Spiegelstärke 6mm, mit geschliffenen Kanten und Splitterschutzfolie
- Neigung des Spiegels bis maximal 18° verstellbar
- Verdeckte Wandbefestigung


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	



ART.	A
4CN.411.00SA . xx	235*






Bedienungshebel für Kippspiegel
- zur Montage an PBA Kippspiegeln mit Profil



ART.	A	B
4CN.490.0WHR . xx	38	64



Spiegelhalter
- Halter zur Aufnahme von Spiegeln mit Stärke 6 mm
- Wandbefestigung mit Schrauben

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	



ART.	A	B
4CN.407.0TUC .xx	405*	75*




ART.	A	B
4CN.407.0TUR .xx	405*	77*

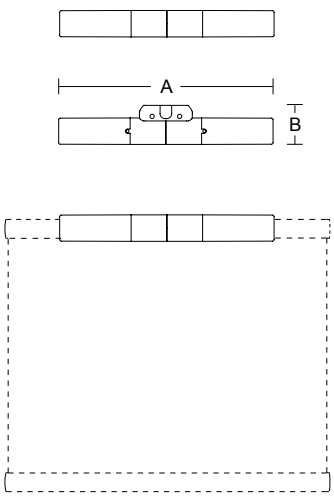

Spiegelleuchte
- mit Glaseinsätzen aus Polycarbonat
- Schutzart IP54 bei Verwendung einer Anschlussart entsprechend IP54 mit Art. 4CN.0IP.0068.00
- Montage an Kippspiegel mit Randprofil
- LED 2x5,3 Watt, im Lieferumfang enthalten

CE
IP 54

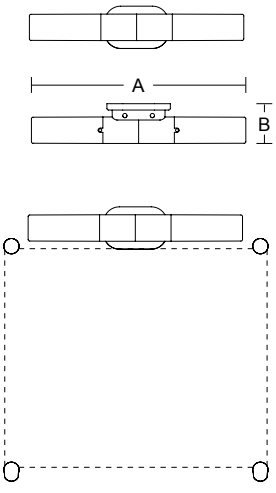

Spiegelleuchte
- mit Glaseinsätzen aus Polycarbonat
- Schutzart IP54 bei Verwendung einer Anschlussart entsprechend IP54 mit Art. 4CN.0IP.0068.00
- zur Wandmontage
- LED 2x5,3 Watt, im Lieferumfang enthalten


CE
IP 54

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	



ART.	A	B
4CN.407.00TU . xx	405*	84*

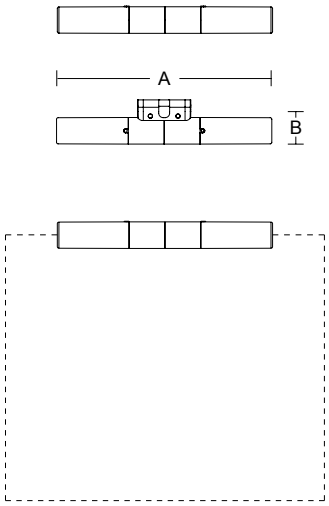


Spiegelleuchte

- mit Glaseinsätzen aus Polycarbonat
- Schutzart IP54 bei Verwendung einer Anschlussart entsprechend IP54 mit Art. 4CN.0IP.0068.00
- Zur Montage an rahmenlosen Spiegeln
- LED 2x5,3 Watt, im Lieferumfang enthalten

CE
IP 54



ART.	A	B	C
4CN.492.0000 . xx	250*	130*	35*



Ablageschale


- zur Wandmontage
- Ablageschale für einfache Reinigung ohne Werkzeug abnehmbar
- Befestigung der Wandhalterungen durch unsichtbare Verschraubung


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	



ART.	A	B	C
4CN.492.000B . xx	210*	120*	110*







Ablageschale
- zum Aufstecken auf Nylonrohrsystem ø 36 mm
- Schale mit Wasserablauflöchern, vorderseitig reduzierter Höhe



ART.	A	B	C
4CN.493.0000 . xx	190*	190*	35* glass
4CN.493.000P . xx	190*	190*	35* plexiglas






Eckablage
- zur Montage in Wandecken
- Ablage mit zwei Wandhalterungen aus hochwertigem Nylon
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	


ART.	A	B
4CN.484.000V . xx	620 (655)*	140* glass
4CN.484.000P . xx	620 (655)*	140* plexiglas



Ablage
- zwei Halterungen und Glasplatte, (8mm Stärke), mit abgerundeten Kanten
- Halterungen aus hochwertigem Nylon
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung



ART.	A	B
4CN.484.00VB . xx	600 (635)*	140* glass




Ablage
- zwei Halterungen und Glasplatte (Echtglas, 8mm Stärke) mit abgerundeten Kanten
- Halterungen aus hochwertigem Nylon
- Vorderseitig mit Nylonrand
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX FARBCODE	**.A1**	**.01**	**.02**	**.03**	**.04**	**.05**	**.07**	**.09**	**.10**	**.17**
LRV		**87**	**76**		**65**		**27**	**9**	**5**	



ART.	A	B
4CN.484.00AL . xx	600 (635)*	142* aluminium
4CN.484.99AL . xx		142* aluminium



ART.	A	B
4CN.484.0BAL . xx	650 (685)*	150* aluminium

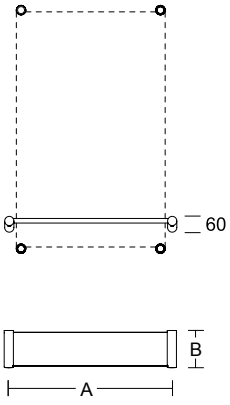


Ablage


- zwei Halterungen und Ablage aus silber eloxiertem Aluminium mit abgerundeten Kanten
- Halterungen aus hochwertigem Nylon
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung



ART.	A	B
4CN.485.0IAL . xx	600 (635)*	142* aluminium
4CN.485.9IAL . xx		142* aluminium



ART.	A	B
4CN.485.IBAL . xx	650 (685)*	150* aluminium

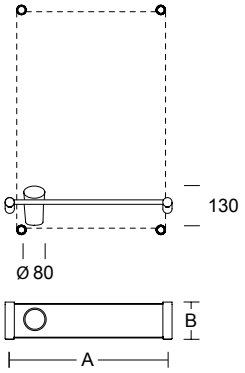

Ablage mit Becher

- Ablage aus silber eloxiertem Aluminium mit abgerundeten Kanten
- Mit Öffnung zur Aufnahme eines Nylonbechers
- Halterungen und Becher aus hochwertigem Nylon
- Becher mit konischer Öffnung
- zur einfachen Reinigung herausnehmbar
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	




ART.	A	B
4CN.457.0000. xx	145	105



ART.	A	B	C
CAP.498.0000.30	120	265*	320*



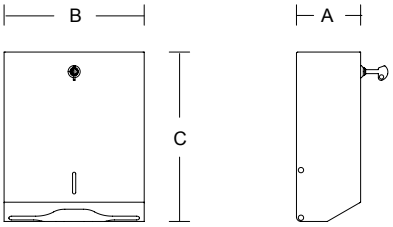

Hygienebeutelspender zur Wandmontage
- Hygienebeutelspender bestehend aus einem schwarzen ABS-Wandbefestigungssockel und einem Schnappdeckel aus farbigem PA6-Polyamid
- Befestigung (2 Schrauben + 2 Dübel)

Papierhandtuchspender Farbe ○
- zur Wandmontage
- Rechteckig geformter Metallbehälter zur Aufnahme handelsüblicher Papierhandtücher der Abmessung 25 x 23 cm
- Hochwertig beschichtete Oberfläche, Farbe weiß. Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung
- Öffnung zur Befüllung mittels Schlüssel (im Lieferumfang enthalten)


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	

.XX FARBCODE	.30



ART.	A	B	C
4CN.456.0000 . xx	105*	113*	190*







Seifenspender
- zylindrisch geformten Behälter
- Dosierung der Seife durch oben befindliche Drucktaste
- Behälter aus Wandhalterung herausnehmbar
- Füllmenge 400 ml



ART.	A	B
4CN.483.0IBN . xx	105*	113*





Becherhalter mit Becher
- Nylonbecher mit konischer Öffnung
- Becher zur einfachen Reinigung herausnehmbar
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Wandverschraubung


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	



Design Brad Ascalon

ART.	A	B	C
4CN.483.0BBA . xx	120*	120*	130*







Becherhalter mit Becher
- Nylonbecher mit konischer Öffnung
- Becher zur einfachen Reinigung herausnehmbar
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Wandverschraubung



Design Brad Ascalon

ART.	A	B	C
4CN.483.00BA . xx	120*	120*	45*






Seifenablage
- Halter mit Ablageschale
- Ablageschale zur einfachen Reinigung herausnehmbar
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.07
LRV		87	27



ART.	A	B	C
4CN.483.000N . xx	110*	115*	40*








Seifenablage
- Halter mit Ablageschale
- Ablageschale zur einfachen Reinigung herausnehmbar
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung



ART.	A	B	C	α
4CN.497.000P. xx	200*	187*	338*	5°







Abfallbehälter mit Schiebeöffnung zur Wandmontage
- Abfallbehälter mit Schiebeöffnung
- Behälter und Deckel aus ABS / PMMA hochglänzend
- Wandbefestigungsplatte aus schwarz lackiertem Metall
- Der Deckel wird durch Drücken mit dem Knie oder der Hand geöffnet
- Auf der Wandplatte einhängbarer Behälter, kann für die Reinigung einfach abgenommen werden
- Fassungsvermögen 7,5 Liter.


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	

.XX FARBCODE	.A1	.01
LRV		87



ART.	A	B
4CN.481.0000 . xx	160*	120*







Papierrollenhalter
- Nylon ø 20 mm
- Wandsockel 50 x 35 mm mit diebstahlgeschützter unsichtbarer Verschraubung



Design Brad Ascalon

ART.	A	B
4CN.481.00BA . xx	157*	126*





Papierrollenhalter
- aus Nylon
- Wandsockel mit diebstahlgeschützter unsichtbarer Verschraubung


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	

.XX FARBCODE	.A1	.01	.07
LRV		87	27



ART.	A	B
4CN.481.0RLN . xx	76*	290*





Reservepapierhalter
- Nylonrohr, nahtlos, ø 26 mm
- Wandbefestigung mit unsichtbarer Verschraubung



Design Brad Ascalon

ART.	A	B	C
4CN.481.0RBA . xx	120*	120*	234*





Reservepapierrollenhalter
- aus Nylon
- Wandsockel mit diebstahlgeschützter unsichtbarer Verschraubung


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	

.XX FARBCODE	.A1	.01	.07
LRV		87	27




ART.	A	B
4CN.481.000R . xx	130*	Ø 68



Reservepapierhalter
- Nylon ø 36 mm
- Wandbefestigung mit korrosionsgeschützter Rosette ø 68 mm und Nylon - Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung



ART.
4CN.482.000U . xx



Papierrollenhalter
- mit Abrollbremse, ø 20 mm
- zur nachträglichen Montage an Halte- und Stützgriffen
- Rosette mit passgenauem Anschluss an Nylonrohr ø 36 mm


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	



ART.

4CN.482.00RU .xx






Papierrollenhalter
- Papierrollenhalter aus Nylon zur nachträglichen Montage mit Ring zur bohrlosen Befestigung an Halte- und Stützgriffen aus Nylon
- Ring aus Edelstahl rostfrei Werkstoff 1.4404



ART.	A	B	C
4CN.486.0000 . xx	105*	115*	380*






WC-Bürstengarnitur
- Halterung, Behälter und Bürste (schwarze Borsten)
- Bürstenstiel mit Deckel zum Verschließen des Behälters
- Zylindrische Behälterform, für einfache Reinigung herausnehmbar
- Bürstenkopf auswechselbar
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	



ART.	A	B	C
4CN.486.000C . xx	115*	118*	420*
4CN.486.00CL . xx	115*	118*	520*






WC-Bürstengarnitur
- Halterung, Behälter und Bürste (schwarze Borsten)
- Behälterform konisch mit großer Öffnung, einfaches Einführen der Bürste möglich
- Behälter für einfache Reinigung herausnehmbar
- Bürstenstiel mit ergonomisch geformtem Griffteil
- Bürstenkopf auswechselbar
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung



Design Brad Ascalon

ART.	A	B	C
4CN.486.00BA . xx	120*	120*	438*





WC-Bürstengarnitur
- Halterung, Behälter und Bürste (schwarze Borsten)
- Behälterform konisch mit großer Öffnung, einfaches Einführen der Bürste möglich
- Behälter zur einfachen Reinigung herausnehmbar
- Bürstenstiel mit ergonomisch geformtem Griffteil
- Bürstenkopf auswechselbar
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	**.A1**	**.01**	**.02**	**.03**	**.04**	**.05**	**.07**	**.09**	**.10**	**.17**
LRV		**87**	**76**		**65**		**27**	**9**	**5**	

.XX FARBCODE	**.A1**	**.01**	**.07**
LRV		**87**	**27**




ART.	A
4CN.486.000D . xx	555



WC-Bürstengarnitur mit konischer Öffnung und integrierter Wandbefestigung
- WC-Bürstengarnitur mit konischer Öffnung und Bürstenstiel mit ergonomisch geformten Griffteil aus hochwertigem Nylon (Polyamid 6).
- Behälterform mit großer Öffnung leicht abnehmbar für einfache Reinigung.
- Bürstenkopf rund Ø81 mit Borsten aus Polipropylen. Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss.
- Bürste wird beim Einstecken in den Behälter geführt, automatisch zentriert und ist aufrecht sehend.
- Mit Innenreservoir für Desinfektionsmittel.
- Länge des Bürstenstiels mit Borsten 536mm, Höhe des Behälters 256mm.
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial.



ART.	A	B
4CN.426.000A . xx	302*	184*




Handtuchhalter
- Handtuchhalter ø 26 mm
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	



ART.	A	B
4CN.489.000N .xx	364 (400)*	100*
4CN.489.00AN .xx	464 (500)*	100*
4CN.489.00BN .xx	564 (600)*	100*
4CN.489.00CN .xx	764 (800)*	100*
4CN.489.999N .xx	✆	100*







Handtuchhalter
- Handtuchstange ø 26 mm, Wandhalterung ø 36 mm
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung



ART.	A	B
4CN.489.000D .xx	364 (445)*	145*
4CN.489.00AD .xx	464 (545)*	145*
4CN.489.00BD .xx	564 (645)*	145*
4CN.489.00CD .xx	764 (845)*	145*
4CN.489.999D .xx	✆	145*






Handtuchhalter
- zwei Wandhalterungen, zwei parallel zur Wand angeordnete Handtuchstangen
- Wandhalterungen aus Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm x 3 mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm, Handtuchstangen aus Nylon ø 26 mm
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 und Nylon - Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	**.A1**	**.01**	**.02**	**.03**	**.04**	**.05**	**.07**	**.09**	**.10**	**.17**
LRV		**87**	**76**		**65**		**27**	**9**	**5**	



ART.	A	B
4CN.319.0000 . 10	250 (318)*	80*
4CN.320.0000 . 10	300 (368)*	80*






Handtuchhalter
- Griff aus Vollnylon mit ø 30 mm, Rosetten ø 80 mm

Farbe ●



ART.	A	B
4CN.425.0000 . xx	450*	Ø 80
4CN.425.9999 . xx	✆	Ø 80




Handtuchhalter
- Nylonrohr, nahtlos, ø 36 mm mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr ø 30 mm x 3,2 mm
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 und Nylon - Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	




ART.	A	B
4CN.426.000M . xx	500*	115*



Handtuchhalter
- aus einem Nylonholm ø 26 mm, schwenkbar
- Wandbefestigung mit verdeckter Verschraubung



ART.	A	B
4CN.426.00DM . xx	500*	155*




Handtuchhalter
- aus zwei übereinander angeordneten Nylonholmen ø 26 mm, schwenkbar
- Wandbefestigung mit verdeckter Verschraubung

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	




ART.	A	B
4CN.488.0000 . xx	Ø 52	65*



Wandhaken
- Hakenteil ø 15 mm mit Nylonrosette (Maß A) ø 52 mm
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung



ART.	A	B
4CN.488.000P . xx	Ø 52	47*




Wandhaken
- Hakenteil ø 10 mm mit Nylonrosette (Maß A) ø 52 mm
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	




ART.	A	B
4CN.488.000D . xx	Ø 55	40*



Doppelwandhaken
- Hakenteile ø 10 mm mit Nylonrosette (Maß A) ø 55 mm
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung



ART.	A	B
5CN.562.0000 . xx	Ø 53	75*




Wandhaken mit Türpuffer
- Hakenteil ø 22 mm, Türpuffer aus schwarzem Kunststoff und Nylonrosette
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	




ART.	A	B
4CN.494.0000 . xx	150*	60*



Symbol Damen
- aus Nylon
- Befestigung selbstklebend



ART.	A	B
4CN.495.0000 . xx	150*	60*




Symbol Herren
- aus Nylon
- Befestigung selbstklebend

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	



ART.	A	B
4CN.496.0000 . xx	155*	145*



Symbol Rollstuhl
- aus Nylon
- Befestigung selbstklebend

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	




ADIPOSE







	ART. ◆	A	B
	4CN.422.00AP . xx . x	220 (300)*	520 (600)*
	4CN.22J.00AP . xx . x		
	4CN.22Y.00AP . xx . x		
	4CN.422.0APM . xx . x	300 (380)*	520 (600)*
	4CN.22J.0APM . xx . x		
	4CN.22Y.0APM . xx . x		
	4CN.422.0AP0 . xx . x	500 (580)*	750 (830)*
	4CN.22J.0AP0 . xx . x		
	4CN.22Y.0AP0 . xx . x		

	ART.	A
	4CN.487.00AP . xx	570 (650)*
	4CN.487.0APA . xx	770 (850)*
	4CN.487.0APB . xx	970 (1050)*







Sicherheitsgriff L-Form
- Nylonrohr Ø36mm x 3mm aus thermoplastichem Kunststoff (Polyamid 6) mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit
- Innerer Aluminiumkern Ø30mm x 3,2mm durchgehend, korrosionsbeständig
- Wandbefestigung mit Edelstahl-Rosetten Ø80mm und Nylon-Abdeckkappen für unsichtbare Verschraubung
- Wandabstand von 108mm, um ein leichteres und sicheres Greifen zu gewährleisten
- Spezielle PBA Bögen mit Edelstahlkern, gewähren eine höhere Widerstandsfähigkeit
- Belastbarkeit bis 300 kg

Brausehalterstange mit Brausehalter
- Nylonrohr Ø36mm x 3mm aus thermoplastichem Kunststoff (Polyamid 6) mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit
- Innerer Aluminiumkern Ø30mm x 3,2mm durchgehend, korrosionsbeständig
- Brausehalter mit konischem Universaladapter zur Aufnahme handelsüblicher Handbrausen, stufenloser Höhenverstellung zur einfachen Bedienung
- Wandbefestigung mit Edelstahl-Rosetten Ø80mm und Nylon-Abdeckkappen für unsichtbare Verschraubung
- Wandabstand von 108mm, um ein leichteres und sicheres Greifen zu gewährleisten
- Spezielle PBA Bögen mit Edelstahlkern, gewähren eine höhere Widerstandsfähigkeit
- Belastbarkeit bis 300 kg


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	

◆
. 1 RECHTS
. 2 LINKS




ART.	A
4CN.440.00AP . xx	370 (450)*
4CN.40Y.00AP . xx	
4CN.440.0APZ . xx	300 (380)*
4CN.40Y.0APZ . xx	
4CN.440.0APX . xx	530 (610)*
4CN.40Y.0APX . xx	







Haltegriff
- Nylonrohr Ø36mm x 3mm aus thermoplastichem Kunststoff (Polyamid 6) mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit
- Innerer Aluminiumkern Ø30mm x 3,2mm durchgehend, korrosionsbeständig
- Wandbefestigung mit Edelstahl-Rosetten Ø80mm und Nylon-Abdeckkappen für unsichtbare Verschraubung
- Wandabstand von 108mm, um ein leichteres und sicheres Greifen zu gewährleisten
- Spezielle PBA Bögen mit Edelstahlkern, gewähren eine höhere Widerstandsfähigkeit
- Belastbarkeit bis 300 kg





ART.	A
4CN.442.00AP . xx	760 (800)*





Duschhandlauf ohne Brausehalterstange
- Nylonrohr Ø36mm x 3mm aus thermoplastichem Kunststoff (Polyamid 6) mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit
- Innerer Aluminiumkern Ø30mm x 3,2mm durchgehend, korrosionsbeständig
- Wandbefestigung mit Edelstahl-Rosetten Ø80mm und Nylon-Abdeckkappen für unsichtbare Verschraubung
- Stütze aus pressgeformtem Nylonrohr mit verstärktem inneren Aluminiumkern und internem Kern der Rosette
- für Einhängesitz geeignet
- Wandabstand von 108mm, um ein leichteres und sicheres Greifen zu gewährleisten
- Spezielle PBA Bögen mit Edelstahlkern, gewähren eine höhere Widerstandsfähigkeit
- Belastbarkeit bis 300 kg




DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	



ART.	◆	A	B
4CN.845.00RT . xx . x		600*	
4CN.845.000R . xx . x		700*	
4CN.845.00RL . xx . x		850*	
4CN.845.0RLE . xx . x		850*	

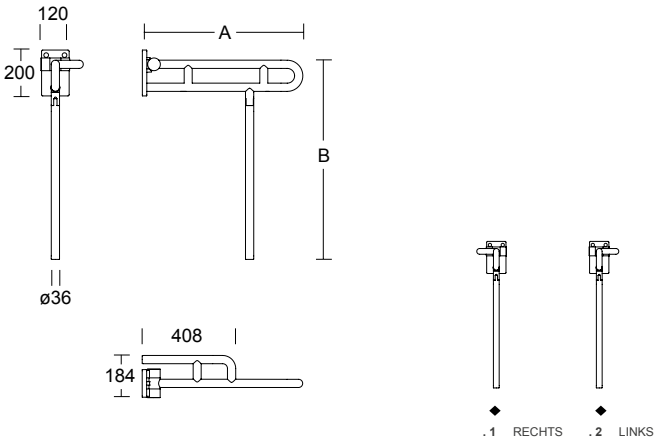


Stützklappgriff - Adipositas-Ausführung

- Zwei Nylonrohre Ø36mm x 3mm aus thermoplastichem Kunststoff (Polyamid 6) mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit
- Innerer Aluminiumkern Ø30mm x 3,2mm durchgehend, korrosionsbeständig
- Seitliche Wandstütze
- Mit Bodenstütze
- Griffteil durch federunterstützender Reibkupplung, leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon-Abdeckkappe
- Belastbarkeit bis 300 kg



ART.	A	B	C
4CN.855.0000 . xx	383*	597*	620*



Bank - Adipositas-Ausführung

- Nylonrohr Ø36mm x 3mm aus thermoplastichem Kunststoff (Polyamid 6) mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit
- Innerer Aluminiumkern Ø30mm x 3,2mm durchgehend, korrosionsbeständig
- Sitzelement aus Nylon
- Mit zwei seitlichen Edelstahl-Streben
- Mit unterer Querstrebe
- Belastbarkeit bis 300 kg
- Seitliche Haltebügel


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	

◆
. 1 RECHTS
. 2 LINKS



ART.	A	B	C
4CN.855.000L.xx	383*	825*	620*




Bank - Adipositas-Ausführung
- Nylonrohr Ø36mm x 3mm aus thermoplastichem Kunststoff (Polyamid 6) mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit
- Innerer Aluminiumkern Ø30mm x 3,2mm durchgehend, korrosionsbeständig
- Sitzelement aus Nylon
- Mit zwei seitlichen Edelstahl-Streben
- Mit unterer Querstrebe
- Belastbarkeit bis 300 kg
- Seitliche Haltebügel

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	





SUIZIDHEMMENDE PRODUKTE

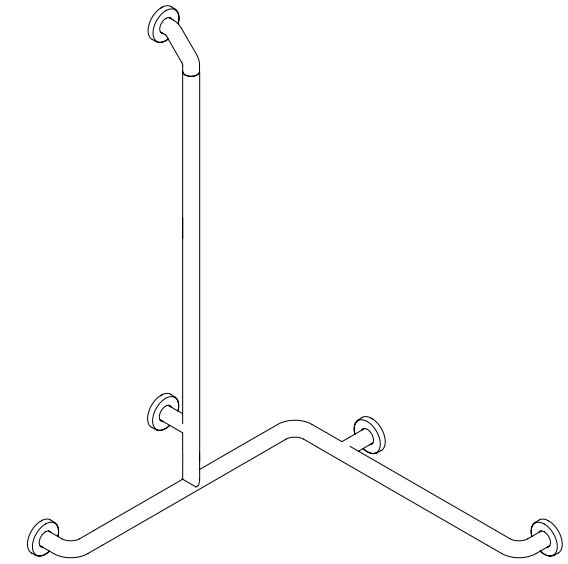


◆ LINKS

ART.	◆	A	B	C
4CN.443.0ASB . xx . x		760 (800)*	760 (800)*	1160 (1240)*
4CN.43J.0ASB . xx . x				
4CN.443.ASBL . xx . x		760 (800)*	1185 (1225)*	1160 (1240)*
4CN.43J.ASBL . xx . x				
4CN.443.9ASB . xx . x		✆	✆	✆
4CN.43J.9ASB . xx . x				









Duschhandlauf mit Brausehalterstange Anti-Suizid-System

- Nylonrohr, nahtlos, Ø 36 mm x 3 mm mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr Ø 30 mm x 3,2 mm
- Brausehalterstange endend mit 45° Bogen zur Wand
- Wandbefestigung mit Rosetten Ø 80 und Nylon Abdeckkappen zur unsichtbaren Verschraubung
- für Einhängesitze geeignet

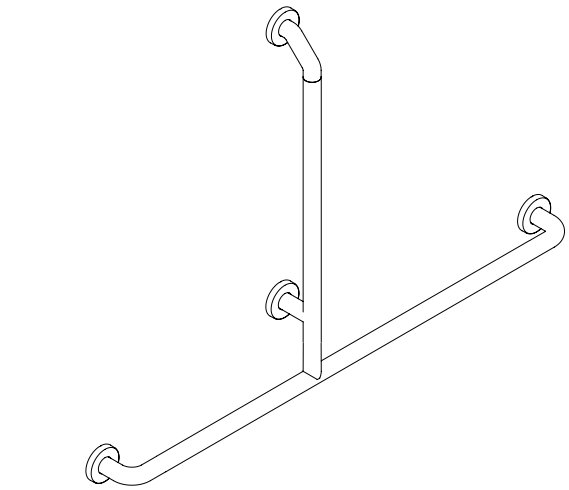

ART.	A	B
4CN.433.00AS . xx	1570 (1650)*	820 (900)*
4CN.33J.00AS . xx		
4CN.33Y.00AS . xx		
4CN.433.99AS . xx	✆	✆
4CN.33J.99AS . xx		
4CN.33Y.99AS . xx		

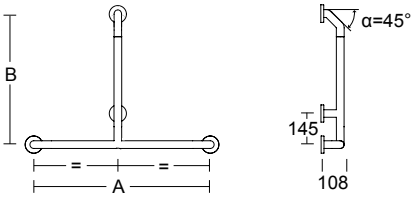


Haltegriff T-Form Anti-Suizid-System


- Nylonrohr, nahtlos, Ø 36 mm x 3 mm mit durchgehen dem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr Ø 30 mm x 3,2 mm
- Brausehalterstange endend mit 45° Bogen zur Wand
- Wandbefestigung mit Rosetten Ø 80 und Nylon Abdeckkappen zur unsichtbaren Verschraubung

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	




ART.	A
4CN.487.0ASC . xx	1170 (1250)*
4CN.487.99AS . xx	

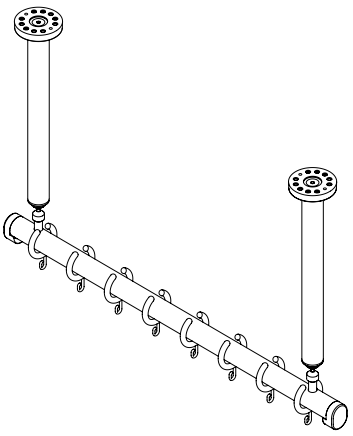

ART.	A	
4CN.429.00AS . xx	800*	8
4CN.429.0ASA . xx	900*	9
4CN.429.0ASB . xx	1000*	10
4CN.429.0ASC . xx	1100*	11
4CN.429.0ASD . xx	1200*	12
4CN.429.0ASE . xx	1300*	13
4CN.429.0ASF . xx	1500*	15
4CN.429.0ASG . xx	1700*	17
4CN.429.99AS . xx		






Brausehalterstange mit Brausehalter
Anti-Suizid-System
- Nylonrohr, nahtlos, Ø 36 mm x 3 mm mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr Ø 30 mm x 3,2 mm
- Brausehalterstange endend mit 45° Bogen zur Wand
- Brausehalter mit konischem Universaladapter zur Aufnahme handelsüblicher Handbrausen, stufenloser Höhenverstellung zur einfachen Bedienung.
- Wandbefestigung mit Rosetten Ø 80 und Nylon Abdeckkappen zur unsichtbaren Verschraubung

CE
150


Duschvorhangstange
Anti-Suizid-System mit zwei Deckenabhängungen
- Nylonrohr, nahtlos, Ø 36 mm x 3 mm mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr Ø 30 mm x 3,2 mm
- 2 Deckenabhängungen mit selbstauslösenden wiederverwendtbaren Halteelementen
- Deckenbefestigung mit Rosetten Ø 80 und Nylon Abdeckkappen zur unsichtbaren Verschraubung
- Geeignet für die Montage in einer Nische
- Selbstauslösekraft nach Vorgabe werkseitig eingestellt

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX FARBCODE	**.A1**	**.01**	**.02**	**.03**	**.04**	**.05**	**.07**	**.09**	**.10**	**.17**
LRV		**87**	**76**		**65**		**27**	**9**	**5**	

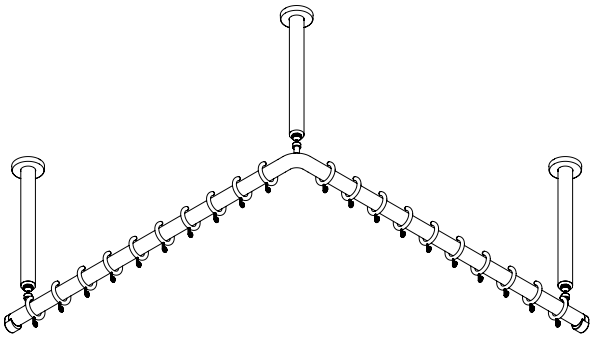


ART.	A	B	C	
4CN.436.0ASB . xx	800 (840)*	800 (840)*	440 (470)*	16
4CN.436.ASBA . xx	900 (940)*	900 (940)*	440 (470)*	18
4CN.436.ASBB . xx	1000 (1040)*	1000 (1040)*	440 (470)*	20
4CN.436.ASBC . xx	1200 (1240)*	1200 (1240)*	440 (470)*	24
4CN.436.ASBD . xx	1500 (1540)*	1500 (1540)*	440 (470)*	30
4CN.436.9ASB . xx	✆	✆	✆	

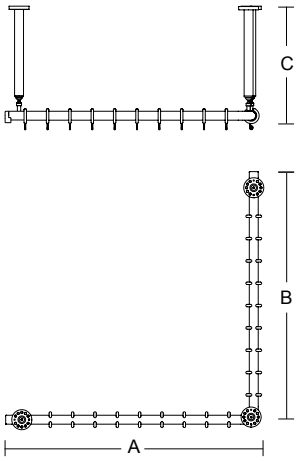

Duschvorhangstange L-Form mit Deckenabhängungen
Anti-Suizid-System
- Nylonrohr, nahtlos, Ø 36 mm x 3 mm mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr Ø 30 mm x 3,2 mm
- 3 Deckenabhängungen mit selbstauslösenden wiederverwendtbaren Halteelementen
- Deckenbefestigung mit Rosetten Ø 80 und Nylon Abdeckkappen zur unsichtbaren Verschraubung
- Auslösekraft wird nach Vorgabe werkseitig eingestellt



ART.	A	B
4CN.488.0ASP . xx	Ø 50	34*




Wandhaken
Anti-Suizid-System
- aus Edelstahl lackiert
- Clip-Mechanik, Haken löst sich bei stärkerer Belastung und lässt sich werkzeugfrei wieder befestigen
- Hakenteil Ø 11,5 mm
- Rosette Ø 50 mm

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	

.XX FARBCODE	.A1	.01	.07
LRV		87	27

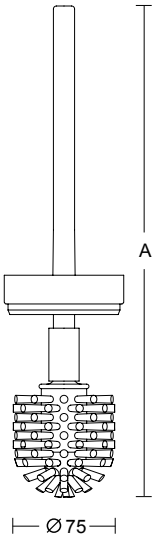

ART.	A
4CN.486.000R . xx	330*

WC – Bürste mit Stiel
- für WC - Bürstengarnitur 4CN.486.0000
- Bürstenstiel mit Deckel aus hochwertigem Nylon
- Bürstenkopf austauschbar
- Borsten schwarz




ART.	A
4CN.486.00CR . xx	380*
4CN.486.0CRL . xx	480*

WC – Bürste mit Stiel
- für WC - Bürstengarnitur 4CN.486.000C, 4CN.486.00CL
- Bürstenstiel aus hochwertigem Nylon mit ergonomisch geformtem Griffteil
- Bürstenkopf austauschbar
- Borsten schwarz



ART.	A
4CN.486.00DR.00	536*

WC-Bürste mit Stiel
- für WC - Bürstengarnitur 4CN.486.000D
- WC-Bürste mit Stiel für Bürstengarnitur mit konischer Öffnung
- Ergonomisch geformtes Griffteil aus hochwertigem Nylon (Polyamid 6)
- Länge des Bürstenstiels mit Borsten 536*mm (*maximale Aussenmassen)

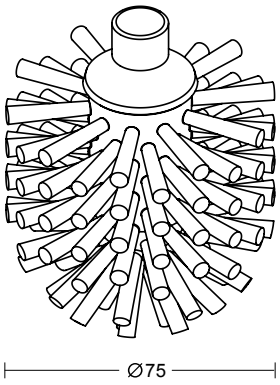


ART.
4CN.486.00BD.00

Ersatzbürstenkopf
- für WC - Bürstengarnitur 4CN.486.000D
- Ersatzbürstenkopf Ø81 für Bürstengarnitur mit konischer Öffnung
- Borsten aus Polipropylen, Farbe schwarz
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	

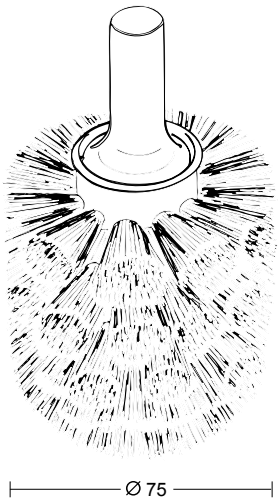


ART.

4CN.486.000B.00

Ersatzbürstenkopf

- für WC - Bürstengarnitur 4CN.486.0000 , 4CN.486.000C, 4CN.486.00CL
- Bürstengarnituren der Nylonserie
- Einfacher Austausch durch Steckverbindung mit seitlicher Schraubensicherung
- Borsten schwarz.

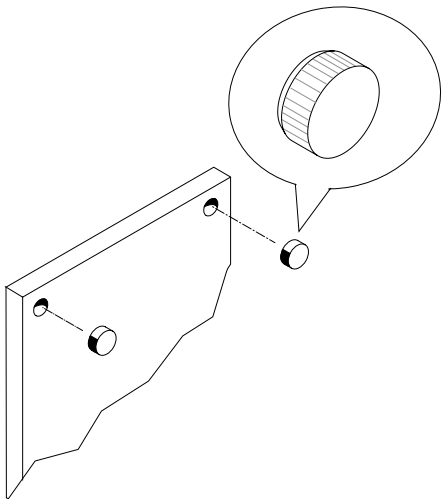


ART.

4CN.TA1.0000 . xx	**(4 PZ)**	Art. 4CN.435, 4CN.447, 4CN.441
4CN.TA2.0000 . xx	**(3 PZ)**	Art. 4CN.445

Abdeckkappen

- Aus Nylon für Duschklappsitze, Stützklapp- und Wandstützgriffe der Nylonserie

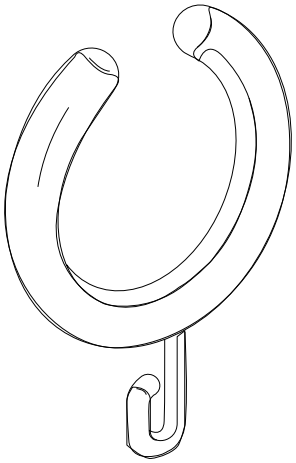


ART.

4CN.0AN.0002 . xx

Duschvorhangring

- aus Nylon
- Duschvorhangring passend zu allen Duschvorhangstangen der Nylonserie

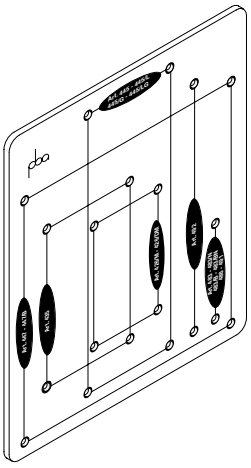

ART.

4CN.499.0000.00


Bohrschablone


- zur einfachen Montage der Produkte der Nylonserie

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX FARBCODE	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17
LRV		87	76		65		27	9	5	

ANWENDUNGSBEISPIELE

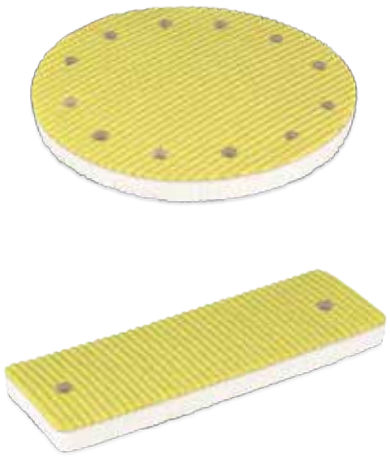


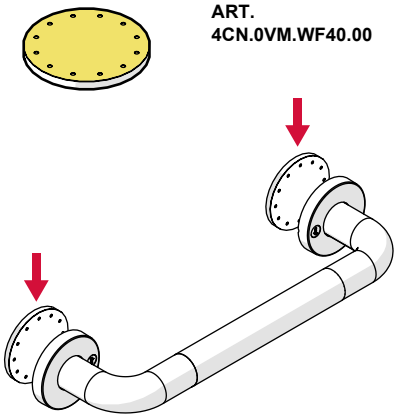


Artikel mit Rosetten

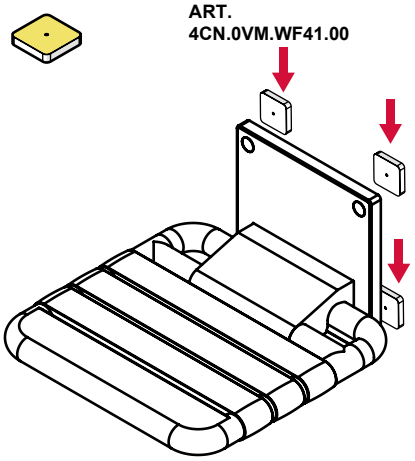


Duschsitze und Stützgriffe mit Wandplatte

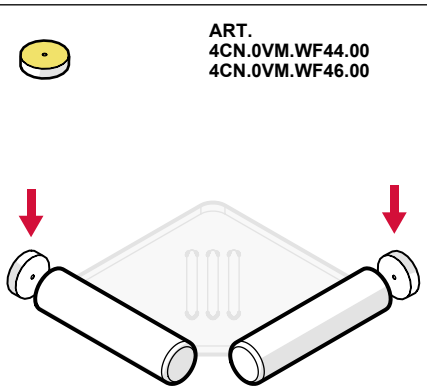

Eckablage 400-NY und 400-SS

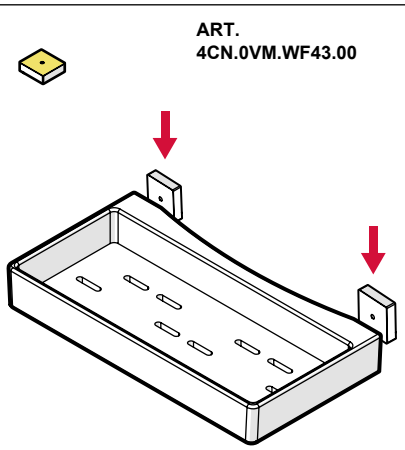

Ablage 400-NY und CAP

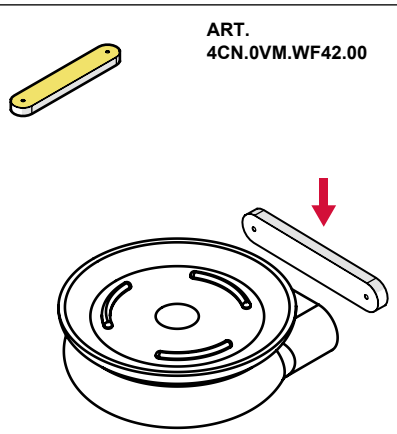

Unversal-Wandhalterung 400-NY

PROGRAMMA 400-ALU






PBA
ANTI-MICROBIAL COATING

A M C

PRODUKTE AUS ALUMINIUM HABEN NATÜRLICHE ANTIBAKTERIELLE EIGENSCHAFTEN UND SIND LEICHT ZU REINIGEN. **PBA ANTI-MICROBIAL COATING (AMC)** IST EINE INNOVATIVE AUSFÜHRUNG FÜR ALLE BEREICHE, DIE SEHR HOHE HYGIENEANFORDERUNGEN VORAUSSETZEN, WIE z.B. KRANKENHÄUSER UND ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN.

AMC IST AUF ANFRAGE FÜR ALLE BADEZUBEHÖRE AUS ALUMINIUM VERFÜGBAR.

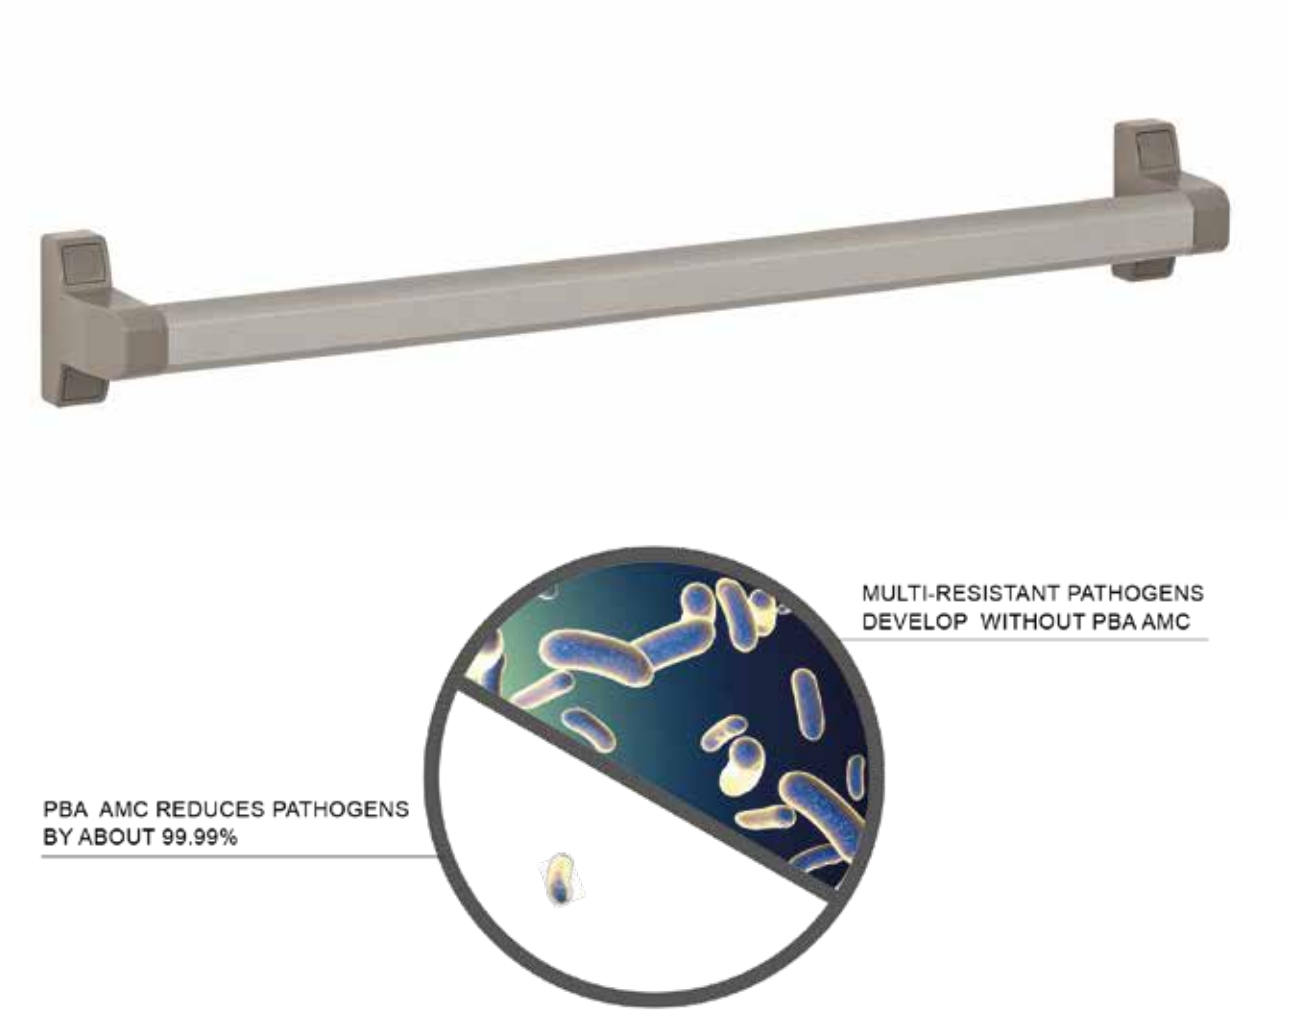

BEWÄHRTE WIRKSAMKEIT

REDUZIERT MULTIRESISTENTE KRANKHEITSERREGER UM 99,99%.
(WIRKUNG DER ANTIBAKTERIELLEN AKTIVITÄT AUF EDELSTAHL - UND ALUMINIUMOBERFLÄCHEN).

A M C

DIE OBERFLÄCHENVEREDELUNG **PBA ANTI-MICROBIAL COATING (AMC)** ENTHÄLT SPEZIELLE ADDITIVE, DIE DIE OBERFLÄCHE VOR BAKTERIEN UND MIKROORGANISMEN SCHÜTZEN. DIE TESTS ZEIGEN, DASS SICH MIKROBEN UND BAKTERIEN AUF UNBEHANDELTEN OBERFLÄCHEN LEICHT VERMEHREN KÖNNEN. AUF DEN BEHANDELTEN OBERFLÄCHEN IST DIE BAKTERIELLE PROLIFERATION NAHEZU GEHEMMT.

TEST UND EFFIZIENZ

DIE GRUNDLAGE FÜR DIE ERFOLGREICHE BEKÄMPFUNG DES GERM-WACHSTUMS BESTEHT AUS EINEM DREI-AKTIONS-MECHANISMUS: BLOCKIERUNG DES PRABÄRZELLEN-METABOLISMUS, STOPP DER ZELLULAREN ATMUNG, VERHINDERUNG DER ZELLTEILUNG.

OBERFLÄCHEN MIT **PBA ANTI-MICROBIAL COATING (AMC)** WURDEN GEGEN GRAM-POSITIV (STAPHYLOCOCCUS AUREUS-MRSA, BACILLUS SUBTILIS, STREPTOCOCCUS DAECALIS UND ANDERE) UND GRAM-NEGATIVE BAKTERIEN (ESCHERICHIA LIUM, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, PSEUDOMONAS AERUGINOSA UND ANDERE) GETESTET.

ANWENDUNG

WIR EMPFEHLEN **PBA ANTI-MICROBIAL COATING (AMC)** FÜR ALLE BEREICHE, DIE SEHR HOHE HYGIENEANFORDERUNGEN VORAUSSETZEN, WIE z.B. KRANKENHÄUSER, PFLEGEHEIME, HOTELS, ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN ETC.

PFLEGE UND WARTUNG

PBA ANTI-MICROBIAL COATING (AMC) BENÖTIGT DIE GLEICHE PFLEGE WIE PULVERBESCHICHTETE STANDARDOBERFLÄCHEN. WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE IM TECHNISCHEN TEIL DES PBA-KATALOGS.

AMC FINISH

ALUMINIUM ANODISIERT PULVERBESCHICHTET **A M C**

A2
TRANSPARENT
SILBER

A0
TRANSPARENT
LICHTBRONZE

A9
TRANSPARENT
DUNKELBRONZE
OBJEKTBEZOGEN

A3
TRANSPARENT
SCHWARZ
OBJEKTBEZOGEN

ALUMINIUMLEGIERUNG EN-AW 6060

DIE ALUMINIUMLEGIERUNG 6060 HAT EINE OPTIMALE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT. DIESE LEGIERUNG ERMÖGLICHT QUALITÄTSSCHWEISSEN BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN. ES WIRD HÄUFIG IN DER DESIGNWELT VERWENDET UM AUCH BEI ELEMENTEN MIT KOMPLEXER FORM, AUSGEZEICHNETE QUALITÄTSERGEBNISSE ZU ERZIELEN.

70

ROHR
Aluminium eloxiert
licht bronze

ZUBEHÖRTEILE
Nylon grau

STÜTZE UND BÖGEN
Lackierte Legierung
metallgrau

71

ROHR
Aluminium eloxiert silber

ZUBEHÖRTEILE
Nylon weiss

STÜTZE UND BÖGEN
Lackierte Legierung weiss

AUF ANFRAGE - OBJEKTBEZOGEN

79
DUNKELBRONZE

73
SCHWARZ

STANDARD

.70


ROHR
Aluminium eloxiert licht bronze

ZUBEHÖRTEILE
Nylon grau

STÜTZE UND BÖGEN
Lackierte Legierung metallgrau

AMC .A0
Transparent
Lichtbronze

A M C

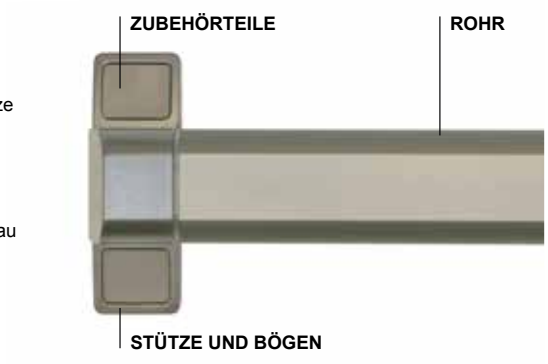

.70
GRAU

ZUBEHÖRTEILE
Polyamide 6



.71


ROHR
Aluminium eloxiert silber

ZUBEHÖRTEILE
Nylon weiss

STÜTZE UND BÖGEN
Lackierte Legierung weiss

AMC .A2
Transparent
Silber

A M C

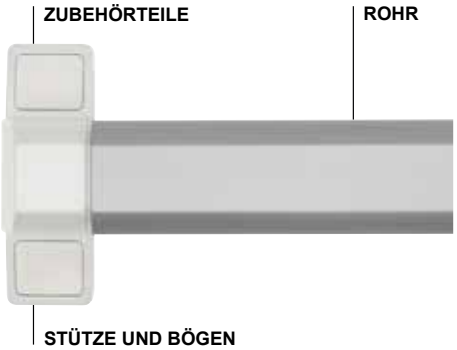

.71
WEISS

ZUBEHÖRTEILE
Polyamide 6



AUF ANFRAGE - OBJEKTBEZOGEN

.79
DUNKELBRONZE


ROHR
Aluminium eloxiert

STÜTZE UND BÖGEN
Lackierte Legierung

ZUBEHÖRTEILE
Polyamid 6

AMC .A9
Transparent
Dunkelbronze
Objektbezogen

A M C

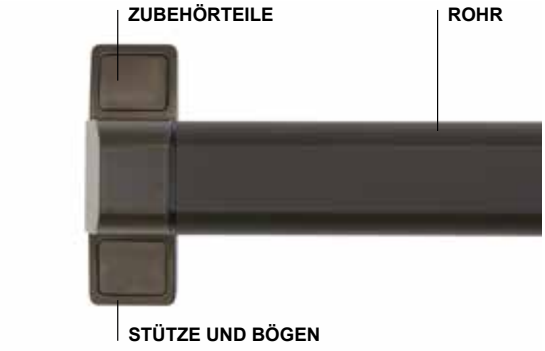

.79
BRONZE

ZUBEHÖRTEILE
Polyamide 6



.73
SCHWARZ

ROHR
Aluminium eloxiert

STÜTZE UND BÖGEN
Lackierte Legierung

ZUBEHÖRTEILE
Polyamid 6

AMC .A3
Transparent
Schwarz
Objektbezogen

A M C



.10
SCHWARZ

ZUBEHÖRTEILE
Polyamide 6



FARBCODE .70







FARBCODE .71







SICHERHEITSGRIFFE SEITE 138

SICHERHEITS- STÜTZKLAPPGRIFFE SEITE 146

DUSCHSITZE SEITE 150

BADEZUBEHÖRE SEITE 154

TECHNISCHE INFORMATIONEN SEITE 340

SICHERHEITSGRIFFE



Seite 139



Seite 140



Seite 140



Seite 141



Seite 142



Seite 142



Seite 143



Seite 143



Seite 144



Seite 144



Seite 145

SICHERHEITS-STÜTZKLAPPGRIFFE



Seite 147



Seite 147

DUSCHSITZE



Seite 151



Seite 151



Seite 152



Seite 152

BADEZUBEHÖRE



Seite 155



Seite 155



Seite 156



Seite 156



Seite 157



Seite 158



Seite 160



Seite 159



Seite 159



Seite 160



Seite 161



Seite 162



Seite 162



Seite 164



Seite 165



Seite 166



Seite 167



Seite 167



Seite 168



Seite 168



Seite 163



Seite 163



Seite 164



Seite 165



Seite 166



Seite 169



Seite 169



SICHERHEITSGRIFFE



◆ RECHTS

ART. ◆	A	B
▲ **4CA.422.0000 . xx . x**	220 (277)*	520 (577)*
4CA.22J.0000 . xx . x		
4CA.22Y.0000 . xx . x		
▲ **4CA.422.000M . xx . x**	300 (357)*	520 (577)*
4CA.22J.000M . xx . x		
4CA.22Y.000M . xx . x		
▲ **4CA.422.000L . xx . x**	320 (377)*	720 (777)*
4CA.22J.000L . xx . x		
4CA.22Y.000L . xx . x		
4CA.422.5075 . xx . x	500 (557)*	750 (807)*
4CA.22J.5075 . xx . x		
4CA.22Y.5075 . xx . x		



☐ Anodized Aluminum
▒ Powder-coated Aluminum Alloy

Sicherheitsgriff L-Form
- Aluminiumrohr mit eloxierter Oberfläche, nahtlos, Ø 35/32 mm
- Wandbefestigung bestehend aus Wandhalterung aus Zinkdruckguss, Oberfläche pulverbeschichtet, unsichtbare Verschraubung
- Links/rechts einsetzbar

CE ▲ TÜV 150



◆ RECHTS

ART. ◆	A	B
▲ **4CA.422.00LA . xx . x**	400 (457)*	1160 (1217)*
4CA.22J.00LA . xx . x		
4CA.22Y.00LA . xx . x		
4CA.422.9999 . xx . x	✆	✆
4CA.22J.9999 . xx . x		
4CA.22Y.9999 . xx . x		



☐ Anodized Aluminum
▒ Powder-coated Aluminum Alloy

Sicherheitsgriff L-Form
- Aluminiumrohr mit eloxierter Oberfläche, nahtlos, Ø 35/32 mm
- Wandbefestigung bestehend aus Wandhalterung aus Zinkdruckguss, Oberfläche pulverbeschichtet, unsichtbare Verschraubung
- Links/rechts einsetzbar

CE ▲ TÜV 150

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE



.A0 AMC Transparent Lichtbronze


.A2 AMC Transparent Silber

EPD

◆
. 1 RECHTS
. 2 LINKS



ART.	A	B	
▲ **4CA.433.0000 . xx**	1570 (1598)*	820 (877)*	⚠
4CA.33J.0000 . xx			⚠
4CA.33Y.0000 . xx			⚠
4CA.433.000L . xx	1570 (1598)*	1160 (1215)*	
4CA.33J.000L . xx			
4CA.33Y.000L . xx			
4CA.433.9999 . xx	✆	✆	
4CA.33J.9999 . xx			
4CA.33Y.9999 . xx			

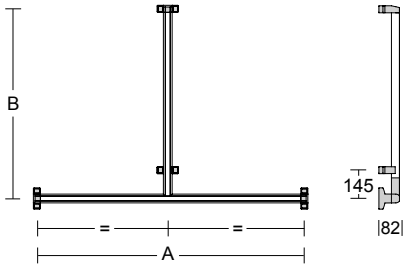

☐ **Aluminium eloxiert**
▩ **Lackierte Aluminiumlegierung**

Haltegriff T-Form


- Jeweils ein waagerecht sowie senkrecht angeordnetes Aluminiumrohr mit eloxierter Oberfläche, nahtlos, Ø 35/32 mm
- Wandbefestigung bestehend aus Wandhalterung aus Zinkdruckguss, Oberfläche pulverbeschichtet, unsichtbare Verschraubung


CE TÜV 120



◆ LINKS

ART. ◆	A	B	C	D
▲ **4CA.424.0000 . xx . x**	660 (674)*	660 (702)*	820 (877)*	498
4CA.24J.0000 . xx . x				
▲ **4CA.424.000L . xx . x**	760 (774)*	400 (442)*	1160 (1217)*	-
4CA.24J.000L . xx . x				
▲ **4CA.424.00LA . xx . x**	760 (774)*	760 (802)*	1160 (1217)*	598
4CA.24J.00LA . xx . x				
4CA.424.9999 . xx . x	✆	✆	✆	
4CA.24J.9999 . xx . x				

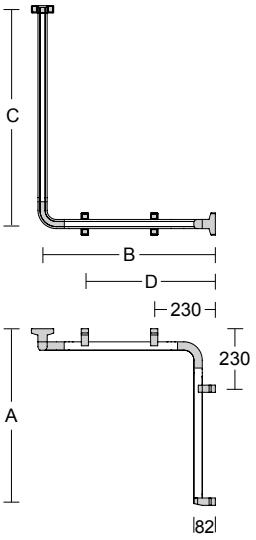



☐ **Aluminium eloxiert**
▩ **Lackierte Aluminiumlegierung**

Duschhandlauf mit Brausehalterstange

- Brausehalter an Handlauf anschließend
- Aluminiumrohr mit eloxierter Oberfläche, nahtlos, Ø 35/32 mm
- Wandbefestigung bestehend aus Wandhalterung aus Zinkdruckguss, Oberfläche pulverbeschichtet, unsichtbare Verschraubung
- Links/rechts einsetzbar

CE ▲ TÜV 150

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE

.70 **.71**

.A0 AMC Transparent Light Bronze

.A2 AMC Transparent Silver


EPD THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM


◆
. 1 RECHTS
. 2 LINKS




◆ LINKS

ART. ◆	A	B	C
▲ **4CA.443.000B . xx . x**	760 (774)*	760 (774)*	1160 (1217)*
4CA.43J.000B . xx . x			
▲ **4CA.443.00BL . xx . x**	760 (774)*	1184 (1198)*	1160 (1217)*
4CA.43J.00BL . xx . x			
4CA.443.00BM . xx . x	920 (934)*	920 (934)*	1160 (1217)*
4CA.43J.00BM . xx . x			
4CA.443.999B . xx . x	✆	✆	✆
4CA.43J.999B . xx . x			







☐ **Aluminium eloxiert**
▩ **Lackierte Aluminiumlegierung**

Duschhandlauf mit Brausehalterstange

- Aluminiumrohr mit eloxierter Oberfläche, nahtlos, Ø 35/32 mm
- Wandbefestigung bestehend aus Wandhalterung aus Zinkdruckguss, Oberfläche pulverbeschichtet, unsichtbare Verschraubung
- Für Einhängesitz geeignet
- Links/rechts einsetzba

▲ 150

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE

.70



.71




.A2
AMC
Transparent
Silber

◆
. 1 RECHTS
. 2 LINKS



ART.	A
▲ **4CA.487.0000 . xx**	570 (598)*
▲ **4CA.487.000A . xx**	770 (798)*
▲ **4CA.487.000B . xx**	970 (998)*
▲ **4CA.487.000C . xx**	1170 (1198)*
4CA.487.9999 . xx	✆




- Aluminium eloxiert
- Lackierte Aluminiumlegierung
- Polyamid 6

Brausehalterstange mit Brausehalter
- Aluminiumrohr mit eloxierter Oberfläche, nahtlos, Ø 35/32 mm
- Brausehalter aus hochwertigem Nylon (Polyamid), mit stufenloser Höhenverstellung und konischem Universaladapter zur Aufnahme aller handelsüblichen Handbrausen
- Wandbefestigung bestehend aus Wandhalterung aus Zinkdruckguss, Oberfläche pulverbeschichtet, unsichtbare Verschraubung


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE





ART.	A	B
4CA.487.00RD . xx	140*	93*




- Polyamid 6

Brausehalter
- Höhen- und neigungsverstellbarer Brausehalter, drehbar aus Polyamid PA6 mit konischem Universalanschluss und Gleitführung, über den Bedienhebel und mit nur einer Hand bedienbar
- neigungsverstellbares Brausehalter ermöglicht individuelle Positionierung
- Das verwendete Kunststoffmaterial hat keine zytotoxische Wirkung (Prüfungen nach EN ISO 10993-5)



ART.	A
▲ **4CA.440.0000 . xx**	370 (398)*
4CA.40Y.0000 . xx	
▲ **4CA.440.000A . xx**	570 (598)*
4CA.40Y.000A . xx	
▲ **4CA.440.000B . xx**	770 (798)*
4CA.40Y.000B . xx	
► ▲ **4CA.440.000C . xx**	970 (998)* ⚠
4CA.40Y.000C . xx	⚠
▲ **4CA.440.000Z . xx**	300 (328)*
4CA.40Y.000Z . xx	
4CA.440.9999 . xx	✆
4CA.40Y.9999 . xx	



☐ **Aluminium eloxiert**
☐ **Lackierte Aluminiumlegierung**


Haltegriff

- Aluminiumrohr mit eloxierter Oberfläche, nahtlos, Ø 35/32 mm
- Wandbefestigung bestehend aus Wandhalterung aus Zinkdruckguss, Oberfläche pulverbeschichtet, unsichtbare Verschraubung

▲ 150
► 120



ART.	A
▲ **4CA.423.000B . xx**	1370 (1398)*
► ▲ **4CA.423.00BL . xx**	1570 (1598)* ⚠
4CA.423.999B . xx	✆

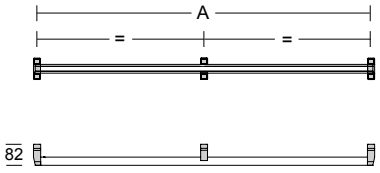

☐ **Aluminium eloxiert**
☐ **Lackierte Aluminiumlegierung**

Haltegriff mit Mittelstütze

- Aluminiumrohr mit eloxierter Oberfläche, nahtlos, Ø 35/32 mm
- Wandbefestigung bestehend aus Wandhalterung aus Zinkdruckguss, Oberfläche pulverbeschichtet, unsichtbare Verschraubung

▲ 150
► 120

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE

.70



.71





.A0
AMC
Transparent
Lichtbronze

.A2
AMC
Transparent
Silber



ART.	A
▲ **4CA.442.0000 . xx**	760 (774)*
▲ **4CA.442.000M . xx**	960 (974)*
▶ ▲ **4CA.442.000L . xx**	1160 (1174)* ⚠
4CA.442.9999 . xx	✆





☐ **Aluminium eloxiert**
☐ **Lackierte Aluminiumlegierung**


Duschhandlauf ohne Brausehalterstange


- Aluminiumrohr mit eloxierter Oberfläche, nahtlos, Ø 35/32 mm
- Wandbefestigung bestehend aus Wandhalterung aus Zinkdruckguss, Oberfläche pulverbeschichtet, unsichtbare Verschraubung
- Für Einhängesitz geeignet

▲ 150
▶ 120



ART.	◆	A	B
▲ **4CA.427.0000 . xx . x**		500 (514)*	300 (314)*
4CA.27Y.0000 . xx . x			





☐ **Aluminium eloxiert**
☐ **Lackierte Aluminiumlegierung**

Winkelgriff

- Aluminiumrohr mit eloxierter Oberfläche, nahtlos, Ø 35/32 mm
- Winkel 135 Grad
- Rechts/links einsetzbar
- Wandbefestigung bestehend aus Wandhalterung aus Zinkdruckguss, Oberfläche pulverbeschichtet, unsichtbare Verschraubung

▲ 120

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE

.70



.71




.A0
AMC
Transparent
Lichtbronze

.A2
AMC
Transparent
Silber

◆
. 1 RECHTS
. 2 LINKS



	ART.	A
▲	**4CA.441.000P . xx**	600*
▲	**4CA.441.00PL . xx**	700*
▲	**4CA.441.0PLL . xx**	850*



☐ **Aluminium eloxiert**
☐ **Lackierte Aluminiumlegierung**

Wandstützgriff feststehend

- Griffteil bestehend aus zwei profilierten Aluminiumrohren mit eloxierter Oberfläche, nahtlos, Ø 35/32 mm
- Rohre parallel übereinander angeordnet, Abstand 112mm, mit 180 Grad Endbogen verbunden
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Stahl, galvanisch verzinkt. Abdeckkappe aus Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche

▲ CE TÜV 120

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE

.70 **.71**

.A0
AMC
Transparent
Lichtbronze


.A2
AMC
Transparent
Silber




SICHERHEITS- STÜTZKLAPPGRIFFE



	ART.	A
▲	**4CA.445.000T . xx**	600*
	4CA.45Y.000T . xx	
	4CA.45K.000T . xx	
▲	**4CA.445.0000 . xx**	700*
	4CA.45Y.0000 . xx	
	4CA.45K.0000 . xx	
▲	**4CA.445.000L . xx**	850*
	4CA.45Y.000L . xx	
	4CA.45K.000L . xx	



Die Gelenk-Bodenstütze ART. 4CN.412 ist in folgenden Standardfarben erhältlich:
schwarzes Nylon für Bronze-Ausführung .79 ●
weißes Nylon für weiße Ausführung .71 ○

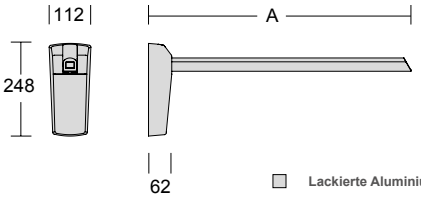


□ **Lackierte Aluminiumlegierung**

Stützklappgriff


- Griffteil aus stranggepresstem Aluminiumrohr, mit hochwertiger, eloxierter Oberfläche Ø 36/35 mm, Rohrprofil eckig mit nach oben gerichteter Rundung
- Klappmechanismus federunterstützt. Griffteil leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar
- Wandsockel sowie Abdeckkappe aus Aluminium (Druckguss) mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche



ART.	A
4CA.445.00CT . xx	600*
4CA.445.000C . xx	700*
4CA.445.00CL . xx	850*



Die Gelenk-Bodenstütze ART. 4CN.412
ist in folgenden Standardfarben erhältlich:
schwarzes Nylon für Bronze-Ausführung .79
weißes Nylon für weiße Ausführung .71

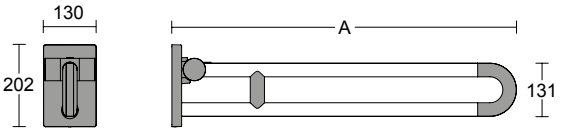

□ **Aluminium eloxiert**
■ **Polyamid 6**

Stützklappgriff, abnehmbar

- Zwei Aluminiumrohre mit eloxierter Oberfläche Ø35/32mm
- Winkelelement 180 Grad und Zwischenstrebe aus Polyamid PA6
- Platte und Bewegungsmechanismus aus Aluminiumdruckguss mit Abdeckung und Beschichtung aus Polyamid PA6
- Griffteil durch federunterstützter Reibkupplung, leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar
- Zum einfachen Nachrüsten auf bestehender, vor montierter Montageplatte: 4CN.445.0CPM.00, ist separat zu bestellen
- Schnelle Montage durch Einhängen, Fixierung mittels Schlüssel, (Schlüssel ist im Lieferungumfang enthalten)
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon-Abdeckkappe

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX FARBCODE

.70	.71	.A0	.A2
		AMC	AMC
		Transparent	Transparent
		Lichtbronze	Silber



ART.

4CN.445.0CPM . 00




Wandplatte für Stützklappgriff abnehmbar
- Wandplatte, Aluminiumlegierung mit Schutzkomponenten aus Kunststoff



ART.

4CN.445.0CCP . xx



Polyamid 6

Abdeckung für Stützklappgriff abnehmbar
- Abdeckung aus Nylon zur einfachen Nachrüstung auf bestehender, vormontierter Montageplatte 4CN.445.0CPM.00 (separat zu bestellen)
- Schraube und Schlüssel für schnelle Montage im Lieferungumfang enthalten

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX FARBCODE **.70** **.71**




DUSCHSITZE



	ART.	A	B
▲	**4CA.451.000B . xx**	378*	400*
	4CA.51K.000B . xx	378*	400*





Polyamid 6

Duschsitz Klappbar

- Nylonrohr, nahtlos, Ø 36mm x 3mm, mit durchgehendem, korrosionsbeständigem Aluminiumrohr Ø 30mm x 3,2mm
- Sitzelemente aus Nylon
- Klappelemente mit 2-Punktbefestigung aus Aluminium, pulverbeschichtet

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE **.70** **.71**






PATENTIERT
PD2014O000001

	ART.	A	B	C	D
	4CA.450.00CM . xx	400*	510*	560*	316
►	**4CA.450.0CML . xx**	400*	510*	560*	386

Der Achsabstand zwischen den Auflagepunkten der festen Sitzvorrichtungen, an denen der Sitz montiert wird, darf 800 mm nicht überschreiten. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungen der Sitzvorrichtung und die Wandbeschaffenheit für die zu erwartende Belastung geeignet sind.

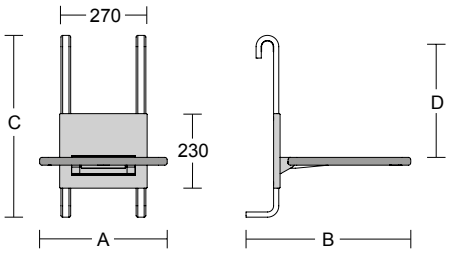


Aluminium eloxiert
Lackierte Aluminiumlegierung
Polyurethane


Duschsitz, einhäg- und klappbar (► entsprechend DIN 18040)

- Einhänge- und Trägerrahmen aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium.
- Sitz aus Polyurethan mit HPL-Kernelement
- Zum Einhängen in PBA Duschhandläufe und Haltegriffe der Aluminiumserie 400-ALU



ART.	A	B
4CN.447.00CM . xx	400*	415*
4CN.47K.00CM . xx	400*	415*






Polyamid 6
Polyurethane

Duschsitz klappbar
- Aus Polyurethan mit HPL-Kern
- Tragende Stahlkonstruktion, doppelt korrosionsgeschützt mit justierbarer Klappmechanik


150



ART.	A	B	C
4CA.434.0000 . xx	490 (520)*	210*	200*
4CA.434.000L . xx	700 (730)*	210*	200*



ART.	A	B	C
4CA.434.000R . xx	467 (496)* - 587 (616)*	210*	200*



Aluminium eloxiert
Lackierte Aluminiumlegierung
Polyurethane

Rückenstütze
- Aluminiumrohr mit eloxierter Oberfläche, nahtlos, Ø 35/32 mm
- Rückenlehne aus Schaumstoff (Polyurethan), Farbe schwarz
- Wandbefestigung zur unsichtbaren Verschraubung (Ein-Punktbefestigung)

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX FARBCODE **.70** **.71**



BADEZUBEHÖRE



ART.	A	
4CA.429.0000 . xx	800*	8
4CA.429.000A . xx	900*	9
4CA.429.000B . xx	1000*	10
4CA.429.000C . xx	1100*	11
4CA.429.000D . xx	1200*	12
4CA.429.000E . xx	1300*	13
4CA.429.9999 . xx	✆	




- **Aluminium eloxiert**
- **Polyamid 6**

Duschvorhangstange

- Aluminiumrohr mit eloxierter Oberfläche, nahtlos, Ø 35/32mm
- Für Zwischenwandmontage
- Wandbefestigung mit Rosetten Ø 80mm zur unsichtbaren Verschraubung



ART.	A	B	
4CA.436.0000 . xx	800 (815)*	800 (815)*	16
4CA.436.9999 . xx	✆	✆	

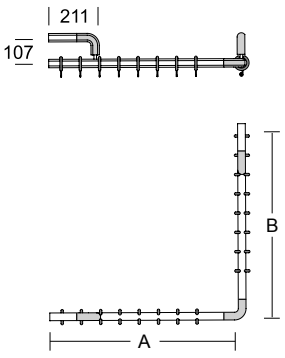

- **Aluminium eloxiert**
- **Lackierte Aluminiumlegierung**
- **Polyamid 6**

Vorhangstange L-Form

- Aluminiumrohr mit eloxierter Oberfläche, nahtlos, Ø 35/32 mm
- Zusätzliche, stabilisierende Wandstützen
- Wandbefestigung zur unsichtbaren Verschraubung (Ein-Punktbefestigung)
- Alternativ zur Deckenabhängung

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE

.70


.71

.A0
AMC
Transparent
Lichtbronze

.A2
AMC
Transparent
Silber



ART.	A	B	C	
4CA.436.000B .xx	800 (815)*	800 (815)*	440 (458)*	16
4CA.436.00BA .xx	900 (915)*	900 (915)*	440 (458)*	18
4CA.436.00BB .xx	1000 (1015)*	1000 (1015)*	440 (458)*	20
4CA.436.00BC .xx	1200 (1215)*	1200 (1215)*	440 (458)*	24
4CA.436.00BD .xx	1500 (1515)*	1500 (1515)*	440 (458)*	30
4CA.436.999B .xx	✆	✆	✆	

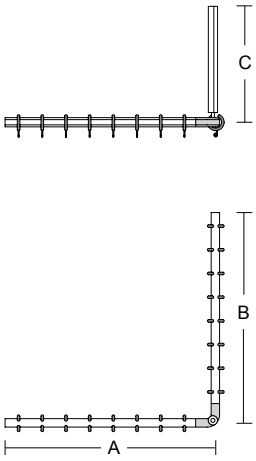


- Aluminium eloxiert
- Lackierte Aluminiumlegierung
- Polyamid 6

Duschvorhangstange L-Form mit Deckenabhängung
- Aluminiumrohr mit eloxierter Oberfläche, nahtlos, Ø 35/32 mm
- Deckenabhängung im Eckbogen befestigt
- Wandbefestigung zur unsichtbaren Verschraubung (Ein-Punktbefestigung)



ART.	A	B	C	
4CA.437.0000 . xx	800 (815)*	800 (830)*	440 (458)*	24
4CA.437.000A . xx	1000 (1015)*	1000 (1030)*	440 (458)*	30
4CA.437.9999 . xx	✆	✆	✆	

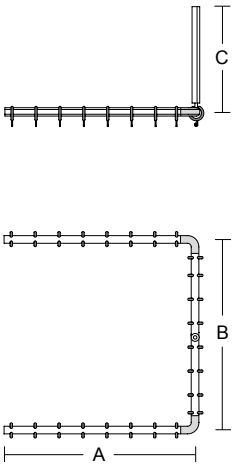


- Aluminium eloxiert
- Lackierte Aluminiumlegierung
- Polyamid 6

Duschvorhangstange U-Form mit Deckenabhängung
- Aluminiumrohr mit eloxierter Oberfläche, nahtlos, Ø 35/32 mm
- Deckenabhängung mittig auf Maß B befestigt
- Wandbefestigung zur unsichtbaren Verschraubung (Ein-Punktbefestigung)

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE




.A0
AMC
Transparent
Lichtbronze

.A2
AMC
Transparent
Silber




ART.	L	H	
4CN.0SC.000B.01	1200	2000	Art. 4CA.429.0000 . xx 4CA.429.000A . xx 4CA.429.000B . xx 4CA.436.0000 . xx * 4CA.436.000B . xx * 4CA.436.00BA . xx * 4CA.436.00BB . xx *
4CN.0SC.000C.01	1800	2000	Art. 4CA.429.000C . xx 4CA.429.000D . xx 4CA.429.000E . xx 4CA.436.00BC . xx * 4CA.436.00BD . xx * 4CA.437.0000 . xx * 4CA.437.000A . xx *



Duschvorhang
- aus Trevira CS® - Stoff, schwer entflammbar
- Wasserdicht, bei 60 Grad waschbar
- Seiten gesäumt, unterer Saum mit Bleiband
- Oberer Saum mit eingestanzten Ösen aus Messing vernickelt
- Farbe weiß



ART.	L	H	
4CN.0SC.00BE.01	1200	2000	Art. 4CA.429.0000 . xx 4CA.429.000A . xx
4CN.0SC.00FE.01	1500	2000	Art. 4CA.429.000B . xx 4CA.429.000C . xx 4CA.436.00BC . xx * 4CA.437.0000 . xx *
4CN.0SC.00CE.01	1800	2000	Art. 4CA.429.000D . xx 4CA.429.000E . xx 4CA.436.00BD . xx * 4CA.437.000A . xx *
4CN.0SC.00DE.01	2000	2000	Art. 4CA.436.0000 . xx 4CA.436.000B . xx
4CN.0SC.00EE.01	2400	2000	Art. 4CA.436.00BA . xx 4CA.436.00BB . xx




Duschvorhang
- aus 100% Polyester
- Wasserdicht, bei 40 Grad waschbar
- Material behandelt gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Seiten gesäumt, unterer Saum mit Bleiband
- Oberer Saum mit eingestanzten Ösen aus Messing vernickelt
- Farbe weiß

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

* 2 STUKS



ART.	A	B	C
4CA.490.00QR . xx	600*	700*	15
4CA.490.00AR . xx	600*	1100*	15




Aluminium eloxiert

Wandspiegel
- Kristallspiegel mit geschlieffenen Kanten und Splitterschutzfolie Klasse 2B nach UNI EN 12600
- Spiegelstärke 5mm
- Abschlussleiste aus Aluminium mit hochwertiger, eloxierter Oberfläche
- Verdeckte Wandbefestigung



ART.	A	B	C	α
4CA.470.0000 . xx	600*	540*	150*	14°
4CA.470.000Q . xx	600*	690*	190*	14°



Aluminium eloxiert

Kippspiegel mit Rahmen
- Kristallspiegel, rechteckig, Spiegelstärke 6mm, mit geschliffenen Kanten und Splitterschutzfolie
- Abschlussleiste aus Aluminium mit hochwertiger, eloxierter Oberfläche
- Neigung des Spiegels bis maximal 14° verstellbar
- Verdeckte Wandbefestigung

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX FARBCODE

.70


.71

.A0
AMC
Transparent
Lichtbronze

.A2
AMC
Transparent
Silber

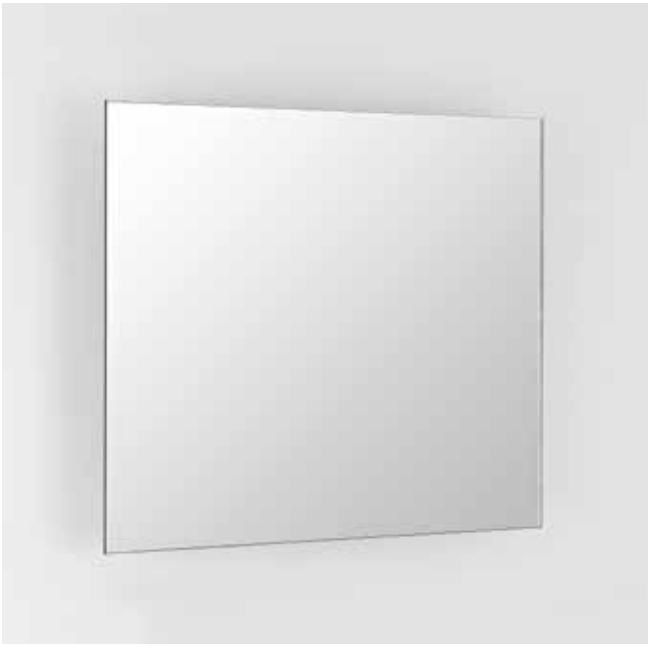


ART.	A	B	C	α
4CA.471.0000.00	600*	500*	160*	18°
4CA.471.000Q.00	600*	650*	210*	18°



Kippspiegel ohne Rahmen
- Kristallspiegel, rechteckig, Spiegelstärke 6mm, mit geschliffenen Kanten und Splitterschutzfolie
- Neigung des Spiegels bis maximal 18° verstellbar
- Verdeckte Wandbefestigung



ART.	A	B	C
4CN.490.000R . xx	600*	500	550*
4CN.490.00QR . xx	600*	650	700*
4CN.490.00AR . xx	600*	950	1000*




Polyamid 6

Wandspiegel
- Kristallspiegel mit 4 Spiegelhaltern
- abgerundete Ecken, poliert, mit Splitterschutzfolie
- Spiegelstärke 6 mm
- Wandbefestigung mit 4 Spiegelhaltern aus hochwertigen Nylon


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE





ART.	A	B
4CN.490.0WHR . xx	38	64




Polyamid 6

Spiegelhalter
- Halter zur Aufnahme von Spiegeln mit Stärke 6 mm
- Wandbefestigung mit Schrauben



ART.	A	B
4CN.407.0TUA . xx	405*	61*

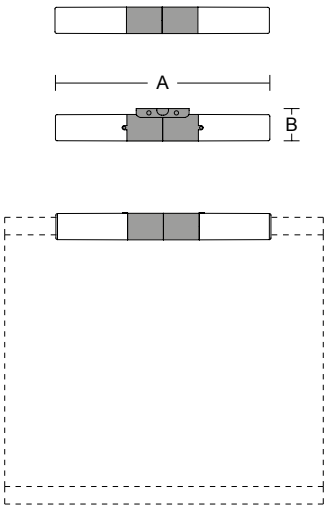

Polyamid 6

Spiegelleuchte
- mit Glaseinsätzen aus Polycarbonat
- Schutzart IP54 bei Verwendung einer Anschlussart entsprechend IP54 mit Art. 4CN.0IP.0068.00
- Montage an Kippspiegel mit Randprofil
- LED 2x5,3 Watt, im Lieferumfang enthalten

IP 54

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE

.70




.71





ART.	A	B
4CN.407.00TU . xx	405*	84*

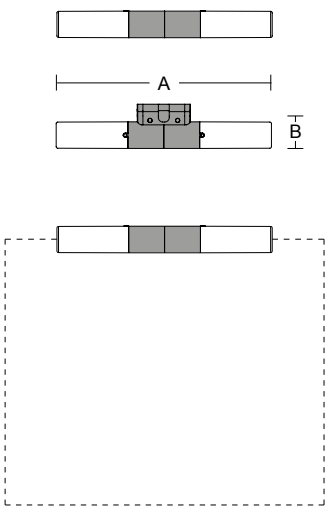


Polyamid 6

Spiegelleuchte
- mit Glaseinsätzen aus Polycarbonat
- Schutzart IP54 bei Verwendung einer Anschlussart entsprechend IP54 mit Art. 4CN.0IP.0068.00
- Zur Montage an rahmenlose Spiegel
- LED 2x5,3 Watt, im Lieferumfang enthalten

CE
IP 54



ART.	A	B
4CN.407.0TUR . xx	405*	77*

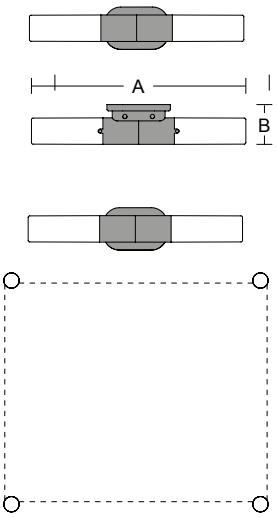

Polyamid 6

Spiegelleuchte
- mit Glaseinsätzen aus Polycarbonat
- Schutzart IP54 bei Verwendung einer Anschlussart entsprechend IP54 mit Art. 4CN.0IP.0068.00
- zur Wandmontage
- LED 2x5,3 Watt, im Lieferumfang enthalten


CE
IP 54

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX FARBCODE **.70** **.71**



ART.	A	B
4CA.484.00AL . xx	600 (630)*	141* alluminio - aluminium - aluminium - aluminium
4CA.484.99AL . xx	✆	141* alluminio - aluminium - aluminium - aluminium



ART.	A	B
4CA.484.0BAL . xx	650 (680)*	150* alluminio - aluminium - aluminium - aluminium

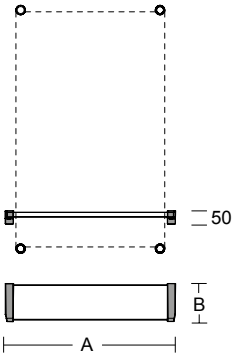


Aluminium eloxiert
Polyamid 6

Ablage


- Zwei Halterungen aus hochwertigem Nylon (Polyamid) und Ablage aus silber eloxiertem Aluminium mit abgerundeten Kante
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung



ART.	A	B
4CA.485.0IAL . xx	600 (630)*	141* aluminium
4CA.485.9IAL . xx	✆	141* aluminium



ART.	A	B
4CA.485.IBAL . xx	650 (680)*	150* aluminium

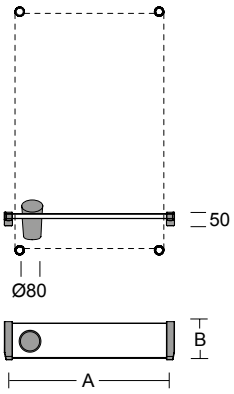

Aluminium eloxiert
Polyamid 6

Ablage mit Becher


- Zwei Halterungen und Becher mit konischer Öffnung aus hochwertigem Nylon (Polyamid) und Ablage aus silber eloxiertem Aluminium mit abgerundete Kante
- Becher zur einfachen Reinigung herausnehmbar
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE **.70** **.71**



ART.	A	B	C
4CA.483.000N . xx	115*	123*	46*







Polyamid 6

Seifenablage
- Halter mit Ablageschale aus hochwertigem Nylon (Polyamid)
- Ablageschale zur einfachen Reinigung herausnehmbar
- Wandsockel diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung



ART.	A	B	C
4CA.483.00BN . xx	80*	105*	131*





Polyamid 6


Becherhalter mit Becher
- Becherhalter und Becher aus hochwertigem Nylon (Polyamid)
- Becher zur einfachen Reinigung herausnehmbar
- Wandsockel diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE **.70** **.71**



ART.	A	B	C
4CA.456.0000 . xx	80*	105*	173*




Polyamid 6

Seifenspender
- Zylindrisch geformten Behälter
- Dosierung der Seife durch oben befindliche Drucktaste
- Behälter aus Wandhalterung herausnehmbar
- Füllmenge 500 ml



ART.	A	B	C
4CA.486.000C . xx	98*	114*	438*

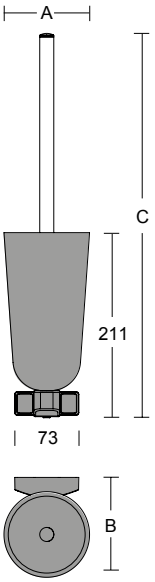

Aluminium eloxiert
Polyamid 6


WC-Bürstengarnitur
- Halterung, Behälter und Bürste (schwarze Borsten)
- Behälterform konisch mit großer Öffnung, einfaches Einführen der Bürste möglich
- Behälter zur einfachen Reinigung herausnehmbar
- Bürstenstiel mit ergonomisch geformten Griffteil
- Bürstenkopf auswechselbar
- Wandsockel diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE **.70** **.71**



ART.	A
4CN.486.000D . xx	555

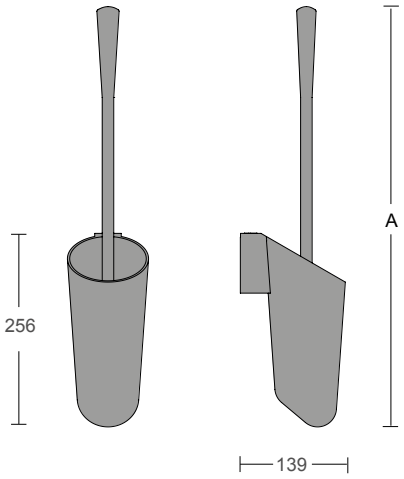


Polyamid 6

WC-Bürstengarnitur mit konischer Öffnung und integrierter Wandbefestigung
- WC-Bürstengarnitur mit konischer Öffnung und Bürstenstiel mit ergonomisch geformten Griffteil aus hochwertigem Nylon (Polyamid 6).
- Behälterform mit großer Öffnung leicht abnehmbar für einfache Reinigung.
- Bürstenkopf rund Ø81 mit Borsten aus Polipropylen. Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss.
- Bürste wird beim Einstecken in den Behälter geführt, automatisch zentriert und ist aufrecht sehend.
- Mit Innenreservoir für Desinfektionsmittel.
- Länge des Bürstenstiels mit Borsten 536mm, Höhe des Behälters 256mm.



ART.	A	B
4CA.481.0000 . xx	155*	80

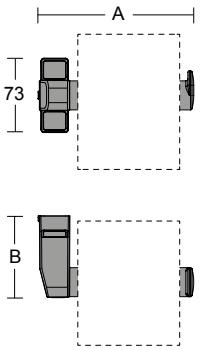

Polyamid 6


Papierrollenhalter
- Nylon (Polyamid) mit Abrollbremse
- Wandsockel 73 x 80 mm diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung
- Bei um 90° versetzter Montage auch als Ersatz-Papierrollenhalter verwendbar

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE **.70** **.71**



ART.	A	B
4CA.481.00RL . xx	270*	80*




Aluminium eloxiert
Polyamid 6

Reservepapierhalter
- Wandhalter aus hochwertigem Nylon (Polyamid)
- Aluminiumrohr mit eloxierter Oberfläche



ART.	A	B	C
4CA.492.000B . xx	210*	105*	103*



Polyamid 6


Ablageschale
- Zum Aufstecken auf Aluminiumrohrsystem Ø 35 mm
- Schale mit Wasserablauflöchern, vorderseitig reduzierter Höhe

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE **.70** **.71**



ART.	A	B
4CA.489.000N . xx	370 (400)*	80*
4CA.489.00AN . xx	470 (500)*	80*
4CA.489.00BN . xx	570 (600)*	80*
4CA.489.00CN . xx	770 (800)*	80*
4CA.489.999N . xx	✆	80*

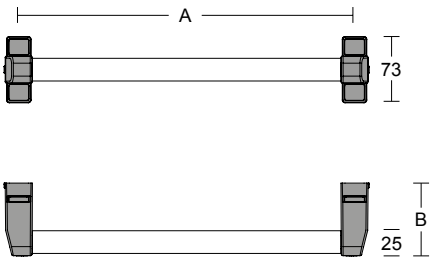


Aluminium eloxiert
Polyamid 6

Handtuchhalter
- Aluminiumrohr mit eloxierter Oberfläche, nahtlos, Ø 25 mm
- Wandsockel diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung



ART.	A	B
4CN.488.000P . xx	Ø 52	47*




Polyamid 6

Wandhaken
- Hakenteil Ø 10 mm mit Nylonrosette (Maß A) Ø 52 mm
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE





ART.	A	B
4CN.488.000D . xx	Ø 55	40*




Polyamid 6

Doppelwandhaken
- Hakenteile Ø 10 mm mit Nylonrosette (Maß A) Ø 55 mm
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung



ART.	A	B
5CN.562.0000 . xx	Ø 53	75*



Polyamid 6

Wandhaken mit Türpuffer
- Hakenteil Ø 22 mm, Türpuffer aus schwarzem Kunststoff und Nylonrosette
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX FARBCODE **.70** **.71**



ART.

4CA.0RC.0000.00

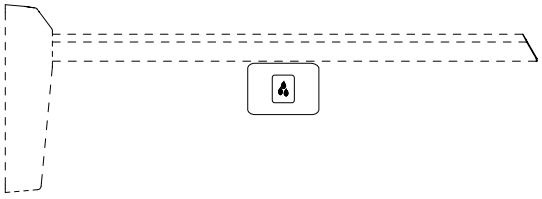

WC – Spülauslösung

- die Montage erfolgt werkseitig
- Sendefrequenz: 868,4 MHz. ABS-Gehäuse,
- Abmessungen: ca. 85 x 46 x 16 mm
- Schutzklasse IP54
- passend zu allen gängigen WC-Spülsystemen
- Gehäuse in schwarz
  4CN.0RC.0000.00:
- mit Drucktaste zur funk-/ferngesteuerten Spülauslösung
  4CN.0RC.00R2.00:
- mit zwei Drucktasten zur funk-/ferngesteuerten
  Spülauslösug und für Notruf
- Art. 4CA.0RC.0000.00 - 2 x Alkalibatterie LR-6 im
  Lieferumfang enthalten
- Art. 4CA.0RC.002C.00 - 2 x Alkalibatterie AAA im
  Lieferumfang enthalten

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX FARBCODE **.70** **.71**






ART.

4CA.0RC.002C.00

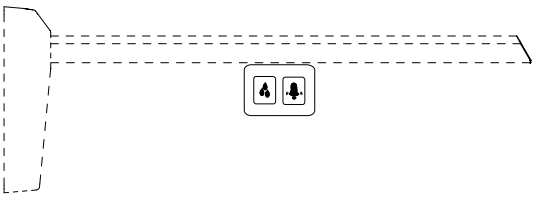

WC – Spülauslösung

- einfache Montage an allen Stützklappgriffen
- Sendefrequenz: 868,4 MHz. ABS-Gehäuse,
- Abmessungen: ca. 85 x 46 x 16 mm
- Schutzklasse IP54
- passend zu allen gängigen WC-Spülsystemen
- Gehäuse in schwarz
- mit Drucktaste zur funk-/ferngesteuerten Spülauslösung
  und für Notruf
- 2 x Alkalibatterie AAA im Lieferumfang enthalten

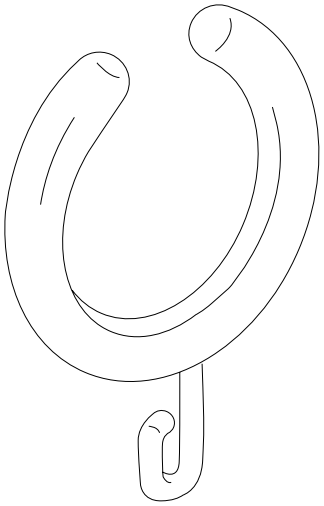


☐ Polyamide 6

ART.


4CN.0AN.0002 . xx

Duschvorhangring
- aus Nylon
- Duschvorhangring passend zu allen Duschvorhangstangen der Nylonserie

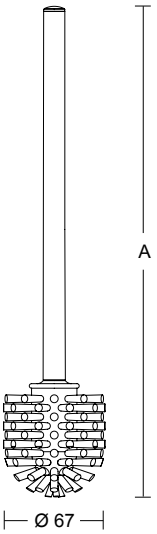

ART.	A
4CA.486.00SR . xx	380*

WC – Bürste mit Stiel
- Ersatzbürste mit Stiel für WC-Bürstengarnitur 4CA.486.000C
- Borsten schwarz

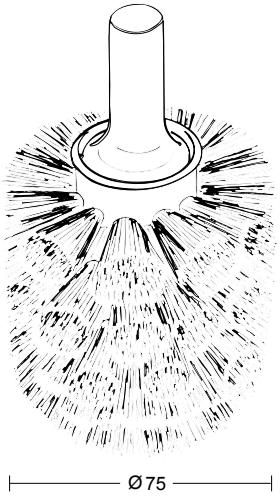

ART.


4CA.486.000B.00


Ersatzbürstenkopf
- für WC - Bürstengarnitur 4CA.486.000C
- Einfacher Austausch durch Steckverbindung mit seitlicher Schraubensicherung möglich
- Borsten schwarz.

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX FARBCODE **.70** **.71**

ANWENDUNGSBEISPIELE

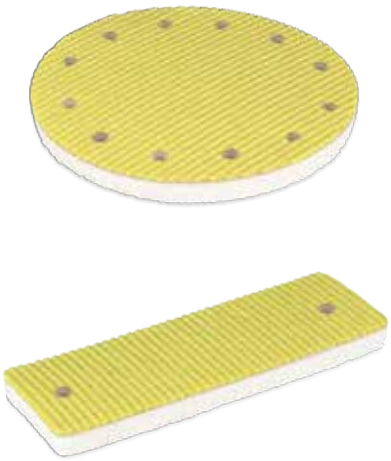


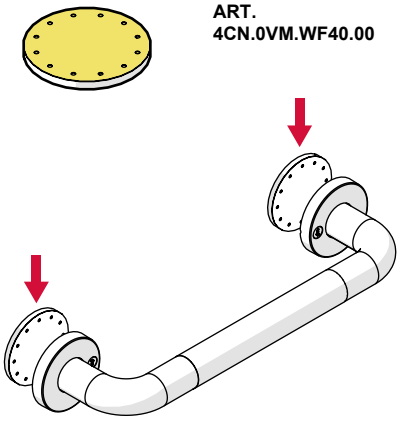


Artikel mit Rosetten

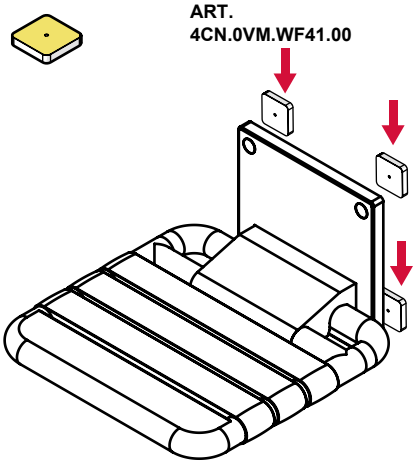

Duschsitze und Stützgriffe mit Wandplatte

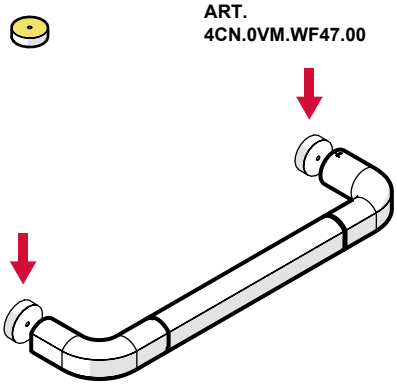

Haltegriffe CAP und ART

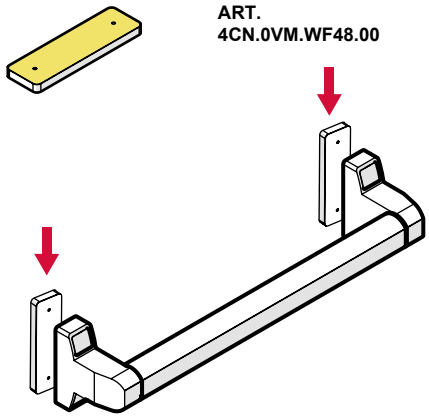

Haltegriffe und Zubehöre 400-ALU

PROGRAMMA 400-SS






PBA
ANTI-MICROBIAL COATING

A M C

PRODUKTE AUS EDELSTAHL HABEN NATÜRLICHE ANTIBAKTERIELLE EIGENSCHAFTEN UND SIND LEICHT ZU REINIGEN. **PBA ANTI-MICROBIAL COATING (AMC)** IST EINE INNOVATIVE AUSFÜHRUNG FÜR ALLE BEREICHE, DIE SEHR HOHE HYGIENEANFORDERUNGEN VORAUSSETZEN, WIE z.B. KRANKENHÄUSER UND ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN.

AMC IST AUF ANFRAGE FÜR ALLE BADEZUBEHÖRE AUS EDELSTAHL VERFÜGBAR.



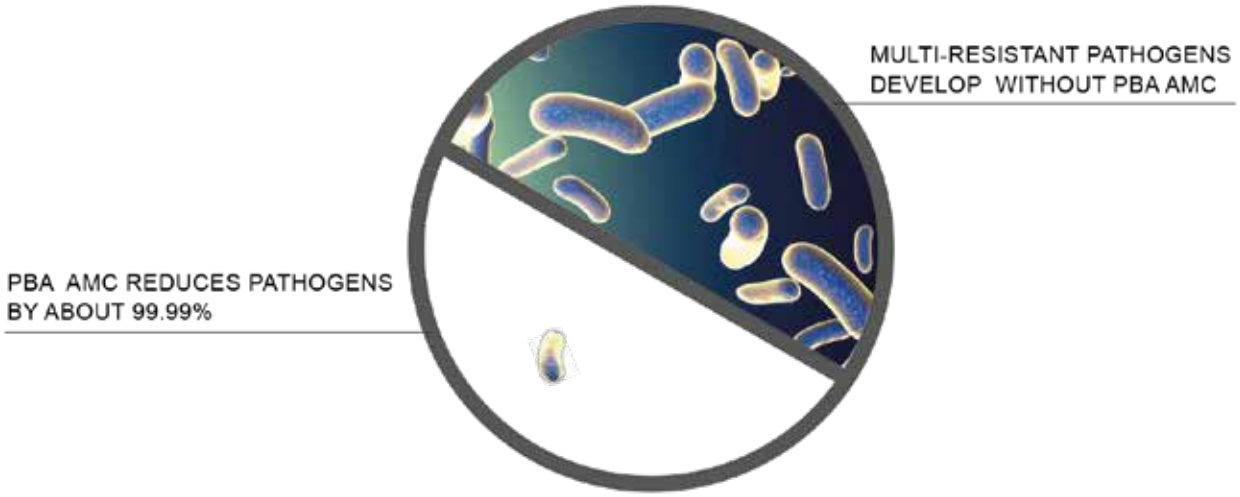

BEWÄHRTE WIRKSAMKEIT

REDUZIERT MULTIRESISTENTE KRANKHEITSERREGER UM 99,99%.
(WIRKUNG DER ANTIBAKTERIELLEN AKTIVITÄT AUF EDELSTAHL - UND ALUMINIUMOBERFLÄCHEN).

A M C

DIE OBERFLÄCHENVEREDELUNG **PBA ANTI-MICROBIAL COATING (AMC)** ENTHÄLT SPEZIELLE ADDITIVE, DIE DIE OBERFLÄCHE VOR BAKTERIEN UND MIKROORGANISMEN SCHÜTZEN. DIE TESTS ZEIGEN, DASS SICH MIKROBEN UND BAKTERIEN AUF UNBEHANDELTEN OBERFLÄCHEN LEICHT VERMEHREN KÖNNEN. AUF DEN BEHANDELTEN OBERFLÄCHEN IST DIE BAKTERIELLE PROLIFERATION NAHEZU GEHEMMT.

TEST UND EFFIZIENZ

DIE GRUNDLAGE FÜR DIE ERFOLGREICHE BEKÄMPFUNG DES GERM-WACHSTUMS BESTEHT AUS EINEM DREI-AKTIONS-MECHANISMUS: BLOCKIERUNG DES PRABÄRZELLEN-METABOLISMUS, STOPP DER ZELLULAREN ATMUNG, VERHINDERUNG DER ZELLTEILUNG.

OBERFLÄCHEN MIT **PBA ANTI-MICROBIAL COATING (AMC)** WURDEN GEGEN GRAM-POSITIV (STAPHYLOCOCCUS AUREUS-MRSA, BACILLUS SUBTILIS, STREPTOCOCCUS DAECALIS UND ANDERE) UND GRAM-NEGATIVE BAKTERIEN (ESCHERICHIA LIUM, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, PSEUDOMONAS AERUGINOSA UND ANDERE) GETESTET.

ANWENDUNG

WIR EMPFEHLEN **PBA ANTI-MICROBIAL COATING (AMC)** FÜR ALLE BEREICHE, DIE SEHR HOHE HYGIENEANFORDERUNGEN VORAUSSETZEN, WIE z.B. KRANKENHÄUSER, PFLEGEHEIME, HOTELS, ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN ETC.

PFLEGE UND WARTUNG

PBA ANTI-MICROBIAL COATING (AMC) BENÖTIGT DIE GLEICHE PFLEGE WIE PULVERBESCHICHTETE STANDARDOBERFLÄCHEN. WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE IM TECHNISCHEN TEIL DES PBA-KATALOGS.

AMC FINISH

EDELSTAHL ROSTFREI PULVERBESCHICHTET **A M C**

99
TRANSPARENT
FEIN MATT
SATINIERT

99
TRANSPARENT
HOCHGLANZPOLIERT

99
SCHWARZ
RAL 9005

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404

EDELSTAHL WS 1.4404 IST EIN NICHTROSTENDER AUSTENITISCHER STAHL. ES UNTERSCHEIDET SICH VON ANDEREN INOXIDIERBAREN STÄHLEN DURCH DEN HOHEN MOLYBDÄNANTEIL, DER IHM EINE BESONDERE BESTÄNDIGKEIT GEGEN KORROSION UND ANDEREN ATMOSPHÄRISCHEN EINFLÜSSEN VERLEIHT. BEI DIESER ART VON EDELSTAHL WIRD DER ANTEIL DES NICKELS ERHÖHT, UM STABILITÄT ZU GEWÄHRLEISTEN. DARÜBER HINAUS REDUZIERT DER NIEDRIGE KOHLENSTOFFGEHALT DAS RISIKO VON KORNGRENZENKORROSION NACH DEM SCHWEISSVORGANG.

PBA		LRV *
	44 FEIN MATT SATINIERT	53
	43 HOCHGLANZPOLIERT	70

LRV
DIE BEDEUTUNG DES LICHTREFLEXIONSWERT

MENSCHEN MIT AUGENERKRANKUNGEN ODER MENSCHEN MIT PSYCHOLOGISCHEN ODER SCHWERWIEGENDEN KRANKHEITEN MIT VISUELLEN BEEINTRÄCHTIGUNGEN FINDEN ES SCHWIERIG, ZWISCHEN FARBEN ZU UNTERSCHEIDEN. SO IST DIE VERWENDUNG VON KONTRAST EIN WIRKSAMES WERKZEUG, UM SIE ZU UNTERSTÜTZEN.

BIS VOR KURZEM DACHTE MAN, DASS ENTGEGENGESETZTE FARBEN (ZUM BEISPIEL ROT UND GELB) EINEN AUSREICHENDEN KONTRAST BIETEN WÜRDEN, UM JEMANDEM MIT EINER VISUELLEN BEEINTRÄCHTIGUNG, DIE UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN ZWEI OBJEKTEN ODER OBERFLÄCHEN ZU ERLEICHTERN.

TROTZ DES FARBUNTERSCHIEDS KANN DIE LEUCHTKRAFT DER FARBE DIESELBE SEIN. ZUM BEISPIEL ERSCHEINT EIN TIEFES ROT MIT EINEM LICHTREFLEXIONSWERT (LRV) VON 50 GENAUSO WIE EIN GELB MIT DEMSELBEN LRV.

DER VISUELLE KONTRAST WIRD ALS UNTERSCHIED IM LICHTREFLEXIONSWERT (LRV) ZWISCHEN ZWEI OBERFLÄCHEN WIEDERGEGEBEN. DIE WAHRNEHMBAREN GRUNDSÄTZE DES UNIVERSALEN DESIGNS STELLEN FEST, DASS DAS DESIGN INFORMATIONEN UNABHÄNGIG VON DEN UMGEBUNGSBEDINGUNGEN WIEDERGEBEN MUSS.

WENN DIES FÜR EINE INFORMATION AUF EINEM SCHILD WICHTIG IST, DANN IST ES FÜR EINEN HALTEGRIFF NOCH RELEVANTER UND EBENSO FÜR ALLE PRODUKTE UND ZUBEHÖRTEILE, DIE EIN BARRIEREFREIES LEBEN ERMÖGLICHEN.

.XX FARBCODE	**.44**	**.43**
LRV : Light Reflection Value	**53**	**70**

SICHERHEITSGRIFFE SEITE 186

SICHERHEITS- STÜTZKLAPPGRIFFE SEITE 194

DUSCHSITZE SEITE 202

BADEZUBEHÖRE SEITE 206

SUIZIDHEMMENDE PRODUKTE SEITE 228

TECHNISCHE INFORMATIONEN SEITE 344

SICHERHEITSGRIFFE


Seite 185


Seite 185


Seite 186


Seite 187


Seite 188


Seite 188


Seite 189


Seite 189


Seite 190


Seite 190


Seite 191


Seite 192


Seite 192


Seite 193


Seite 193

SICHERHEITS-
STÜTZKLAPPGRIFFE



Seite 195



Seite 195



Seite 196



Seite 197



Seite 199



Seite 199



Seite 197



Seite 198



Seite 198



Seite 201



Seite 201

DUSCHSITZE



Seite 203



Seite 204



Seite 204



Seite 203



Seite 205

BADEZUBEHÖRE


Seite 207


Seite 207


Seite 208


Seite 208


Seite 209


Seite 209


Seite 210


Seite 211


Seite 211


Seite 212


Seite 212


Seite 213


Seite 213


Seite 214


Seite 214


Seite 215


Seite 215


Seite 216


Seite 216


Seite 217


Seite 217



Seite 218



Seite 218



Seite 219



Seite 219



Seite 220



Seite 220



Seite 221



Seite 221



Seite 222



Seite 222



Seite 223



Seite 223



Seite 224



Seite 224



Seite 225



Seite 225



Seite 226




Seite 226




Seite 227

SUIZIDHEMMENDE PRODUKTE




Seite 229




Seite 229




Seite 230



Seite 230



Seite 231



Seite 231





SICHERHEITSGRIFFE






	ART. ◆	A	B
▲	**4CS.422.0000 . xx . x**	220 (300)*	520 (600)*
	4CS.22J.0000 . xx . x		
	4CS.22Y.0000 . xx . x		
▲	**4CS.422.000M . xx . x**	300 (380)*	520 (600)*
	4CS.22J.000M . xx . x		
	4CS.22Y.000M . xx . x		
▲	**4CS.422.000L . xx . x**	320 (400)*	720 (800)*
	4CS.22J.000L . xx . x		
	4CS.22Y.000L . xx . x		
▲	**4CS.422.00LA . xx . x**	400 (480)*	1160 (1240)*
	4CS.22J.00LA . xx . x		
	4CS.22Y.00LA . xx . x		
	4CS.422.5075 . xx . x	500 (580)*	750 (830)*
	4CS.22J.5075 . xx . x		
	4CS.22Y.5075 . xx . x		
	4CS.422.9999 . xx . x	✆	✆
	4CS.22J.9999 . xx . x		
	4CS.22Y.9999 . xx . x		







Sicherheitsgriff L-Form
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Griff aus Stahlrohr ø 32 mm x 1,5 mm
- Rechts/links einsetzbar
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 mm und Abdeckkappe aus Edelstahl zur unsichtbaren Verschraubung
- Lieferbar auch mit Brausehalter aus Nylon und/oder Papierrollenhalter aus Nylon

	ART. ◆	A	B	C
▲	**4CS.424.0000 . xx . x**	660 (700)*	660 (700)*	820 (900)*
	4CS.24J.0000 . xx . x			
▲	**4CS.424.000L . xx . x**	760 (800)*	400 (440)*	1160 (1240)*
	4CS.24J.000L . xx . x			
▲	**4CS.424.00LA . xx . x**	760 (800)*	760 (800)*	1160 (1240)*
	4CS.24J.00LA . xx . x			
	4CS.424.9999 . xx . x	✆	✆	✆
	4CS.24J.9999 . xx . x			







Duschhandlauf mit Brausehalterstange
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Duschhandlauf aus Stahlrohr ø 32 mm x 1,5 mm
- Rechts/links einsetzbar
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 mm und Abdeckkappe aus Edelstahl zur unsichtbaren Verschraubung
- Lieferbar auch mit Brausehalter aus Nylon

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX AUSFÜHRUNG **.44** FEIN MATT SATINIERT **.43** HOCHGLANZ POLIERT

LVR **53** **70**


◆
. 1 RECHTS
. 2 LINKS



ART.	A	B
4CS.433.0000 . xx	1570 (1650)*	820 (900)*
4CS.33J.0000 . xx		
4CS.433.000L . xx	1570 (1650)*	1160 (1240)*
4CS.33J.000L . xx		
4CS.433.9999 . xx	✆	✆
4CS.33J.9999 . xx		





Haltegriff T-Form
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche mit Brausehalterstange
- Griff aus Stahlrohr ø 32 mm x 1,5 mm
- Rohrenden jeweils mit 90° Endbogen
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 mm und Abdeckkappe aus Edelstahl zur unsichtbaren Verschraubung
- Lieferbar auch mit Brausehalter aus Nylon

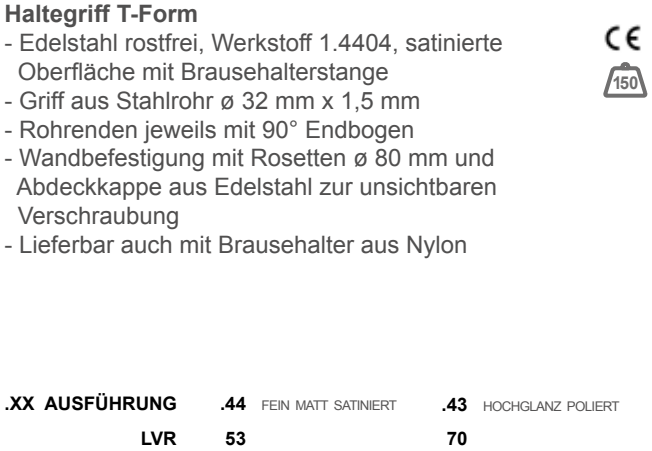



ART.	A	B
4CS.473.0000 . xx	1570 (1650)*	820 (900)*
4CS.73J.0000 . xx		
4CS.433.9999 . xx	✆	✆
4CS.33J.9999 . xx		






Haltegriff T-Form mit verschiebbarer Brausehalterstange
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche mit Brausehalterstange
- Griff aus Stahlrohr ø 32 mm x 1,5 mm
- Rohrenden jeweils mit 90° Endbogen
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 mm und Abdeckkappe aus Edelstahl zur unsichtbaren Verschraubung
- Lieferbar auch mit Brausehalter aus Nylon

.XX AUSFÜHRUNG	.44 FEIN MATT SATINIERT	.43 HOCHGLANZ POLIERT
LVR	53	70



ART. ◆	A	B	C
▲ **4CS.443.000B . xx . x**	760 (800)*	760 (800)*	1160 (1240)*
4CS.43J.000B . xx . x			
▲ **4CS.443.00BL . xx . x**	760 (800)*	1185 (1225)*	1160 (1240)*
4CS.43J.00BL . xx . x			
4CS.443.00BM . xx . x	920 (960)*	920 (960)*	1160 (1240)*
4CS.43J.00BM . xx . x			
4CS.443.999B . xx . x	✆	✆	✆
4CS.43J.999B . xx . x			

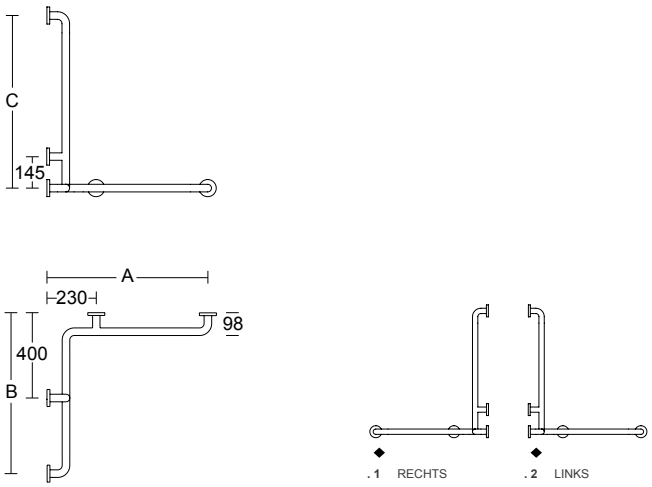


Duschhandlauf mit Brausehalterstange
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche mit Brausehalterstange
- Duschhandlauf aus Stahlrohr ø 32 mm x 1,5 mm
- Rohrenden jeweils mit 90° Endbogen
- Brausehalterstange senkrecht an Handlauf anschließend
- Rechts/links einsetzbar
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 mm und Abdeckkappe aus Edelstahl zur unsichtbaren Verschraubung
- Lieferbar auch mit Brausehalter aus Nylon

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG	**.44** FEIN MATT SATINIERT	**.43** HOCHGLANZ POLIERT
LVR	**53**	**70**



ART. ◆	A	B	C
4CS.463.000B . xx . x	760 (800)*	760 (800)*	1160 (1240)*
4CS.63J.000B . xx . x			
4CS.463.999B . xx . x	✆	✆	✆
4CSN.43J.999B . xx . x			

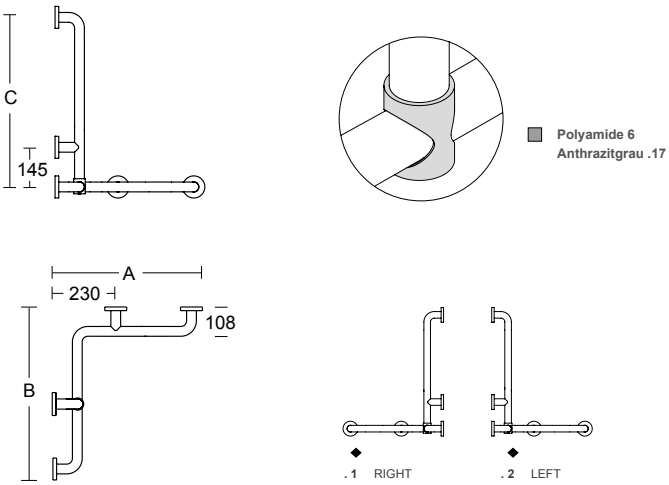


Duschhandlauf für Eckmontage mit verschiebbarer Brausehalterstange
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche mit Brausehalterstange
- Duschhandlauf aus Stahlrohr ø 32 mm x 1,5 mm
- Rohrenden jeweils mit 90° Endbogen
- Brausehalterstange senkrecht an Handlauf anschließend
- Rechts/links einsetzbar
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 mm und Abdeckkappe aus Edelstahl zur unsichtbaren Verschraubung
- Lieferbar auch mit Brausehalter aus Nylon

◆
. 1 RECHTS
. 2 LINKS



ART. ◆	A	B
4CS.427.0000 . xx . x	500	300
4CS.27Y.0000 . xx . x		

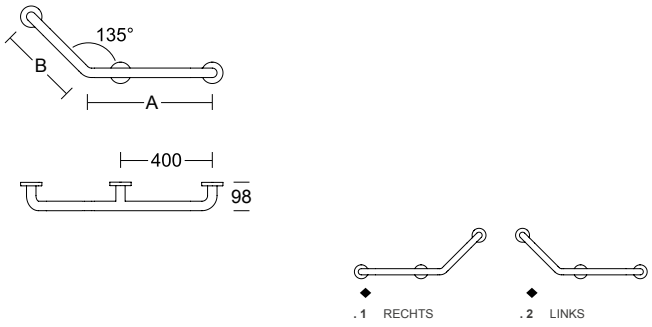


Winkelgriff
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Griff aus Stahlrohr ø 32 mm x 1,5 mm
- Rechts/links einsetzbar
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 mm und Abdeckkappe aus Edelstahl zur unsichtbaren Verschraubung
- Lieferbar auch mit Papierrollenhalter aus Nylon

CE 150



ART. ◆	A	B
4CS.427.00FC . xx . x	300	200
4CS.27Y.00FC . xx . x		

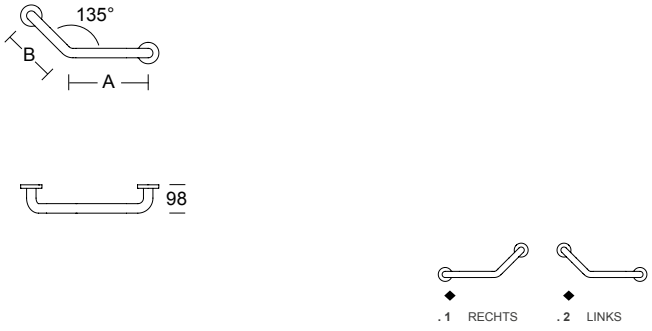

Winkelgriff
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Griff aus Stahlrohr ø 32 mm x 1,5 mm
- Rechts/links einsetzbar
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 mm und Abdeckkappe aus Edelstahl zur unsichtbaren Verschraubung
- Lieferbar auch mit Papierrollenhalter aus Nylon

CE 120


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG	.44 FEIN MATT SATINIERT	.43 HOCHGLANZ POLIERT
LVR	53	70

EPD



ART. ◆	A	B	C
▲ **4CS.443.0000 . xx . x**	1160 (1200)*	760 (800)*	820 (900)*
4CS.43J.0000 . xx . x			
4CS.443.9999 . xx . x	✆	✆	✆
4CS.43J.9999 . xx . x			

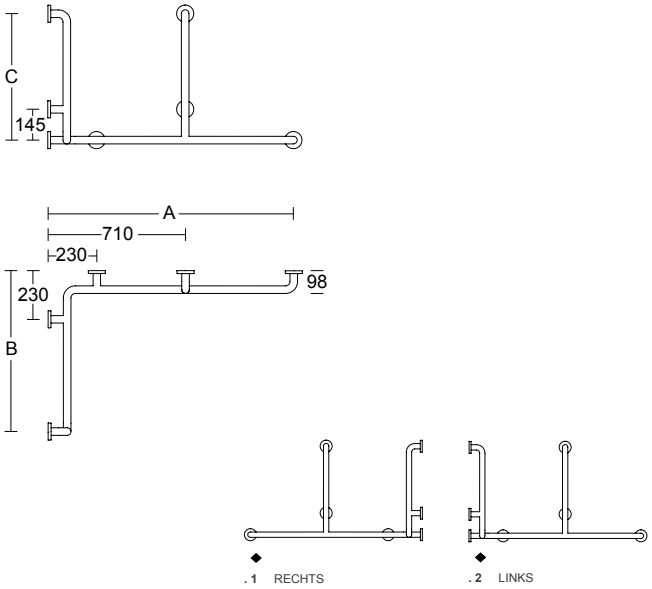


Duschhandlauf mit Brausehalter - und Haltestange

- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche mit Brausehalter- und Haltestange
- Duschhandlauf aus Stahlrohr ø 32 mm x 1,5 mm
- Rohrenden jeweils mit 90° Endbogen
- Brausehalter- sowie Haltestange senkrecht an Handlauf anschließend
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 mm und Abdeckkappe aus Edelstahl zur unsichtbaren Verschraubung
- Lieferbar auch mit Brausehalter aus Nylon



ART.	A
▲ **4CS.487.0000 . xx**	570 (650)*
▲ **4CS.487.000A . xx**	770 (850)*
▲ **4CS.487.000B . xx**	970 (1050)*
▲ **4CS.487.000C . xx**	1170 (1250)*
4CS.487.9999 . xx	✆



Brausehalterstange mit Brausehalter

- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Stange aus Stahlrohr ø 32 mm x 1,5 mm
- Brausehalter aus Nylon in anthrazit mit konischem Universaladapter zur Aufnahme handelsüblicher Handbrausen, stufenlose Höhenverstellung zur einfachen Bedienung
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 mm und Abdeckkappe aus Edelstahl zur unsichtbaren Verschraubung

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX AUSFÜHRUNG	**.44** FEIN MATT SATINIERT	**.43** HOCHGLANZ POLIERT
LVR	**53**	**70**





ART.	A	B
4CS.487.00RD.17	140*	93*




ART.	A
▲ **4CS.440.0000 . xx**	370 (450)*
▲ **4CS.440.000A . xx**	570 (650)*
▲ **4CS.440.000B . xx**	770 (850)*
▲ **4CS.440.000C . xx**	970 (1050)*
▲ **4CS.440.000D . xx**	1170 (1250)*
4CS.440.000Z . xx	300 (380)*
4CS.440.9999 . xx	✆









Brausehalter
- konischer Universaladapter zur Aufnahme handelsüblicher Handbrausen, mit stufenloser Höhenverstellung zur einfachen Bedienung
- Passend zu allen Haltegriffen sowie Duschhandläufen der Serie 400-SS

Haltegriff
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Griff aus Stahlrohr ø 32 mm x 1,5 mm
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 mm und Abdeckkappe aus Edelstahl zur unsichtbaren Verschraubung
- Lieferbar auch mit Papierrollenhalter aus Nylon

▲ CE TÜV 150


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG **.44** FEIN MATT SATINIERT **.43** HOCHGLANZ POLIERT **.99 AMC** TRANSPARENT FEIN MATT SATINIERT **.99 AMC** TRANSPARENT HOCHGLANZ POLIERT
LVR **53** **70**

EPD THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM



	ART.	A
▲	**4CS.423.000B . xx**	1370 (1450)*
▲	**4CS.423.00BL . xx**	1570 (1650)*
	4CS.423.999B . xx	✆

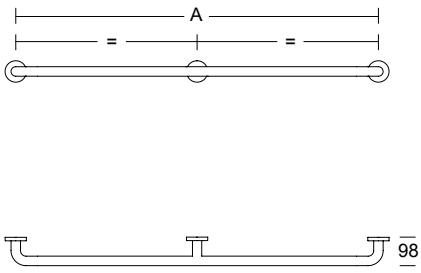


Haltegriff mit Mittelstütze
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Griff aus Stahlrohr ø 32 mm x 1,5 mm
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 mm und Abdeckkappe aus Edelstahl zur unsichtbaren Verschraubung

▲ CE TÜV 150



	ART.	A
▲	**4CS.442.0000 . xx**	760 (800)*
▲	**4CS.442.000M . xx**	960 (1000)*
▲	**4CS.442.000L . xx**	1160 (1200)*
	4CS.442.9999 . xx	✆

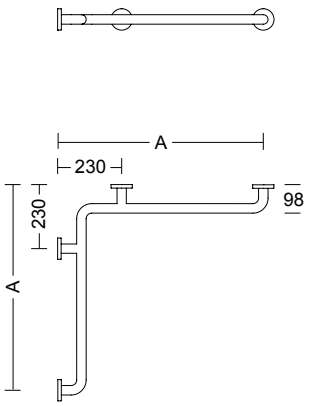

Symetrischer Duschhandlauf
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Handlauf aus Stahlrohr ø 32 mm x 1,5 mm
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 mm und Abdeckkappe aus Edelstahl zur unsichtbaren Verschraubung

▲ CE TÜV 150


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG	**.44** FEIN MATT SATINIERT	**.43** HOCHGLANZ POLIERT
LVR	**53**	**70**

EPD



ART.	A	B
▲ **4CS.442.000B . xx**	1060 (1100)*	560 (600)*
▲ **4CS.442.00BL . xx**	1760 (1800)*	760 (800)*
4CS.442.999B . xx	✆	✆

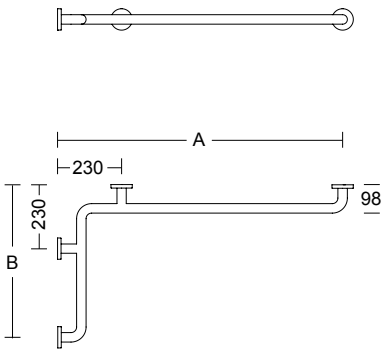

Asymetrischer Duschhandlauf
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Handlauf aus Stahlrohr ø 32 mm x 1,5 mm
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 mm und Abdeckkappe aus Edelstahl zur unsichtbaren Verschraubung
- Für Einhängesitz geeignet


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG	.44 FEIN MATT SATINIERT	.43 HOCHGLANZ POLIERT
LVR	53	70

◆ . 1 RECHTS
. 2 LINKS



	ART.	A
▲	**4CS.441.000P . xx**	600*
▲	**4CS.441.00PL . xx**	700*
▲	**4CS.441.0PLL . xx**	850*




Wandstützgriff feststehend

- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Griff aus Stahlrohr ø 32 mm x 1,5 mm
- Rohrenden einseitig mit 180° Endbogen verbunden
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Edelstahl Breite 90* mm, Höhe 200* mm mit Wandauflage aus Nylon in anthrazit
- Lieferbar auch mit Papierrollenhalter aus Nylon und/ oder Funkfernauslösung



	ART.	A
	4CS.441.00PA . xx	600*
	4CS.441.0PLA . xx	700*
	4CS.441.PLLA . xx	850*



Wandstützgriff feststehend mit Armpolster

- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Griff aus Stahlrohr ø 32 mm x 1,5 mm
- Rohrenden einseitig mit 180° Endbogen verbunden
- Mit Armpolster aus Schaumstoff (Polyurethan), Farbe schwarz
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Edelstahl Breite 90* mm, Höhe 200* mm mit Wandauflage aus Nylon in Farbe anthrazit
- Lieferbar auch mit Papierrollenhalter aus Nylon und/ oder Funkfernauslösung

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX AUSFÜHRUNG	**.44** FEIN MATT SATINIERT	**.43** HOCHGLANZ POLIERT
LVR	**53**	**70**



SICHERHEITS- STÜTZKLAPPGRIFFE




	ART.	A
▲	**4CS.445.000T . xx**	600*
	4CS.45Y.000T . xx	
	4CS.45K.000T . xx	
▲	**4CS.445.0000 . xx**	700*
	4CS.45Y.0000 . xx	
	4CS.45K.0000 . xx	
► ▲	**4CS.445.000L . xx**	850*
	4CS.45Y.000L . xx	
	4CS.45K.000L . xx	



Stützklappgriff
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Griff aus zwei parallel übereinander angeordneten Stahlrohren ø 32 mm x 1,5 mm
- Rohrenden einseitig mit 180° Endbogen verbunden
- Griffteil leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar
- Klappelement / - mechanismus aus Metall mit Nylonabdeckung in anthrazit
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Edelstahl Breite 125* mm, Höhe 200* mm mit Wandauflage aus Nylon in anthrazit
- Lieferbar auch mit Papierrollenhalter aus Nylon und/ oder Funkfernauslösung
- Lieferbar auch mit Bodenstütze aus Nylon



	ART.	A
	4CS.445.00TA . xx	600*
	4CS.45Y.00TA . xx	
	4CS.45K.00TA . xx	
	4CS.445.000A . xx	700*
	4CS.45Y.000A . xx	
	4CS.45K.000A . xx	
►	**4CS.445.00LA . xx**	850*
	4CS.45Y.00LA . xx	
	4CS.45K.00LA . xx	



Stützklappgriff mit Armpolster
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Griff aus zwei parallel übereinander angeordneten Stahlrohren ø 32 mm x 1,5 mm
- Rohrenden einseitig mit 180° Endbogen verbunden
- Griffteil leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar
- Klappelement / -mechanismus aus Metall mit Nylonabdeckung in anthrazit
- Armpolster aus Schaumstoff (Polyurethan), Farbe schwarz
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Edelstahl Breite 125* mm, Höhe 200* mm mit Wandauflage aus Nylon in anthrazit
- Lieferbar auch mit Papierrollenhalter aus Nylon und/ oder Funkfernauslösung
- Lieferbar auch mit Bodenstütze aus Nylon


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG | **.44** FEIN MATT SATINIERT | **.43** HOCHGLANZ POLIERT | **.99 AMC** RANSPARENT FEIN MATT SATINIERT | **.99 AMC** TRANSPARENT HOCHGLANZ POLIERT

LVR	**53**	**70**		



ART.	A
4CS.445.00GT . xx	600*
4CS.45Y.00GT . xx	
4CS.45K.00GT . xx	
4CS.445.000G . xx	700*
4CS.45Y.000G . xx	
4CS.45K.000G . xx	
▸ **4CS.445.00GL . xx**	850*
4CS.45Y.00GL . xx	
4CS.45K.00GL . xx	

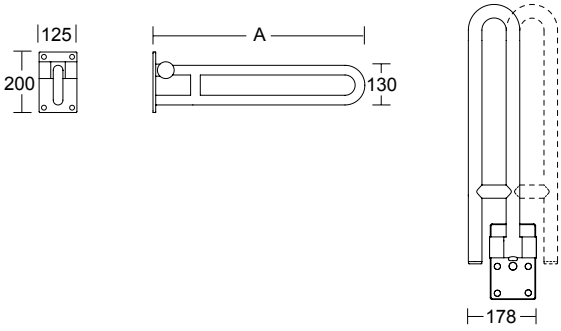


Stützklappgriff, drehbar
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Griff aus zwei parallel übereinander angeordneten Stahlrohren Ø 32mm x 1,5mm
- Rohrenden einseitig mit 180° Endbogen verbunden
- Griffteil leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar, in senkrechter Position seitlich rechts/links drehbar
- Klappelement / - mechanismus aus Metall mit Nylonabdeckung in anthrazit
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Edelstahl Breite 125*mm, Höhe 200*mm mit Wandauflage aus Nylon in anthrazit
- Lieferbar auch mit Papierrollenhalter aus Nylon und/ oder Funkfernauslösung
- Lieferbar auch mit Bodenstütze aus Nylon

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG	**.44** FEIN MATT SATINIERT	**.43** HOCHGLANZ POLIERT
LVR	**53**	**70**




ART.	A
4CS.445.00TE . xx	600*
4CS.45Y.00TE . xx	
4CS.445.000E . xx	700*
4CS.45Y.000E . xx	
4CS.445.00LE . xx	850*
4CS.45Y.00LE . xx	



Stützklappgriff mit E-Taster
- Edelstahl rostfrei, WS 1.4404, satinierte Oberfläche
- Griff aus zwei parallel übereinander angeordneten Stahlrohren ø 32 mm x 1,5 mm
- Unteres Rohr mit Drucktaste für Spül- oder frei Konfigurierbaren Funktion mit Kabel zum Anschluss an Spülkastensystem
- Griffteil durch federunterstütze Reibkupplung leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar
- Klappelement/-mechanismus aus Metall mit Nylonabdeckung in anthrazit
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Edelstahl 125mm x 200mm mit Wandauflage aus Nylon anthrazit
- Lieferbar auch mit Papierrollenhalter aus Nylon



ART.	A
4CS.445.0TAE . xx	600*
4CS.45Y.0TAE . xx	
4CS.445.00AE . xx	700*
4CS.45Y.00AE . xx	
4CS.445.0LAE . xx	850*
4CS.45Y.0LAE . xx	

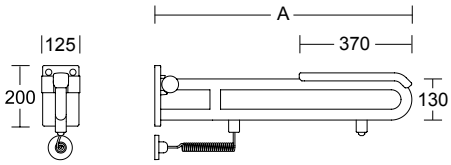


Stützklappgriff mit Armpolster und E-Taster

120

- Edelstahl rostfrei, WS 1.4404, satinierte Oberfläche
- Griff aus zwei parallel übereinander angeordneten Stahlrohren ø 32 mm x 1,5 mm
- Oberes Rohr mit Armpolster aus Schaumstoff (Polyurethan), Farbe schwarz
- Unteres Rohr mit Drucktaste für Spül- oder frei Konfigurierbaren Funktion mit Kabel zum Anschluss an Spülkastensystem
- Griffteil durch federunterstütze Reibkupplung leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar
- Klappelement/-mechanismus aus Metall mit Nylonabdeckung in anthrazit
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Edelstahl 125mm x 200mm mit Wandauflage aus Nylon anthrazit
- Lieferbar auch mit Papierrollenhalter aus Nylon



ART.	A	B	C
4CS.434.0000 . xx	490 (570)*	210*	200*



Rückenstütze für den WC – Bereich


- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Stütze bestehend aus Stahlrohr ø 32 mm x 1,5 mm
- Rückenlehne aus Schaumstoff (Polyurethan), Farbe schwarz
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 mm und Abdeckkappe aus Edelstahl zur unsichtbaren Verschraubung

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG	.44 FEIN MATT SATINIERT	.43 HOCHGLANZ POLIERT
LVR	53	70




ART.	A	B	C
4CS.434.00RL . xx	655 (780)* - 795 (920)*	210*	152*

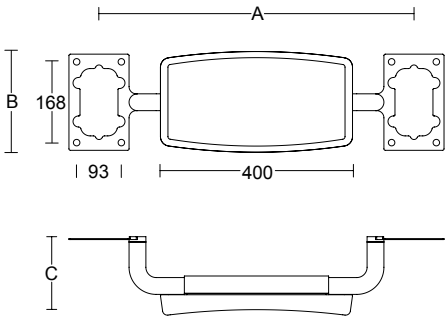

Teleskopierbare Rückenlehne
- Regulierbare Rückenlehne aus Edelstahl WS 1.4404 mit schwarzer Rückenlehne aus Polyurethan zur Befestigung auf Wandplatten der Stützklappgriffen 4CS.445.00XX
- Geeignet für die Befestigung zwischen zwei Stützklappgriffen mit Achsmass von 655 bis 795 mm



ART.	A	A1	A2
4CS.434.0RRL . xx . x	575 (728)* - 715 (828)*	247,5 - 317,5	327,5 - 397,5

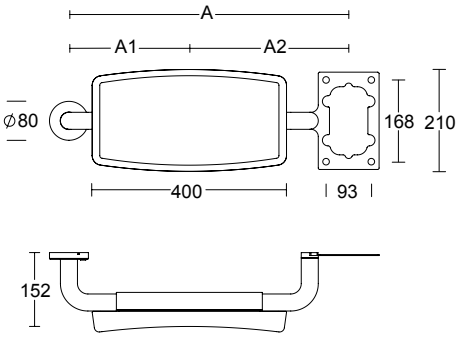

Teleskopierbare Rückenlehne
- Regulierbare Rückenlehne aus Edelstahl WS 1.4404 mit schwarzer Rückenlehne aus Polyurethan zur einseitigen Befestigung an den Stützklappgriff 4CS.445.00XX und einseitigen Wandrosette
- Geeignet für die einseitige Befestigung an Stützklappgriff mit Achsmass vom WC zwischen 327,5 und 397,5 mm und mit einseitiger Wandrosette


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG	.44 FEIN MATT SATINIERT	.43 HOCHGLANZ POLIERT
LVR	53	70

◆
. 1 RECHTS
. 2 LINKS




ART.	A
4CS.445.00CT . xx	613*
4CS.445.000C . xx	713*
► **4CS.445.00CL . xx**	863*

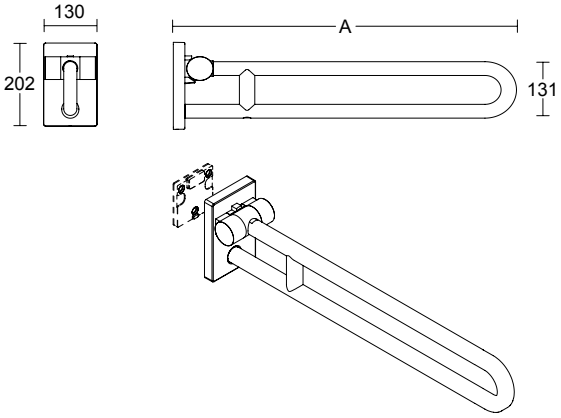

Stützklappgriff, abnehmbar
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404 satinierte Oberfläche
- Griff aus zwei parallel übereinander angeordneten Stahlrohren Ø 32 mm x 1,5 mm
- Rohrenden einseitig mit 180° Endbogen verbunden
- Griffteil durch federunterstützter Reibkupplung, leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar
- Zum einfachen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 4CN.445.0CPM.00, ist separat zu bestellen
- Schnelle Montage durch Einhängen, Fixierung mittels Schlüssel, (Schlüssel ist im Lieferungumfang enthalten)
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon-Abdeckkappe



ART.	A
4CS.445.0CTA . xx	613*
4CS.445.00CA . xx	713*
4CS.445.0CLA . xx	863*

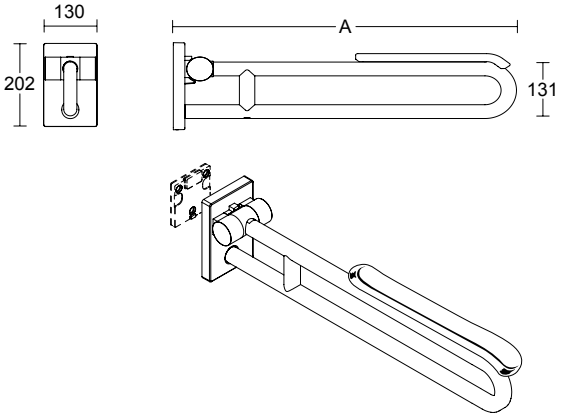

Stützklappgriff, abnehmbar, mit Armpolster
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Griff aus zwei parallel übereinander angeordneten Stahlrohren Ø 32 mm x 1,5 mm
- Rohrende einseitig mit 180° Endbogen verbunden
- Griffteil durch federunterstützter Reibkupplung, leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar
- Mit Armpolster aus Schaumstoff (Polyurethan), Farbe schwarz
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Nylon mit Aluminiumkern und Nylon-Abdeckkappe
- Zum einfachen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 4CN.445.0CPM.00, ist separat zu bestellen
- Schnelle Montage durch Einhängen, Fixierung mittels Schlüssel, (Schlüssel ist im Lieferumfang enthalten)

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX AUSFÜHRUNG | **.44** FEIN MATT SATINIERT | **.43** HOCHGLANZ POLIERT | **.99 AMC** RANSPARENT FEIN MATT SATINIERT | **.99 AMC** TRANSPARENT HOCHGLANZ POLIERT

LVR	**53**	**70**	



ART.

4CN.445.0CPM . 00




Wandplatte für Stützklappgriff abnehmbar
- Wandplatte, Aluminiumlegierung mit Schutzkomponenten aus Kunststoff



ART.

4CN.445.0CCP . 17




Abdeckung für Stützklappgriff abnehmbar
- Abdeckung aus Nylon zur einfachen Nachrüstung auf bestehender, vormontierter Montageplatte 4CN.445.0CPM.00 (separat zu bestellen)
- Schraube und Schlüssel für schnelle Montage im Lieferungumfang enthalten

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI



ART.

4CN.0RC.0000.00




WC – Spülauslösung

- einfache Montage an allen Stützklappgriffen
- Sendefrequenz: 868,4 MHz. ABS-Gehäuse,
- 2 x Alkalibatterie LR-1 im Lieferumfang enthalten
- Abmessungen: ca. 85 x 46 x 16 mm
- Schutzklasse IP54
- passend zu allen gängigen WC-Spülsystemen
- Gehäuse in schwarz
- mit Drucktaste zur funk-/ferngesteuerten Spülauslösung



ART.

4CN.0RC.002C.00



WC – Spülauslösung

- einfache Montage an allen Stützklappgriffen
- Sendefrequenz: 868,4 MHz. ABS-Gehäuse,
- Abmessungen: ca. 85 x 46 x 16 mm
- Schutzklasse IP54
- passend zu allen gängigen WC-Spülsystemen
- Gehäuse in schwarz
- mit Drucktaste zur funk-/ferngesteuerten Spülauslösung und für Notruf
- 2 x Alkalibatterie AAA im Lieferumfang enthalten

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI



DUSCHSITZE





ART.	A	B
4CS.447.000B .xx	380*	390*
4CS.47K.000B .xx		




	ART.	A	B	C
▲	**4CS.446.000B .xx**	380*	485*	390*
▸ ▲	**4CS.446.00BL .xx**	380*	485*	440*

Der Achsabstand zwischen den Auflagepunkten der festen Sitzvorrichtungen, an denen der Sitz montiert wird, darf 800 mm nicht überschreiten. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungen der Sitzvorrichtung und die Wandbeschaffenheit für die zu erwartende Belastung geeignet sind.







Duschsitz klappbar
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Sitzrahmen aus Stahlrohr ø 32 mm x 1,5 mm
- Sitzelemente aus Nylon in anthrazit
- Klappelement / -mechanismus aus Metall mit Nylonabdeckung in anthrazit
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Edelstahl Breite 200* mm, Höhe 200* mm mit Wandauflage aus Nylon in anthrazit
- Lieferbar auch mit Bodenstütze

Duschsitz einhängbar (▸entsprechend DIN 18040)
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Sitzrahmen aus Stahlrohr ø 32 mm x 1,5 mm
- Sitz- sowie Rückenelemente aus Nylon in anthrazit
- Zum Einhängen in PBA Duschhandläufe und Haltegriffe der Edelstahlserie


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG	**.44** FEIN MATT SATINIERT	**.43** HOCHGLANZ POLIERT
LVR	**53**	**70**



ART.	A	B	C
▲ **4CS.446.00BC .xx**	445*	485*	390*
► ▲ **4CS.446.0BLC .xx**	445*	485*	440*

Der Achsabstand zwischen den Auflagepunkten der festen Sitzvorrichtungen, an denen der Sitz montiert wird, darf 800 mm nicht überschreiten. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungen der Sitzvorrichtung und die Wandbeschaffenheit für die zu erwartende Belastung geeignet sind.




Duschsitz mit breitem Sitz einhängbar (►entsprechend DIN 18040)
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Sitzrahmen aus Stahlrohr ø 32 mm x 1,5 mm
- Sitz- und Rückenelemente aus Nylon anthrazit
- Zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe der Edelstahlserie



ART.	A	B	C
4CS.449.000B . xx	380*	470*	430*

Der Achsabstand zwischen den Auflagepunkten der festen Sitzvorrichtungen, an denen der Sitz montiert wird, darf 800 mm nicht überschreiten. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungen der Sitzvorrichtung und die Wandbeschaffenheit für die zu erwartende Belastung geeignet sind.

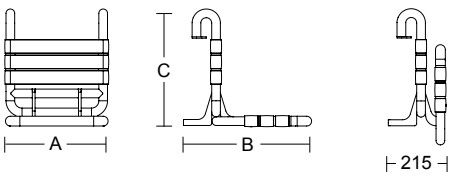

Duschsitz einhängbar, klappbar
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Sitzrahmen aus Edelstahlrohr Ø 32 mm x 1,5 mm
- Sitz- und Rückenelement aus Nylon anthrazit
- Zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe der Edelstahlserie





DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG	.44 FEIN MATT SATINIERT	.43 HOCHGLANZ POLIERT
LVR	53	70



ART.	A
4CS.447.UR01. xx	559 (21”)
4CS.447.UR02. xx	686 (27”)
4CS.447.UR03. xx	838 (33”)

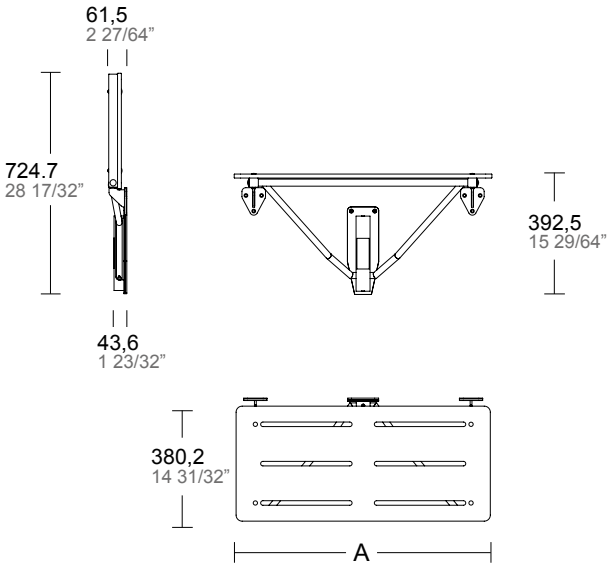

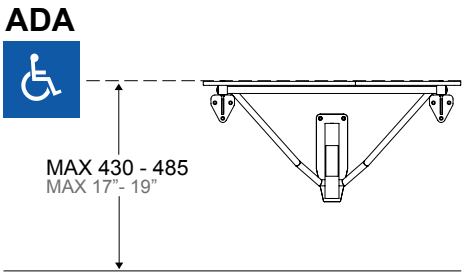

Klappbarer Duschsitz

- Sitzfläche aus 13 mm dickem, massivem Hochdrucklaminat (HPL) mit Schlitzen für den Wasserablauf, mit Schrauben aus Edelstahl Typ 316 am Rahmen befestigt.
- Rahmen aus Edelstahl AISI 316 matt satiniert, 30 mm Vierkantrohr, verbunden mit einem Rohr mit 20 mm Durchmesser.
- Montageflansche und Führungsschiene aus 6 mm dickem Edelstahl AISI 316 matt satiniert und vollständig recycelbarem Polyamid-6 Wandschutz.
- 9 Schraubenlöcher zur Wandbefestigung. Verstellbares Reibungssystem.
- Der klappbare Duschsitz kann bei fachgerechter Montage Lasten bis zu 450 kg tragen.



DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG	.44 FEIN MATT SATINIERT	.43 HOCHGLANZ POLIERT
LVR	53	70

DUSCHSITZ STANDARD FARBCODE

WEISS SCHWARZ


Weiteren farben- Preis auf anfrage mengenabhängig



BADEZUBEHÖRE




ART.	A	
4CS.429.0000 . xx	800*	8
4CS.429.000A . xx	900*	9
4CS.429.000B . xx	1000*	10
4CS.429.000C . xx	1100*	11
4CS.429.000D . xx	1200*	12
4CS.429.000E . xx	1300*	13
4CS.429.9999 . xx		



Duschvorhangstange
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Vorhangstange aus Stahlrohr ø 32 mm x 1,5 mm
- für Zwischenwandmontage
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 mm und Abdeckkappe aus Edelstahl zur unsichtbaren Verschraubung



ART.	◆	A	B
4CS.435.0000 . xx . x		800*	400*

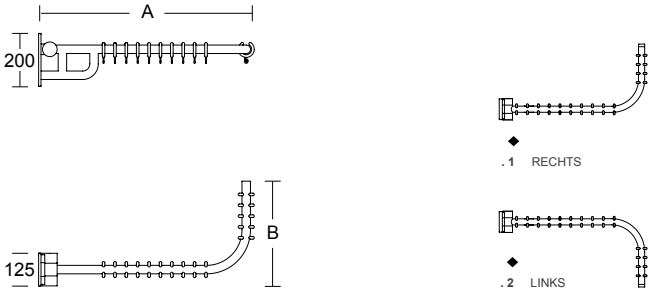

Duschspritzschutz klappbar
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Spritzschutz aus Stahlrohr ø 32 mm x 1,5 mm, abgewinkelt,
- Leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar
- Einschließlich 14 Vorhangringen
- Klappelement / -mechanismus aus Metall mit Nylonabdeckung in anthrazit
- Wandbefestigung mit Wandplatte aus Edelstahl Breite 125 mm, Höhe 200 mm mit Wandauflage aus Nylon in anthrazit
- Vorhang auf Anfrage lieferbar


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX AUSFÜHRUNG	**.44** FEIN MATT SATINIERT	**.43** HOCHGLANZ POLIERT
LVR	**53**	**70**

◆
. 1 RECHTS
. 2 LINKS



ART.	A	B	
4CS.436.0000 . xx	800 (840)*	800 (840)*	16
4CS.436.9999 . xx			







Duschvorhangstange in L-Form
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Vorhangstange aus Stahlrohr ø 32 mm x 1,5 mm
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 mm und Abdeckkappe aus Edelstahl zur unsichtbaren Verschraubung
- Vorhang auf Anfrage lieferbar



ART.	A	B	
4CS.436.00PP . xx	800 (840)*	800 (840)*	16
4CS.436.99PP . xx			






Vorhangstange L-Form
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Vorhangstange aus Stahlrohr ø 32 mm x 1,5 mm
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 80 mm und Abdeckkappe aus Edelstahl zur unsichtbaren Verschraubung
- Wandstützen, 90 Grad Bögen und Anschlussstück
- Alternativ zur Deckenabhängung
- Vorhang auf Anfrage lieferbar

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG	**.44** FEIN MATT SATINIERT	**.43** HOCHGLANZ POLIERT
LVR	**53**	**70**




ART.	A	B	C	
4CS.436.000B .xx	800 (840)*	800 (840)*	440 (480)*	16
4CS.436.00BA .xx	900 (940)*	900 (940)*	440 (480)*	18
4CS.436.00BB .xx	1000 (1040)*	1000 (1040)*	440 (480)*	20
4CS.436.00BC .xx	1200 (1240)*	1200 (1240)*	440 (480)*	24
4CS.436.00BD .xx	1500 (1540)*	1500 (1540)*	440 (480)*	30
4CS.436.999B .xx	✆	✆	✆	

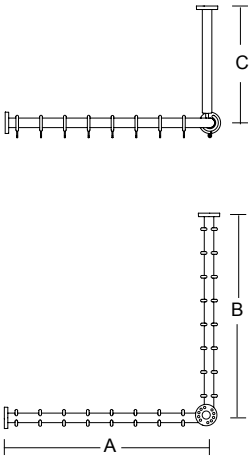

Duschvorhangstange in L-Form mit Deckenabhängung
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Vorhangstange aus Stahlrohr ø 32 mm x 1,5 mm
- Deckenabhängung im Eckbogen befestigt
- Wand- / Deckenbefestigung mit Rosetten ø 80 mm und Abdeckkappe aus Edelstahl zur unsichtbaren Verschraubung
- Vorhang auf Anfrage lieferbar



ART.	A	B	C	
4CS.437.0000 . xx	800 (840)*	800 (880)*	440 (480)*	24
4CS.437.000A . xx	1000 (1040)*	1000 (1080)*	440 (480)*	30
4CS.437.9999 . xx	✆	✆	✆	

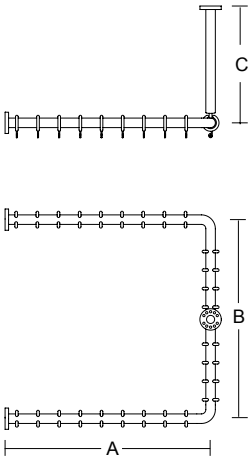


Duschvorhangstange in U-Form mit Deckenabhängung
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Vorhangstange aus Stahlrohr ø 32 mm x 1,5 mm
- Deckenabhängung mittig auf Maß B befestigt
- Wand- / Deckenbefestigung mit Rosetten ø 80 mm und Abdeckkappe aus Edelstahl zur unsichtbaren Verschraubung
- Vorhang auf Anfrage lieferbar

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG	**.44** FEIN MATT SATINIERT	**.43** HOCHGLANZ POLIERT
LVR	**53**	**70**




ART.	L	H		
4CN.0SC.000A.01	1200	750	Art.	4CS.435.0000 . xx . x
4CN.0SC.000B.01	1200	2000	Art.	4CS.429.0000 . xx
				4CS.429.000A . xx
				4CS.429.000B . xx
				4CS.436.0000 . xx *
				4CS.436.00PP . xx *
				4CS.436.000B . xx *
				4CS.436.00BA . xx *
				4CS.436.00BB . xx *
4CN.0SC.000C.01	1800	2000	Art.	4CS.429.000C . xx
				4CS.429.000D . xx
				4CS.429.000E . xx
				4CS.436.00BC . xx *
				4CS.436.00BD . xx *
				4CS.437.0000 . xx *
				4CS.437.000A . xx *



Duschvorhang
- aus Trevira CS® - Stoff, schwer entflammbar
- Wasserdicht, bei 60 Grad waschbar
- Seiten gesäumt, unterer Saum mit Bleiband
- Oberer Saum mit eingestanzten Ösen aus Messing vernickelt
- Farbe weiß



ART.	L	H		
4CN.0SC.00AE.01	1200	750	Art.	4CS.435.0000 . xx . x
4CN.0SC.00BE.01	1200	2000	Art.	4CS.429.0000 . xx
				4CS.429.000A . xx
4CN.0SC.00FE.01	1500	2000	Art.	4CS.429.000B . xx
				4CS.429.000C . xx
				4CS.436.00BC . xx *
				4CS.437.0000 . xx *
4CN.0SC.00CE.01	1800	2000	Art.	4CS.429.000D . xx
				4CS.429.000E . xx
				4CS.436.00BD . xx *
				4CS.437.000A . xx *
4CN.0SC.00DE.01	2000	2000	Art.	4CS.436.0000 . xx
				4CS.436.000B . xx
				4CS.436.00PP . xx
4CN.0SC.00EE.01	2400	2000	Art.	4CS.436.00BA . xx
				4CS.436.00BB . xx




Duschvorhang
- aus 100% Polyester
- Wasserdicht, bei 40 Grad waschbar
- Material behandelt gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Seiten gesäumt, unterer Saum mit Bleiband
- Oberer Saum mit eingestanzten Ösen aus Messing vernickelt
- Farbe weiß

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

* 2 STÜCK




ART.	A	B	C	α
4CS.470.000D . xx	606	510	135	10°

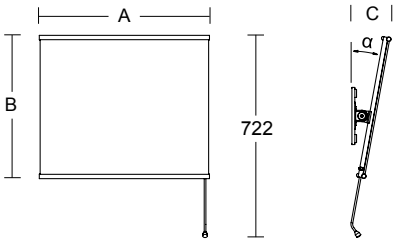

Kippspiegel mit Bedienhebel
- Kristallspiegel mit Bedienhebel, geschliffenen Kanten und Splitterschutzfolie, Spiegelstärke 6 mm
- Rahmen aus Edelstahl
- Neigung verstellbar, maximale Neigung (Maß C) 10°
- Verdeckte Wandbefestigung



ART.	A	B	C	α
4CS.470.0000 . xx	605*	505*	155*	14°




Kippspiegel
- Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und Splitterschutzfolie, Spiegelstärke 6 mm
- Rahmen aus Edelstahl
- Neigung verstellbar, maximale Neigung (Maß C) 14°
- Verdeckte Wandbefestigung

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG	**.44** FEIN MATT SATINIERT	**.43** HOCHGLANZ POLIERT
LVR	**53**	**70**




ART.	A	B	C
4CS.490.000R .xx	600*	500	550*
4CS.490.00QR .xx	600*	650	700*
4CS.490.00AR .xx	600*	950	1000*



Wandspiegel
- Kristallspiegel mit 4 Spiegelhaltern
- abgerundete Ecken, poliert, mit Splitterschutzfolie
- Spiegelstärke 6 mm
- Wandbefestigung mit 4 Spiegelhaltern aus hochwertigem Nylon, grau



ART.	A	B
4CS.490.0WHR .xx	35	73




Spiegelhalter
- Halter zur Aufnahme von Spiegeln mit Stärke 6 mm
- Wandbefestigung mit Schrauben


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG	**.44** FEIN MATT SATINIERT	**.43** HOCHGLANZ POLIERT
LVR	**53**	**70**



ART.	A	B
4CN.407.00TU.17	405*	84*







Spiegelleuchte
- mit Glaseinsätzen aus Polycarbonat
- Schutzart IP54 bei Verwendung einer Anschlussart entsprechend IP54 mit Art. 4CN.0IP.0068.00
- Montage an Kippspiegel mit Randprofil
- LED 2x5,3 Watt, im Lieferumfang enthalten

CE
IP 54



ART.	A	B
4CN.407.0TUR.17	405*	77*






Spiegelleuchte
- mit Glaseinsätzen aus Polycarbonat
- Schutzart IP54 bei Verwendung einer Anschlussart entsprechend IP54 mit Art. 4CN.0IP.0068.00
- zur Wandmontage
- LED 2x5,3 Watt, im Lieferumfang enthalten


CE
IP 54

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI



ART.	A	B	C
4CS.492.0000 . xx	240*	126*	46*







Utensilienablage
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Halterung ø 16 mm mit integrierter Edelstahlplatte als Ablagefläche



ART.	A	B	C
4CS.492.000B.17	210*	120*	110*






Ablageschale
- Aus Nylon zum Aufstecken auf pba Edelstahlrohrsystem ø 32 mm
- Schale mit Wasserablauflöchern und vorderseitig reduzierter Höhe

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG	**.44** FEIN MATT SATINIERT	**.43** HOCHGLANZ POLIERT
LVR	**53**	**70**




ART.	A	B	C
4CS.493.0000 . xx	204*	204*	16*



Eckablage
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Halterung ø 16 mm mit integrierter Edelstahlplatte als Ablagefläche



ART.	A	B
4CS.485.00IN . xx	638*	126*



Ablage mit Becher
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Halterung ø 16 mm, integrierte Edelstahlplatte als Ablagefläche
- Edelstahlplatte linksseitig mit Öffnung zur Aufnahme eines Bechers
- Becher aus Nylon in anthrazit und mit konischer Öffnung, herausnehmbar zur einfachen Reinigung

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG	.44 FEIN MATT SATINIERT	.43 HOCHGLANZ POLIERT
LVR	53	70





ART.	A	B	C
4CS.484.0000 . xx	638*	126*	46*




ART.	A	B	C
4CS.483.000N . xx	160*	126*	50*









Ablage
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Halterung ø 16 mm, integrierte Edelstahlplatte als Ablagefläche


Seifenablage
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Halterung ø 16 mm, integrierte Edelstahlplatte mit Öffnung zur Aufnahme der Ablageschale
- Ablageschale aus Nylon in anthrazit
- Zur einfachen Reinigung Ablageschale herausnehmbar

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG	**.44** FEIN MATT SATINIERT	**.43** HOCHGLANZ POLIERT
LVR	**53**	**70**




ART.	A	B
4CS.483.0IBN .xx	160*	126*



Becherhalter mit Becher
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Halterung ø 16 mm, integrierte Edelstahlplatte mit Öffnung zur Aufnahme des Bechers
- Becher aus Nylon in anthrazit und mit konischer Öffnung, herausnehmbar zur einfachen Reinigung



ART.	A	B	C
4CS.456.0000 . xx	160*	126*	190*



Seifenspender
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Halterung ø 16 mm, integrierte Edelstahlplatte mit Öffnung zur Aufnahme des Seifenspenders
- Behälter zylindrisch geformt aus Nylon in anthrazit
- Zur einfachen Reinigung Seifenspender herausnehmbar
- Füllmenge 400 ml
- Dosierung der Seife durch oben befindliche Drucktaste

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX AUSFÜHRUNG	**.44** FEIN MATT SATINIERT	**.43** HOCHGLANZ POLIERT
LVR	**53**	**70**




ART.	A	B	C
4CS.498.0000.44	120	265*	320*



ART.	A	B
4CN.457.0000.17	145	105

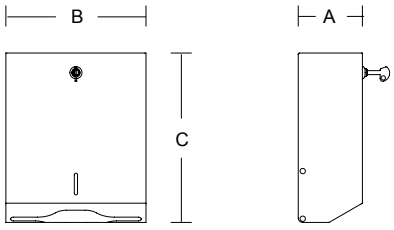



Papierhandtuchspender
- zur Wandmontage aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404
- Rechteckig geformter Metallbehälter zur Aufnahme handelsüblicher Papierhandtücher der Abmessung 25 x 23 cm
- Wandbefestigung diebstahlgeschützt durch unsichtbare Verschraubung
- Öffnung zur Befüllung mittels Schlüssel (im Lieferumfang enthalten)

Hygienebeutelspender zur Wandmontage
- Hygienebeutelspender bestehend aus einem schwarzen ABS-Wandbefestigungssockel und einem Schnappdeckel aus farbigem PA6-Polyamid
- Befestigung (2 Schrauben + 2 Dübel)
- Wandbefestigung


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI





ART.	A	B
4CS.481.0000 . xx	167*	110*



ART.	A	B
4CS.481.000Q . xx	179*	111*







Papierrollenhalter
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Halter aus zwei Wandhalterungen und herein befestigter Halterarm, ø 16 mm
- Verbindungselemente mit Nylon - Abdeckkappe in anthrazit

Papierrollenhalter
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Wand-Papierrollenhalter für eine Rolle
- mit quadratischen Wandbefestigungssockel 25x25mm
- mit einem gebogenen Rohr Ø16 und einer ovalen Abdeckkappe am Ende

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG	.44 FEIN MATT SATINIERT	.43 HOCHGLANZ POLIERT
LVR	53	70





ART.	A	B
4CS.481.0QRL . xx	279*	111*



ART.

4CS.482.00RU . xx

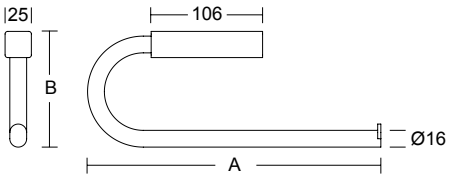



Papierrollenhalter
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Wand-Papierrollenhalter für zwei Rollen
- mit quadratischen Wandbefestigungssockel 25x25mm
- mit einem gebogenen Rohr Ø16 und einer ovalen Abdeckkappe am Ende

Papierrollenhalter
- Papierrollenhalter aus Nylon zur nachträglichen Montage, mit Ring zur bohrlosen Befestigung an Halte- und Stützgriffen aus Edelstahl
- Ring aus Edelstahl rostfrei Werkstoff 1.4404

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX AUSFÜHRUNG	**.44** FEIN MATT SATINIERT	**.43** HOCHGLANZ POLIERT
LVR	**53**	**70**




ART.	A	B
4CS.481.00RL . xx	64*	255*



ART.	A	B
4CS.481.000R . xx	130*	Ø 80





Reservepapierhalter
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Halter aus zwei Wandhalterungen und herein befestigter, senkrechter Halterarm, ø 16 mm
- Verbindungselemente mit Nylon - Abdeckkappe in anthrazit
- für zwei Papierrollen


Reservepapierhalter
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- für eine Papierrolle
- Wandbefestigung mit Rosette ø 80 mm und Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG	**.44** FEIN MATT SATINIERT	**.43** HOCHGLANZ POLIERT
LVR	**53**	**70**




ART.	A	B
4CS.486.000H . xx	510*	Ø 80



Bürstengarnitur
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Garnitur aus zylindrisch geformtem Edelstahlbehälter, WC-Bürste und Nylon-Wandhalterung
- konische Öffnung zur einfachen Handhabung
- Zur Reinigung Behälter abnehmbar
- Bürstenstiel aus Edelstahl
- Wandhalterung aus Nylon anthrazit



ART.	A	B
4CS.486.0000 . xx	520*	Ø 80




Bürstengarnitur
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Garnitur aus zylindrisch geformtem Edelstahlbehäl ter, WC-Bürste und Nylon-Wandhalterung
- konische Öffnung zur einfachen Handhabung
- Zur Reinigung Behälter abnehmbar
- Bürstenstiel aus Nylon mit ergonomisch geformtem Griffteil
- Wandhalterung aus Nylon anthrazit


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG	**.44** FEIN MATT SATINIERT	**.43** HOCHGLANZ POLIERT
LVR	**53**	**70**



ART.	A	B
4CS.489.0000 . xx	400 (450)*	90*
4CS.489.000A . xx	500 (550)*	90*
4CS.489.000B . xx	600 (650)*	90*






Handtuchhalter
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Halter aus Stahlrohr ø 16 mm
- Rohrenden jeweils im Winkel 90° zur Wand hin gebogen
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 50 mm und Abdeckkappe aus Edelstahl zur unsichtbaren Verschraubung



ART.	A	B
4CS.426.0000 . xx	500*	106




Handtuchhalter
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Halter aus zwei übereinander angeordneten mit 180° Bogen verbundenen Rohren ø 16mm
- Wandbefestigung mit Rosetten ø 50 mm und Abdeckkappe aus Edelstahl zur unsichtbaren Verschraubung

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG	**.44** FEIN MATT SATINIERT	**.43** HOCHGLANZ POLIERT
LVR	**53**	**70**




ART.	A	B
4CS.488.000D . xx	Ø 50	40*



Doppelwandhaken
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Hakenteile ø 10 mm
- Rosette ø 50 mm bestehend aus Unterteil mit Abdeckkappe zur unsichtbaren, diebstahlgeschützten Verschraubung



ART.	A	B
4CS.488.0000 . xx	Ø 50	40*




Wandhaken
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Hakenteil ø 10 mm
- Rosette ø 50 mm bestehend aus Unterteil mit Abdeckkappe zur unsichtbaren, diebstahlgeschützten Verschraubung

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG	**.44** FEIN MATT SATINIERT	**.43** HOCHGLANZ POLIERT
LVR	**53**	**70**




ART.	A	B
4CS.488.000C . xx	Ø 50	63*



Wandhaken
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Hakenteil ø 16 mm
- Hakenende 90° abgewinkelt
- Rosette ø 50 mm bestehend aus Unterteil mit Abdeckkappe zur unsichtbaren, diebstahlgeschützten Verschraubung



ART.	A	B
5CS.562.0000 . xx	Ø 50	76*




Wandhaken mit Türpuffer
- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Hakenteil ø 16 mm mit Türpuffer aus schwarzem Kunststoff stirnseitig angebracht
- Rosette ø 50 mm bestehend aus Unterteil mit Abdeckkappe zur unsichtbaren, diebstahlgeschützten Verschraubung

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG	**.44** FEIN MATT SATINIERT	**.43** HOCHGLANZ POLIERT
LVR	**53**	**70**




ART.	A	B
2MM.402.000U .xx	150*	150*



Symbol Damen
- pba Symbol „Damen“ aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404
- satinierte Oberfläche
- Befestigung mit 4 Schrauben



ART.	A	B
2MM.401.000U .xx	150*	150*




Symbol Herren
- pba Symbol „Herren“ aus Edelstahl rost frei, Werkstoff 1.4404
- satinierte Oberfläche
- Befestigung mit 4 Schrauben

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG	**.44** FEIN MATT SATINIERT	**.43** HOCHGLANZ POLIERT
LVR	**53**	**70**



ART.	A	B
2MM.404.000U .xx	150*	150*




Symbol Rollstuhl
- pba Symbol „Rollstuhlfahrer“ aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404
- satinierte Oberfläche
- Befestigung mit 4 Schrauben

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG	**.44** FEIN MATT SATINIERT	**.43** HOCHGLANZ POLIERT
LVR	**53**	**70**





SUIZIDHEMMENDE PRODUKTE

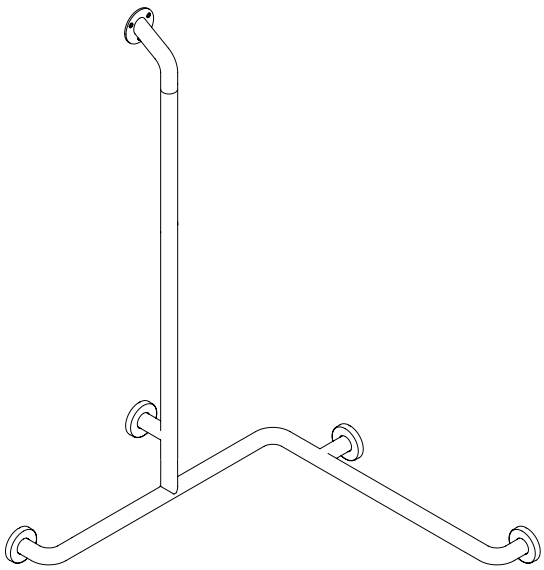

◆ LINKS


ART. ◆	A	B	C
4CS.443.0ASB . xx . x	760 (800)*	760 (800)*	1160 (1240)*
4CS.43J.0ASB . xx . x			
4CS.443.ASBL . xx . x	760 (800)*	1185 (1225)*	1160 (1240)*
4CS.43J.ASBL . xx . x			
4CS.443.9ASB . xx . x	✆	✆	✆
4CS.43J.9ASB . xx . x			






Duschhandlauf mit Brausehalterstange
Anti-Suizid-System

- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche mit Brausehalterstange
- Brausehalterstange endend mit 45° Bogen zur Wand
- Duschhandlauf aus Stahlrohr Ø 32mm x 1,5 mm
- Rechts/links einsetzbar
- Wandbefestigung mit Rosetten Ø 80 mm und Abdeckkappe aus Edelstahl zur unsichtbaren Verschraubung
- Lieferbar auch mit Brausehalter aus Nylon

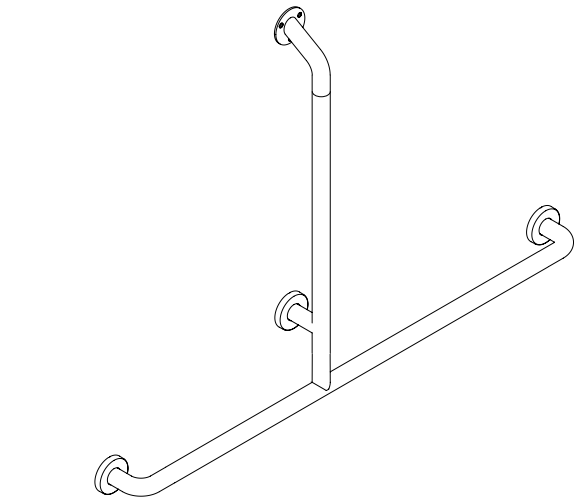

ART.	A	B
4CS.433.00AS . xx	1570 (1650)*	820 (900)*
4CS.33J.00AS . xx		
4CS.433.99AS . xx	✆	✆
4CS.33J.99AS . xx		

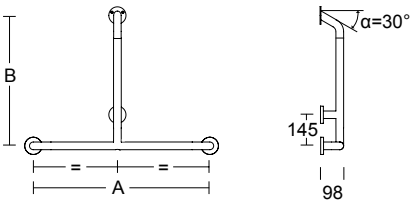


Haltegriff T-Form
Anti-Suizid-System

- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche mit Brausehalterstange
- Brausehalterstange endend mit 45° Bogen zur Wand
- Duschhandlauf aus Stahlrohr Ø 32mm x 1,5 mm
- Wandbefestigung mit Rosetten Ø 80 mm und Abdeckkappen aus Edelstahl zur unsichtbaren Verschraubung
- Lieferbar auch mit Brausehalter aus Nylon


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG **.44** FEIN MATT SATINIERT **.43** HOCHGLANZ POLIERT
LVR **53** **70**

◆
. 1 RECHTS
. 2 LINKS




ART.	A
4CS.487.0ASC . xx	1170 (1250)*
4CS.487.99AS . xx	




Brausehalterstange mit Brausehalter
Anti-Suizid-System

- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Brausehalterstange endend mit 45° Bogen zur Wand
- Stange aus Stahlrohr Ø 32mm x 1,5 mm
- Brausehalter aus Nylon in anthrazit mit konischem Universaladapter zur Aufnahme handelsüblicher Handbrausen, stufenloser Höhenverstellung zur einfachen Bedienung.
- Wandbefestigung mit Rosetten Ø 80 mm und Abdeckkappen aus Edelstahl zur unsichtbaren Verschraubung

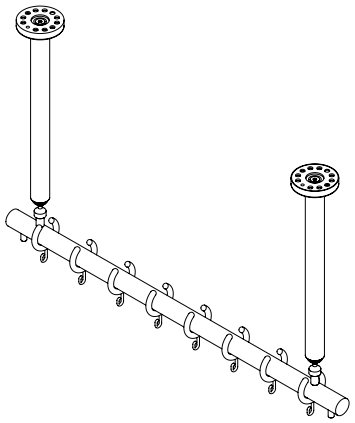

ART.	A	
4CS.429.00AS . xx	800*	8
4CS.429.0ASA . xx	900*	9
4CS.429.0ASB . xx	1000*	10
4CS.429.0ASC . xx	1100*	11
4CS.429.0ASD . xx	1200*	12
4CS.429.0ASE . xx	1300*	13
4CS.429.99AS . xx		




Duschvorhangstange
Anti-Suizid-System mit zwei Deckenabhängungen


- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Vorhangstange aus Stahlrohr Ø 32 mm x 1,5 mm
- 2 Deckenabhängungen mit selbstauslösenden wiederverwendtbaren Halteelementen
- Deckenbefestigung mit Rosetten Ø 80 und Abdeckkappen aus Edelstahl zur unsichtbaren Verschraubung
- Geeignet für die Montage in einer Nische
- Selbstauslösekraft nach Vorgabe werkseitig eingestellt

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG	**.44** FEIN MATT SATINIERT	**.43** HOCHGLANZ POLIERT
LVR	**53**	**70**

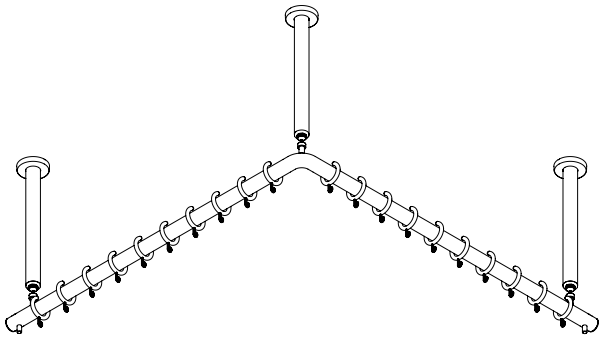


ART.	A	B	C	
4CS.436.0ASB . xx	800 (840)*	800 (840)*	440 (475)*	16
4CS.436.ASBA . xx	900 (940)*	900 (940)*	440 (475)*	18
4CS.436.ASBB . xx	1000 (1040)*	1000 (1040)*	440 (475)*	20
4CS.436.ASBC . xx	1200 (1240)*	1200 (1240)*	440 (475)*	24
4CS.436.ASBD . xx	1500 (1540)*	1500 (1540)*	440 (475)*	30
4CS.436.9ASB . xx	✆	✆	✆	

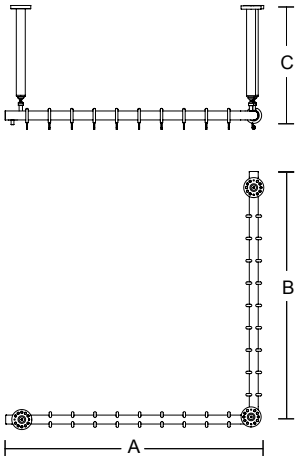


Duschvorhangstange L-Form mit Deckenabhängungen
Anti-Suizid-System

- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Vorhangstange aus Stahlrohr Ø 32mm x 1,5 mm
- 3 Deckenabhängungen mit selbstauslösenden wiederverwendtbaren Halteelementen
- Deckenbefestigung mit Rosetten Ø 80 mm und Abdeckkappe aus Edelstahl zur unsichtbaren Verschraubung
- Selbstauslösekraft wird nach Vorgabe werkseitig eingestellt



ART.	A	B
4CS.488.0ASP . xx	Ø 50	34*



Wandhaken
Anti-Suizid-System

- Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404, satinierte Oberfläche
- Clip-Mechanik, Haken löst sich bei stärkerer Belastung und lässt sich werkzeugfrei wieder befestigen
- Hakenteil Ø 11,5 mm
- Rosette Ø 50 mm


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX	**AUSFÜHRUNG**	**.44** FEIN MATT SATINIERT	**.43** HOCHGLANZ POLIERT
	LVR	**53**	**70**




ART.	A
4CS.486.00HR.44	480

WC – Bürste mit Stiel
- für WC - Bürstengarnitur 4CS.486.000H. ..
- Bürstenstiel aus Edelstahl
- Bürstenkopf austauschbar
- Borsten schwarz



ART.	A
4CS.486.00CR.17	480


WC – Bürste mit Stiel
- für WC - Bürstengarnitur 4CS.486.0000. ..
- Bürstenstiel aus hochwertigem Nylon, anthrazit
- Bürstenkopf austauschbar
- Borsten schwarz

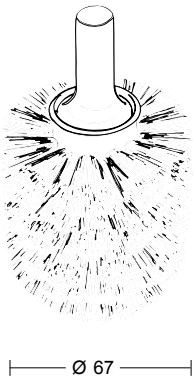

ART.

4CS.486.000B.00

Ersatzbürstenkopf
- für alle pba WC-Bürstengarnituren der Edelstahlserie
- Einfacher Austausch durch Steckverbindung mit seitlicher Schraubensicherung möglich
- Borsten in schwarz




ART.

4CS.0AN.0003.17

Duschvorhangring
- aus Nylon Farbe anthrazit
- Duschvorhangring passend zu allen Duschvorhangstangen der Edelstahlserie

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG **.44** FEIN MATT SATINIERT
LVR **53**

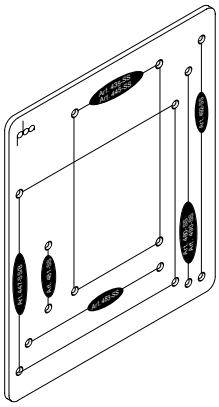



ART.

4CS.499.0000.00

Bohrschablone
- zur einfachen Montage der pba Produkte der Edelstahlserie


ANWENDUNGSBEISPIELE

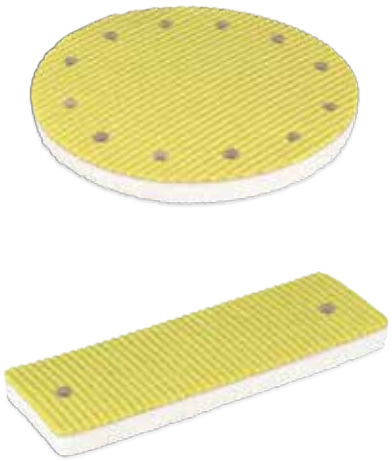

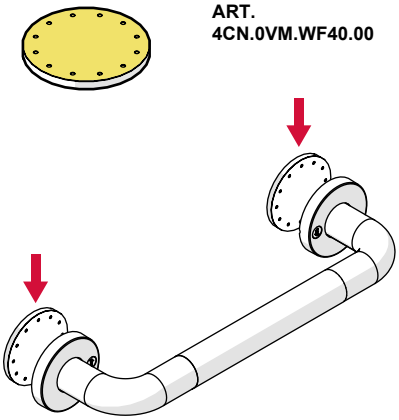


ART.
4CN.0VM.WF40.00

Artikel mit Rosetten

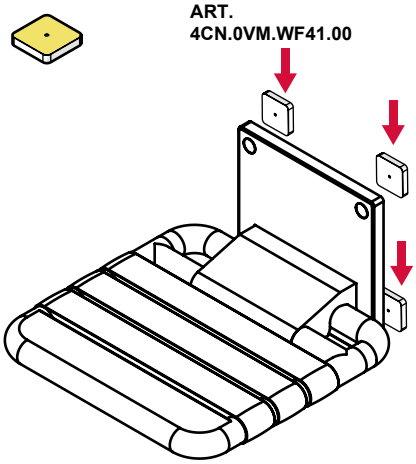


ART.
4CN.0VM.WF41.00

Duschsitze und Stützgriffe mit Wandplatte

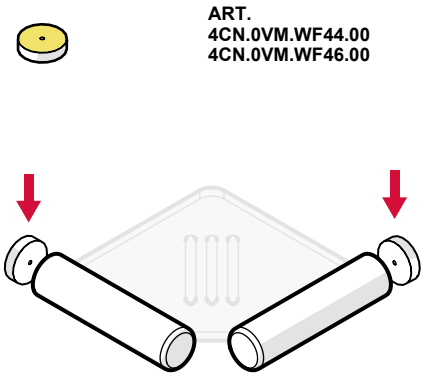

ART.
4CN.0VM.WF44.00
4CN.0VM.WF46.00

Eckablage 400-NY und 400-SS

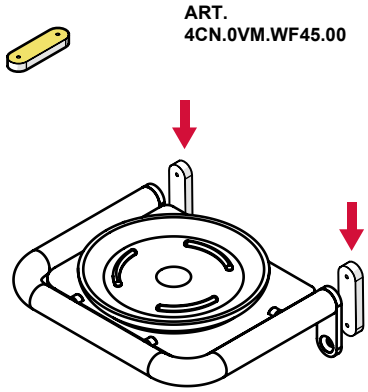

ART.
4CN.0VM.WF45.00

Ablage 400-SS

DESIGN FOR ALL
BATHROOM ACCESSORIES






DESIGN FOR ALL BADACCESSOIRES-KOLLEKTION IST AUSDRUCK PURER MATERIE UND FORM. ALLE PRODUKTE DER KOLLEKTION WERDEN AUS EDELSTAHL AISI 316L HERGESTELLT, DURCH EINE SORGFÄLTIGE SUCHE NACH WESENTLICHEN FORMEN UND RAFFINIERTEN DETAILS, DIE DARAUF AUSGELEGT SIND, DAS VOLUMEN ZU REDUZIEREN UND MAXIMALE FUNKTIONALITÄT ZU GEWÄHRLEISTEN. DAS FEHLEN VON SICHTBAREN FUGEN UND SCHARNIEREN ERLEICHTERT DIE ÄSTHETISCHE WIRKUNG DER OBJEKTE, WAS DAZU BEITRÄGT, DIE BADEZIMMERUMGEBUNG ELEGANT UND MODERN ZU GESTALTEN.





ART.

GBA.101.0000. xx

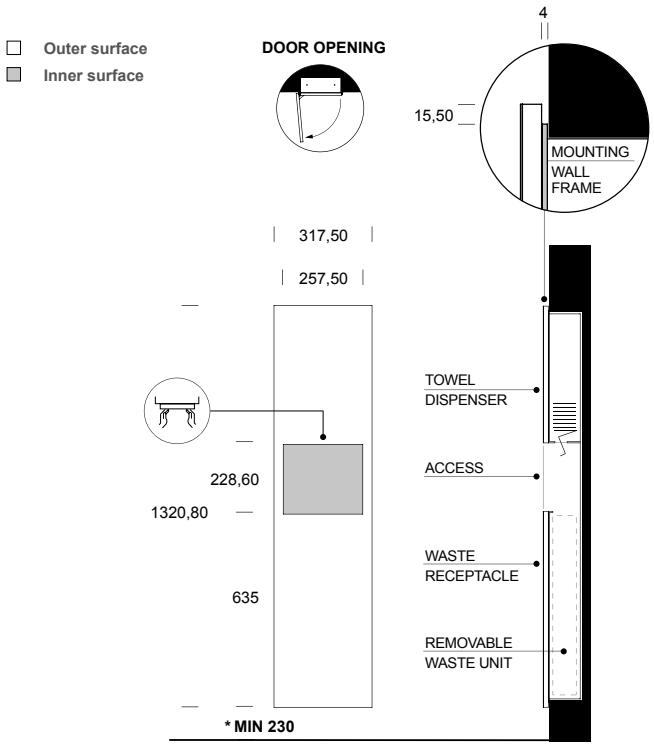


Kombination Papierhandtuchspender/Abfallbehälter
Eibauwandmontage



ART.

GBA.105.0001. xx + **GBA.105.0003.** xx

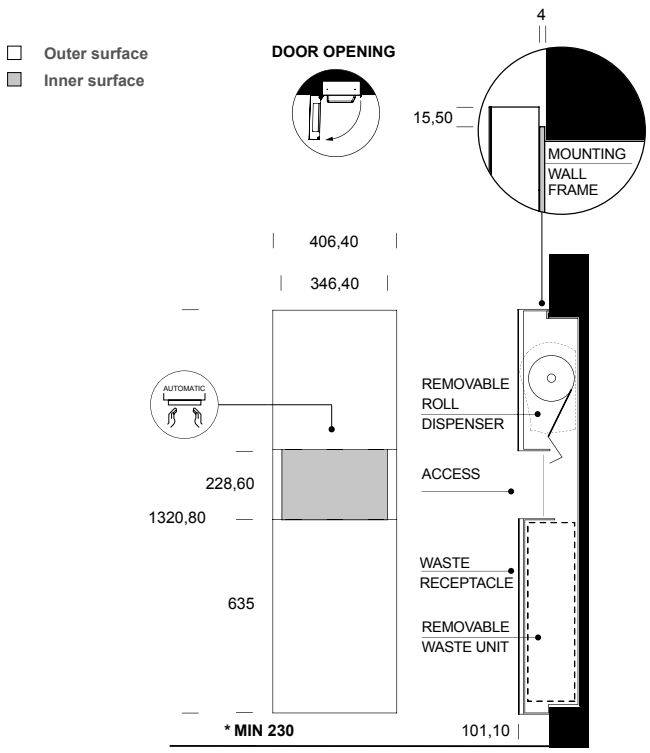

Abfalleinheit zur umwandelbaren Kombi - Eibauwandmontage

.XX AUSFÜHRUNG EDELSTAHL ROSTFREI WE 1.4404

FEIN MATT SATINIERT

Fein matt satiniert
.44

FEIN MATT SATINIERT UND LACKIERT

Weiss
.31

Champagne
.38

Bronze
.39

Grau
.32

Schwarz
.40


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI





ART.

GBA.103.0000. xx

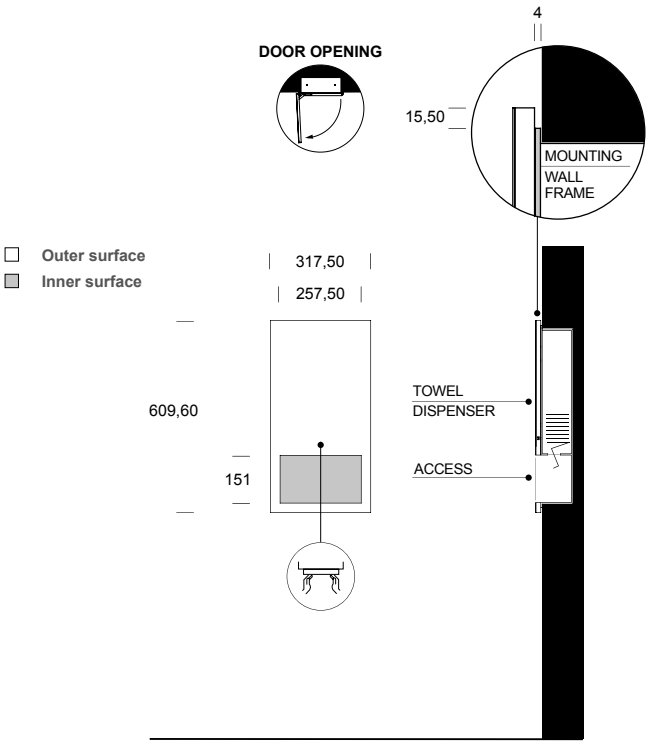


Papierhandtuchspender - Eibauwandmontage



ART.

GBA.104.0000. xx

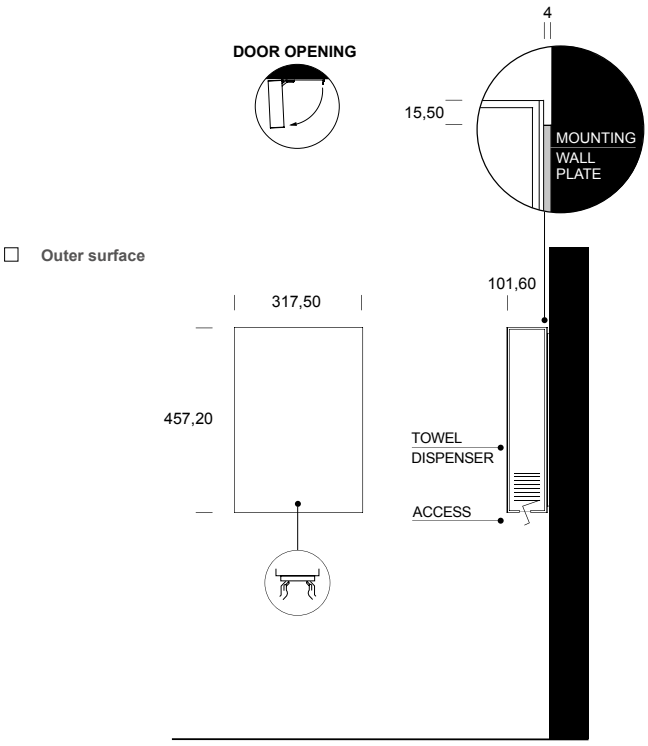

Papierhandtuchspender - Aufputzwandmontage

.XX AUSFÜHRUNG EDELSTAHL ROSTFREI WE 1.4404

FEIN MATT SATINIERT

Fein matt satiniert .44

FEIN MATT SATINIERT UND LACKIERT


Weiss .31
Champagne .38
Bronze .39
Grau .32
Schwarz .40

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN LEED® BEI



ART.

GBA.107.0000. xx

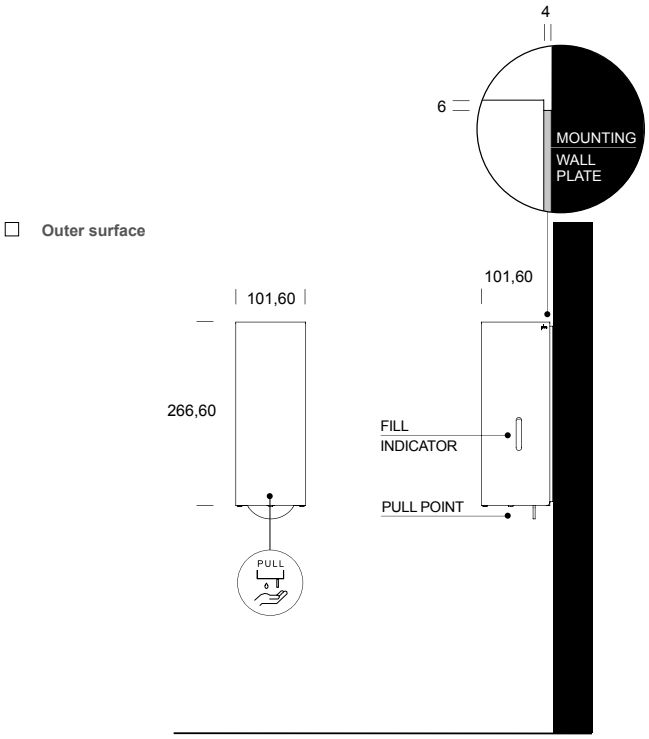


☐ **Outer surface**

Seifenspender-Abdeckung - Aufputzwandmontage



ART.

GBA.108.0001. xx

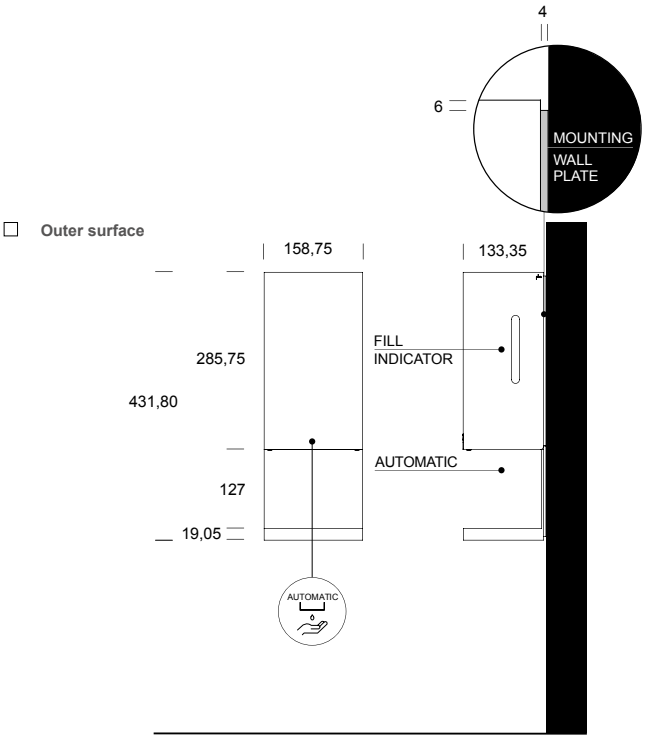

☐ **Outer surface**

Seifenspender-Abdeckung mit Ablage - Aufputzwandmontage

.XX AUSFÜHRUNG EDELSTAHL ROSTFREI WE 1.4404

FEIN MATT SATINIERT

Fein matt satiniert .44

FEIN MATT SATINIERT UND LACKIERT

Weiss .31

Champagne .38

Bronze .39

Grau .32


Schwarz .40

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI



ART.

GBA.117.0000. xx

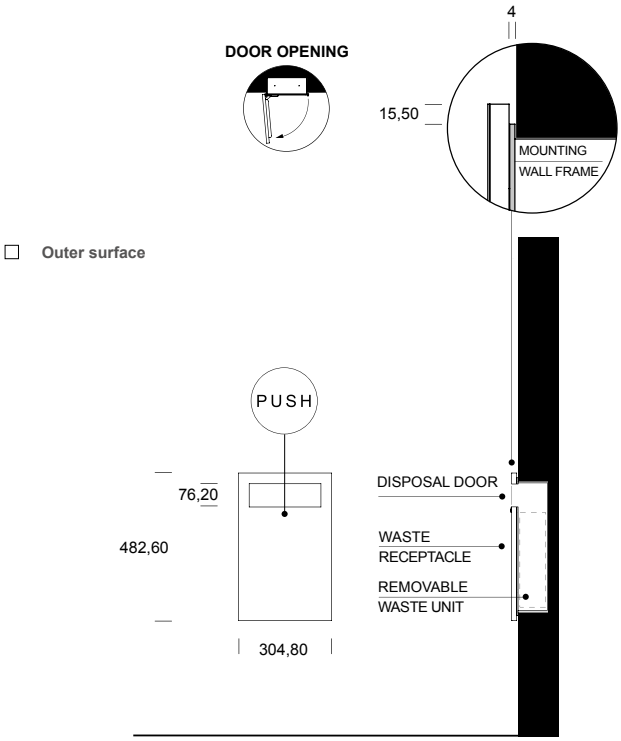


Damenbinden-/Tampon-Abfalleinheit - Eibauwandmontage



ART.

GBA.119.0000. xx

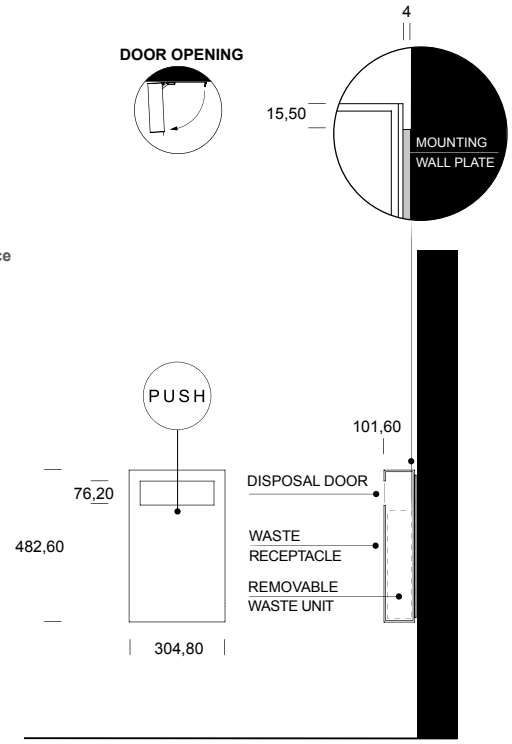

Damenbinden-/Tampon-Abfalleinheit - Aufputzwandmontage

.XX AUSFÜHRUNG EDELSTAHL ROSTFREI WE 1.4404

FEIN MATT SATINIERT

Fein matt satiniert
.44

FEIN MATT SATINIERT UND LACKIERT

Weiss
.31

Champagne
.38

Bronze
.39

Grau
.32

Schwarz
.40


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN LEED® BEI





ART.

GBA.111.0000. xx

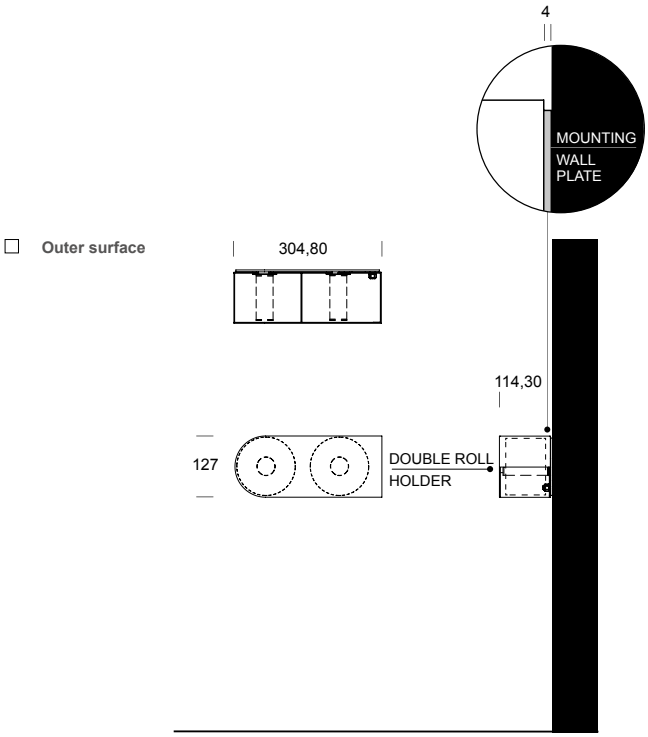


Papierrollenhalter für 2 Rollen - Aufputzwandmontage



ART.

GBA.113.0000. xx

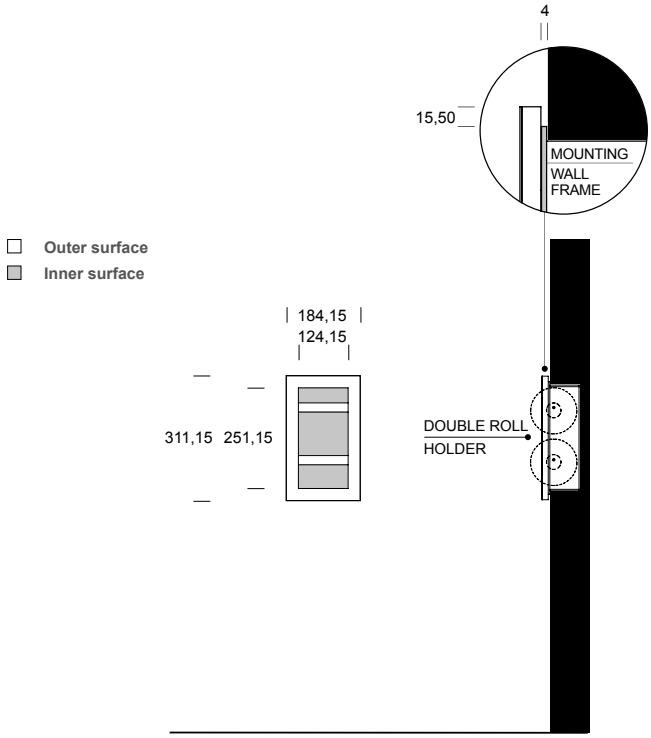

Papierrollenhalter für 2 Rollen - Eibauwandmontage

.XX AUSFÜHRUNG EDELSTAHL ROSTFREI WE 1.4404

FEIN MATT SATINIERT

Fein matt satiniert
.44

FEIN MATT SATINIERT UND LACKIERT

Weiss
.31

Champagne
.38

Bronze
.39

Grau
.32


Schwarz
.40

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN LEED® BEI



ART.

GBA.112.0000. xx

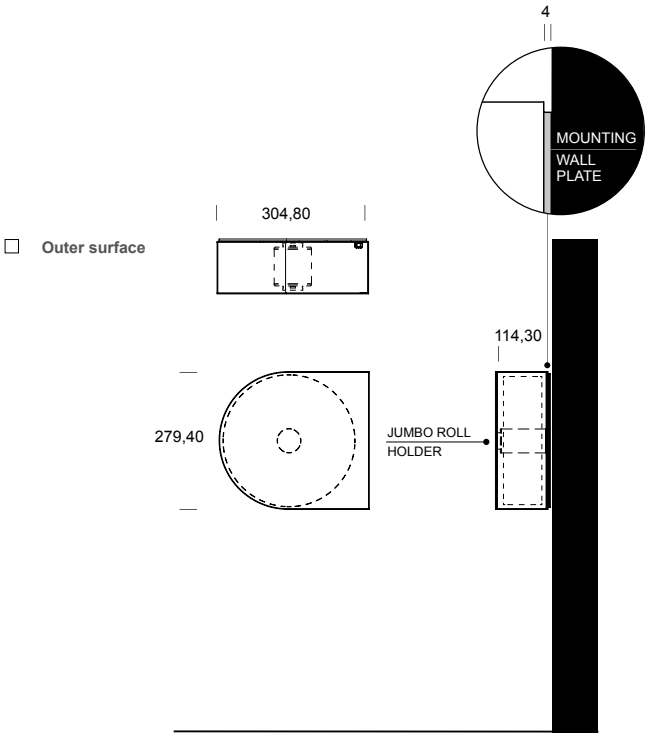


Papierrollenhalter für 1 Rollen - Aufputzwandmontage



ART.

GBA.109.0000. xx

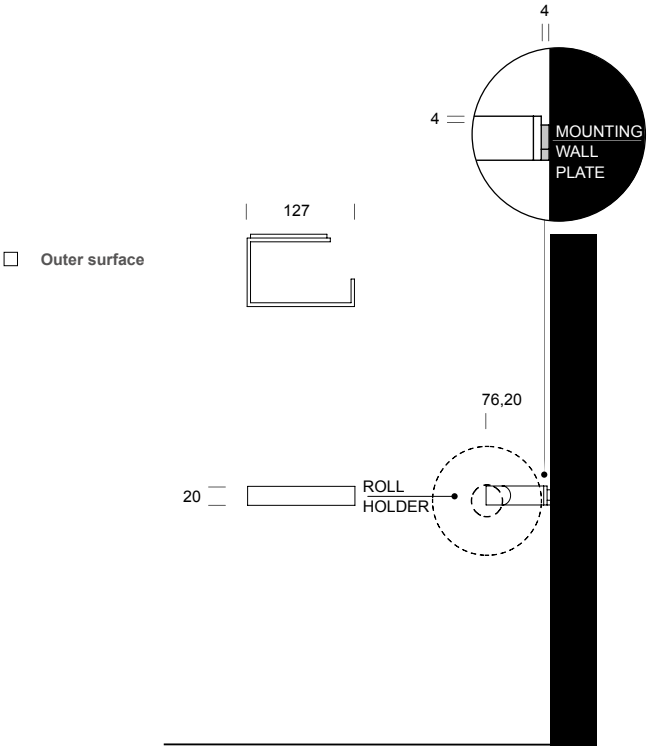

Papierrollenhalter gestreckt für 1 Rolle - Aufputzwandmontage

.XX AUSFÜHRUNG EDELSTAHL ROSTFREI WE 1.4404

FEIN MATT SATINIERT

Fein matt satiniert
.44

FEIN MATT SATINIERT UND LACKIERT

Weiss
.31

Champagne
.38

Bronze
.39


Grau
.32

Schwarz
.40

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI




HAND SANITIZER COVER

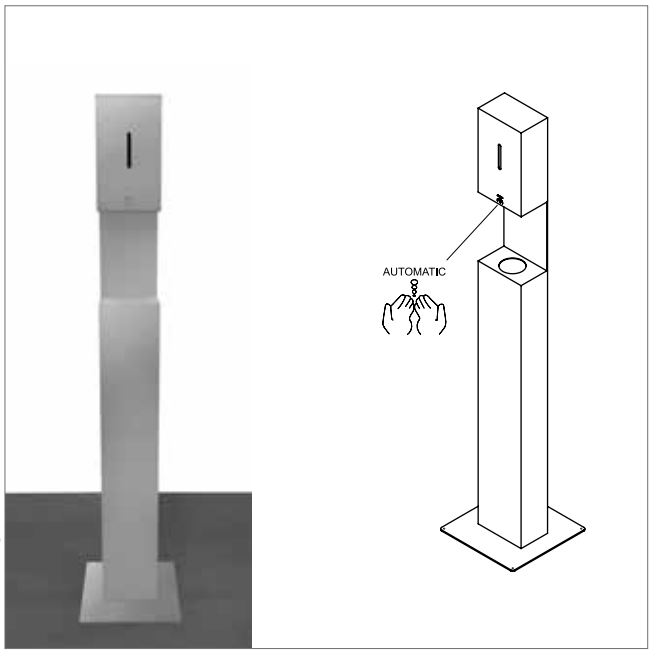

Product design consultant Gensler


ART.

GBA.001.00D1.xx

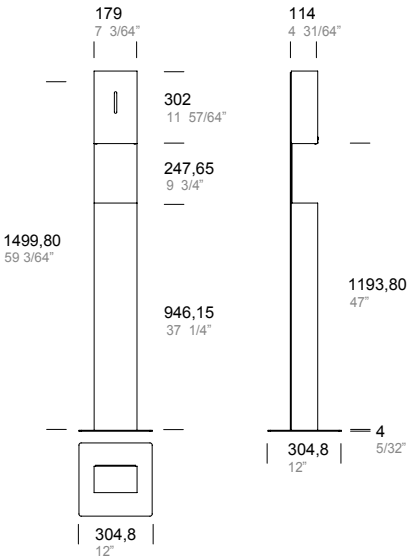

ADA compliant


Design 1
Freistehend

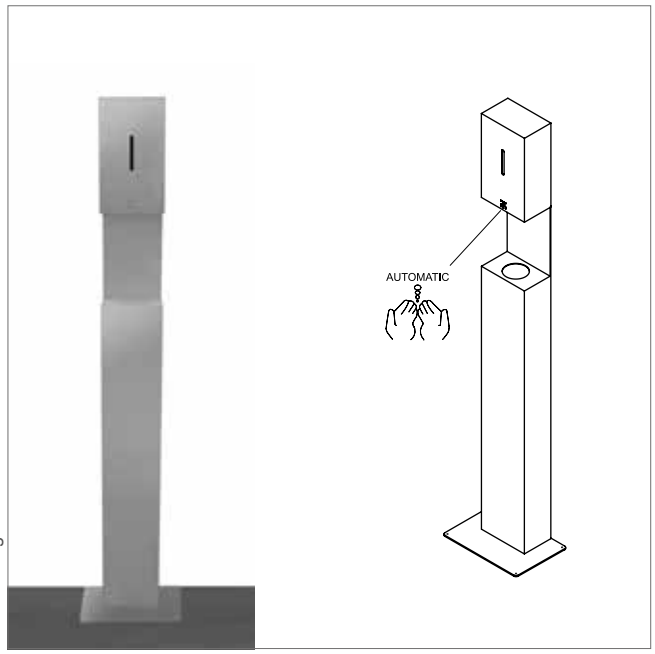

Product design consultant Gensler

ART.

GBA.001.00D2.xx

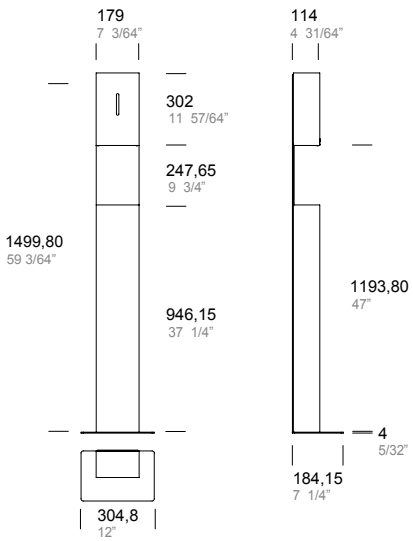


ADA compliant

Design 2
Freistehend (direkt vor Wand)

.XX AUSFÜHRUNG EDELSTAHL ROSTFREI WE 1.4404

FEIN MATT SATINIERT | FEIN MATT SATINIERT UND LACKIERT



Fein matt satiniert .44 | Weiss .31 | Champagne .38 | Bronze .39 | Grau .32 | Schwarz .40


pba Hand Sanitizer Covers sind mit allen bewegungsaktivierten Händedesinfektionsspendern mit max. Abmessungen (298,5 mm h x 163,9 mm b x 104,2 mm) kompatibel. Eine Liste der Händedesinfektionsmittelspender, die als kompatibel verifiziert wurden, finden Sie im Installationshinweis.



Mit tiefer abnehmbarer Abtropfschale verfügbar
siehe Seite 350

Red List Free
Declare.


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN LEED® BEI

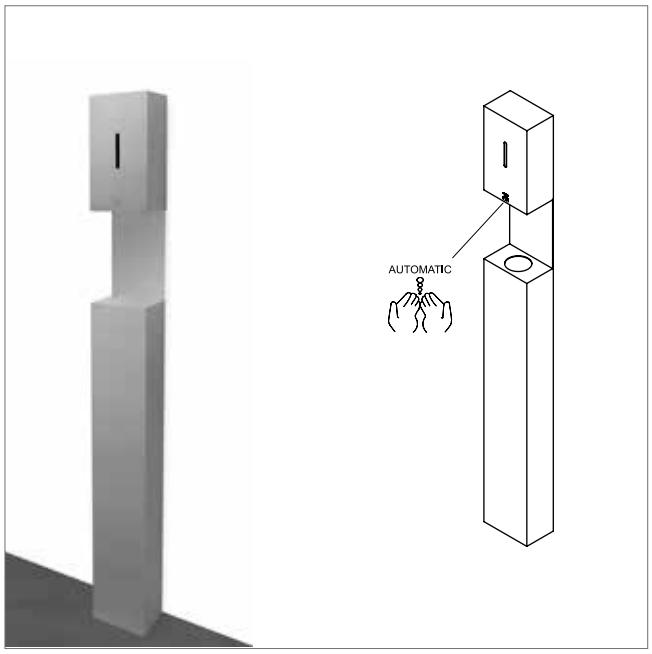

Product design consultant Gensler

ART.

GBA.001.00D3.xx

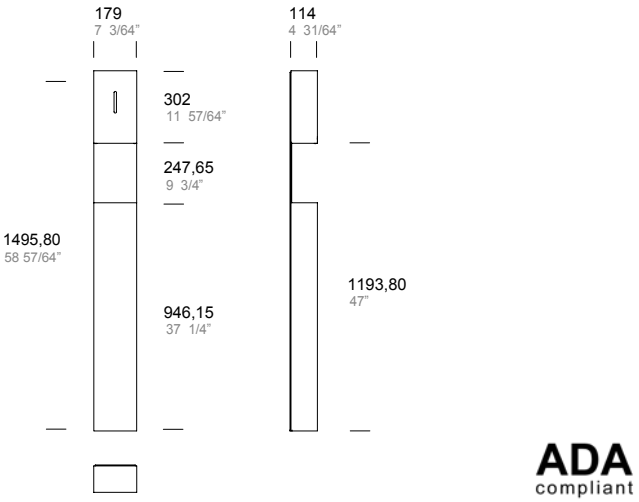

ADA
compliant

Design 3
Montage an Wand

.XX AUSFÜHRUNG EDELSTAHL ROSTFREI WE 1.4404

FEIN MATT SATINIERT | FEIN MATT SATINIERT UND LACKIERT

Fein matt satiniert .44 | Weiss .31 | Champagne .38 | Bronze .39 | Grau .32 | Schwarz .40

pba Hand Sanitizer Covers sind mit allen bewegungsaktivierten Händedesinfektionsspendern mit max. Abmessungen (298,5 mm h x 163,9 mm b x 104,2 mm) kompatibel. Eine Liste der Händedesinfektionsmittelspender, die als kompatibel verifiziert wurden, finden Sie im Installationshinweis.




Mit tiefer abnehmbarer Abtropfschale verfügbar
siehe Seite 350

Red List Free
Declare.

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN LEED® BEI




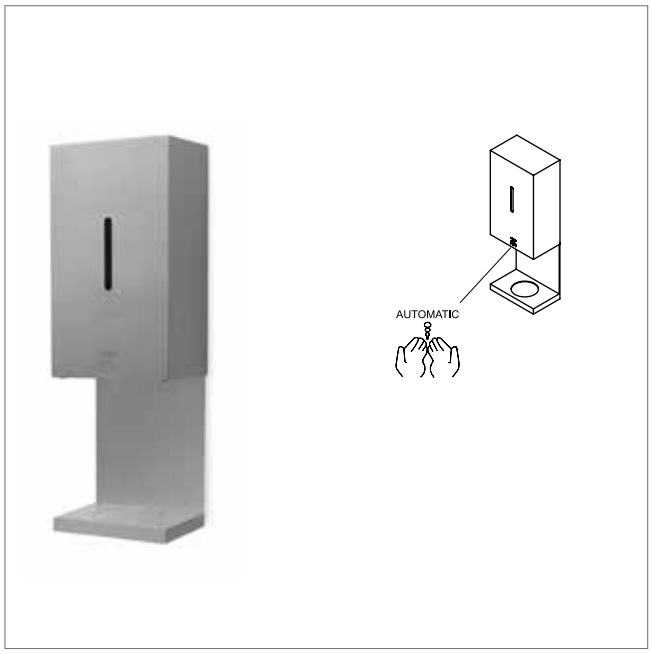

Product design consultant Gensler


ART.

GBA.001.00D4.xx

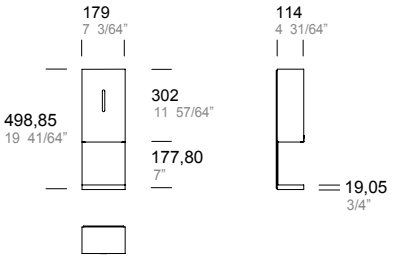

ADA compliant when wall-mounted over a counter or similar and not in the circulation path.


Design 4
Montage an Wand

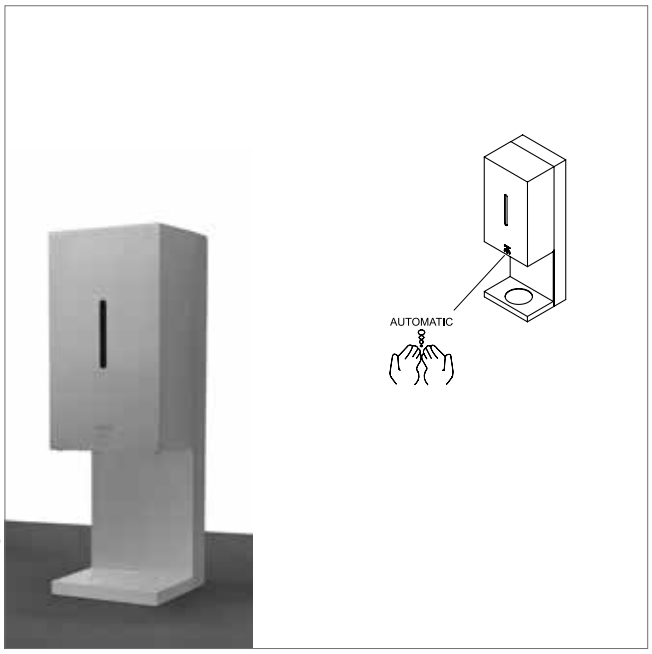

Product design consultant Gensler

ART.

GBA.001.00D5.xx

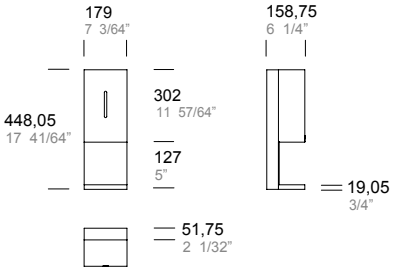

Design 5
Tresenaufstellung

.XX AUSFÜHRUNG EDELSTAHL ROSTFREI WE 1.4404

FEIN MATT SATINIERT

Fein matt satiniert .44

FEIN MATT SATINIERT UND LACKIERT

Weiss .31 | Champagne .38 | Bronze .39 | Grau .32 | Schwarz .40

pba Hand Sanitizer Covers sind mit allen bewegungsaktivierten Händedesinfektionsspendern mit max. Abmessungen (298,5 mm h x 163,9 mm b x 104,2 mm) kompatibel. Eine Liste der Händedesinfektionsmittelspender, die als kompatibel verifiziert wurden, finden Sie im Installationshinweis.



Mit tiefer abnehmbarer Abtropfschale verfügbar
siehe Seite 350

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN LEED® BEI

FIRMENLOGO, LASERGESCHNITTEN

AUSFÜHRUNG MATT SATINIERT



EDELSTAHL ROSTFREI WE 1.4404 FEIN MATT SATINIERT

Fein matt satiniert
.44

FIRMENLOGO, LASERGESCHNITTEN

AUSFÜHRUNG LACKIERT



EDELSTAHL ROSTFREI WE 1.4404 FEIN MATT SATINIERT UND LACKIERT

Weiss
.31

Champagne
.38

Bronze
.39

Grau
.32

Schwarz
.40

GEFÜLLTER LASERSCHNITT, FIRMENLOGO

AUSFÜHRUNG MATT SATINIERT




EDELSTAHL ROSTFREI WE 1.4404 FEIN MATT SATINIERT

Fein matt satiniert
.44

GEFÜLLTER LASERSCHNITT, FIRMENLOGO

AUSFÜHRUNG LACKIERT

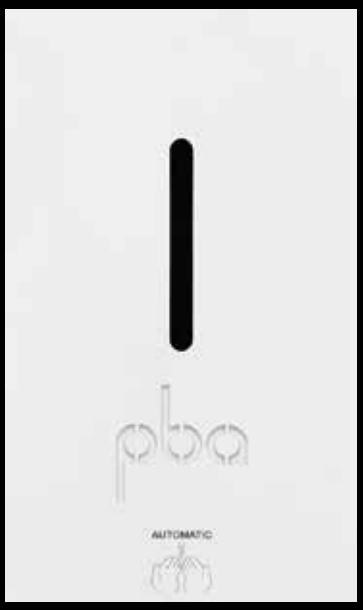

EDELSTAHL ROSTFREI WE 1.4404 FEIN MATT SATINIERT UND LACKIERT

Weiss
.31

Champagne
.38

Bronze
.39

Grau
.32

Schwarz
.40

PROGRAMMA ART
ABRASION RESISTANCE TEST





ALUMINIUMLEGIERUNG EN-AW 6060

DIE ALUMINIUMLEGIERUNG 6060 HAT EINE OPTIMALE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT. DIESE LEGIERUNG ERMÖGLICHT QUALITÄTSSCHWEISSEN BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN. ES WIRD HÄUFIG IN DER DESIGNWELT VERWENDET UM AUCH BEI ELEMENTEN MIT KOMPLEXER FORM, AUSGEZEICHNETE QUALITÄTSERGEBNISSE ZU ERZIELEN.

ABRIEBBESTÄNDIGKEITS TEST

ABRASION
RESISTANCE
TEST

KRATZSCHUTZBEHANDLUNG

DIE ANODISIERTEN PROFILE DES ART-PROGRAMMS WURDEN NACH DEM ELOXIEREN, EINER KRATZSCHUTZBEHANDLUNG UNTERZOGEN, DIE DEM ALUMINIUM EINE BESONDERE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN ABRIEB UND KRATZER VERLEIHT. DIE QUALITATIVE VERBESSERUNG DURCH EINE HÖHERE KRATZFESTIGKEIT IST SOWOHL IN MECHANISCHER HINSICHT, ALS AUCH AUS ÄSTHETISCHER SICHT DURCH EINE VERBESSERUNG DER GLANZINTENSITÄT GEGEBEN. DIE HÖHERE KRATZFESTIGKEIT DER BEHANDELTEN ALUMINIUMPROFILE WURDE MIT DEM ABRIEBFESTIGKEITSTEST GEMÄSS DER ENGLISCHEN NORM BS6161 GEPRÜFT. DER ZWECK DIESES TESTS IST ES, MESSBARE ERGEBNISSE ZU ERHALTEN, UM DIE MATERIALIEN NACH IHRER ABRIEBFESTIGKEIT ZU KLASSIFIZIEREN. DIE ANODISIERTEN PROFILE MIT KRATZFESTER BEHANDLUNG DES ART-PROGRAMMS, DIE DEM ABRIEBFESTIGKEITSTEST UNTERZOGEN WURDEN, BESTANDEN DIE TESTS MIT AUSGEZEICHNETEN ERGEBNISSEN UND ZEIGTEN KEINEN OBERFLÄCHENVERLUST. HINGEGEN DER TEST EINEN OBERFLÄCHENVERLUST VON 1,5 µm BEI DEN GLEICHEN PROFILEN OHNE ZUSÄTZLICHER KRATZSCHUTZBEHANDLUNG (NUR EINER ANODISIERUNGSBEHANDLUNG) ZEIGTE.

POLYAMID 6

POLYAMID 6 IST EIN THERMOPLASTISCHER KUNSTSTOFF MIT HOHER MECHANISCHER WIDERSTANDSFÄHIGKEIT. DIESER SEHR LANGLEBIGE KUNSTSTOFF BIETET EINE BESONDERE ABRASIONSFÄHIGKEIT UND EINE AUSGEZEICHNETE SCHLAGBESTÄNDIGKEIT. ES IST ALS SELBSTVERLÖSCHEND IN DER KATEGORIE UL 94V-2 KLASSIFIZIERT. POLYAMID 6 HAT KEINE ZYTOTOXISCHE WIRKUNG (PRÜFUNG NACH EN ISO 10993-5).

.75

ROHR
Aluminium eloxiert
anthrazitgrau

ZUBEHÖRTEILE
Nylon anthrazitgrau

STÜTZE UND BÖGEN
Lackierte Aluminiumlegierung
anthrazitgrau

.17

ZUBEHÖRTEILE
Nylon anthrazitgrau

SICHERHEITSGRIFFE SEITE 260

SICHERHEITS- STÜTZKLAPPGRIFFE SEITE 266

DUSCHSITZE SEITE 268

BADEZUBEHÖRE SEITE 272

TECHNISCHE INFORMATIONEN SEITE 352

SICHERHEITSGRIFFE



Seite 261



Seite 261



Seite 262



Seite 262



Seite 263



Seite 263



Seite 264



Seite 264



Seite 265



Seite 265

SICHERHEITS-STÜTZKLAPPGRIFFE



Seite 267

DUSCHSITZE



Seite 269



Seite 269



Seite 270

BADEZUBEHÖRE


Seite 273


Seite 273


Seite 274


Seite 274


Seite 275


Seite 276


Seite 277


Seite 278


Seite 278


Seite 279


Seite 279


Seite 280


Seite 280


Seite 281


Seite 281


Seite 282


Seite 282





SICHERHEITSGRIFFE



◆ RECHTS

ART. ◆	A	B
ART.422.0000.75 . x **ART.22J.0000.75 . x**	220 (252)*	520 (552)*
ART.422.000M.75 . x **ART.22J.000M.75 . x**	300 (332)*	520 (552)*
ART.422.000L.75 . x **ART.22J.000L.75 . x**	320 (352)*	720 (752)*
ART.422.00LA.75 . x **ART.22J.00LA.75 . x**	400 (432)*	1160 (1192)*
ART.422.9999.75 . x **ART.22J.9999.75 . x**	✆	✆





☐ **Aluminium eloxiert**
☐ **Lackierte Aluminiumlegierung**


Sicherheitsgriff L-Form

- Strangpressprofil aus Aluminium eloxiert mit Kratzschutzbehandlung
- Querschnitt Ø 35x32mm facettiert
- Endbögen aus Aluminiumdruckguss mit Kataphoreser-Behandlung und Pulverbeschichtung
- Gerade Elemente eloxiert gemäß englischer Norm BS6161
- Rechts/links einsetzbar
- Befestigung zum Aufstecken auf Wandsockel und unsichtbarer Madenschraubensicherung





ART.	A	B
ART.433.0000.75 **ART.33J.0000.75**	1570 (1600)*	820 (852)*
ART.433.9999.75 **ART.33J.9999.75**	✆	✆

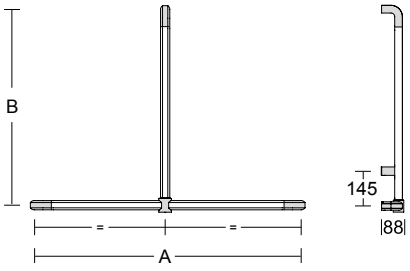

☐ **Aluminium eloxiert**
☐ **Lackierte Aluminiumlegierung**

Sicherheitsgriff, “T”- Form

- Strangpressprofil aus Aluminium eloxiert mit Kratzschutzbehandlung
- Querschnitt Ø 35x32mm facettiert
- Endbögen aus Aluminiumdruckguss mit Kataphoreser-Behandlung und Pulverbeschichtung
- Gerade Elemente eloxiert gemäß englischer Norm BS6161
- Verschiebbare Brausehalterstange
- Befestigung zum Aufstecken auf Wandsockel und unsichtbarer Madenschraubensicherung



DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG **.75**
ROHR Aluminium eloxiert anthrazitgrau
ZUBEHÖRTEILE Nylon anthrazitgrau
STÜTZE UND BÖGEN Lackierte Aluminiumlegierung anthrazitgrau


EPD
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM


◆
. 1 RECHTS
. 2 LINKS




◆ LINKS

ART. ◆	A	B	C
ART.424.0000.75 . x	660 (676)*	660 (678)*	820 (852)*
ART.24J.0000.75 . x			
ART.424.000L.75 . x	760 (776)*	400 (418)*	1160 (1192)*
ART.24J.000L.75 . x			
ART.424.00LA.75 . x	760 (776)*	760 (778)*	1160 (1192)*
ART.24J.00LA.75 . x			
ART.424.9999.75 . x	✆	✆	✆
ART.24J.9999.75 . x			







□ **Aluminium eloxiert**
▨ **Lackierte Aluminiumlegierung**


Duschhandlauf mit Brausehalterstange
- Strangpressprofil aus Aluminium eloxiert mit Kratzschutzbehandlung
- Querschnitt Ø 35x32mm facettiert
- Endbögen aus Aluminiumdruckguss mit Kataphoreser-Behandlung und Pulverbeschichtung
- Gerade Elemente eloxiert gemäß englischer Norm BS6161
- Rechts/links einsetzbar
- Befestigung zum Aufstecken auf Wandsockel und unsichtbarer Madenschraubensicherung


CE
120
ABRASION RESISTANCE TEST




◆ LINKS

ART. ◆	A	B	C
ART.443.000B.75 . x	760 (776)*	760 (776)*	1160 (1192)*
ART.43J.000B.75 . x			
ART.443.00BL.75 . x	760 (776)*	1184 (1200)*	1160 (1192)*
ART.43J.00BL.75 . x			
ART.443.999B.75 . x	✆	✆	✆
ART.43J.999B.75 . x			







□ **Aluminium eloxiert**
▨ **Lackierte Aluminiumlegierung**

Duschhandlauf mit Brausehalterstange
- Strangpressprofil aus Aluminium eloxiert mit Kratzschutzbehandlung
- Querschnitt Ø 35x32mm facettiert
- Endbögen aus Aluminiumdruckguss mit Kataphoreser-Behandlung und Pulverbeschichtung
- Gerade Elemente eloxiert gemäß englischer Norm BS6161
- Verschiebbare Brausehalterstange
- Rechts/links einsetzbar
- Befestigung zum Aufstecken auf Wandsockel und unsichtbarer Madenschraubensicherung

CE
120
ABRASION RESISTANCE TEST

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX AUSFÜHRUNG **.75**
ROHR Aluminium eloxiert anthrazitgrau
ZUBEHÖRTEILE Nylon anthrazitgrau
STÜTZE UND BÖGEN Lackierte Aluminiumlegierung anthrazitgrau

EPD

◆
. 1 RECHTS
. 2 LINKS



ART.	A
ART.487.0000.75	570 (600)*
ART.487.000A.75	770 (800)*
ART.487.000B.75	970 (1000)*
ART.487.000C.75	1170 (1200)*
ART.487.9999.75	✆



- Aluminium eloxiert
- Lackierte Aluminiumlegierung
- .17 Nylon anthrazitgrau

Brausehalterstange mit Brausehalter
- Strangpressprofil aus Aluminium eloxiert mit Kratzschutzbehandlung
- Querschnitt Ø 35x32mm facettiert
- Endbögen aus Aluminiumdruckguss mit Kataphoreser-Behandlung und Pulverbeschichtung
- Gerade Elemente eloxiert gemäß englischer Norm BS6161
- Brausehalter aus Polyamid PA6 mit konischem Universaladapter zur Aufnahme handelsüblicher Handbrausen, mit stufenloser Höhenverstellung zur einfachen Bedienung
- Befestigung zum Aufstecken auf Wandsockel und unsichtbarer Madenschraubensicherung

CE

120


ABRASION RESISTANCE TEST

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG **.75**
ROHR Aluminium eloxiert anthrazitgrau
ZUBEHÖRTEILE Nylon anthrazitgrau
STÜTZE UND BÖGEN Lackierte Aluminiumlegierung anthrazitgrau



ART.	A	B
ART.487.00RD.17	140*	93*



- .17 Nylon anthrazitgrau


Brausehalter
- Brausehalter aus Polyamid PA6 mit konischem Universaladapter zur Aufnahme handelsüblicher Handbrausen, mit stufenloser Höhenverstellung zur einfachen Bedienung
- Passend zu allen Haltegriffen und Duschhandläufen der Serie ART

.XX AUSFÜHRUNG **.17**
Nylon antracite

EPD
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM



ART.	A
ART.440.0000.75	370 (400)*
ART.440.000A.75	570 (600)*
ART.440.000B.75	770 (800)*
ART.440.000C.75	970 (1000)*
ART.440.000Z.75	300 (330)*
ART.440.9999.75	✆




☐ **Aluminium eloxiert**
☐ **Lackierte Aluminiumlegierung**

Haltegriff

- Strangpressprofil aus Aluminium eloxiert mit Kratzschutzbehandlung
- Querschnitt Ø 35x32mm facettiert
- Endbögen aus Aluminiumdruckguss mit Kataphoreser-Behandlung und Pulverbeschichtung
- Gerade Elemente eloxiert gemäß englischer Norm BS6161
- Befestigung zum Aufstecken auf Wandsockel und unsichtbarer Madenschraubensicherung

ART.	A
ART.423.000B.75	1370 (1400)*
ART.423.00BL.75	1570 (1600)*
ART.423.999B.75	✆

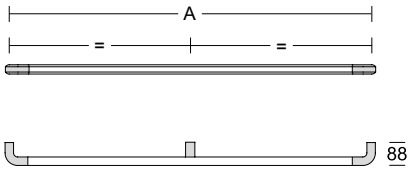

☐ **Aluminium eloxiert**
☐ **Lackierte Aluminiumlegierung**

Haltegriff mit Mittelstütze


- Strangpressprofil aus Aluminium eloxiert mit Kratzschutzbehandlung
- Querschnitt Ø 35x32mm facettiert
- Endbögen aus Aluminiumdruckguss mit Kataphoreser-Behandlung und Pulverbeschichtung
- Gerade Elemente eloxiert gemäß englischer Norm BS6161
- Befestigung zum Aufstecken auf Wandsockel und unsichtbarer Madenschraubensicherung


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG **.75**
ROHR Aluminium eloxiert anthrazitgrau
ZUBEHÖRTEILE Nylon anthrazitgrau
STÜTZE UND BÖGEN Lackierte Aluminiumlegierung anthrazitgrau



ART.	◆	A
ART.442.0000.75 . x		760 (776)*
ART.442.000M.75 . x		960 (976)*
ART.442.000L.75 . x		1160 (1176)*
ART.442.9999.75 . x		✆

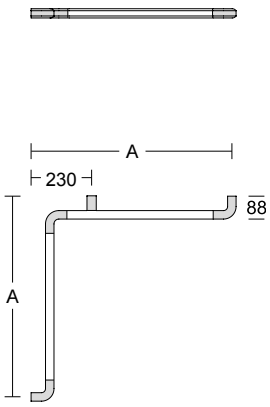



☐ **Aluminium eloxiert**
☐ **Lackierte Aluminiumlegierung**


Duschhandlauf

- Strangpressprofil aus Aluminium eloxiert mit Kratzschutzbehandlung
- Querschnitt Ø 35x32mm facettiert
- Endbögen aus Aluminiumdruckguss mit Kataphoreser-Behandlung und Pulverbeschichtung
- Gerade Elemente eloxiert gemäß englischer Norm BS6161
- Befestigung zum Aufstecken auf Wandsockel und unsichtbarer Madenschraubensicherung

CE 120 ABRASION RESISTANCE TEST



ART.	A
ART.441.000P.75	600*
ART.441.00PL.75	700*
ART.441.0PLL.75	850*



☐ **Aluminium eloxiert**
☐ **Lackierte Aluminiumlegierung**

Wandstützgriff, feststehend

- Strangpressprofil aus Aluminium eloxiert mit Kratzschutzbehandlung
- Querschnitt Ø 35x32mm facettiert
- Bogen aus Aluminiumdruckguss mit Kataphoreser-Behandlung und Pulverbeschichtung
- Endbögen aus Aluminiumdruckguss mit Kataphoreser-Behandlung und Pulverbeschichtung
- Gerade Elemente eloxiert gemäß englischer Norm BS6161
- Wandplatte aus korrosionsbeständigem Stahl mit lackierter Aluminiumdruckgussabdeckung zur unsichtbaren Verschraubung

CE 120 ABRASION RESISTANCE TEST

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG

.75
ROHR Aluminium eloxiert anthrazitgrau
ZUBEHÖRTEILE Nylon anthrazitgrau
STÜTZE UND BÖGEN Lackierte Aluminiumlegierung anthrazitgrau

EPD THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM


◆
. 1 RECHTS
. 2 LINKS




SICHERHEITS- STÜTZKLAPPGRIFFE



ART.	A
ART.445.000T.75	600*
ART.45Y.000T.75	
ART.445.0000.75	700*
ART.45Y.0000.75	
ART.445.000L.75	850*
ART.45Y.000L.75	



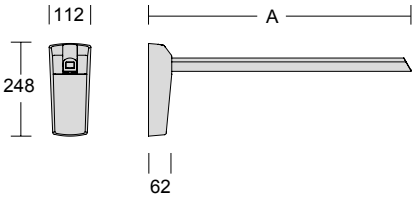

Lackierte Aluminiumlegierung

Stützklappgriff

- Griffteil aus stranggepresstem Aluminiumrohr mit hochwertiger eloxierter Oberfläche. Querschnitt 36x35mm
- Wandbefestigungsplatte und Abdeckung aus Aluminiumdruckguss mit pulverbeschichteter Oberfläche
- Abdeckkappe aus PA6 am vorderen Ende des Griffes
- Klappmechanismus federunterstützt. Griffteil leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG **.75**

ROHR Aluminium eloxiert anthrazitgrau
ZUBEHÖRTEILE Nylon anthrazitgrau
STÜTZE UND BÖGEN Lackierte Aluminiumlegierung anthrazitgrau




DUSCHSITZE



	ART.	A	B	C	D
	ART.450.00CM.75	400*	510*	560*	316
►	**ART.450.0CML.75**	400*	510*	560*	386

Der Achsabstand zwischen den Auflagepunkten der festen Sitzvorrichtungen, an denen der Sitz montiert wird, darf 800 mm nicht überschreiten. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungen der Sitzvorrichtung und die Wandbeschaffenheit für die zu erwartende Belastung geeignet sind.

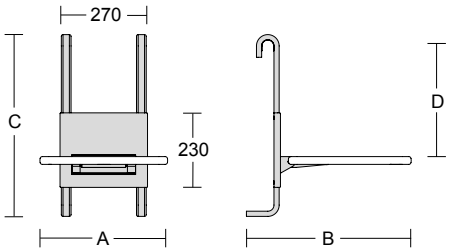

☐ **Polyurethane**
☐ **Lackierte Aluminiumlegierung**


Duschsitz, einhäng- und klappbar (► entsprechend DIN 18040)

120

- Tragkonstruktion aus lackiertem stranggepresstem Aluminium
- Lackierte Aluminiumdruckgussplatte
- Sitz aus Polyurethan mit HPL-Kernelement
- Zum Einhängen in PBA Duschhandläufe und Haltegriffe der Serie ART



	ART.	A	B
	4CN.447.00CM.17	400*	415*
LEED	**4CN.47K.00CM.17**	400*	415*

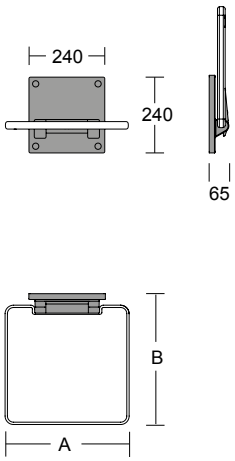

☐ **Polyurethane**
■ **.17 Nylon anthrazitgrau**

Duschsitz klappbar

150

- Sitzfläche aus Polyurethan mit HPL-Kernelement
- Wandbefestigungsplatte aus korrosionsbeständigem Stahl, mit Abdeckung aus Polyamid PA6 und Klappmechanismus


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX AUSFÜHRUNG **.75**
ROHR Aluminium eloxiert anthrazitgrau
ZUBEHÖRTEILE Nylon anthrazitgrau
STÜTZE UND BÖGEN Lackierte Aluminiumlegierung anthrazitgrau

.XX AUSFÜHRUNG **.17**
Nylon antracite



ART.	A	B	C
ART.434.0000.75	490 (520)*	210*	200*
ART.434.000L.75	700 (730)*	210*	200*





Aluminium eloxiert
Lackierte Aluminiumlegierung
Polyurethane

WC - Rückenstütze

- Strangpressprofil aus Aluminium eloxiert mit Kratzschutzbehandlung
- Querschnitt Ø 35x32mm facettiert
- Rückenlehne aus Schaumstoff (Polyurethan), schwarz
- Befestigung zum Aufstecken auf Wandsockel und unsichtbarer Madenschraubensicherung

ABRASION RESISTANCE TEST

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX AUSFÜHRUNG **.75**
ROHR Aluminium eloxiert anthrazitgrau
ZUBEHÖRTEILE Nylon anthrazitgrau
STÜTZE UND BÖGEN Lackierte Aluminiumlegierung anthrazitgrau



BADEZUBEHÖRE



ART.	A	
ART.429.0000.75	800*	8
ART.429.000A.75	900*	9
ART.429.000B.75	1000*	10
ART.429.000C.75	1100*	11
ART.429.000D.75	1200*	12
ART.429.000E.75	1300*	13
ART.429.9999.75	✆	



☐ **Aluminium eloxiert**
☐ **.17 Nylon anthrazitgrau**


Duschvorhangstange


ABRASION RESISTANCE TEST

- Strangpressprofil aus Aluminium eloxiert mit Kratzschutzbehandlung
- Querschnitt Ø 35x32mm facettiert
- Für Zwischenwandmontage
- Wandbefestigung mit Rosetten Ø80mm zur unsichtbaren Verschraubung



ART.	A	B	
ART.436.0000.75	800 (815)*	800 (815)*	16
ART.436.9999.75	✆	✆	





☐ **Aluminium eloxiert**
☐ **Lackierte Aluminiumlegierung**
☐ **.17 Nylon anthrazitgrau**

Vorhangstange L-Form, mit Wandstützen

ABRASION RESISTANCE TEST

- Strangpressprofil aus Aluminium eloxiert mit Kratzschutzbehandlung
- Querschnitt Ø 35x32mm facettiert
- Zusätzliche, stabilisierende Wandstützen
- Wandbefestigung zur unsichtbaren Verschraubung (Ein-Punkt-Befestigung)
- Alternativ zur Deckenabhängung


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG **.75**
ROHR Aluminium eloxiert anthrazitgrau
ZUBEHÖRTEILE Nylon anthrazitgrau
STÜTZE UND BÖGEN Lackierte Aluminiumlegierung anthrazitgrau

EPD
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM



ART.	A	B	C	
ART.436.000B.75	800 (815)*	800 (815)*	440 (458)*	16
ART.436.00BA.75	900 (915)*	900 (915)*	440 (458)*	18
ART.436.00BB.75	1000 (1015)*	1000 (1015)*	440 (458)*	20
ART.436.00BC.75	1200 (1215)*	1200 (1215)*	440 (458)*	24
ART.436.00BD.75	1500 (1515)*	1500 (1515)*	440 (458)*	30
ART.436.999B.75	✆	✆	✆	

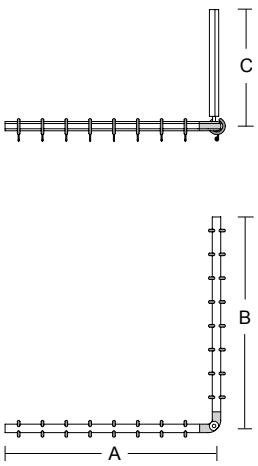


- **Aluminium eloxiert**
- **Lackierte Aluminiumlegierung**
- **.17 Nylon anthrazitgrau**

Duschvorhangstange, L-Form, mit Deckenabhängung

- Strangpressprofil aus Aluminium eloxiert mit Kratzschutzbehandlung
- Querschnitt Ø 35x32mm facettiert
- Deckenabhängung im Eckbogen befestigt
- Wandbefestigung zur unsichtbaren Verschraubung (Ein-Punkt-Befestigung)



ART.	A	B	C	
ART.437.0000.75	800 (815)*	800 (830)*	440 (458)*	24
ART.437.000A.75	1000 (1015)*	1000 (1030)*	440 (458)*	30
ART.437.9999.75	✆	✆	✆	

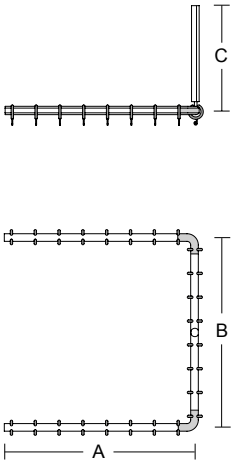

- **Aluminium eloxiert**
- **Lackierte Aluminiumlegierung**
- **.17 Nylon anthrazitgrau**

Duschvorhangstange U-Form mit Deckenabhängung


- Strangpressprofil aus Aluminium eloxiert mit Kratzschutzbehandlung
- Querschnitt Ø 35x32mm facettiert
- Deckenabhängung mittig auf Maß B befestigt
- Wandbefestigung zur unsichtbaren Verschraubung (Ein-Punkt-Befestigung)

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG **.75**
ROHR Aluminium eloxiert anthrazitgrau
ZUBEHÖRTEILE Nylon anthrazitgrau
STÜTZE UND BÖGEN Lackierte Aluminiumlegierung anthrazitgrau




ART.	L	H		
4CN.0SC.000B.01	1200	2000	Art.	ART.429.0000 . xx
				ART.429.000A . xx
				ART.429.000B . xx
				ART.436.0000 . xx *
				ART.436.000B . xx *
				ART.436.00BA . xx *
				ART.436.00BB . xx *
4CN.0SC.000C.01	1800	2000	Art.	ART.429.000C . xx
				ART.429.000D . xx
				ART.429.000E . xx
				ART.436.00BC . xx *
				ART.436.00BD . xx *
				ART.437.0000 . xx *
				ART.437.000A . xx *



Duschvorhang
- aus Trevira CS® - Stoff, schwer entflammbar
- Wasserdicht, bei 60 Grad waschbar
- Seiten gesäumt, unterer Saum mit Bleiband
- Oberer Saum mit eingestanzten Ösen aus Messing vernickelt
- Farbe weiß



ART.	L	H		
4CN.0SC.00BE.01	1200	2000	Art.	ART.429.0000 . xx
				ART.429.000A . xx
4CN.0SC.00FE.01	1500	2000	Art.	ART.429.000B . xx
				ART.429.000C . xx
				ART.436.00BC . xx *
				ART.437.0000 . xx *
4CN.0SC.00CE.01	1800	2000	Art.	ART.429.000D . xx
				ART.429.000E . xx
				ART.436.00BD . xx *
				ART.437.000A . xx *
4CN.0SC.00DE.01	2000	2000	Art.	ART.436.0000 . xx
				ART.436.000B . xx
4CN.0SC.00EE.01	2400	2000	Art.	ART.436.00BA . xx
				ART.436.00BB . xx




Duschvorhang
- aus 100% Polyester
- Wasserdicht, bei 40 Grad waschbar
- Material behandelt gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Seiten gesäumt, unterer Saum mit Bleiband
- Oberer Saum mit eingestanzten Ösen aus Messing vernickelt
- Farbe weiß

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

* 2 PEZZI | * 2 PIECES | * 2 PIÈCES | * 2 STÜK




ART.	L	H	
4CN.0SC.00BL.01	1200	2000	Art. ART.429.0000 . xx ART.429.000A . xx
4CN.0SC.00FL.01	1500	2000	Art. ART.429.000B . xx ART.429.000C . xx ART.436.00BC . xx * ART.437.0000 . xx *
4CN.0SC.00CL.01	1800	2000	Art. ART.429.000D . xx ART.429.000E . xx ART.436.00BD . xx * ART.437.000A . xx *
4CN.0SC.00DL.01	2000	2000	Art. ART.436.0000 . xx ART.436.000B . xx
4CN.0SC.00EL.01	2400	2000	Art. ART.436.00BA . xx ART.436.00BB . xx



Duschvorhang aus Polyester
- aus 100% Polyester mit resinierter Behandlung
- Wasserdicht, bei 30 Grad waschbar
- Material behandelt gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Seiten gesäumt, oberer Saum mit eingestanzten Ösen aus Messing vernickelt
- Farbe weiß



ART.	A	B	C
ART.490.00QR.75	600*	700*	15



Lackierte Aluminiumlegierung


Wandspiegel
- Kristallspiegel mit geschlieffenen Kanten und Splitterschutzfolie Klasse 2B nach UNI EN 12600
- Spiegelstärke 5mm
- Abschlussleiste aus Aluminium mit hochwertiger, eloxierter Oberfläche
- Verdeckte Wandbefestigung

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

* 2 PEZZI * 2 PIECES * 2 PIÈCES * 2 STÜK



ART.	A	B	C	α
ART.470.0000.75	600*	540*	150*	14°
ART.470.000Q.75	600*	690*	190*	14°




Lackierte Aluminiumlegierung

Kippspiegel mit Rahmen

- Kristallspiegel, rechteckig, mit geschliffenen Kanten und Splitterschutzfolie Klasse 2B nach UNI EN 12600
- Spiegelstärke 6mm
- Abschlussleiste aus Aluminium mit hochwertiger, eloxierter Oberfläche
- Neigung des Spiegels bis maximal 14° verstellbar
- Verdeckte Wandbefestigung



ART.	A	B
ART.490.0000.75	600*	1100*



Lackierte Aluminiumlegierung

Wandspiegel

- Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und Splitterschutzfolie Klasse 2B nach UNI EN 12600
- Spiegelstärke 5mm
- Abschlussleiste aus Aluminium mit hochwertiger, eloxierter Oberfläche
- Verdeckte Wandbefestigung


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG **.75**

ROHR Aluminium eloxiert anthrazitgrau
ZUBEHÖRTEILE Nylon anthrazitgrau
STÜTZE UND BÖGEN Lackierte Aluminiumlegierung anthrazitgrau



ART.	A	B
4CN.407.0TUA.17	405*	61*

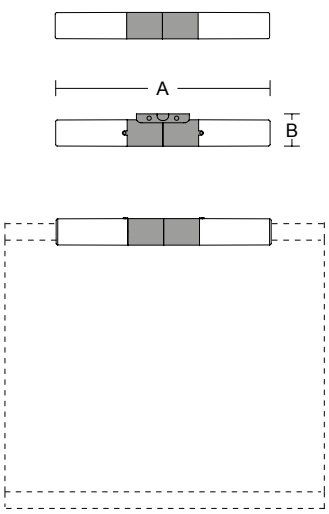


.17 Nylon anthrazitgrau

Spiegelleuchte
- mit Glaseinsätzen aus Polycarbonat
- Schutzart IP54 bei Verwendung einer Anschlussart entsprechend IP54 mit Art. 4CN.0IP.0068.00
- Montage an Kippspiegel mit Randprofil
- LED 2x5,3 Watt, im Lieferumfang enthalten

CE
IP 54



ART.	A	B
4CN.407.0TUR.17	405*	77*

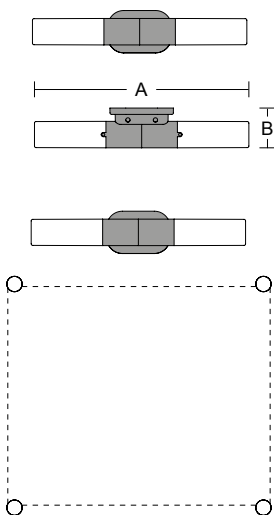

.17 Nylon anthrazitgrau

Spiegelleuchte
- mit Glaseinsätzen aus Polycarbonat
- Schutzart IP54 bei Verwendung einer Anschlussart entsprechend IP54 mit Art. 4CN.0IP.0068.00
- zur Wandmontage
- LED 2x5,3 Watt, im Lieferumfang enthalten


CE
IP 54


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG **.17**
Nylon antracite



ART.	A	B	C
ART.492.000B.17	210*	105*	103*





.17 Nylon anthrazitgrau


Ablageschale

- Zum Aufstecken auf Aluminiumrohrsystem der Serie ART
- Schale aus Polyamid PA6 mit Wasserablauflöchern
- Mit Aussparung an der Vorderseite



ART.	A	B	C
ART.483.00PM.75	150*	110*	44*





Lackierte Aluminiumlegierung
.17 Nylon anthrazitgrau

Wandablage mit Seifenablage

- Wandhalterung aus Aluminiumdruckguss mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB
- Rechteckig geformt
- Einfache Wandbefestigung mit verdeckter Verschraubung
- Ablage aus Polyamid PA6, rechteckig geformt, herausnehmbar


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG **.17**
Nylon antracite

.XX AUSFÜHRUNG **.75**
ROHR Aluminium eloxiert anthrazitgrau
ZUBEHÖRTEILE Nylon anthrazitgrau
STÜTZE UND BÖGEN Lackierte Aluminiumlegierung anthrazitgrau



ART.	A	B
ART.483.0IBM.75	150*	110*




- Lackierte Aluminiumlegierung
- .17 Nylon anthrazitgrau

Wandablage mit konischem Becher

- Wandhalterung aus Aluminiumdruckguss mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB
- Rechteckig geformt
- Einfache Wandbefestigung mit verdeckter Verschraubung
- Becher aus Polyamid PA6, herausnehmbar



ART.	A	B	C
ART.483.00DM.75	150*	110*	136*



- Lackierte Aluminiumlegierung
- .17 Nylon anthrazitgrau

Wandablage mit Seifenspender

- Wandhalterung aus Aluminiumdruckguss mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB
- Rechteckig geformt
- Einfache Wandbefestigung mit verdeckter Verschraubung
- Seifenspender aus Polyamid PA6, herausnehmbar, mit oben befindlicher Dosiertaste


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG **.75**

ROHR Aluminium eloxiert anthrazitgrau
ZUBEHÖRTEILE Nylon anthrazitgrau
STÜTZE UND BÖGEN Lackierte Aluminiumlegierung anthrazitgrau



ART.	A	B	C
ART.481.00BA.75	150*	110	108

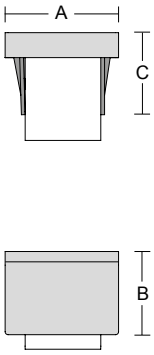


Lackierte Aluminiumlegierung
.17 Nylon anthrazitgrau

Wand-Papierrollenhalter

- Wandhalterung aus Aluminiumdruckguss mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB
- Rechteckig geformt
- Einfache Wandbefestigung mit verdeckter Verschraubung
- Rollenhalter unten an Wandhalterung montiert



ART.	A	B	C
ART.486.0000.75	150*	110*	380*



Lackierte Aluminiumlegierung
.17 Nylon anthrazitgrau

Bürstengarnitur mit Wandhalterung


- Wandhalterung aus Aluminiumdruckguss mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB
- Rechteckig geformt
- Einfache Wandbefestigung mit verdeckter Verschraubung
- Bürstenhalter aus Polyamid PA6, zylindrisch geformt und mit Deckel versehen
- Behälter zur Reinigung einfach herausnehmbar

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG **.75**
ROHR Aluminium eloxiert anthrazitgrau
ZUBEHÖRTEILE Nylon anthrazitgrau
STÜTZE UND BÖGEN Lackierte Aluminiumlegierung anthrazitgrau



ART.	A	B
ART.562.0000.75	Ø 50	76*




Lackierte Aluminiumlegierung

Wandhaken mit Türpuffer
- Aus Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB
- Hakenteil mit schwarzem Türpufferelement aus Kunststoff, stirnseitig angebracht
- Wandbefestigung mit Rosette Ø50mm zur verdeckten Verschraubung



ART.	A	B
ART.488.0000.75	125*	30*

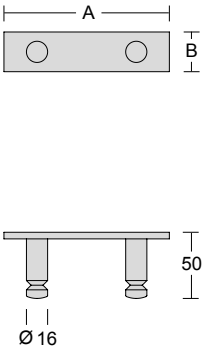


Lackierte Aluminiumlegierung

Doppelwandhaken
- Aus Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB
- Hakenteile auf eckiger Grundplatte zur verdeckten Wandbefestigung

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG **.75**
ROHR Aluminium eloxiert anthrazitgrau
ZUBEHÖRTEILE Nylon anthrazitgrau
STÜTZE UND BÖGEN Lackierte Aluminiumlegierung anthrazitgrau




Polyamide 6

ART.

4CN.0AN.0002.17


Duschvorhangring
- aus Nylon
- Duschvorhangring passend zu allen Duschvorhangstangen der ART-Serie

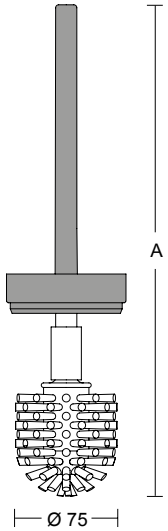

Polyamid 6

ART.	A
4CN.486.000R.17	350*

WC – Bürste mit Stiel
- für WC - Bürstengarnitur 4CN.486.0000
- Bürstenstiel mit Deckel aus hochwertigem Nylon
- Bürstenkopf austauschbar
- Borsten schwarz

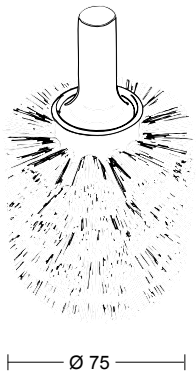

ART.


4CN.486.000B.00


WC – Bürste mit Stiel
- für WC - Bürstengarnitur 4CN.486.0000
- Bürstenstiel mit Deckel aus hochwertigem Nylon
- Bürstenkopf austauschbar
- Borsten schwarz

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX AUSFÜHRUNG **.17**
Nylon antracite

ANWENDUNGSBEISPIELE

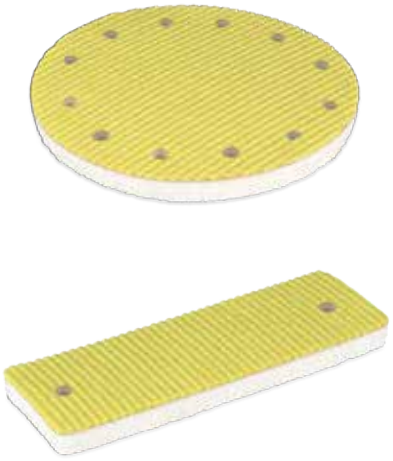


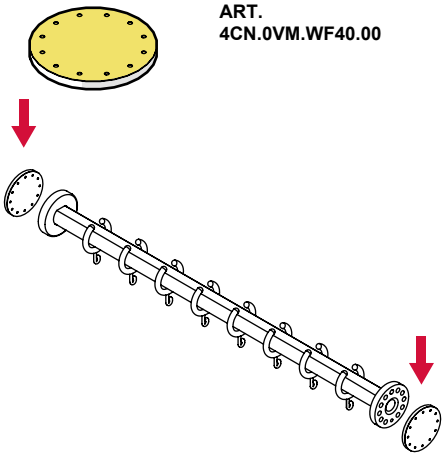

Artikel mit Rosetten

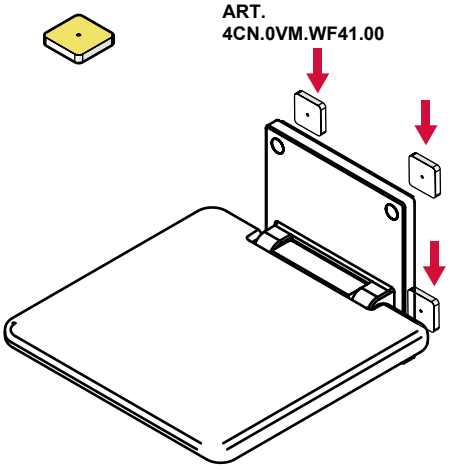

Duschsitze und Stützgriffe mit Wandplatte

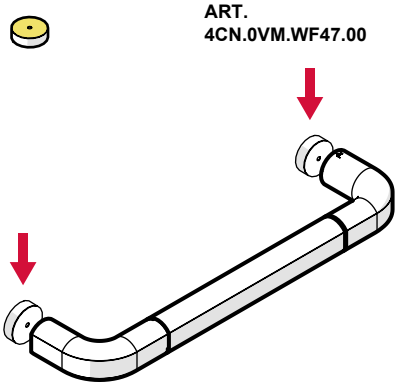

Haltegriffe CAP und ART

PROGRAMMA CAP





STRANGGEPRESSTES UND DRUCKGEGOSSENES ALUMINIUM

PULVERBESCHICHTETES ALUMINIUM, SEHR BESTÄNDIG GEGEN CHEMISCHE ANGRIFFE UND SEHR STABIL GEGEN ULTRAVIOLETTE STRAHLEN. DIE ALUMINIUMLEGIERUNG 6060 HAT EINE OPTIMALE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT. DIESE LEGIERUNG ERMÖGLICHT QUALITÄTSSCHWEISSEN BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN. ES WIRD HÄUFIG IN DER DESIGNWELT VERWENDET UM AUCH BEI ELEMENTEN MIT KOMPLEXER FORM, AUSGEZEICHNETE QUALITÄTSERGEBNISSE ZU ERZIELEN.

.30

WEISS

.24

LICHTGRAU

AUF ANFRAGE - OBJEKTBEZOGEN

.40

SCHWARZ

STANDARD

.30
WEISS



.24
LICHTGRAU



AUF ANFRAGE - OBJEKTBEZOGEN

.40
SCHWARZ



SICHERHEITSGRIFFE SEITE 294

SICHERHEITS- STÜTZKLAPPGRIFFE SEITE 302

DUSCHSITZE SEITE 304

BADEZUBEHÖRE SEITE 306

TECHNISCHE INFORMATIONEN SEITE 356

SICHERHEITSGRIFFE


Seite 295


Seite 295


Seite 296


Seite 296


Seite 297


Seite 297


Seite 298


Seite 298


Seite 299


Seite 299


Seite 300


Seite 300

SICHERHEITS-STÜTZKLAPPGRIFFE



Seite 303



Seite 303

DUSCHSITZE



Seite 305

BADEZUBEHÖRE



Seite 307



Seite 307



Seite 308



Seite 308



Seite 309



Seite 310



Seite 310



Seite 312



Seite 312



Seite 313



Seite 313



Seite 314



Seite 314



Seite 315



Seite 315



Seite 316



Seite 316



Seite 317





SICHERHEITSGRIFFE



◆ RECHTS

ART. ◆	A	B
CAP.422.0000 . xx . x	220 (252)*	520 (552)*
CAP.22J.0000 . xx . x		
CAP.422.000M . xx . x	300 (332)*	520 (552)*
CAP.22J.000M . xx . x		
CAP.422.000L . xx . x	320 (352)*	720 (752)*
CAP.22J.000L . xx . x		
CAP.422.00LA . xx . x	400 (432)*	1160 (1192)*
CAP.22J.00LA . xx . x		
CAP.422.9999 . xx . x	✆	✆
CAP.22J.9999 . xx . x		






Sicherheitsgriff, L – Form

- Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche
- Griff aus stranggepresstem Aluminiumrohr, Rohrprofil vorderseitig mit Facette, ø 35mm und Eckbögen aus Aluminiumdruckguss
- Oberflächenbeschichtung nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB
- Rechts/links einsetzbar
- Befestigung zum Aufstecken auf Wandsockel und unsichtbarer Madenschraubensicherung



ART.	A	B
CAP.433.0000 . xx	1570 (1600)*	820 (852)*
CAP.33J.0000 . xx		
CAP.433.9999 . xx	✆	✆
CAP.33J.9999 . xx		

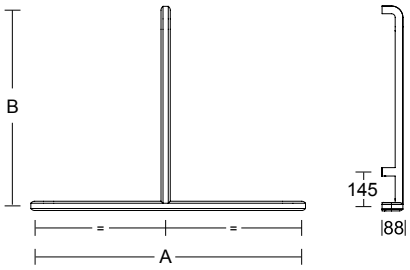

Sicherheitsgriff, "T"- Form

- Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche
- Handlauf aus stranggepresstem Aluminiumrohr, Rohrprofil vorderseitig mit Facette, ø 35mm und Eckbögen aus Aluminiumdruckguss
- Oberflächenbeschichtung nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB
- Lieferbar auch mit Brausehalter aus Nylon
- Befestigung zum Aufstecken auf Wandsockel und unsichtbarer Madenschraubensicherung

.XX FARBCODE **.30** **.24**


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

◆
. 1 RECHTS
. 2 LINKS



◆ LINKS

ART. ◆	A	B	C
CAP.424.0000 . xx . x	660 (676)*	660 (678)*	820 (852)*
CAP.24J.0000 . xx . x			
CAP.424.000L . xx . x	760 (776)*	400 (418)*	1160 (1192)*
CAP.24J.000L . xx . x			
CAP.424.00LA . xx . x	760 (776)*	760 (778)*	1160 (1192)*
CAP.24J.00LA . xx . x			
CAP.424.9999 . xx . x	✆	✆	✆
CAP.24J.9999 . xx . x			

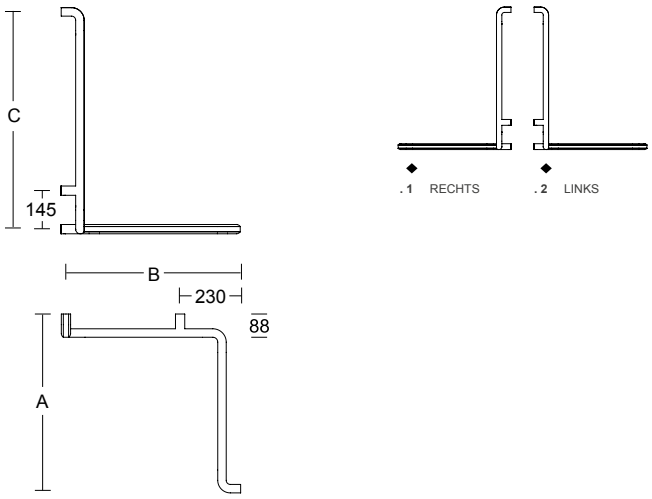


Duschhandlauf mit Brausehalterstange

- Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche
- Griff aus stranggepresstem Aluminiumrohr, Rohrprofil vorderseitig mit Facette, ø 35mm und Eckbögen aus Aluminiumdruckguss
- Oberflächenbeschichtung nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB
- Rechts/links einsetzbar
- Lieferbar auch mit Brausehalter aus Nylon
- Befestigung zum Aufstecken auf Wandsockel und unsichtbarer Madenschraubensicherung



◆ LINKS

ART. ◆	A	B	C
CAP.443.000B . xx . x	760 (776)*	760 (776)*	1160 (1192)*
CAP.43J.000B . xx . x			
CAP.443.00BL . xx . x	760 (776)*	1184 (1200)*	1160 (1192)*
CAP.43J.00BL . xx . x			
CAP.443.999B . xx . x	✆	✆	✆
CAP.43J.999B . xx . x			

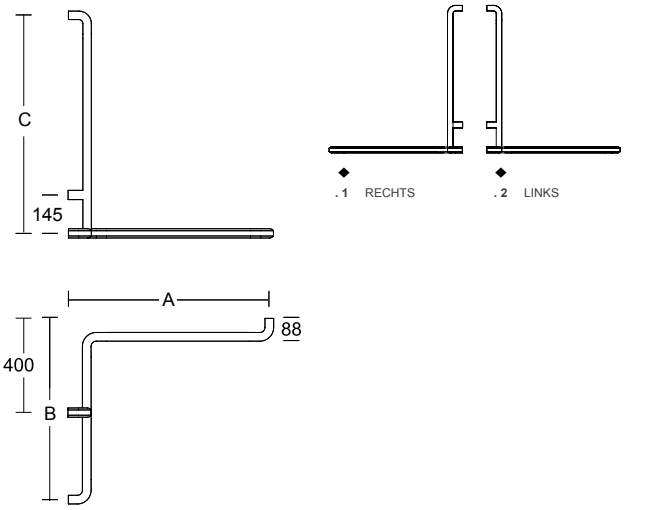

Duschhandlauf mit Brausehalterstange

- Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche
- Handlauf aus stranggepresstem Aluminiumrohr, Rohrprofil vorderseitig mit Facette, ø 35mm und Eckbögen aus Aluminiumdruckguss
- Oberflächenbeschichtung nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB
- Rechts/links einsetzbar
- Lieferbar auch mit Brausehalter aus Nylon
- Befestigung zum Aufstecken auf Wandsockel und unsichtbarer Madenschraubensicherung


.XX FARBCODE **.30** **.24**

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

◆
. 1 RECHTS
. 2 LINKS




ART.	A
CAP.487.0000 . xx	570 (600)*
CAP.487.000A . xx	770 (800)*
CAP.487.000B . xx	970 (1000)*
CAP.487.000C . xx	1170 (1200)*
CAP.487.9999 . xx	




Brausehalterstange mit Brausehalter

- Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche
- Stange aus stranggepresstem Aluminiumrohr, Rohrprofil vorderseitig mit Facette, ø 35mm und Eckbögen aus Aluminiumdruckguss
- Oberflächenbeschichtung nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB
- Brausehalter aus Nylon mit konischem Universal Adapter zur Aufnahme handelsüblicher Handbrasen, mit stufenloser Höhenverstellung zur einfachen Bedienung
- Befestigung zum Aufstecken auf Wandsockel und unsichtbarer Madenschraubensicherung

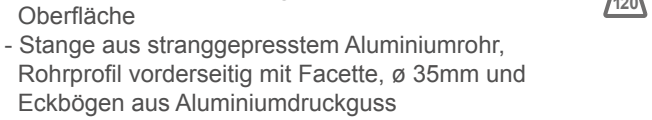



ART.	A	B
CAP.487.00RD . xx	140*	93*



Brausehalter


- konischer Universaladapter zur Aufnahme handelsüblicher Handbrausen, mit stufenloser Höhenverstellung zur einfachen Bedienung
- Passend zu allen Haltegriffen sowie Duschhandläufen der Serie 400-NY

.XX FARBCODE **.30** **.24**

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI




ART.	A
CAP.438.000B . xx . x	1860 (1875)*




Haltegriff zur vertikalen Boden/Wandmontage mit Mittelstütze

- Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche
- Griff aus stranggepresstem Aluminiumrohr, Rohrprofil vorderseitig mit Facette, ø 35mm und Eckbögen aus Aluminiumdruckguss
- Oberflächenbeschichtung nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB
- Befestigung zum Aufstecken auf Wandsockel und unsichtbarer Madenschraubensicherung

ART.	A
CAP.440.0000 . xx	370 (400)*
CAP.440.000A . xx	570 (600)*
CAP.440.000B . xx	770 (800)*
CAP.440.000C . xx	970 (1000)*
CAP.440.000Z . xx	300 (330)*
CAP.440.9999 . xx	✆





Haltegriff


- Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche
- Griff aus stranggepresstem Aluminiumrohr, Rohrprofil vorderseitig mit Facette, ø 35mm und Eckbögen aus Aluminiumdruckguss
- Oberflächenbeschichtung nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB
- Befestigung zum Aufstecken auf Wandsockel und unsichtbarer Madenschraubensicherung

.XX FARBCODE **.30** **.24**

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI




ART.	A
CAP.423.000B . xx	1370 (1400)*
CAP.423.00BL . xx	1570 (1600)*
CAP.423.999B . xx	✆

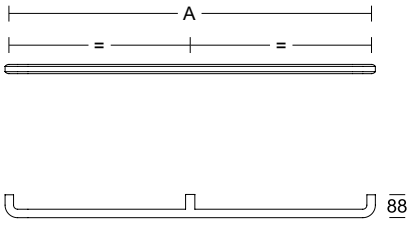

Haltegriff mit Mittelstütze
- Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche
- Griff aus stranggepresstem Aluminiumrohr, Rohrprofil vorderseitig mit Facette, ø 35mm und Eckbögen aus Aluminiumdruckguss
- Oberflächenbeschichtung nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB
- Befestigung zum Aufstecken auf Wandsockel und unsichtbarer Madenschraubensicherung



ART. ◆	A
CAP.442.0000 . xx . x	760 (776)*
CAP.442.000M . xx . x	960 (976)*
CAP.442.000L . xx . x	1160 (1176)*
CAP.442.9999 . xx . x	✆

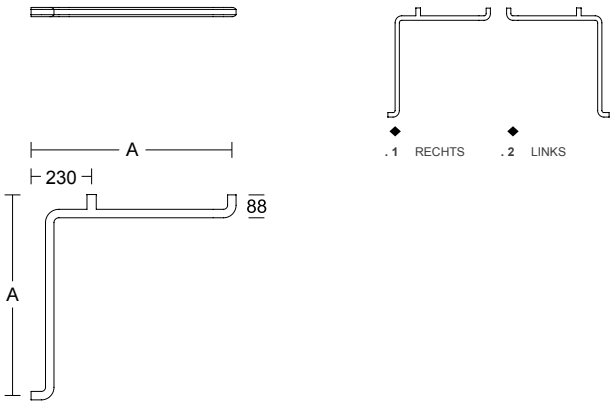

Duschhandlauf
- Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche
- Handlauf aus stranggepresstem Aluminiumrohr, Rohrprofil vorderseitig mit Facette, ø 35mm und Eckbögen aus Aluminiumdruckguss
- Oberflächenbeschichtung nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB
- Befestigung zum Aufstecken auf Wandsockel und unsichtbarer Madenschraubensicherung

.XX FARBCODE **.30** **.24**

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

◆
. 1 RECHTS
. 2 LINKS





◆ LINKS





ART.	◆	A	B
CAP.427.0000 . xx . x		500 (515)*	300 (315)*
CAP.427.9999 . xx . x		✆	✆

ART.	A
CAP.441.000P . xx	**600***










Winkelgriff
- Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche
- Handlauf aus stranggepresstem Aluminiumrohr, Rohrprofil vorderseitig mit Facette, ø 35mm und Eckbögen aus Aluminiumdruckguss
- Oberflächenbeschichtung nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB
- Winkel 135 Grad
- Rechts/links einsetzbar
- Befestigung zum Aufstecken auf Wandsockel und unsichtbarer Madenschraubensicherung

Wandstützgriff, feststehend
- Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche
- Griff aus stranggepresstem Aluminiumrohr, Rohrprofil obenseitig mit Facette, ø 35mm
- Oberflächenbeschichtung nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB
- Befestigung mit Stahlplatte und Aluminium-Abdeck kappe zur unsichtbaren Verschraubung

.XX FARBCODE **.30** **.24**


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

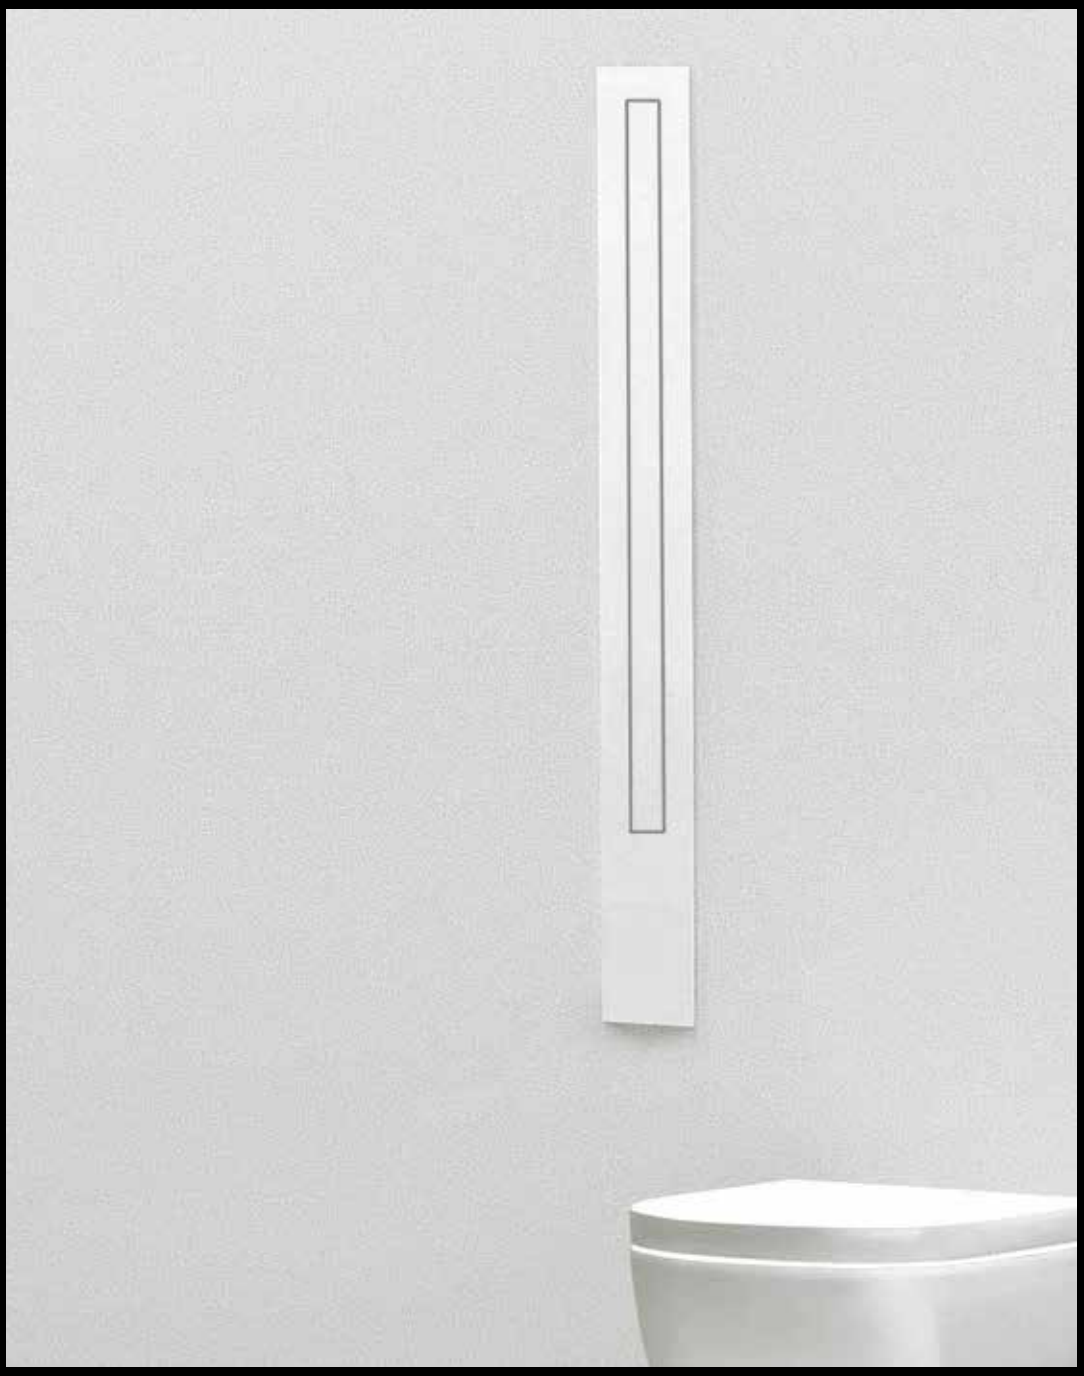

SICHERHEITS- STÜTZKLAPPGRIFFE



ART.	A	B
CAP.445.000T . xx	600*	852*
CAP.445.0000 . xx	700*	952*
CAP.445.000L . xx	850*	1102*



APR


Stützklappgriff, versenkbar für Wandeinbau


CE
120

- versenkbar für Wandeinbau aus Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche
- Griffteil aus stranggepresstem Aluminiumrohr 36mm x 35mm, Rohrprofil eckig mit nach oben gerichteter Rundung
- Klappmechanismus aus Druckguss integriert in Einbaukonstruktion mit Blendrahmen zur unsichtbaren Verschraubung
- Griffteil in senkrechter Position in der Wand versenkbar und arretierbar
- Lösen der Arretierung durch leichten Druck am oberen Ende des Griffes
- Neigung in die waagerechte Position stufenlos gebremst durch Federmechanismus
- Oberflächenbeschichtung aller Sichtelemente nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB



ART.	A
4CA.445.000T . xx	600*
4CA.45Y.000T . xx	
4CA.45K.000T . xx	
4CA.445.0000 . xx	700*
4CA.45Y.0000 . xx	
4CA.45K.0000 . xx	
4CA.445.000L . xx	850*
4CA.45Y.000L . xx	
4CA.45K.000L . xx	





Stützklappgriff

CE
120
TÜV

- Griffteil aus stranggepresstem Aluminiumrohr, mit hochwertiger, eloxierter Oberfläche Ø 36/35 mm, Rohrprofil eckig mit nach oben gerichteter Rundung
- Klappmechanismus federunterstützt. Griffteil leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar
- Wandsockel sowie Abdeckkappe aus Aluminium (Druckguss) mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche

.XX FARBCODE **.30** **.24**

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


EPD
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM



DUSCHSITZE



ART.	A	B	C	D
CAP.447.000B . xx	460*	340*	450*	390*



Klappsitz, versenkbar für Wandeinbau

- Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche
- Sitz mit Innenkern aus hochwertigem Aluminium druckguss, Sitzfläche mit Beschichtung aus Kunststoff in schwarz
- Sitzelement integriert in Einbaukonstruktion mit Blendrahmen zur unsichtbaren Verschraubung in Wandeinbauschale
- Sitz in senkrechter Position in der Wand versenkbar und arretierbar
- Lösen der Arretierung durch leichten Druck mittig im Bereich der oberen Sitzfläche
- Neigung in die waagerechte Position stufenlos gebremst
- Oberflächenbeschichtung aller Sichtelemente nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB

150

.XX FARBCODE **.30** **.24**


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI



BADEZUBEHORE




ART.	A	
CAP.429.0000 . xx	800*	8
CAP.429.000A . xx	900*	9
CAP.429.000B . xx	1000*	10
CAP.429.000C . xx	1100*	11
CAP.429.000D . xx	1200*	12
CAP.429.000E . xx	1300*	13
CAP.429.9999 . xx		



Duschvorhangstange
- Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche
- Vorhangstange aus stranggepresstem Aluminiumrohr, Rohrprofil vorderseitig mit Facette, Ø35
- Oberflächenbeschichtung nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB
- für Zwischenwandmontage
- Wandbefestigung mit Rosetten Ø80 zur unsichtbaren Verschraubung



ART.	A	B	
CAP.436.0000 . xx	800 (815)*	800 (815)*	16
CAP.436.9999 . xx			

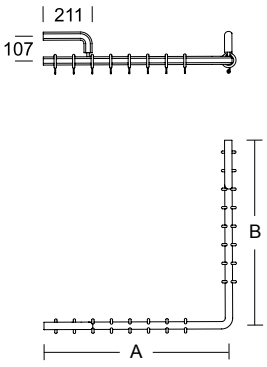


Duschvorhangstange, L - Form mit Wandstützen
- Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche
- Vorhangstange aus stranggepresstem Aluminiumrohr, Rohrprofil vorderseitig mit Facette, Ø35
- Oberflächenbeschichtung nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB
- zusätzliche stabilisierende Wandstützen
- Alternativ zur Deckenabhängung
- Wandbefestigung zur unsichtbaren Verschraubung (Ein-Punkt Befestigung)

.XX FARBCODE **.30** **.24**

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI




ART.	A	B	C	
CAP.436.000B .xx	800 (815)*	800 (815)*	440 (458)*	16
CAP.436.00BA .xx	900 (915)*	900 (915)*	440 (458)*	18
CAP.436.00BB .xx	1000 (1015)*	1000 (1015)*	440 (458)*	20
CAP.436.00BC .xx	1200 (1215)*	1200 (1215)*	440 (458)*	24
CAP.436.00BD .xx	1500 (1515)*	1500 (1515)*	440 (458)*	30
CAP.436.999B .xx	✆	✆	✆	

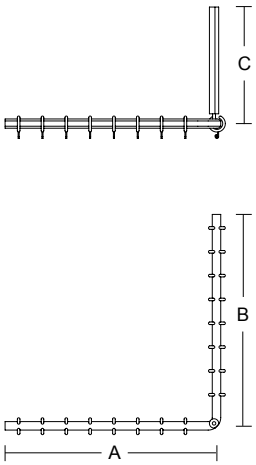

Duschvorhangstange, L - Form mit Deckenabhängung
- Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche
- Vorhangstange bestehend aus stranggepresstem Aluminiumrohr, Rohrprofil vorderseitig mit Facette, ø 35mm
- Oberflächenbeschichtung nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB
- Deckenabhängung im Eckbogen befestigt
- Wand- / Deckenbefestigung zum Aufstecken auf Wandsockel und unsichtbarer Madenschraubensicherung (Ein-Punkt Befestigung)



ART.	A	B	C	
CAP.437.0000 . xx	800 (815)*	800 (830)*	440 (458)*	24
CAP.437.000A . xx	1000 (1015)*	1000 (1030)*	440 (458)*	30
CAP.437.9999 . xx	✆	✆	✆	

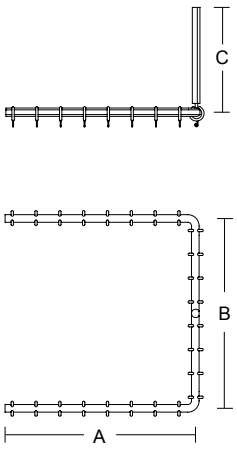


Duschvorhangstange, U - Form mit Deckenabhängung
- Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche
- Vorhangstange aus stranggepresstem Aluminiumrohr, Rohrprofil vorderseitig mit Facette, ø 35mm
- Oberflächenbeschichtung nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB
- Deckenabhängung mittig auf Maß B befestigt
- Wand-/Deckenbefestigung zum Aufstecken auf Wandsockel und unsichtbarer Madenschraubensicherung (Ein-Punkt Befestigung)

.XX FARBCODE **.30** **.24**

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI




ART.	L	H	
4CN.0SC.000B.01	1200	2000	Art. CAP.429.0000 . xx
			CAP.429.000A . xx
			CAP.429.000B . xx
			CAP.436.0000 . xx *
			CAP.436.000B . xx *
			CAP.436.00BA . xx *
			CAP.436.00BB . xx *
4CN.0SC.000C.01	1800	2000	Art. CAP.429.000C . xx
			CAP.429.000D . xx
			CAP.429.000E . xx
			CAP.436.00BC . xx *
			CAP.436.00BD . xx *
			CAP.437.0000 . xx *
			CAP.437.000A . xx *



Duschvorhang
- aus Trevira CS® - Stoff, schwer entflammbar
- Wasserdicht, bei 60 Grad waschbar
- Seiten gesäumt, unterer Saum mit Bleiband
- Oberer Saum mit eingestanzten Ösen aus Messing vernickelt
- Farbe weiß



ART.	L	H	
4CN.0SC.00BE.01	1200	2000	Art. CAP.429.0000 . xx
			CAP.429.000A . xx
4CN.0SC.00FE.01	1500	2000	Art. CAP.429.000B . xx
			CAP.429.000C . xx
			CAP.436.00BC . xx*
			CAP.437.0000 . xx *
4CN.0SC.00CE.01	1800	2000	Art. CAP.429.000D . xx
			CAP.429.000E . xx
			CAP.436.00BD . xx *
			CAP.437.000A . xx *
4CN.0SC.00DE.01	2000	2000	Art. CAP.436.0000 . xx
			CAP.436.000B . xx
4CN.0SC.00EE.01	2400	2000	Art. CAP.436.00BA . xx
			CAP.436.00BB . xx




Duschvorhang
- aus 100% Polyester
- Wasserdicht, bei 40 Grad waschbar
- Material behandelt gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Seiten gesäumt, unterer Saum mit Bleiband
- Oberer Saum mit eingestanzten Ösen aus sing vernickelt
- Farbe weiß

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

* 2 STÜCK




ART.	A	B
CAP.490.0000 . xx	600*	1100*



Wandspiegel
- Wandhalterungen aus Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB
- Halterungen am Spiegel unten und oben angeordnet
- Befestigung mit verdeckter Verschraubung
- Spiegel mit abgerundeten Kanten und Splitterschutzfolie zum seitlichen Einschieben



ART.	A	B	C
CAP.490.00QR . xx	600*	700*	15
CAP.490.00AR . xx	600*	1100*	15




Wandspiegel
- Kristallspiegel mit geschlieffenen Kanten und Splitterschutzfolie Klasse 2B nach UNI EN 12600
- Spiegelstärke 5mm
- Abschlussleiste aus Aluminium mit hochwertiger, eloxierter Oberfläche
- Verdeckte Wandbefestigung

.XX FARBCODE **.30** **.24**

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI



ART.	A	B	C	α
CAP.470.0000 . xx	600*	530*	150*	14°




Kippspiegel
- Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und Splitterschutzfolie
- Rahmen aus Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB
- Neigung verstellbar, maximale Neigung (Maß C) 14°
- Verdeckte Wandbefestigung

.XX FARBCODE **.30** **.24**

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI



ART.	A	B
CAP.407.0TUA . xx	405*	61*

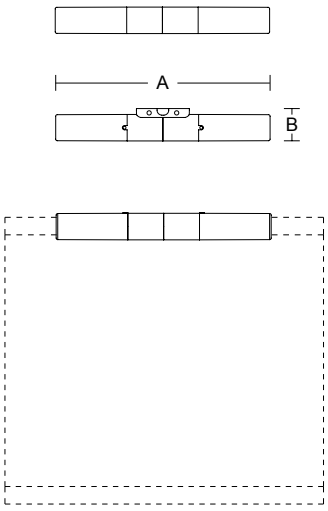


Spiegelleuchte
- mit Glaseinsätzen aus Polycarbonat
- Schutzart IP54 bei Verwendung einer Anschlussart entsprechend IP54 mit Art. 4CN.0IP.0068.00
- Montage an Kippspiegel mit Randprofil
- LED 2x5,3 Watt, im Lieferumfang enthalten

CE
IP 54



ART.	A	B
CAP.407.0TUR . xx	405*	75*

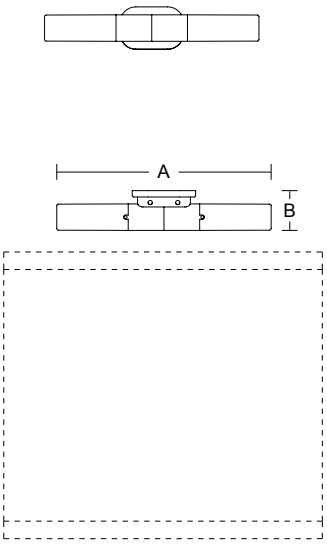

Spiegelleuchte
- mit Glaseinsätzen aus Polycarbonat
- Schutzart IP54 bei Verwendung einer Anschlussart entsprechend IP54 mit Art. 4CN.0IP.0068.00
- zur Wandmontage
- LED 2x5,3 Watt, im Lieferumfang enthalten


CE
IP 54

.XX FARBCODE **.30** **.24**


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI



ART.	A	B	C
CAP.483.00PM . xx	150*	110*	44*



ART.	A	B	C
CAP.483.000P . xx	150*	92*	44*







Wandablage mit Seifenablage
- Wandhalterung aus Aluminiumdruckguss mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB
- Rechteckig geformt
- Einfache Wandbefestigung mit verdeckter Verschraubung oder zur Montage am Spiegel
- Ablage aus Nylon, rechteckig geformt, herausnehmbar und in Wandhalterung rechts/links angeordnet



ART.	A	B	C
CAP.483.00DM . xx	150*	110*	136*



ART.	A	B	C
CAP.483.000D . xx	150*	92*	136*






Wandablage mit Seifenspender
- Wandhalterung aus Aluminiumdruckguss mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB
- Rechteckig geformt
- Einfache Wandbefestigung mit verdeckter Verschraubung oder zur Montage am Spiegel
- Behälter aus Nylon, zylindrisch geformt mit oben befindlicher Dosiertaste
- Behälter herausnehmbar und in Wandhalterung rechts/links angeordnet

.XX FARBCODE **.30** **.24**


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI



ART.	A	B
CAP.483.0IBM . xx	150*	110*




ART.	A	B
CAP.483.00IB . xx	150*	92*

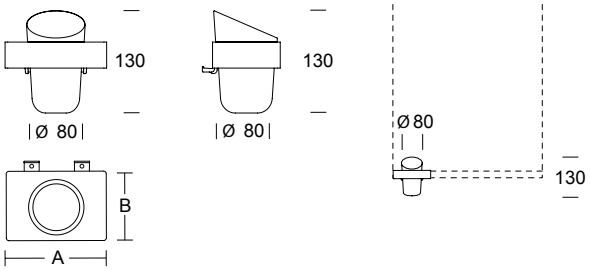

Wandablage mit Becher
- Wandhalterung aus Aluminiumdruckguss mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB
- Rechteckig geformt
- Einfache Wandbefestigung mit verdeckter Verschraubung oder zur Montage am Spiegel
- Becher aus Nylon, konisch geformt, herausnehmbar und in Wandhalterung rechts/links angeordnet



ART.	A	B	C
CAP.492.000B . xx	210*	105*	103*




Ablageschale
- zum Aufstecken auf Aluminiumrohrsystem der Serie CAP
- Schale mit Wasserablauflöchern
- mit Aussparung an der Vorderseite


.XX FARBCODE **.30** **.24**

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI



ART.	A	B	C
CAP.486.0000 . xx	150*	110*	380*







Bürstengarnitur mit Wandhalterung
- Wandhalterung aus Aluminiumdruckguss mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB
- Rechteckig geformt
- Einfache Wandbefestigung mit verdeckter Verschraubung
- Bürstenbehalter aus Nylon, zylindrisch geformt und mit Deckel versehen
- Behälter zur Reinigung einfach herausnehmbar



ART.	A	B	C
CAP.481.00BA . xx	150*	110	108






Papierrollenhalter
- Wandhalterung aus Aluminiumdruckguss mit hoch wertiger, pulverbeschichteter Oberfläche nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB
- Rechteckig geformt
- Rollenhalter unten an Wandhalterung montiert
- Einfache Wandbefestigung mit verdeckter Verschraubung

.XX FARBCODE **.30** **.24**

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI




ART.	A	B	C
CAP.498.0000 . 30	120	265*	320*

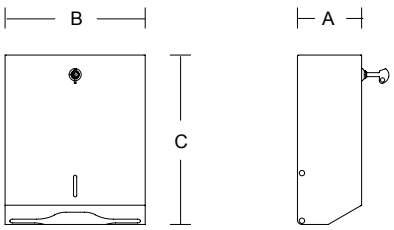


Papierhandtuchspender Farbe ○

- aus Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche
- Oberfläche nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB
- Zur einfachen Aufnahme von Papierhandtüchern
- Mit unten befindlicher Entnahmeöffnung

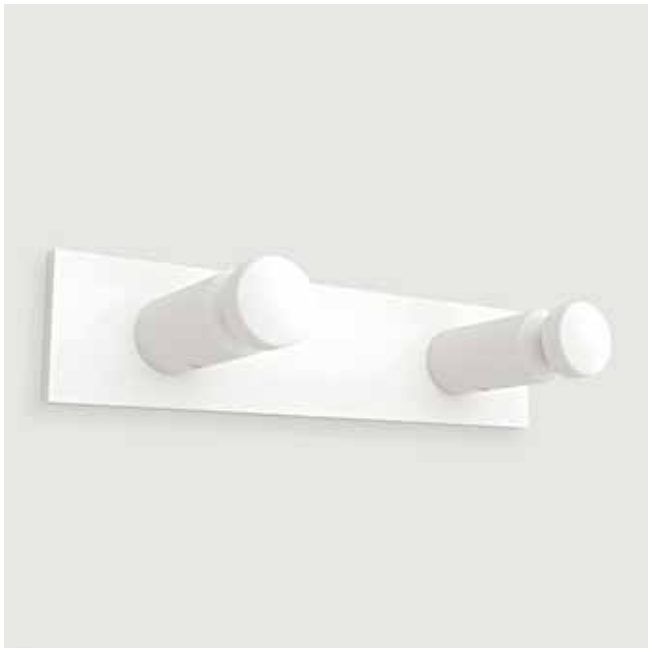

ART.	A	B
CAP.488.0000 . xx	125*	30*

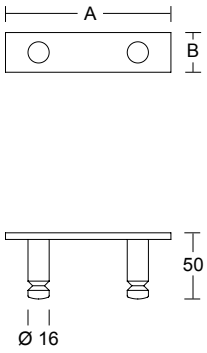

Doppelwandhaken


- Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB
- Hakenteile auf eckiger Grundplatte zur verdeckten Wandbefestigung

.XX FARBCODE **.30** **.24**

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI




ART.	A	B
CAP.562.0000 . xx	Ø 50	76*



Wandhaken mit Türpufferelement
- aus Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche. Oberfläche nach Qualitätstandard EN 12206, Klasse 1e GSB
- Hakenteil mit schwarzem Türpufferelement aus Kunststoff, stirnseitig angebracht
- Wandbefestigung mit Rosette ø 50 mm zur verdeckten Verschraubung


.XX FARBCODE **.30** **.24**

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

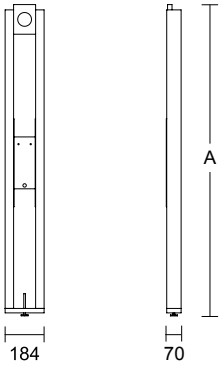


ART.	A	
CAP.445.CG01.00	1470	Ⓘ Ⓕ
CAP.445.CG02.00	1350	GB
CAP.445.CG03.00	1410	Ⓓ Ⓐ

Unterkonstruktion zum Einbau in Leichtbauwänden aus Ständerwerk
- Konstruktion aus Hartholzrahmen mit integrierter, massiv Montageplatte aus Metall zur Befestigung von Stützklappgriffen der Serie CAP
- Am unteren Ende mit Einstellschraube zur Höhen regulierung (Einstellbereich bis 100mm) und zur Sicherstellung einer den DIN - Anforderungen entsprechenden Einbauhöhe des Stützklappgriffes




ART.	A
CAP.445.DM0T.00	835
CAP.445.DM00.00	935
CAP.445.DM0L.00	1085

Schablone
- zur maßgenauen Herstellung des Wandausschnitts
- zur Montage von Stützklappgriffen der Serie CAP




ART.	A
CAP.445.WP0T.00	865
CAP.445.WP00.00	965
CAP.445.WP0L.00	1085

Feuchtigkeitsschutz für Leicht- oder Massivbauwände
- Einbauschale aus Aluminium
- Verhindert das Eindringen von Wasser in die Wandkonstruktion




ART.	A
CAP.445.MR0T.00	835
CAP.445.MR00.00	935

Wandeinbauschale für massive Wände
- Einbauschale aus Aluminium mit Hartschaumblock zur nachträglichen Montage von Stützklappgriffen der Serie CAP




ART.	A	B
CAP.447.CG0B.00	556	1080

Unterkonstruktion zum Einbau in Leichtbauwänden aus Ständerwerk
- Konstruktion aus Holzrahmen mit integrierter Hartholzplatte zur Befestigung des Klappsitzes der Serie CAP
- Am unteren Ende mit Einstellschrauben zur Höhenregulierung (Einstellbereich bis 100mm) und zur Sicherstellung einer den DIN - Anforderungen entsprechenden Einbauhöhe des Klappsitzes




ART.	A	B
CAP.447.DM0B.00	440	430

Schablone
- zur maßgenauen Herstellung des Wandausschnitts zur Montage des Klappsitzes




ART.	A	B
CAP.447.MR0B.00	500	430

Wandeinbauschale für massive Wände
- Einbauschale aus Aluminium mit Hartschaumblock zur nachträglichen Montage des Duschklappsitz der Serie CAP



ART.	A	B
CAP.447.WP0B.00	472	465

Feuchtigkeitsschutz für Leicht- oder Massivbauwände
- Einbauschale aus Aluminium
- Verhindert das Eindringen von Wasser in die Wandkonstruktion

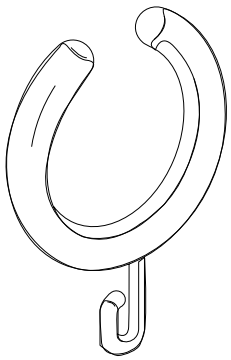


☐ Polyamide 6

ART.

CAP.0AN.0002 . xx


Duschvorhangring
- aus Nylon
- Duschvorhangring passend zu allen Duschvorhangstangen der CAP-Serie



ART.

4CN.486.000B.00


Ersatzbürstenkopf
- für WC - Bürstengarnitur CAP.486.0000
- Einfacher Austausch durch Steckverbindung mit seitlicher Schraubensicherung möglich
- Borsten schwarz.

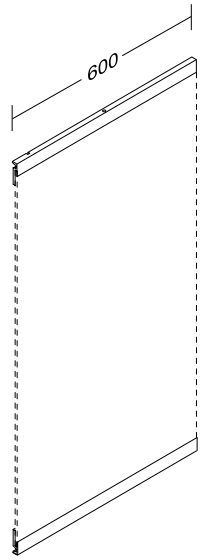

ART.

CAP.4PR.0000 . xx

Wandhalterungen für Spiegeleinheiten
- Halterungen aus Aluminium mit hochwertiger, pulver beschichteter Oberfläche nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB
- Wandbefestigung mit verdeckter Verschraubung

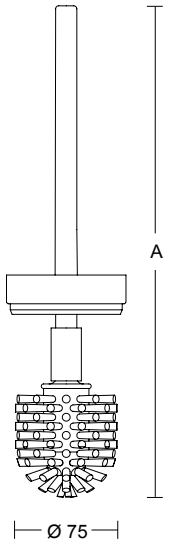


ART.	**A**
CAP.486.00SR . xx	350*


WC – Bürste mit Stiel
- für WC - Bürstengarnitur CAP.486.0000
- Bürstenstiel mit Deckel aus hochwertigem Nylon
- Bürstenkopf austauschbar
- Borsten schwarz

.XX FARBCODE **.30** **.24**


DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

ANWENDUNGSBEISPIELE

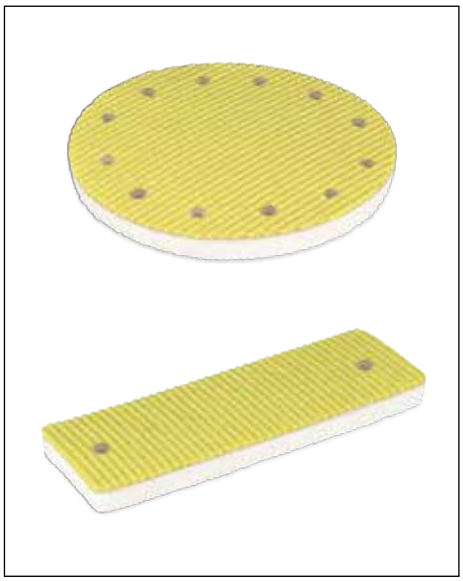


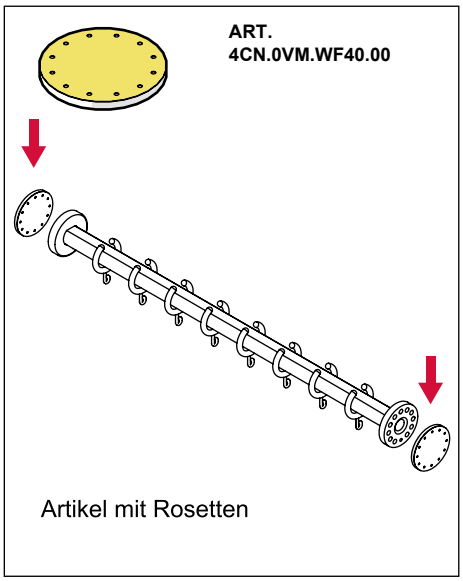

Artikel mit Rosetten

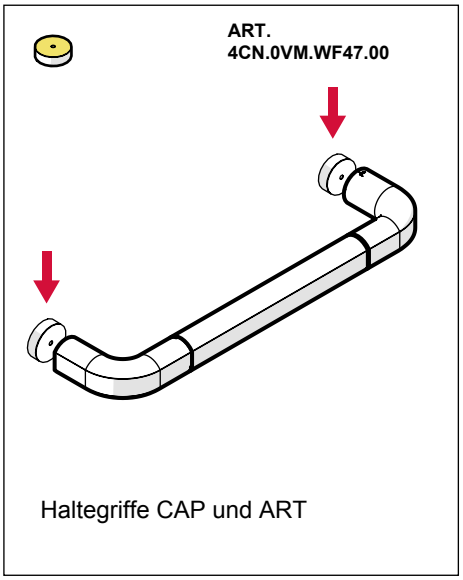

Haltegriffe CAP und ART

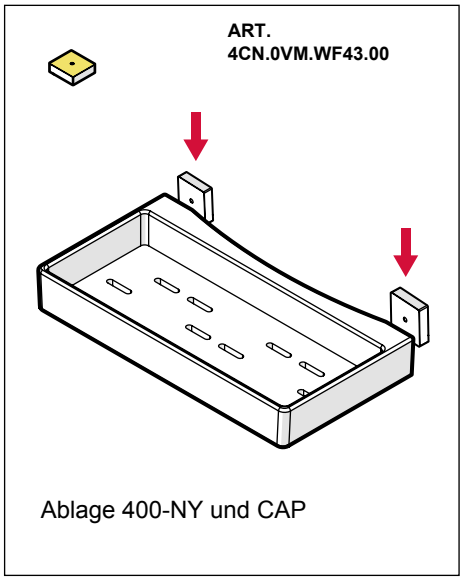

Ablage 400-NY und CAP

PROGRAMMA 400-HR







seite 326



seite 326



seite 326



seite 328



seite 328



seite 327



seite 327



seite 327



seite 329




seite 329


TECHNISCHE INFORMATIONEN seite 362

HANDLAUF MIT GERADER WANDSTÜTZE

Flur | Treppe | Gebogen








ART.


4CN.NYD.0002 . xx
4CN.NYD.0102 . xx
4CN.NYD.0301 . xx

5CN.557.00VB . xx
(α = 90° - 120°)

Handlauf aus Polyamid PA 6 mit Kern aus Aluminium








ART.


4CS.00D.0002 . xx
4CS.00D.0102 . xx
4CS.00D.0301 . xx

4CS.0SN.0000 . xx
(α = 150° - 180°)

Handlauf aus Edelstahl WS 1.4404







ART.

4WS.00D.0002 . xx
4WS.00D.0102 . xx

4CS.WSN.0000 . xx
(α = 150° - 180°)

Handlauf aus Holz mit Wandstützen aus Edelstahl WS 1.4404

Standardausführung: Buchenholz transparent lackiert.
Weitere auf Anfrage, mengenabhängig: Eiche - Esche

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX AUSFÜHRUNG

	POLYAMID 6										EDELSTAHL ROSTFREI		MASSIVHOLZ
	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17	.44	.43	
LRV		87	76		65		27	9	5		53	70	

HANDLAUF MIT GEBOGENER WANDSTÜTZE

Flur | Treppe | Gebogen






ART.

4CN.NYC.0002 . xx
4CN.NYC.0102 . xx
4CN.NYC.0301 . xx

5CN.557.00VB . xx
(α = 90° - 120°)

Handlauf aus Polyamid PA 6 mit Kern aus Aluminium






ART.

4CS.00C.0002 . xx
4CS.00C.0102 . xx
4CS.00C.0301 . xx

4CS.0SN.0000 . xx
(α = 150° - 180°)

Handlauf aus Edelstahl WS 1.4404





ART.

4WS.00C.0002 . xx
4WS.00C.0102 . xx

4CS.WSN.0000 . xx
(α = 150° - 180°)

Handlauf aus Holz mit Wandstützen aus Edelstahl WS 1.4404

Standardausführung: Buchenholz transparent lackiert.
Weitere auf Anfrage, mengenabhängig: Eiche - Esche

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX AUSFÜHRUNG


	POLYAMID 6										EDELSTAHL ROSTFREI		MASSIVHOLZ
	.A1	.01	.02	.03	.04	.05	.07	.09	.10	.17	.44	.43	
LRV		87	76		65		27	9	5		53	70	

HANDLAUF MIT GEBOGENER WANDSTÜTZE Ø 20 MM

Flur Treppe Gebogen








ART.


4CS.00P.0001 . xx
4CS.00P.0101 . xx
4CS.00P.0301 . xx

4CS.0SN.0000 . xx
(α = 150° - 180°)

Handlauf aus Edelstahl WS 1.4404







ART.

4WP.001.0000 . xx
4WP.101.0000 . xx

4CS.WSN.0000 . xx
(α = 150° - 180°)

Handlauf aus Holz mit Wandstützen aus Edelstahl WS 1.4404

Standardausführung: Buchenholz transparent lackiert.
Weitere auf Anfrage, mengenabhängig: Eiche - Esche

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI


.XX AUSFÜHRUNG

	EDELSTAHL ROSTFREI		**MASSIVHOLZ**
	.44	**.43**	
LVR	**53**	**70**	

HANDLAUF MIT 90°-WANDSTÜTZE

Flur Treppe Gebogen






ART.

4CS.00R.0001 . xx
4CS.00R.0101 . xx
4CS.00R.0301 . xx

4CS.0SN.0000 . xx
(α = 150° - 180°)

Handlauf aus Edelstahl WS 1.4404





ART.

4WR.001.0000 . xx
4WR.101.0000 . xx

4CS.WSN.0000 . xx
(α = 150° - 180°)

Handlauf aus Holz mit Wandstützen aus Edelstahl WS 1.4404

Standardausführung: Buchenholz transparent lackiert.
Weitere auf Anfrage, mengenabhängig: Eiche - Esche

DIESE PRODUKTE TRAGEN ZU DEN KREDITEN **LEED®** BEI

.XX AUSFÜHRUNG

	EDELSTAHL ROSTFREI		**MASSIVHOLZ**
	.44	**.43**	
LVR	**53**	**70**	

TECHNISCHE INFORMATIONEN

PROGRAMMA 400-NY SEITE 332

PROGRAMMA 400-ALU SEITE 340

PROGRAMMA 400-SS SEITE 344

PROGRAMMA HSC SEITE 350

PROGRAMMA ART SEITE 352

PROGRAMMA CAP SEITE 356

PROGRAMMA 400-HR SEITE 362

TÜV-ZERTIFIKAT

Certificate N° : Z1 029615 0020 Rev. 00

CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Regulation UE 2017/745
Directive 2014/35/UE

ZITOTOXIZITÄTSPRÜFUNG

Cytotoxicity test to DIN EN ISO 10993-5

MATERIALIEN


NYLON


- Thermoplastisches Kunststoff (Polyamid 6):
- Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit.
- Unzerstörbar gegenüber üblichen Schlagbeanspruchungen.
- Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und Abnutzung durch Reibung.
- Keine elektrostatische Aufladung, gutes Isoliervermögen und gute Widerstandsfähigkeit gegen den elektrischen Strom.
- Beständigkeit gegen chemische Mittel wie Kohlenwasserstoffe, Öle und Fette und gegen zahlreiche chemische Mittel wie z.B. Lösungsmittel, Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel.
- Geringe Wärmeleitfähigkeit.
- Selbstverlöschend in der Kategorie UL 94 V-2 klassifiziert. Es entstehen keine toxischen Gase.
- Physiologisch unschädlich.
- Übereinstimmend mit den Richtlinien 2000/53/EG, 2002/96/EG und 2003/11/EG. Frei von Blei (Pb), Quecksilber (Hg), sechswertiges Chrom (Cr+6), Polybromierte Biphenyle (PBB), Polybromierte Diphenylether (PBDE) und Kadmium (Cd).

ALUMINIUM

- Mechanische Widerstandsfähigkeit.
- Geringes spezifisches Gewicht.
- Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit.


REINIGUNG

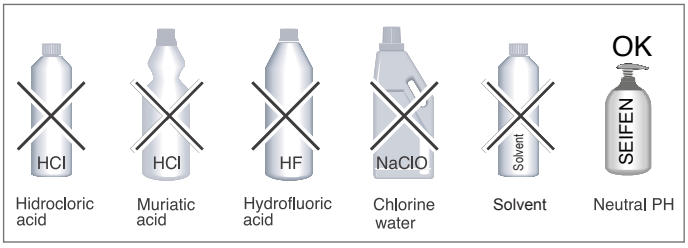


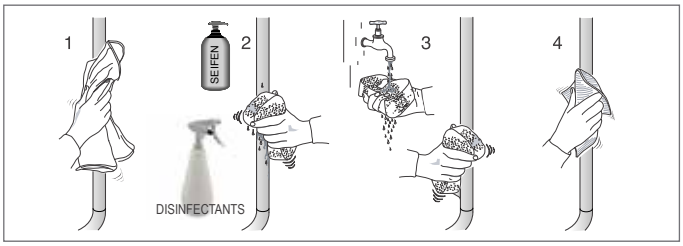


BAULICHE ELEMENTEN

RECYCLE

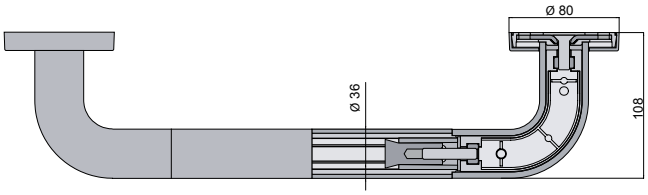





GERADE STANGE
Fliessgepresste Nylonrohr Ø 36 mm, nahtlos, mit Aluminiumkern.



90° BOGEN
Pressgeformte Nylonrohr mit internem Kern.



ROSETTE
Edelstahlrosette mit pressgeformter Nylonabdeckung und Aufklips-Abdeckkappe.





GERADE STÜTZE
Stütze aus Nylonrohr mit internem Kern der Rosette.

BAULICHE ELEMENTE FÜR ADIPOSITAS PRODUKTE

Die Verbindung von Befestigungsrosetten, 90° Bögen und Rohren erfolgt mit speziellen vergrößerten Spreizbolzen mit langem Schaft.


RECYCLE

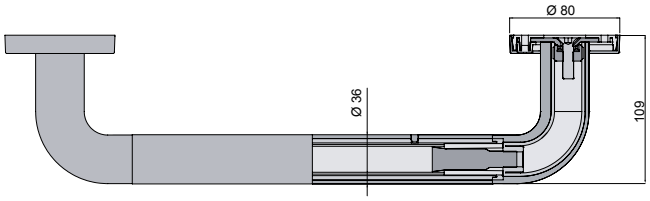



90° BÖGEN FÜR ADIPOSITAS PRODUKTE

Spezielle PBA Bögen aus Edelstahl rostfrei Ø25mm, Stärke 25/10, innerer Aluminiumkern (Edelstahlkern) und Nylonabdeckung .



GERADE STÜTZE


Stütze aus pressgeformtem Nylonrohr mit verstärktem inneren Aluminiumkern und internem Kern der Rosette.

BOGEN - SUIZIDHEMMEND


Gebogenes Element mit 45° Neigung. Druckgegossener Nylonbogen mit Neigung zur Verbesserung des Gleitens.

RECYCLE

POLYAMID-6 UND
METALLKOMPONENTEN
SIND FÜR RECYCLING
VOLLSTÄNDIG TRENNBAR




PLANUNGSÜBERSICHT

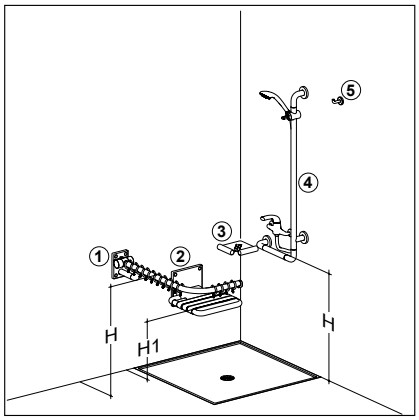


① 4CN.435.0000 ② 4CN.447.000B ③ 4CN.493.0000 ④ 4CN.22J.00LA ⑤ 4CN.488.0000

D	**DIN 18040-1** **DIN 18040-2**	H= 850	H1= 460/480
I	**DM 236 14/06/1989**	H= 800	H1= 450/500
GB	**APPROVED DOCUMENT M**	H= 680	H1= 480
A	**Ö - NORM B 1600**	H= 750/850	H1= 460/480
F	**JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611**	H= 700/800	H1= 450/500
CH	**SIA 500**	H= 700/750	H1= 460

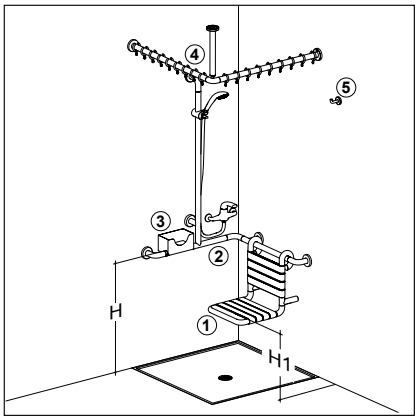


① 4CN.446.000B 4CN.446.000BL ② 4CN.43J.000B ③ 4CN.492.000B ④ 4CN.436.000B ⑤ 4CN.488.0000

D	**DIN 18040-1** (4CN.446.00BL) **DIN 18040-2** (4CN.446.00BL)	H= 850	H1= 480
I	**DM 236 14/06/1989** (4CN.446.000B)	H= 800	H1= 495
GB	**APPROVED DOCUMENT M**	H= 680	H1= -
A	**Ö - NORM B 1600** (4CN.446.000B) (4CN.446.00BL)	H= 765/785 H= 830/850	H1= 460/480 H1= 460/480
F	**JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611** (4CN.446.000B)	H= 755/800	H1= 450/495
CH	**SIA 500**	H= 700/750	H1= 460

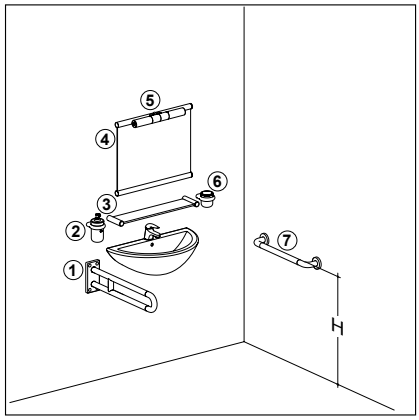

① 4CN.441.000P ② 4CN.456.0000 ③ 4CN.484.00AL ④ 4CN.470.0000 ⑤ 4CN.407.0TUC ⑥ 4CN.483.00BN ⑦ 4CN.440.0000

D	**DIN 18040-1** **DIN 18040-2**	H= 850
I	**DM 236 14/06/1989**	H= 800
GB	**APPROVED DOCUMENT M**	H= 680
A	**Ö - NORM B 1600**	H= 750
F	**JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611**	H= 700/800
CH	**SIA 500**	H= 700/750

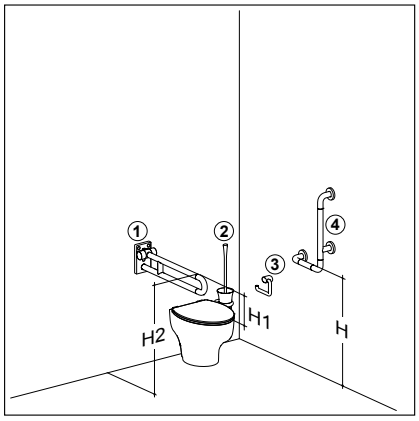


① 4CN.445.000R ② 4CN.486.000C ③ 4CN.481.0000 ④ 4CN.422.0000

D	**DIN 18040-1** **DIN 18040-2**	H= 850	H1= 280	H2= 740/760
I	**DM 236 14/06/1989**	H= 800	H1= -	H2= 800
GB	**APPROVED DOCUMENT M**	H= 680	H1= -	H2= 680
A	**Ö - NORM B 1600**	H= 750	H1= -	H2= 750
F	**JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611**	H= 700/800	H1= -	H2= 700/800
CH	**SIA 500**	H= 700/750	H1= 290	H2= 700/750


Die Grundanforderungen der Richtlinie beziehen sich auf den Montagemassen vom Fertigfußboden.

BEFESTIGUNGSARTEN



Art. 4CN.441.000P.xx
4CN.441.00PL.xx
4CN.441.00PLL.xx
4CN.441.00PA.xx
4CN.441.0PLA.xx
4CN.441.PLLA.xx


Beton, Voll-Naturstein



KIT 4CN.0VM.0001.00
Ohne Aufpreis:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6,3x80
- N°4 Führungsbuchse


Vollziegel, Kalksandvollstein



KIT 4CN.0VM.0026.00
(Edelstahl Rostfrei)
Gegen Bezahlung:

- N°4 Fischer FUR 10x80SS
- N°4 7x85 INOX


Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton



KIT 4CN.0VM.0003.00
Gegen Bezahlung:


- N°4 Fischer FIS H 20X85 K
- N°4 M10X30 INOX
- N°4 FIS E 15X85 M10

Mehrschicht-Holzplatten




KIT 4CN.0VM.0009.00
Gegen Bezahlung:

- N°4 8x90
- N°4 Führungsbuchse



Art. 4CN.435.0000.xx.1
4CN.435.0000.xx.2


Beton, Voll-Naturstein



KIT 4CN.0VM.0001.00
Ohne Aufpreis:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6,3x80
- N°4 Führungsbuchse


Vollziegel, Kalksandvollstein



KIT 4CN.0VM.0001.00
Ohne Aufpreis:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6,3x80
- N°4 Führungsbuchse


Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton



KIT 4CN.0VM.0003.00
Gegen Bezahlung:


- N°4 Fischer FIS H 20X85 K
- N°4 M10X30 INOX
- N°4 FIS E 15X85 M10

Mehrschicht-Holzplatten




KIT 4CN.0VM.0009.00
Gegen Bezahlung:

- N°4 8x90
- N°4 Führungsbuchse



Art. 4CN.445.000R.xx
4CN.445.00RA.xx
4CN.445.00RG.xx
4CN.445.0RGA.xx
4CN.445.00RV.xx
4CN.445.00RE.xx
4CN.445.0RAE.xx
4CN.445.0RGE.xx
4CN.445.0RGO.xx


Beton, Voll-Naturstein



KIT 4CN.0VM.0014.00
Ohne Aufpreis:

- N°3 Fischer FU 10x60
- N°3 6,3x80
- N°3 Führungsbuchse


Vollziegel, Kalksandvollstein



KIT 4CN.0VM.0029.00
(Edelstahl Rostfrei)
Gegen Bezahlung:

- N°3 Fischer FUR 10x80SS
- N°3 7x85 INOX


Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton



KIT 4CN.0VM.0016.00
Gegen Bezahlung:

- N°3 Fischer FIS H 20X85 K
- N°3 M10X30 INOX
- N°3 FIS E 15X85 M10

Mehrschicht-Holzplatten




KIT 4CN.0VM.0017.00
Gegen Bezahlung:

- N°3 8x90
- N°3 Führungsbuchse



Sicherheitsgriffe mit Rosette
und Art.
4CN.447.000F.xx
4CN.447.00FT.xx


Beton, Voll-Naturstein



KIT 4CN.0VM.0004.00
Ohne Aufpreis:

N°3 Fischer SX8
N°3 5x60


Vollziegel, Kalksandvollstein



KIT 4CN.0VM.0004.00
Ohne Aufpreis:

N°3 Fischer SX8
N°3 5x60


Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton



KIT 4CN.0VM.0005.00
Gegen Bezahlung:


N°3 Fischer
DUOX PAND 8x80T

Mehrschicht-Holzplatten




KIT 4CN.0VM.0010.00
Gegen Bezahlung:

N°3 6x80



Art. 4CN.447.0000.xx
4CN.447.000B.xx
4CN.447.00CM.xx
4CN.447.00BS.xx
4CN.447.00BL.xx


Beton, Voll-Naturstein



KIT 4CN.0VM.0001.00
Ohne Aufpreis:

N°4 Fischer FU 10x60
N°4 6,3x80
N°4 führungsbuchse


Vollziegel, Kalksandvollstein



KIT 4CN.0VM.0001.00
Ohne Aufpreis:

N°4 Fischer FU 10x60
N°4 6,3x80
N°4 Führungsbuchse


Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton



KIT 4CN.0VM.0003.00
Gegen Bezahlung:


N°4 Fischer FIS H 20X85 K
N°4 M10X30 INOX
N°4 FIS E 15X85 M10

Mehrschicht-Holzplatten




KIT 4CN.0VM.0009.00
Gegen Bezahlung:

N°4 8x90
N°4 Führungsbuchse



Art. 4CN.445.0RPT.xx
4CN.445.00RP.xx
4CN.445.0RPL.xx
4CN.45Y.0RPT.xx
4CN.45Y.00RP.xx
4CN.45Y.0RPL.xx
4CN.445.RPTA.xx
4CN.445.0RPA.xx
4CN.445.RPLA.xx
4CN.45Y.RPTA.xx
4CN.45Y.0RPA.xx
4CN.45Y.RPLA.xx


Beton, Voll-Naturstein



KIT 4CN.0VM.0028.00
(Edelstahl Rostfrei)
Gegen Bezahlung:

N°3 Fischer TAM 10 INOX
N°3 M10x90 INOX


Vollziegel, Kalksandvollstein



KIT 4CN.0VM.0007.00
Gegen Bezahlung:


N°3 Fischer FIS H 20X85 K
N°3 M10X50 INOX
N°3 FIS E 15X85 M10

Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton




KIT 4CN.0VM.0007.00
Gegen Bezahlung:

N°3 Fischer FIS H 20X85 K
N°3 M10X50 INOX
N°3 FIS E 15X85 M10



Art. 4CN.447.00BD.xx.1
4CN.447.00BD.xx.2


Beton, Voll-Naturstein



2 KIT 4CN.0VM.0001.00
Ohne Aufpreis:

- N°8 Fischer FU 10x60
- N°8 6,3x80
- N°8 Führungsbuchse


Vollziegel, Kalksandvollstein



2 KIT 4CN.0VM.0001.00
Ohne Aufpreis:

- N°8 Fischer FU 10x60
- N°8 6,3x80
- N°8 Führungsbuchse


Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton



2 KIT 4CN.0VM.0003.00
Gegen Bezahlung:

- N°8 Fischer FIS H 20X85 K
- N°8 M10X30 INOX
- N°8 FIS E 15X85 M10

Mehrschicht-Holzplatten




2 KIT 4CN.0VM.0009.00
Gegen Bezahlung:

- N°8 8x90
- N°8 Führungsbuchse



Art. 4CN.448.0000.xx
4CN.448.000B.xx


Beton, Voll-Naturstein



KIT 4CN.0VM.0001.00
Ohne Aufpreis:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6,3x80
- N°4 Führungsbuchse


Vollziegel, Kalksandvollstein



KIT 4CN.0VM.0001.00
Ohne Aufpreis:


- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6,3x80
- N°4 Führungsbuchse

Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton



KIT 4CN.0VM.0001.00
Ohne Aufpreis:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6,3x80
- N°4 Führungsbuchse



Art. 4CN.445.0CPM.00


Beton, Voll-Naturstein



KIT 4CN.0VM.0014.00
Ohne Aufpreis:

- N°3 Fischer FU 10x60
- N°3 6,3x80
- N°3 Führungsbuchse

Vollziegel, Kalksandvollstein




KIT 4CN.0VM.0015.00
Gegen Bezahlung:

- N°3 Fischer FUR 10x80SS
- N°3 7x85

KIT 4CN.0VM.0029.00 (INOX)
Bezahlung:

- N°3 Fischer FUR 10x80SS INOX
- N°3 7x85

Lang- und Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton



KIT 4CN.0VM.0016.00
Gegen Bezahlung:

- N°3 Fischer FIS H 20X85 K
- N°3 M10X30 INOX
- N°3 FIS E 15X85 M10

Schichtholzplatten



KIT 4CN.0VM.0017.00
Gegen Bezahlung:

- N°3 8x90
- N°3 Führungsbuchse

HINWEIS: BEZÜGLICH WEITERER BEFESTIGUNGSARTEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSERE TECHNISCHE ABTEILUNG


Für das Energie-Label der Beleuchtungsgeräte sehen Sie unsere Internetseite: www.pba.it

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND WARTUNGSANWEISUNGEN

Die Montage der Stütz- und Haltegriffe muss ausschließlich nach den Vorgaben der Montageanleitung erfolgen. Sicherheits- und Badausstattungen der pba S.p.A. dürfen nicht verändert oder unsachgemäß behandelt werden. Bei Nichtbeachtung der Montage- und Pflegeanleitung erlischt jegliche Gewährleistung und Haftung der pba S.p.A.. Verwenden Sie Stütz- und Haltegriffe nicht unsachgemäß oder für andere, als die in der Gebrauchsanleitung angegeben Zwecke.
Prüfen Sie regelmäßig die Wandbefestigung. Belastungen, die über die zulässige Höchstlast hinausgehen, können bleibende Schäden an den Stütz- und Haltegriffen und deren Wandbefestigung bewirken.


ANTISUIZID


REGULIERBARE AUSLÖSELAST (Art. 4CN.436.XXXX .xx)
Die Auslösekraft der einzelnen Deckenabhängungen ist werkseitig, gemäß Kundenwunsch, regulierbar. Die Belastungsgrenze in der Mitte von 2 Befestigungspunkten (F) entspricht der Summe der maximalen Einzelbelastungen.
Beispiel: 5 kg ≤ F ≤ 30 kg

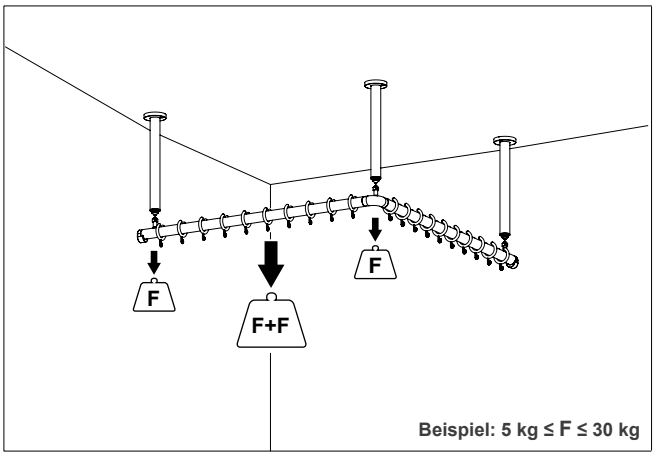


ARTIKEL MIT REVERSIBLER AUSLÖSEMECHANIK
Duschvorhangstangen und Wandhaken können nach einer Auslösung leicht wieder eingesetzt werden.

SICHERUNG VOR VERLETZUNGEN DURCH HERABFALLENDE STANGEN (Art. 4CN.436.XXXX .xx)
Zum Vermeidung von Verletzungen ist die Vorhangstange nach der Auslösung durch eine flexible Verbindung zur Deckenabhängung vor dem Herabfallen gesichert.

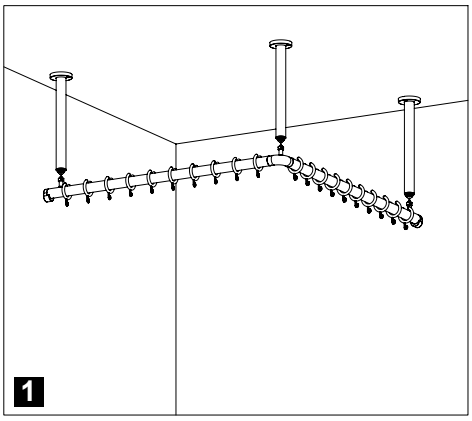

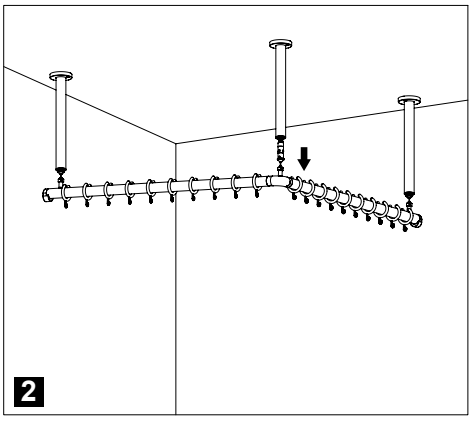

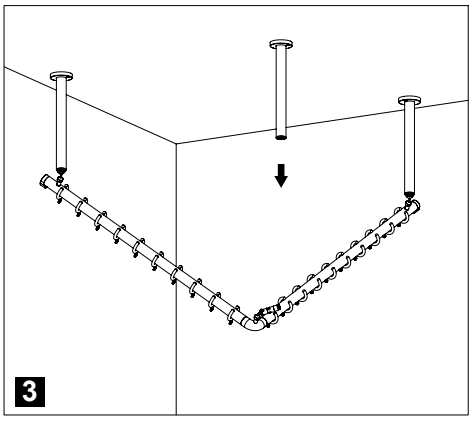

TÜV-ZERTIFIKAT

Certificate N° : Z1 029615 0021

CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Regulation UE 2017/745
Directive 2014/35/UE

ZITOTOXIZITÄTSPRÜFUNG

Cytotoxicity test to DIN EN ISO 10993-5

MATERIALIEN


ALUMINIUM EN-AW 6060


Die Aluminiumlegierung 6060 ist eine wärmebehandelbare Legierung mit mittlerer Festigkeit. Es hat eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit, eine sehr gute Schweißbarkeit und eine gute Kaltumformbarkeit. Es wird häufig für komplexe Querschnitte verwendet und hat ein sehr gutes Anodisierungsverhalten.

Alloy	Forms	Characteristics - Properties	Applications
EN - AW 6060	• Extruded round rod/bar	• Very good corrosion resistance • Medium strength • Comlex sections • Anodising quality	Architectural sections, frames, lightings, railling, ladders, furniture, fences, flooring

Alloy	Tempers	Temper designation (EN 515)
EN - AW 6060	O	Annealed wrought alloys
	T4	Solution heat treated & natural aged
	T5	Cooled from an elevated temperature forming operation & artificially aged (precipitation hardened)
	T6	Solution heat treated & artificially aged (precipitation hardened) Press quenching required
	T64	Solution heat treated & artificially aged (precipitation hardened) Under aged to improve formability (bending temper)
	T66	Cooled from an elevated temperature forming operation & artificially aged (precipitation hardened) to a higher level of mechanical properties through special control of manufacturing processes. Press quenching requierd.

REINIGUNG

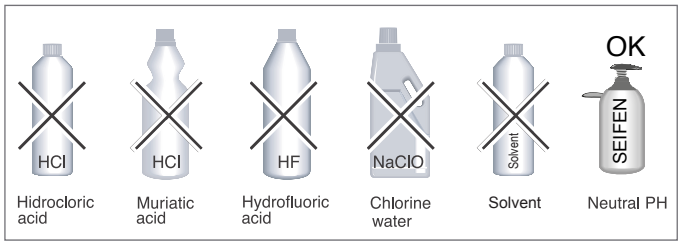


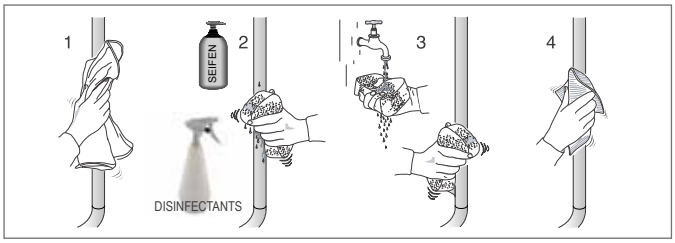

BAULICHE ELEMENTEN

RECYCLE


ALUMINIUM UND POLYAMID-6 SIND FÜR RECYCLING VOLLSTÄNDIG TRENNBAR

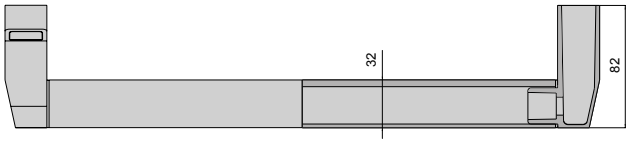




GERADE STANGE

Rohre aus stranggepresster Aluminiumlegierung EN-AW 6060 eloxiert (HB=80MIN).




90° BOGEN

Bögen aus Alu-Druckguss mit cathaphoresis Behandlung und Pulverbeschichtung.



WANDSTÜTZE


Zink-Legierung Stütze (ZAMAK) mit cathaphoresis Behandlung und Pulverbeschichtung.



GERADE STÜTZE


Zink-Legierung Stütze (ZAMAK) mit cathaphoresis Behandlung und Pulverbeschichtung.

PLANUNGSÜBERSICHT

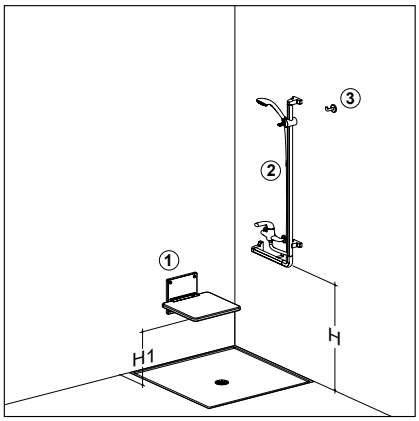


① 4CN.447.00CM ② 4CA.22J.00LA ③ 4CN.488.000P

D	**DIN 18040-1** **DIN 18040-2**	H= 850	H1= 460/480
I	**DM 236 14/06/1989**	H= 800	H1= 450/500
GB	**APPROVED DOCUMENT M**	H= 680	H1= 480
A	**Ö - NORM B 1600**	H= 750/850	H1= 460/480
F	**JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611**	H= 700/800	H1= 450/500
CH	**SIA 500**	H= 700/750	H1= 460

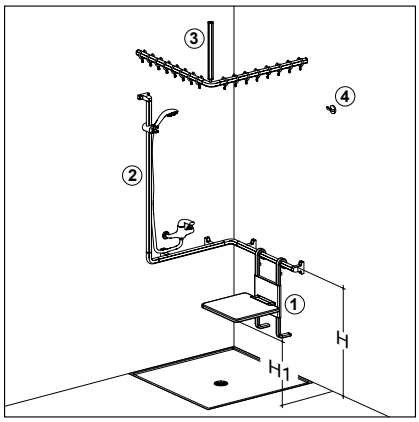


① 4CA.450.00CM 4CA.450.0CML ② 4CA.24J.00LA ③ 4CA.436.000B ④ 4CN.488.000P

D	**DIN 18040-1** (4CA.450.0CML) **DIN 18040-2** (4CA.450.0CML)	H= 850	H1= 480
I	**DM 236 14/06/1989** (4CA.450.00CM)	H= 800	H1= 500
GB	**APPROVED DOCUMENT M**	H= 680	H1= -
A	**Ö - NORM B 1600** (4CA.450.00CM) (4CA.450.0CML)	H= 760/780 H= 830/850	H1= 460/480 H1= 460/480
F	**JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611** (4CA.450.00CM)	H= 750/800	H1= 450/500
CH	**SIA 500**	H= 700/750	H1= 460

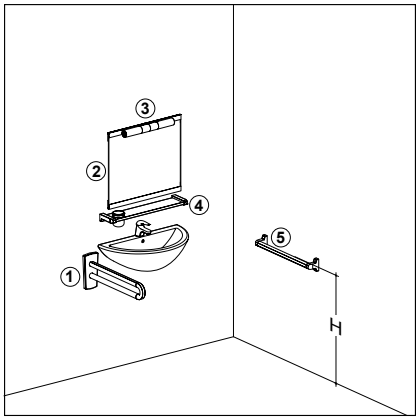

① 4CA.441.000P ② 4CA.470.0000 ③ 4CN.407.0TUA ④ 4CA.485.00AL ⑤ 4CA.440.000A

D	**DIN 18040-1** **DIN 18040-2**	H= 850
I	**DM 236 14/06/1989**	H= 800
GB	**APPROVED DOCUMENT M**	H= 680
A	**Ö - NORM B 1600**	H= 750
F	**JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611**	H= 700/800
CH	**SIA 500**	H= 700/750

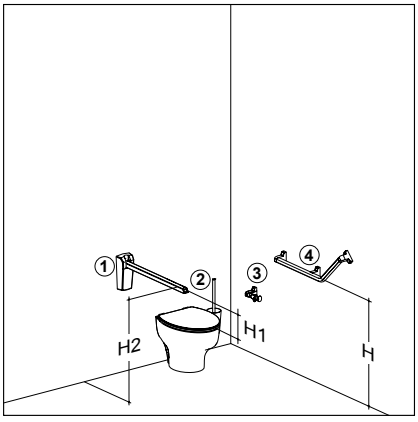


① 4CA.445.0000 ② 4CA.486.000C ③ 4CA.481.0000 ④ 4CA.427.0000

D	**DIN 18040-1** **DIN 18040-2**	H= 850	H1= 280	H2= 740/760
I	**DM 236 14/06/1989**	H= 800	H1= -	H2= 800
GB	**APPROVED DOCUMENT M**	H= 680	H1= -	H2= 680
A	**Ö - NORM B 1600**	H= 750	H1= -	H2= 750
F	**JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611**	H= 700/800	H1= -	H2= 700/800
CH	**SIA 500**	H= 700/750	H1= 290	H2= 700/750


Die Grundanforderungen der Richtlinie beziehen sich auf den Montagemassen vom Fertigfußboden.

BEFESTIGUNGSARTEN




Art. 4CA.441.000P. xx

Beton, Voll-Naturstein




KIT 4CN.0VM.0014.00
Ohne Aufpreis:
- N°3 Fischer FU 10x60
- N°3 6,3x80 INOX
- N°3 Führungsbuchse

Vollziegel, kalksandvollstein




KIT 4CN.0VM.0014.00
Ohne Aufpreis:
- N°3 Fischer FU 10x60
- N°3 6,3x80 INOX
- N°3 Führungsbuchse

Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton




KIT 4CN.0VM.0036.00
Gegen Bezahlung:
- N°3 Fischer FIS H 16X85 K
- N°3 M8X25 INOX
- N°3 FIS E 11X85 M8

Mehrschicht-Holzplatten




KIT 4CN.0VM.0017.00
Gegen Bezahlung:
- N°3 8x80 INOX
- N°3 Führungsbuchse




Art. 4CA.445.000T.xx
4CA.45Y.000T.xx
4CA.45K.000T.xx
4CA.445.0000.xx
4CA.45Y.0000.xx
4CA.45K.0000.xx

Beton, Voll-Naturstein




KIT 4CN.0VM.0014.00
Ohne Aufpreis:
- N°3 Fischer FU 10x60
- N°3 6,3x80 INOX
- N°3 Führungsbuchse

Vollziegel, kalksandvollstein




KIT 4CN.0VM.0014.00
Ohne Aufpreis:
- N°3 Fischer FU 10x60
- N°3 6,3x80 INOX
- N°3 Führungsbuchse

Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton




KIT 4CN.0VM.0033.00
Gegen Bezahlung:
- N°3 Fischer FIS H 16X85 K
- N°3 M8X30 INOX
- N°3 FIS E 11X85 M8

Mehrschicht-Holzplatten




KIT 4CN.0VM.0034.00
Gegen Bezahlung:
- N°3 8x90 INOX




Art. 4CN.447.00CM.xx
4CN.47K.00CM.xx

Beton, Voll-Naturstein




KIT 4CN.0VM.0001.00
Ohne Aufpreis:
- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6,3x80 INOX
- N°4 Führungsbuchse

Vollziegel, kalksandvollstein




KIT 4CN.0VM.0001.00
Ohne Aufpreis
- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6,3x80 INOX
- N°4 Führungsbuchse




Art. 4CA.451.000B.xx

Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton



KIT 4CN.0VM.0003.00
Gegen Bezahlung:
- N°4 Fischer FIS H 20X85K
- N°4 M10X30 INOX
- N°4 FIS H 15X85 M10

Mehrschicht-Holzplatten




KIT 4CN.0VM.0009.00
Gegen Bezahlung:
- N°4 8x90 INOX
- N°4 Führungsbuchse




STÜTZE

Beton, Voll-Naturstein




KIT 4CN.VM.0030.00
Ohne Aufpreis:
- N°2 Fischer SX10
- N°2 6x70 INOX
- N°2 Führungsbuchse

Vollziegel, Kalksandvollstein




KIT 4CN.VM.0030.00
Ohne Aufpreis:
- N°2 Fischer SX10
- N°2 6x70 INOX
- N°2 Führungsbuchse

Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton




KIT 4CN.0VM.0031.00
Gegen Bezahlung:
- N°2 Fischer FIS H 16X85 K
- N°2 M8X30 INOX
- N°2 FIS E 11X85 M8
- N°2 Führungsbuchse

Mehrschicht_holzplatten



KIT 4CN.0VM.0032.00
Gegen Bezahlung:
- N°2 8x80 INOX
- N°2 Führungsbuchse




Art. 4CN.445.0CPM.00

Beton, Voll-Naturstein



KIT 4CN.0VM.0014.00
Ohne Aufpreis:
- N°3 Fischer FU 10x60
- N°3 6,3x80
- N°3 Führungsbuchse


Vollziegel, Kalksandvollstein



KIT 4CN.0VM.0015.00
Gegen Bezahlung:
- N°3 Fischer FUR 10x80SS
- N°3 7x85

KIT 4CN.0VM.0029.00 (INOX)
Gegen Bezahlung:
- N°3 Fischer FUR 10x80SS INOX
- N°3 7x85

Lang- und Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton



KIT 4CN.0VM.0016.00
Gegen Bezahlung:
- N°3 Fischer FIS H 20X85 K
- N°3 M10X30 INOX
- N°3 FIS E 15X85 M10

Schichtholzplatten



KIT 4CN.0VM.0017.00
Gegen Bezahlung:
- N°3 8x90
- N°3 Führungsbuchse

HINWEIS: BEZÜGLICH WEITERER BEFESTIGUNGSARTEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSERE TECHNISCHE ABTEILUNG

Für das Energie-Label der Beleuchtungsgeräte sehen Sie unsere Internetseite: www.pba.it

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND WARTUNGSANWEISUNGEN

Die Montage der Stütz- und Haltegriffe muss ausschließlich nach den Vorgaben der Montageanleitung erfolgen. Sicherheits- und Badausstattungen der pba S.p.A. dürfen nicht verändert oder unsachgemäß behandelt werden. Bei Nichtbeachtung der Montage- und Pflegeanleitung erlischt jegliche Gewährleistung und Haftung der pba S.p.A.. Verwenden Sie Stütz- und Haltegriffe nicht unsachgemäß oder für andere, als die in der Gebrauchsanleitung angegeben Zwecke.
Prüfen Sie regelmäßig die Wandbefestigung. Belastungen, die über die zulässige Höchstlast hinausgehen, können bleibende Schäden an den Stütz- und Haltegriffen und deren Wandbefestigung bewirken.

TÜV-ZERTIFIKAT

Certificate N° : Z1 029615 0022

CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Regulation UE 2017/745
Directive 2014/35/UE

ZITOTOXIZITÄTSPRÜFUNG

Cytotoxicity test to DIN EN ISO 10993-5

MATERIALIEN
EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404

Chemical compositions of AISI stainless steel grades

Material - Stainless	*C%*	*Cr%*	*Ni%*	*Mo%*
AISI 430 (1.4016)	0,12 max	14.0-18.0	/	/
AISI 304 (1.4301)	0,08 max	18.0-20.0	8.0-10.5	/
AISI 316 (1.4401)	0,08 max	16.0-18.0	10.0-14.0	2.00-3.00
AIS 316L (1.4404)*	0,03 max	16.0-18.0	10.0-14.0	2.00-3.00

***Standard PBA**

Estimated pit corrosion penetration time - time to penetrate 1 mm (years) by steel type


Material - Stainless	*Marine*	*Semi_industrial*	*Rural*
AISI 430 (1.4016)	N/A	85	250
AISI 304 (1.4301)	145	135	770
AISI 316 (1.4401)	260	525	1200


Source: The British Stainless Steel Association (BSSA)

ZERTIFIZIERUNG DES MATERIALS
EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404

Der pba Edelstahl rostfrei Werkstoff 1.4404 (1) ist korrosionsbeständig (die höchste Stufe in Bezug auf die Norm UNI EN 1670). Die Zertifizierung wurde nach erfolgreich bestandenen Korrosionstests in Salznebel gemäß UNI ISO 9227 ausgestellt.
(1) X2CrNiMo 17-12-2 gemäß EN 10088-3

REINIGUNG

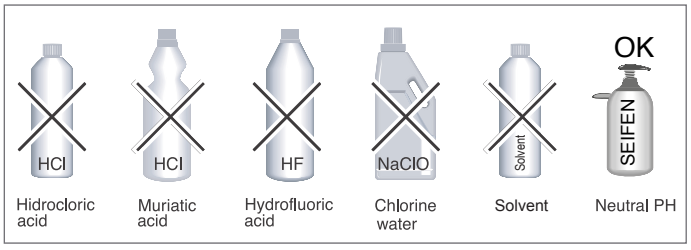


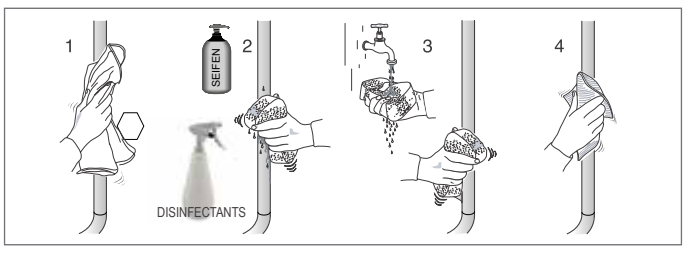


BAULICHE ELEMENTEN


RECYCLE

EDELSTAHL UND ANDERE MATERIALIEN SIND FÜR RECYCLING VOLLSTÄNDIG TRENNBAR

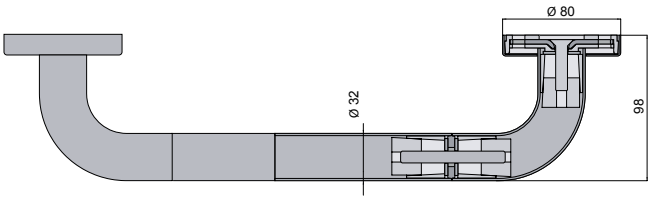





GERADE STANGE
Rohr aus Edelstahl rostfrei Werkstoff 1.4404 Ø 32 mm, Stärke 15/10.




90° BOGEN
Bogen aus Edelstahl rostfrei Werkstoff 1.4404 Ø 32 mm, Stärke 15/10 mit Innenbuchsen.



ROSETTE EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404
Korrosionsbeständige Stahlrosette mit Löcher für die Wandbefestigung, Abdeckkappe aus Edelstahl rostfrei Werkstoff 1.4404.




GERADE STÜTZE
Stütze aus Edelstahl rostfrei Werkstoff 1.4404.




BOGEN - SUIZIDHEMMEND
Rosette mit gebogenem Element im 60 ° Winkel. Wandbefestigungsrosette in WS 1.4404 Ø80 und Dicke 40/10.
Geneigte Bogen aus Edelstahl WS 1.4404 Ø32 und Dicke 15/10 zur Verbesserung des Gleitens.

PLANUNGSÜBERSICHT

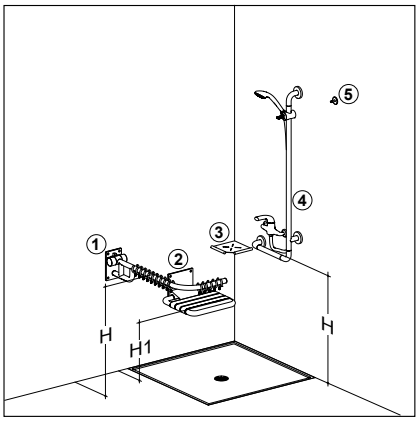


① 4CS.435.0000 ② 4CS.447.000B ③ 4CS.493.0000 ④ 4CS.22J.0000 ⑤ 4CS.488.0000

D	**DIN 18040-1** **DIN 18040-2**	H= 850	H1= 460/480
I	**DM 236 14/06/1989**	H= 800	H1= 450/500
GB	**APPROVED DOCUMENT M**	H= 680	H1= 480
A	**Ö - NORM B 1600**	H= 750/850	H1= 460/480
F	**JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611**	H= 700/800	H1= 450/500
CH	**SIA 500**	H= 700/750	H1= 460

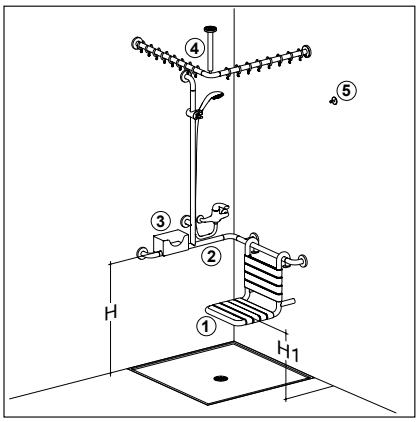


① 4CS.446.000B 4CS.446.000BL ② 4CS.43J.000B ③ 4CS.492.000B.17 ④ 4CS.436.000B ⑤ 4CS.488.0000

D	**DIN 18040-1** (4CS.446.00BL) **DIN 18040-2** (4CS.446.00BL)	H= 850	H1= 480
I	**DM 236 14/06/1989** (4CS.446.000B)	H= 800	H1= 480
GB	**APPROVED DOCUMENT M**	H= 680	H1= -
A	**Ö - NORM B 1600** (4CS.446.000B) (4CS.446.00BL)	H= 780/800 H= 830/850	H1= 460/480 H1= 460/480
F	**JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611** (4CS.446.000B)	H= 770/800	H1= 450/480
CH	**SIA 500**	H= 700/750	H1= 460

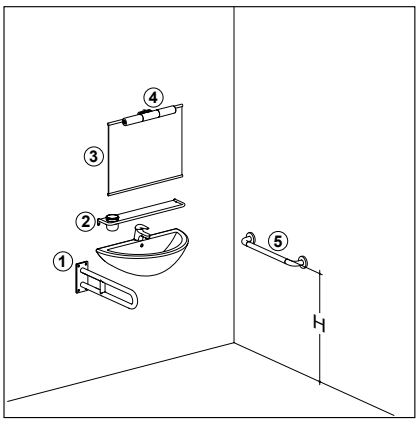

① 4CS.441.000P ② 4CS.485.00IN ③ 4CS.470.0000 ④ 4CS.407.00TU.17 ⑤ 4CS.440.0000

D	**DIN 18040-1** **DIN 18040-2**	H= 850
I	**DM 236 14/06/1989**	H= 800
GB	**APPROVED DOCUMENT M**	H= 680
A	**Ö - NORM B 1600**	H= 750
F	**JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611**	H= 700/800
CH	**SIA 500**	H= 700/750

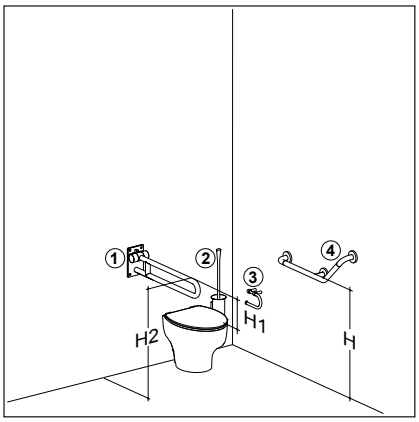


① 4CS.445.0000 ② 4CS.486.0000 ③ 4CS.481.0000 ④ 4CS.427.0000

D	**DIN 18040-1** **DIN 18040-2**	H= 850	H1= 280	H2= 740/760
I	**DM 236 14/06/1989**	H= 800	H1= -	H2= 800
GB	**APPROVED DOCUMENT M**	H= 680	H1= -	H2= 680
A	**Ö - NORM B 1600**	H= 750	H1= -	H2= 750
F	**JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611**	H= 700/800	H1= -	H2= 700/800
CH	**SIA 500**	H= 700/750	H1= 290	H2= 700/750


Die Grundanforderungen der Richtlinie beziehen sich auf den Montagemassen vom Fertigfußboden.

BEFESTIGUNGSARTEN



Art. 4CS.441.000P.xx
4CS.441.00PL.xx
4CS.441.00PLL.xx
4CS.441.00PA.xx
4CS.441.0PLA.xx
4CS.441.PLLA.xx


Beton, Voll-Naturstein



KIT 4CN.0VM.001A.00
Ohne Aufpreis:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6x80
- N°4 Führungsbuchse


Vollziegel, Kalksandvollstein



KIT 4CN.0VM.001A.00
Ohne Aufpreis:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6x80
- N°4 Führungsbuchse


Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton



KIT 4CN.0VM.003A.00
Gegen Bezahlung:


- N°4 Fischer FIS H 20X85 K
- N°4 M10X35 INOX
- N°4 FIS E 15X85 M10
- N°4 Führungsbuchse

Mehrschicht-Holzplatten




KIT 4CN.0VM.009A.00
Gegen Bezahlung:

- N°4 8x90
- N°4 Führungsbuchse



Art. 4CS.435.0000.xx.1
4CS.435.0000.xx.2
4CS.445.0000.xx
4CS.445.000A.xx


Beton, Voll-Naturstein



KIT 4CN.0VM.001A.00
Ohne Aufpreis:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6x80
- N°4 Führungsbuchse


Vollziegel, Kalksandvollstein



KIT 4CN.0VM.001A.00
Ohne Aufpreis:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6x80
- N°4 Führungsbuchse


Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton



KIT 4CN.0VM.003A.00
Gegen Bezahlung:


- N°4 Fischer FIS H 20X85 K
- N°4 M10X35 INOX
- N°4 FIS E 15X85 M10
- N°4 Führungsbuchse

Mehrschicht-Holzplatten




KIT 4CN.0VM.009A.00
Gegen Bezahlung:

- N°4 8x90
- N°4 Führungsbuchse



Art. 4CS.447.000B.xx
4CS.47K.000B.xx


Beton, Voll-Naturstein



KIT 4CN.0VM.001A.00
Ohne Aufpreis:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6x80
- N°4 Führungsbuchse


Vollziegel, Kalksandvollstein



KIT 4CN.0VM.001A.00
Ohne Aufpreis:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6x80
- N°4 Führungsbuchse


Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton



KIT 4CN.0VM.003A.00
Gegen Bezahlung:

- N°4 Fischer FIS H 20X85 K
- N°4 M10X35 INOX
- N°4 FIS E 15X85 M10
- N°4 Führungsbuchse

Mehrschicht-Holzplatten



KIT 4CN.0VM.009A.00
Gegen Bezahlung:


- N°4 8x90
- N°4 Führungsbuchse

50



Sicherheitsgriffe mit Rosette


Beton, Voll-Naturstein



KIT 4CN.0VM.0004.00
Ohne Aufpreis:

N°3 Fischer SX8
N°3 5x60


Vollziegel, Kalksandvollstein



KIT 4CN.0VM.0004.00
Ohne Aufpreis:

N°3 Fischer SX8
N°3 5x60


Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton



KIT 4CN.0VM.0005.00
Gegen Bezahlung:

N°3 Fischer DUOXPAND 8x80T

Mehrschicht-Holzplatten



KIT 4CN.0VM.0010.00
Gegen Bezahlung:

N°3 6x80

80
75



Art. 4CN.445.0CPM.00


Beton, Voll-Naturstein



KIT 4CN.0VM.0014.00
Ohne Aufpreis:

N°3 Fischer FU 10x60
N°3 6,3x80
N°3 Führungsbuchse

Vollziegel, Kalksandvollstein




KIT 4CN.0VM.0015.00
Gegen Bezahlung:

N°3 Fischer FUR 10x80SS
N°3 7x85

KIT 4CN.0VM.0029.00 (INOX)
Gegen Bezahlung:

N°3 Fischer FUR 10x80SS INOX
N°3 7x85

Lang- und Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton



KIT 4CN.0VM.0016.00
Gegen Bezahlung:

N°3 Fischer FIS H 20X85 K
N°3 M10X30 INOX
N°3 FIS E 15X85 M10

Schichtholzplatten



KIT 4CN.0VM.0017.00
Gegen Bezahlung:

N°3 8x90
N°3 Führungsbuchse

HINWEIS: BEZÜGLICH WEITERER BEFESTIGUNGSARTEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSERE TECHNISCHE ABTEILUNG


Für das Energie-Label der Beleuchtungsgeräte sehen Sie unsere Internetseite: www.pba.it

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND WARTUNGSANWEISUNGEN

Die Montage der Stütz- und Haltegriffe muss ausschließlich nach den Vorgaben der Montageanleitung erfolgen. Sicherheits- und Badausstattungen der pba S.p.A. dürfen nicht verändert oder unsachgemäß behandelt werden. Bei Nichtbeachtung der Montage- und Pflegeanleitung erlischt jegliche Gewährleistung und Haftung der pba S.p.A.. Verwenden Sie Stütz- und Haltegriffe nicht unsachgemäß oder für andere, als die in der Gebrauchsanleitung angegeben Zwecke.
Prüfen Sie regelmäßig die Wandbefestigung. Belastungen, die über die zulässige Höchstlast hinausgehen, können bleibende Schäden an den Stütz- und Haltegriffen und deren Wandbefestigung bewirken.


ANTISUIZID


REGULIERBARE AUSLÖSELAST (Art. 4CS.436.XXXX .xx)
Die Auslösekraft der einzelnen Deckenabhängungen ist werkseitig, gemäß Kundenwunsch, regulierbar. Die Belastungsgrenze in der Mitte von 2 Befestigungspunkten (F) entspricht der Summe der maximalen Einzelbelastungen.
Beispiel: 5 kg ≤ F ≤ 30 kg

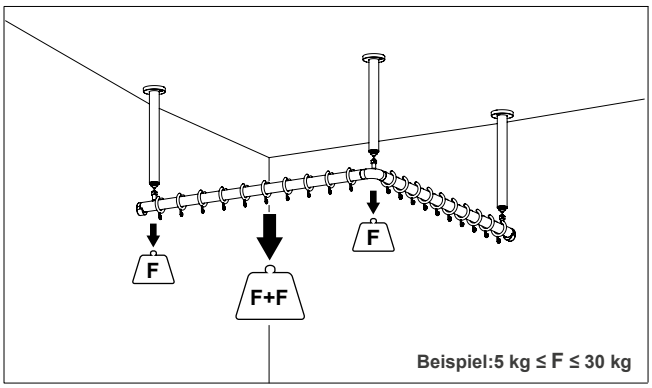


ARTIKEL MIT REVERSIBLER AUSLÖSEMECHANIK
Duschvorhangstangen und Wandhaken können nach einer Auslösung leicht wieder eingesetzt werden.

SICHERUNG VOR VERLETZUNGEN DURCH HERABFALLENDE STANGEN (Art. 4CS.436.XXXX .xx)
Zum Vermeidung von Verletzungen ist die Vorhangstange nach der Auslösung durch eine flexible Verbindung zur Deckenabhängung vor dem Herabfallen gesichert.

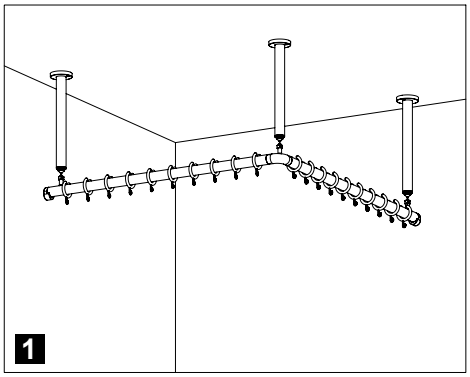

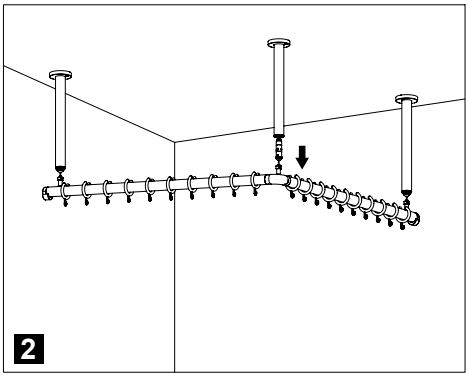

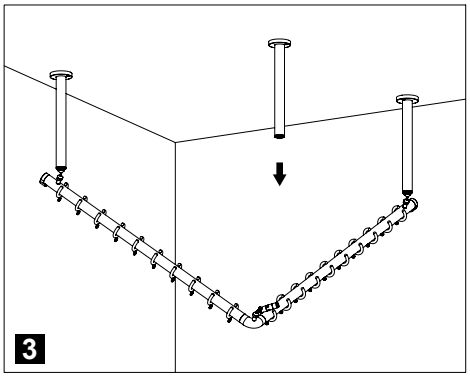

MONTAGEANWEISUNG

pba Hand Sanitizer Covers sind kompatibel mit allen bewegungsaktivierten Händedesinfektionsspendern mit max. Abmessungen 298,5 mm h x 163,9 mm b x 104,2 mm Ausladung.

KOMPATIBEL MIT FOLGENDEN HÄNDEDESINFEKTIONSSPENDERN:


PURELL CS6 / PURELL CS8

PURELL TFX

PURELL LTX-7 / PURELL LTX-12

ENMOTION GEN2


Die Händedesinfektionsmittelspender sind auch aufgrund ihrer Abmessungen kompatibel.

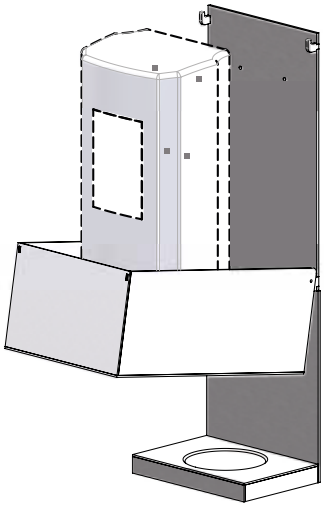

TIEFE ABNEHMBARE ABTROPFSCHALE

Auf Anfrage verfügbar. Bei Bestellung angeben.

ART. GBA.001.0RDT.xx

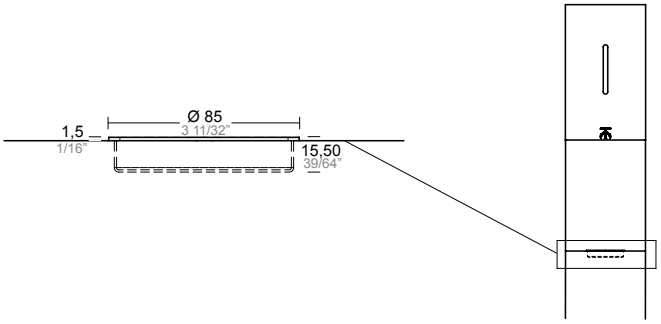

ABRIEBBESTÄNDIGKEITS TEST

Abrasion Test to BS6161

CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Regulation UE 2017/745
Directive 2014/35/UE

MATERIALIEN

ALUMINIUM EN-AW 6060

Die Aluminiumlegierung 6060 ist eine wärmebehandelbare Legierung mit mittlerer Festigkeit und einer etwas geringen Festigkeit als 6005A. Es hat eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit, eine sehr gute Schweißbarkeit und eine gute Kaltumformbarkeit. Es wird häufig für komplexe Querschnitte verwendet und hat ein sehr gutes Anodisierungsverhalten.

Alloy	Forms	Characteristics - Properties	Applications
EN - AW 6060	• Extruded round rod/bar	• Very good corrosion resistance • Medium strength • Comlex sections • Anodising quality	Architectural sections, frames, lightings, railling, ladders, furniture, fences, flooring

Alloy	Tempers	Temper designation (EN 515)
EN - AW 6060	O	Annealed wrought alloys
	T4	Solution heat treated & natural aged
	T5	Cooled from an elevated temperature forming operation ® artificially aged (precipitation hardened)
	T6	Solution heat treated ® artificially aged (precipitation hardened) Press quenching required
	T64	Solution heat treated ® artificially aged (precipitation hardened) Under aged to improve formability (bending temper)
	T66	Cooled from an elevated temperature forming operation ® artificially aged (precipitation hardened) to a higher level of mechanical properties through special control of manufacturing processes. Press quenching requierd.


INTERNE TESTE


Alle Produkte der Serie ART wurden in eigenem Prüflabor getestet und entsprechen der Norm EN 12182.

EINGETRAGENE MODELLE

Alle Modelle vom ART Programm sind mit der Patent-Anmeldungsnummer PD2014O000001 registriert.

REINIGUNG

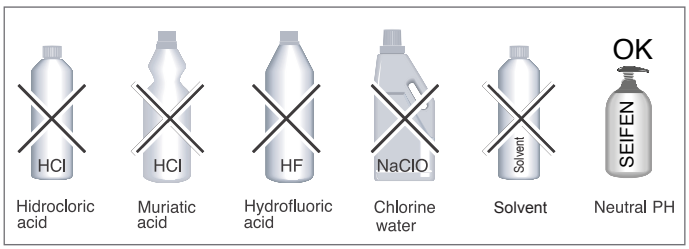


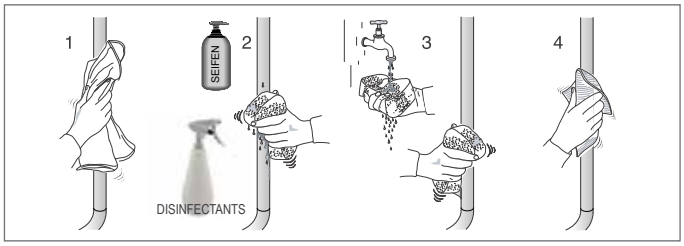

BAULICHE ELEMENTEN

RECYCLE


ALUMINIUM UND POLYAMID-6 SIND FÜR RECYCLING VOLLSTÄNDIG TRENNBAR

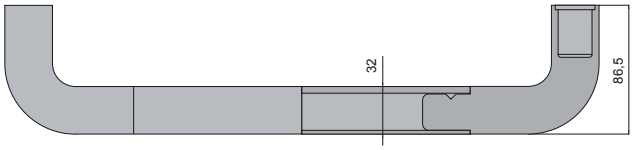




GERADE STANGE

Rohre aus stranggepresster Aluminiumlegierung EN-AW 6060 eloxiert (HB=80MIN)




90° BOGEN

Bögen aus Alu-Druckguss mit cathaphoresis Behandlung und Pulverbeschichtung



WAND BOGEN 90°


Bögen aus Alu-Druckguss mit cathaphoresis Behandlung und Pulverbeschichtung



GERADE STÜTZE


Stütze aus Alu-Druckguss mit cathaphoresis Behandlung und Pulverbeschichtung

PLANUNGSÜBERSICHT

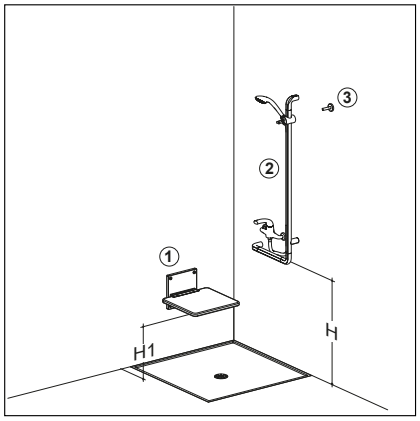


1 ART.447.00CM 2 ART.22J.00LA 3 ART.562.0000

D	**DIN 18040-1** **DIN 1804-2**	H= 850	H1= 460/480
I	**DM 236 14/06/1989**	H= 800	H1= 450/500
GB	**APPROVED DOCUMENT M**	H= 680	H1= 480
A	**Ö - NORM B 1600**	H= 750/850	H1= 460/480
F	**JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611**	H= 700/800	H1= 450/500
CH	**SIA 500**	H= 700/750	H1= 460

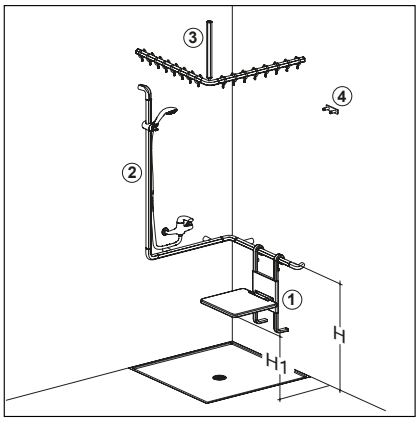


1 ART.450.00CM ART.450.0CML 2 ART.24J.00LA 3 ART.436.000B 4 ART.488.0000

D	**DIN 18040-1** (ART.450.0CML) **DIN 18040-2** (ART.450.00CML)	H= 850	H1= 480
I	**DM 236 14/06/1989** (ART.450.00CM)	H= 800	H1= 500
GB	**APPROVED DOCUMENT M**	H= 680	H1= -
A	**Ö - NORM B 1600** (ART.450.00CM) (ART.450.0CML)	H= 760/780 H= 830/850	H1= 460/480 H1= 460/480
F	**JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611** (ART.450.00CM)	H= 770/800	H1= 450/500
CH	**SIA 500**	H= 700/750	H1= 460

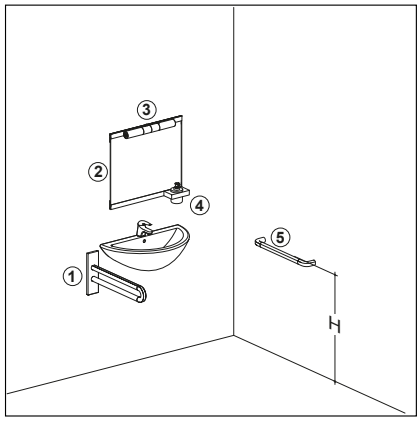

1 ART.441.000P 2 ART.470.0000 3 4CN.407.0TUA 4 ART.485.00AL 5 ART.440.000A

D	**DIN 18040-1** **DIN 18040-2**	H= 850
I	**DM 236 14/06/1989**	H= 800
GB	**APPROVED DOCUMENT M**	H= 680
A	**Ö - NORM B 1600**	H= 750
F	**JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611**	H= 700/800
CH	**SIA 500**	H= 700/750

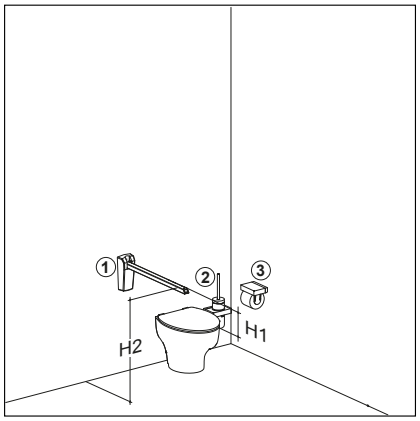


1 ART..445.0000 2 ART.486.000C 3 ART.481.0000

D	**DIN 18040-1** **DIN 18040-2**	H1= 280	H2= 740/760
I	**DM 236 14/06/1989**	H1= -	H2= 800
GB	**APPROVED DOCUMENT M**	H1= -	H2= 680
A	**Ö - NORM B 1600**	H1= -	H2= 750
F	**JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611**	H1= -	H2= 700/800
CH	**SIA 500**	H1= 290	H2= 700/750


Die Grundanforderungen der Richtlinie beziehen sich auf den Montagemassen vom Fertigfußboden.

BEFESTIGUNGSARTEN




Art. ART.441.000P. xx
Art. ART.441.00PL. xx
Art. ART.441.0PLL. xx

Beton, Voll-Naturstein




KIT 4CN.0VM.0014.00
Ohne Aufpreis:
- N°3 Fischer FU 10x60
- N°3 6,3x80 INOX
- N°3 Führungsbuchse

Vollziegel, Kalksandvollstein




KIT 4CN.0VM.0014.00
Ohne Aufpreis:
- N°3 Fischer FU 10x60
- N°3 6,3x80 INOX
- N°3 Führungsbuchse

Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton




KIT 4CN.0VM.0033.00
Gegen Bezahlung:
- N°3 Fischer FIS H 16X85 K
- N°3 M8X30 INOX
- N°3 FIS E 11X85 M8

Mehrschicht-Holzplatten




KIT 4CN.0VM.0017.00
Gegen Bezahlung:
- **N°3 8x90 INOX**




Art. ART.445.000T.xx
ART.45Y.000T.xx
ART.45K.000T.xx
ART.445.0000.xx
ART.45Y.0000.xx
ART.45K.0000.xx
ART.445.000L.xx
ART.45Y.000L.xx
ART.45K.000L.xx

Beton, Voll-Naturstein




KIT 4CN.0VM.0014.00
Ohne Aufpreis:
- N°3 Fischer FU 10x60
- N°3 6,3x80 INOX
- N°3 Führungsbuchse

Vollziegel, Kalksandvollstein




KIT 4CN.0VM.0014.00
Ohne Aufpreis:
- N°3 Fischer FU 10x60
- N°3 6,3x80 INOX
- N°3 Führungsbuchse

Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton




KIT 4CN.0VM.0033.00
Gegen Bezahlung:
- N°3 Fischer FIS H 16X85 K
- N°3 M8X30 INOX
- N°3 FIS E 11X85 M8

Mehrschicht-Holzplatten




KIT 4CN.0VM.0034.00
Gegen Bezahlung:
- **N°3 8x90 INOX**




Art. 4CN.447.00CM.xx
4CN.47K.00CM.xx

Beton, Voll-Naturstein




KIT 4CN.0VM.0001.00
Ohne Aufpreis:
- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6,3x80 INOX
- N°4 Führungsbuchse

Vollziegel, Kalksandvollstein




KIT 4CN.0VM.0001.00
Ohne Aufpreis
- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6,3x80 INOX
- N°4 Führungsbuchse

Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton



KIT 4CN.0VM.0003.00
Gegen Bezahlung:
- N°4 Fischer FIS H 20X85 K
- N°4 M10X30 INOX
- N°4 FIS E 15X85 M10

Mehrschicht-Holzplatten




KIT 4CN.0VM.0009.00
Gegen Bezahlung:
- N°4 8x90 INOX
- N°4 Führungsbuchse

50

Sicherheitsgriffe mit Rosette und Art.
ART.429.0000.75
ART.429.000A.75
ART.429.000B.75
ART.429.000C.75
ART.429.000D.75
ART.429.000E.75
ART.429.9999.75

Beton, Voll-Naturstein




KIT 4CN.0VM.0004.00
Ohne Aufpreis:



N°3 Fischer SX8
N°3 5x60

Mehrschicht-Holzplatten




KIT 4CN.0VM.0010.00
Ohne Aufpreis:

N°3 6x80

Sicherheitsgriffe


Beton, Voll-Naturstein



KIT CAP.0VM.MR01.00
Ohne Aufpreis:




Vollziegel, Kalksandvollstein



KIT CAP.0VM.MR01.00
Ohne Aufpreis:



Mehrschicht-Holzplatten





KIT CAP.0VM.CG01.00
Ohne Aufpreis:



HINWEIS: BEZÜGLICH WEITERER BEFESTIGUNGSARTEN UND FÜR DIE MINDESTDICKE DES HOLZES, DAS ALS VERSTÄRKUNG AUF GIPSKARTON ZU VERWENDEN IST, WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSERE TECHNISCHE ABTEILUNG.

ART. ART.440.0000 - ART.440.000Z

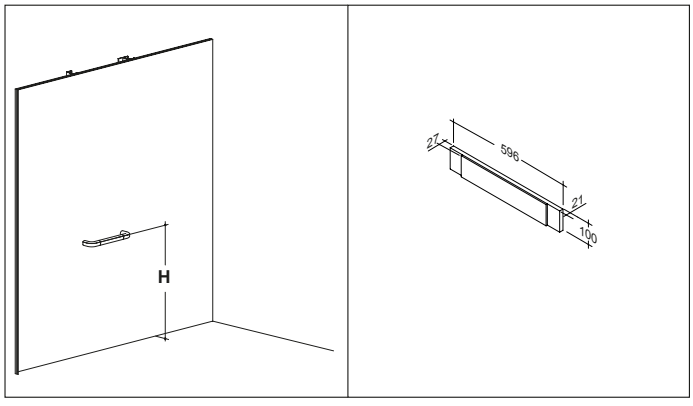

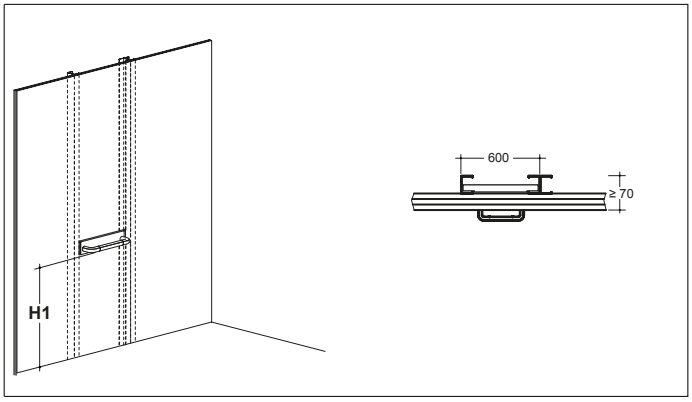

GIPSKARTONWÄNDEN

(D)	**DIN 18040-1, DIN 18040-2**	H= 850	H
(I)	**DM 236 14/06/1989**	H= 800	H1= 730
(GB)	**APPROVED DOCUMENT M**	H= 680	H1= 610
(A)	**Ö - NORM B 1600**	H= 750	H1= 680
(F)	**JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611**	H= 800	H

Für das Energie-Label der Beleuchtungsgeräte sehen Sie unsere Internetseite: www.pba.it

CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE

Regulation UE 2017/745
Directive 2014/35/UE

MATERIALIEN

ALUMINIUM EN-AW 6060

Die Aluminiumlegierung 6060 ist eine wärmebehandelbare Legierung mit mittlerer Festigkeit und einer etwas geringen Festigkeit als 6005A. Es hat eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit, eine sehr gute Schweißbarkeit und eine gute Kaltumformbarkeit. Es wird häufig für komplexe Querschnitte verwendet und hat ein sehr gutes Anodisierungsverhalten.


Alloy	Forms	Characteristics - Properties	Applications
EN - AW 6060	• Extruded round rod/bar	• Very good corrosion resistance • Medium strength • Comlex sections • Anodising quality	Architectural sections, frames, lightings, railling, ladders, furniture, fences, flooring


Alloy	Tempers	Temper designation (EN 515)
EN - AW 6060	O	Annealed wrought alloys
	T4	Solution heat treated & natural aged
	T5	Cooled from an elevated temperature forming operation & artificially aged (precipitation hardened)
	T6	Solution heat treated & artificially aged (precipitation hardened) Press quenching required
	T64	Solution heat treated & artificially aged (precipitation hardened) Under aged to improve formability (bending temper)
	T66	Cooled from an elevated temperature forming operation & artificially aged (precipitation hardened) to a higher level of mechanical properties through special control of manufacturing processes. Press quenching requierd.

INTERNE TESTE

Alle Produkte der Serie CAP wurden in eigenem Prüflabor getestet und entsprechen der Norm EN 12182.

REINIGUNG

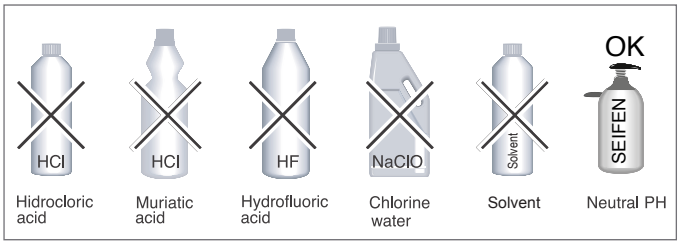


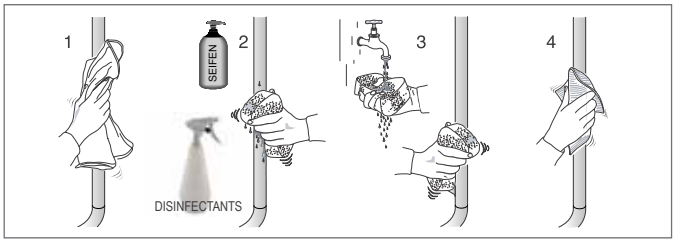

BAULICHE ELEMENTEN

RECYCLE


ALUMINIUM UND POLYAMID-6 SIND FÜR RECYCLING VOLLSTÄNDIG TRENNBAR

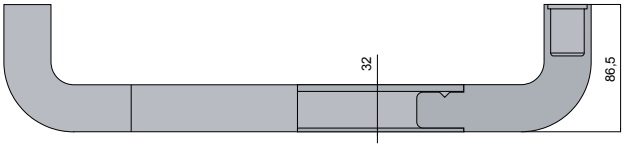




GERADE STANGE

Rohre aus stranggepresster Aluminiumlegierung EN-AW 6060 eloxiert (HB=80MIN)




90° BOGEN

Bögen aus Alu-Druckguss mit cathaphoresis Behandlung und Pulverbeschichtung



WAND BOGEN 90°


Bögen aus Alu-Druckguss mit cathaphoresis Behandlung und Pulverbeschichtung



GERADE STÜTZE


Zink-Legierung Stütze (ZAMAK) mit cathaphoresis Behandlung und Pulverbeschichtung

PLANUNGSÜBERSICHT

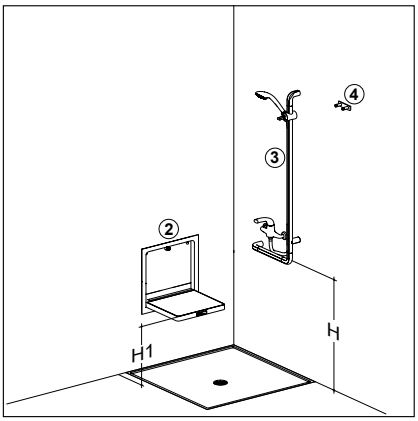


1 CAP.447.000B 2 CAP.22J.0000 3 CAP.488.0000

D	**DIN 18040-1 DIN 18040-2**	H= 850	H1= 460/480
I	**DM 236 14/06/1989**	H= 800	H1= 450/500
GB	**APPROVED DOCUMENT M**	H= 680	H1= 480
A	**Ö - NORM B 1600**	H= 750/850	H1= 460/480
F	**JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611**	H= 700/800	H1= 450/500
CH	**SIA 500**	H= 700/750	H1= 460

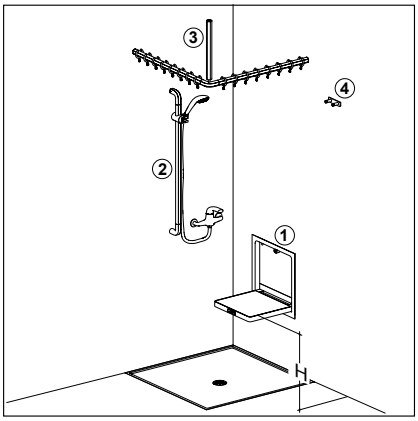


1 CAP.447.000B 2 CAP.487.0000 3 CAP.436.000B 4 CAP.488.0000

D	**DIN 18040-1 DIN 18040-2**	H= 460/480
I	**DM 236 14/06/1989**	H= 450/500
GB	**APPROVED DOCUMENT M**	H= 480
A	**Ö - NORM B 1600**	H= 460/480
F	**JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611**	H= 450/500
CH	**SIA 500**	H= 460

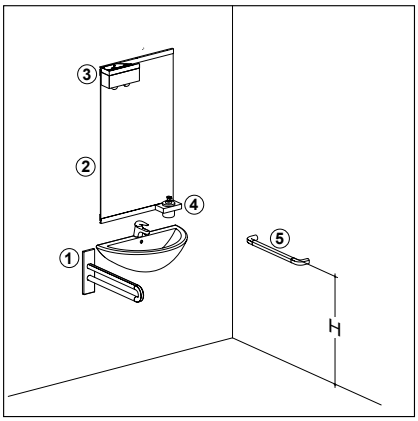

1 CAP.441.000P 2 CAP.490.0000 3 CAP.407.0000 4 CAP.483.000D 5 CAP.440.0000

D	**DIN 18040-1 DIN 18040-2**	H= 850
I	**DM 236 14/06/1989**	H= 800
GB	**APPROVED DOCUMENT M**	H= 680
A	**Ö - NORM B 1600**	H= 750
F	**JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611**	H= 700/800
CH	**SIA 500**	H= 700/750

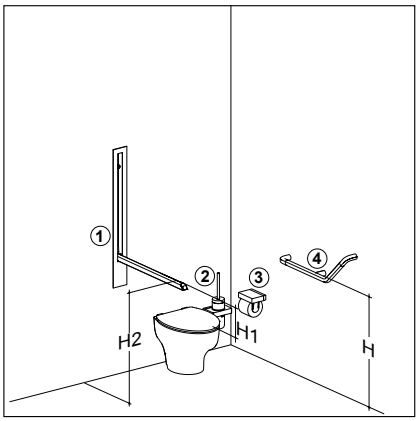


1 CAP.445.0000 2 CAP.486.0000 3 CAP.481.00BA 4 CAP.427.0000

D	**DIN 18040-1 DIN 18040-2**	H= 850	H1= 280	H2= 740/760
I	**DM 236 14/06/1989**	H= 800	H1= -	H2= 800
GB	**APPROVED DOCUMENT M**	H= 680	H1= -	H2= 680
A	**Ö - NORM B 1600**	H= 750	H1= -	H2= 750
F	**JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611**	H= 700/800	H1= -	H2= 700/800
CH	**SIA 500**	H= 700/750	H1= 290	H2= 700/750


Die Grundanforderungen der Richtlinie beziehen sich auf die Maße ab Oberkante Fertigboden.

BEFESTIGUNGSARTEN




Art. CAP.441.000P. xx
Art. CAP.441.00PL. xx
Art. CAP.441.0PLL. xx

Beton, Voll-Naturstein




KIT 4CN.0VM.0014.00
Ohne Aufpreis:
- N°3 Fischer FU 10x60
- N°3 6,3x80 INOX
- N°3 Führungsbuchse

Vollziegel, Kalksandvollstein




KIT 4CN.0VM.0014.00
Ohne Aufpreis:
- N°3 Fischer FU 10x60
- N°3 6,3x80 INOX
- N°3 Führungsbuchse

Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton




KIT 4CN.0VM.0033.00
Gegen Bezahlung:
- N°3 Fischer FIS H 16X85 K
- N°3 M8X30 INOX
- N°3 FIS E 11X85 M8

Mehrschicht-Holzplatten




KIT 4CN.0VM.0017.00
Gegen Bezahlung:
- **N°3 8x90 INOX**




Art.
4CA.445.000T.xx
4CA.45Y.000T.xx
4CA.45K.000T.xx
4CA.445.0000.xx
4CA.45Y.0000.xx
4CA.45K.0000.xx
4CA.445.000L.xx
4CA.45Y.000L.xx
4CA.45K.000L.xx

Beton, Voll-Naturstein




KIT 4CN.0VM.0014.00
Ohne Aufpreis:
- N°3 Fischer FU 10x60
- N°3 6,3x80 INOX
- N°3 Führungsbuchse

Vollziegel, Kalksandvollstein




KIT 4CN.0VM.0014.00
Ohne Aufpreis:
- N°3 Fischer FU 10x60
- N°3 6,3x80 INOX
- N°3 Führungsbuchse

Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton



KIT 4CN.0VM.0033.00
Gegen Bezahlung:
- N°3 Fischer FIS H 16X85 K
- N°3 M8X30 INOX
- N°3 FIS E 11X85 M8

Mehrschicht-Holzplatten




KIT 4CN.0VM.0034.00
Gegen Bezahlung:
- **N°3 8x90 INOX**




Sicherheitsgriffe mit Rosette
und Art.
CAP.429.0000.75
CAP.429.000A.75
CAP.429.000B.75
CAP.429.000C.75
CAP.429.000D.75
CAP.429.000E.75
CAP.429.9999.75

Beton, Voll-Naturstein



KIT 4CN.0VM.0004.00
Ohne Aufpreis:
- N°3 Fischer SX8
- N°3 5x60


Mehrschicht-Holzplatten



KIT 4CN.0VM.0010.00
Ohne Aufpreis:
- N°3 6x80

Sicherheitsgriffe


Beton, Voll-Naturstein



KIT CAP.0VM.MR01.00
Ohne Aufpreis:




Vollziegel, Kalksandvollstein



KIT CAP.0VM.MR01.00
Ohne Aufpreis:



Mehrschicht-Holzplatten





KIT CAP.0VM.CG01.00
Ohne Aufpreis:



HINWEIS: BEZÜGLICH WEITERER BEFESTIGUNGSARTEN UND FÜR DIE MINDESTDICKE DES HOLZES, DAS ALS VERSTÄRKUNG AUF GIPSKARTON ZU VERWENDEN IST, WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSERE TECHNISCHE ABTEILUNG.

ART. CAP.440.0000 - CAP.440.000Z

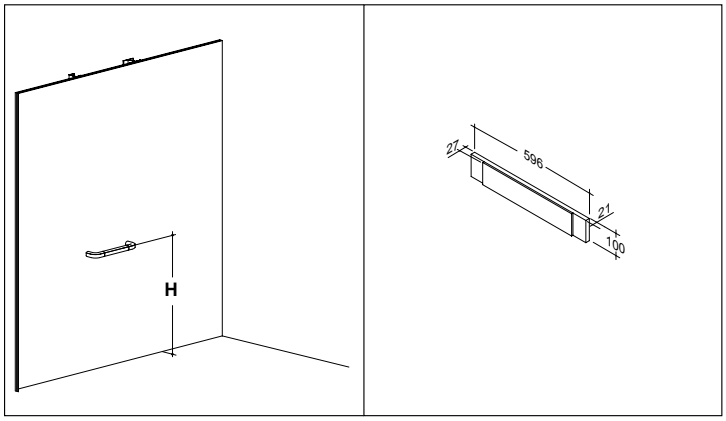

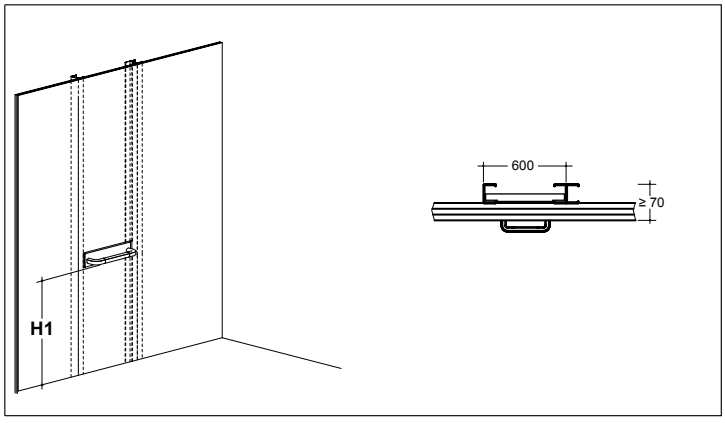


GIPSKARTONWÄNDEN

(D)	**DIN 18040-1, DIN 18040-2**	H= 850	H1= 780
(I)	**DM 236 14/06/1989**	H= 800	H1= 730
(GB)	**APPROVED DOCUMENT M**	H= 680	H1= 610
(A)	**Ö - NORM B 1600**	H= 750	H1= 680
(F)	**JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611**	H= 800	H1= 730


Für das Energie-Label der Beleuchtungsgeräte sehen Sie unsere Internetseite: www.pba.it


ART. CAP.445.000T - CAP.445.0000 - CAP.445.000L

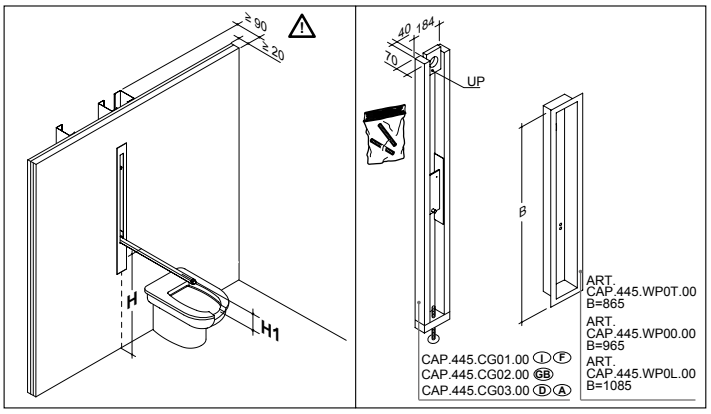

GIPSKARTONWÄNDEN


D	**DIN 18040-1, DIN 18040-2**	H= 740/760	H1= 280	H2= 785/805
I	**DM 236 14/06/1989**	H= 800	H1= -	H2= 845
GB	**APPROVED DOCUMENT M**	H= 680	H1= -	H2= 725
A	**Ö - NORM B 1600**	H= 750	H1= -	H2= 795
F	**JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611**	H= 800	H1= -	H2= 845

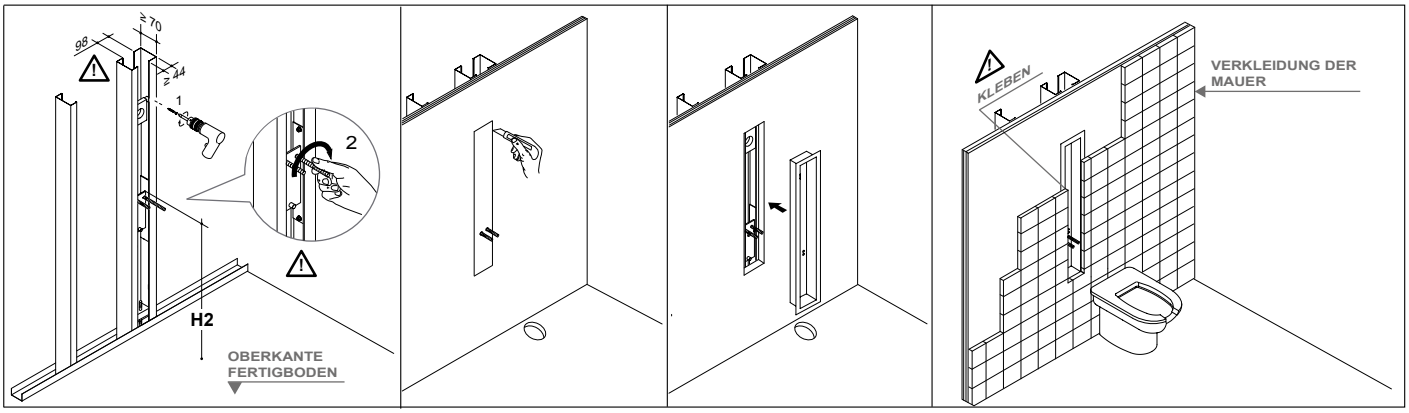

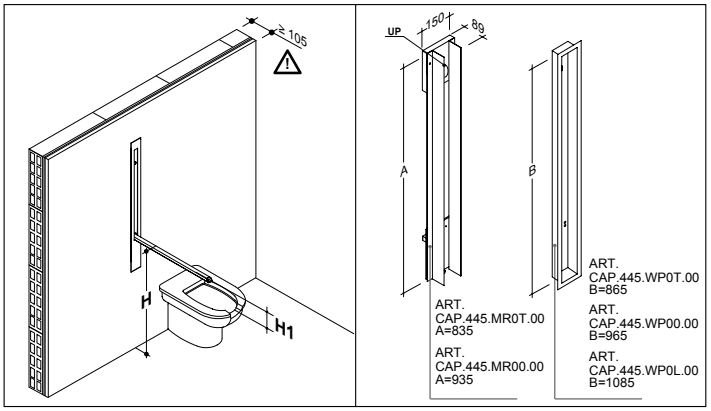


MASSIVWÄNDEN

D	**DIN 18040-1, DIN 18040-2**	H= 740/760	H1= 280	H2= 535/555
I	**DM 236 14/06/1989**	H= 800	H1= -	H2= 595
GB	**APPROVED DOCUMENT M**	H= 680	H1= -	H2= 475
A	**Ö - NORM B 1600**	H= 750	H1= -	H2= 545
F	**JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611**	H= 800	H1= -	H2= 595

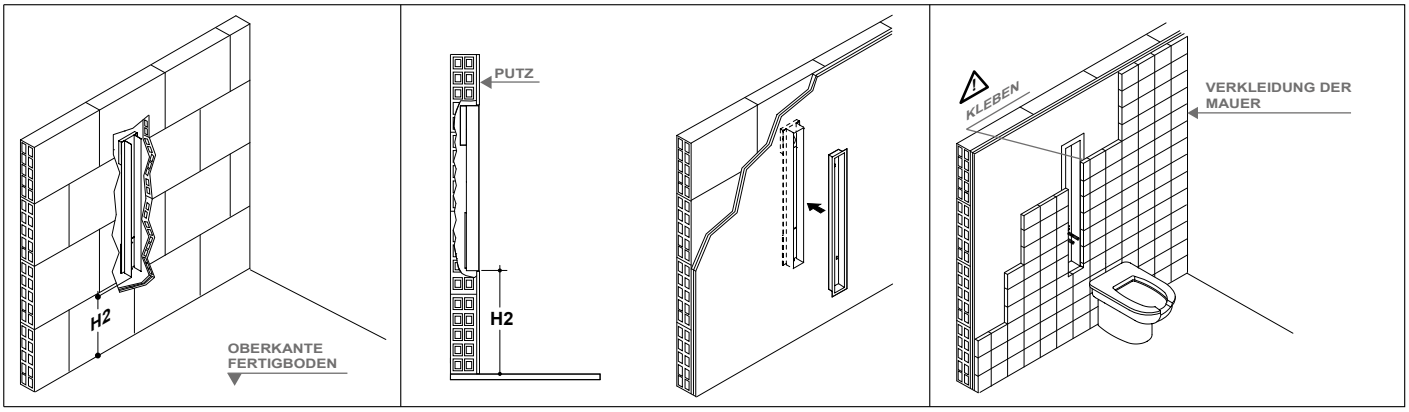



ART. CAP.447.000B

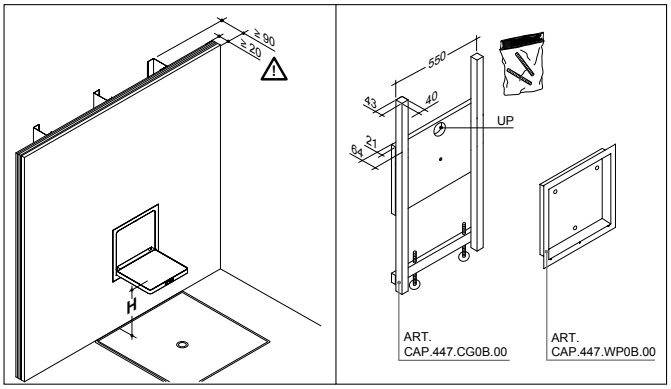

GIPSKARTONWÄNDEN


(D)	**DIN 18040-1, DIN 18040-2**	H= 480	H1= 840
(I)	**DM 236 14/06/1989**	H= 480	H1= 840
(GB)	**APPROVED DOCUMENT M**	H= 480	H1= 840
(A)	**Ö - NORM B 1600**	H= 480	H1= 840
(F)	**JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611**	H= 480	H1= 840

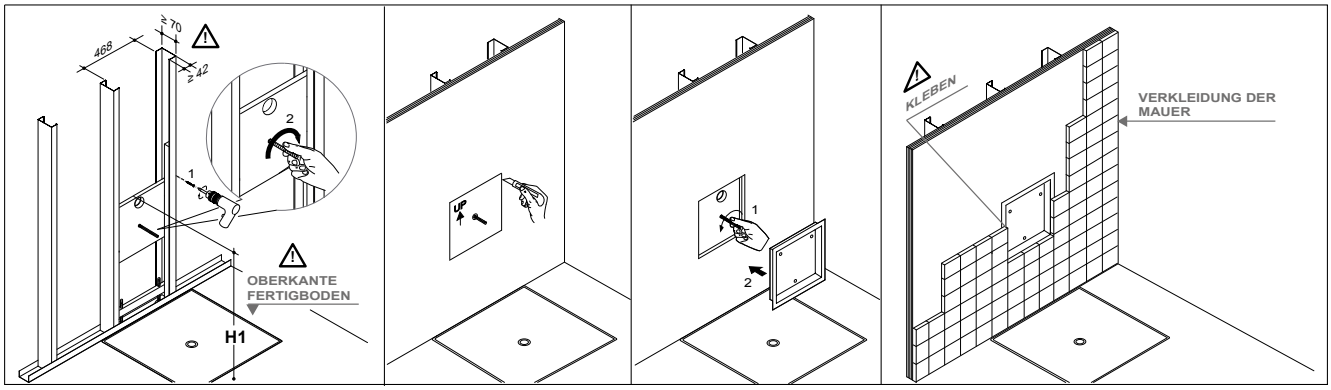

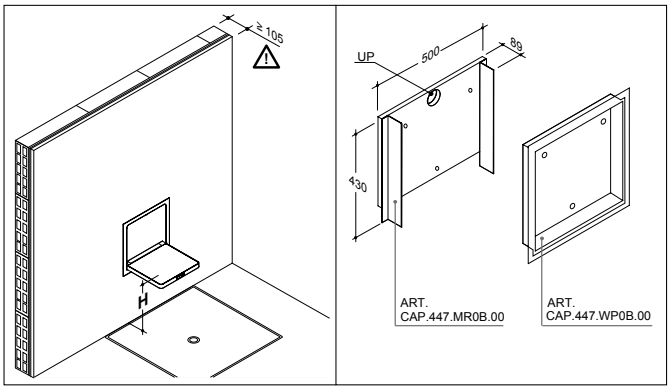

MASSIVWÄNDEN

(D)	**DIN 18040-1, DIN 18040-2**	H= 480	H1= 415
(I)	**DM 236 14/06/1989**	H= 480	H1= 415
(GB)	**APPROVED DOCUMENT M**	H= 480	H1= 415
(A)	**Ö - NORM B 1600**	H= 480	H1= 415
(F)	**JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611**	H= 480	H1= 415

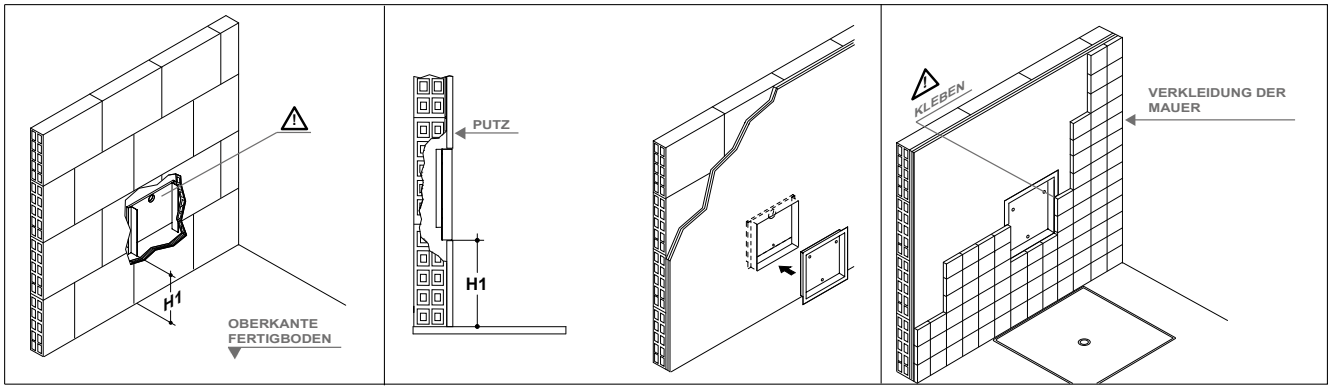

ZITOTOXIZITÄTSPRÜFUNG

BIOSERV

Cytotoxicity test to DIN EN ISO 10993-5

FEUERWIDERSTANDSPRÜFUNG

Feuerwiderstand klasse 2

MATERIALIEN

NYLON

- Thermoplastisches Kunststoff (Polyamid 6):
- Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit.
- Unzerstörbar gegenüber üblichen Schlagbeanspruchungen.
- Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und Abnutzung durch Reibung.
- Keine elektrostatische Aufladung, gutes Isoliervermögen und gute Widerstandsfähigkeit gegen den elektrischen Strom.
- Beständigkeit gegen chemische Mittel wie Kohlenwasserstoffe, Öle und Fette und gegen zahlreiche chemische Mittel wie z.B. Lösungsmittel, Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel.
- Geringe Wärmeleitfähigkeit.
- Selbstverlöschend in der Kategorie UL 94 V-2 klassifiziert. Es entstehen keine toxischen Gase.
- Physiologisch unschädlich.
- Übereinstimmend mit den Richtlinien 2000/53/EG, 2002/96/EG und 2003/11/EG. Frei von Blei (Pb), Quecksilber (Hg), sechswertiges Chrom (Cr+6), Polybromierte Biphenyle (PBB), Polybromierte Diphenylether (PBDE) und Kadmium (Cd).

ALUMINIUM

- Mechanische Widerstandsfähigkeit.
- Geringes spezifisches Gewicht.
- Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit.

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404

Chemical compositions of AISI stainless steel grades

Material - Stainless	*C%*	*Cr%*	*Ni%*	*Mo%*
AISI 430 (1.4016)	0,12 max	14.0-18.0	/	/
AISI 304 (1.4301)	0,08 max	18.0-20.0	8.0-10.5	/
AISI 316 (1.4401)	0,08 max	16.0-18.0	10.0-14.0	2.00-3.00
pba AIS 316L (1.4404)*	0,03 max	16.0-18.0	10.0-14.0	2.00-3.00

***Standard PBA**

Estimated pit corrosion penetration time - time to penetrate 1 mm (years) by steel type

Material - Stainless	*Marine*	*Semi_industrial*	*Rural*
AISI 430 (1.4016)	N/A	85	250
AISI 304 (1.4301)	145	135	770
AISI 316 (1.4401)	260	525	1200

Source: The British Stainless Steel Association (BSSA)


ZERTIFIZIERUNG DES MATERIALS EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404


Das pba Edelstahl rostfrei Werkstoff 1.4404 (1) ist korrosionsbeständig (die höchste Stufe in Bezug auf die Norm UNI EN 1670). Die Zertifizierung wurde nach erfolgreich bestanden Korrosionstesten in Salznebel gemäß UNI ISO 9227 ausgestellt.
(1) X2CrNiMo 17-12-2 gemäss EN 10088-3

HOLZ

- Buche massiv.
- Klarlack nichttoxischen.
- Geringe Wärmeleitfähigkeit.
- Ausbleiben von Korrosion.
- Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit.


REINIGUNG

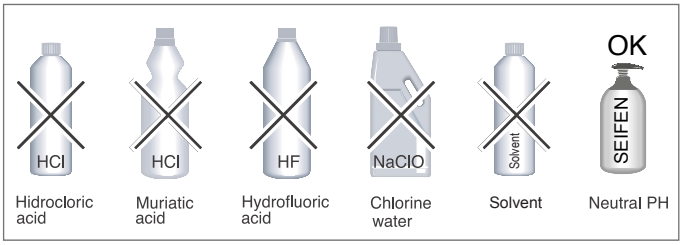


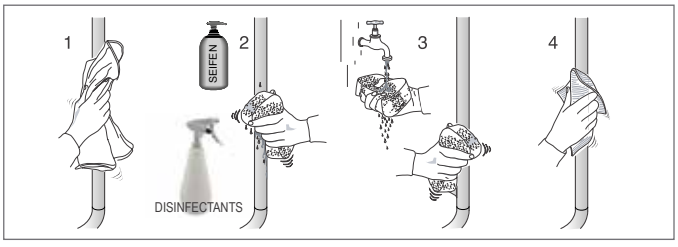

ANLEITUNG MESSUNG DER TREPPENABMESSUNGEN

Ansicht von vorne und von oben. Treppenlaufrichtung, Anzahl der Treppenstufen, Neigung von Kante zu Kante (A), Größe des Treppenabsatzes (B), Treppensteigung (D) und Auftritte (E) der Stufe darstellen.

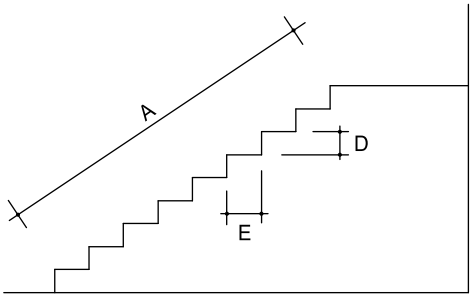

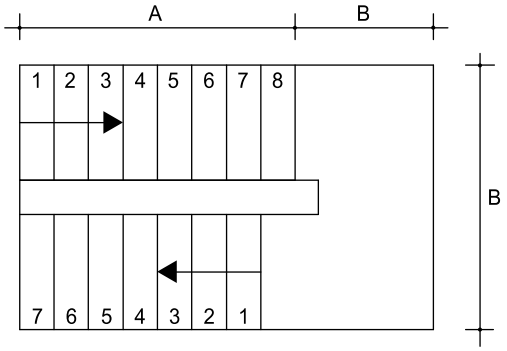


BEFESTIGUNGSARTEN

80
50

NYLON


Beton, Voll-Naturstein Hormigón



KIT 4CN.0VM.0004.00
Ohne Aufpreis:

N°3 Fischer SX8
N°3 5x60


Vollziegel, kalksandvollstein



KIT 4CN.0VM.0004.00
Ohne Aufpreis:

N°3 Fischer SX8
N°3 5x60

Lang / Hochlochziegel Kalksandlochstein Porenbeton




KIT 4CN.0VM.0005.00
Gegen Bezahlung:

N°3 Fischer FUR 8x80T

KIT 4CN.0VM.0027.00
(Edelstahl Rostfrei)
Gegen Bezahlung:

N°3 Fischer FUR 8x80T INOX

Mehrschicht_holzplatten




KIT 4CN.0VM.0010.00
Ohne Aufpreis:

N°3 7,5x72

80
50

EDELSTAHL
ROSTFREI
WERKSTOFF 1.4404


Beton, Voll-Naturstein Hormigón



KIT 4CN.0VM.0004.00
Ohne Aufpreis:

N°3 Fischer SX8
N°3 5x60


Vollziegel, kalksandvollstein



KIT 4CN.0VM.0004.00
Ohne Aufpreis:

N°3 Fischer SX8
N°3 5x60


Lang / Hochlochziegel Kalksandlochstein Porenbeton



KIT 4CN.0VM.0005.00
Gegen Bezahlung:

N°3 Fischer DUOXPAND 8x80T

Mehrschicht_holzplatten




KIT 4CN.0VM.0010.00
Ohne Aufpreis:

N°3 7,5x72

HINWEIS: BEZÜGLICH WEITERER BEFESTIGUNGSARTEN WENDEN SIE SICH BITTE AN DAS TECHNISCHE BÜRO VON PBA.

MONTAGEMAßE FÜR PBA DUSCHVORHANGSTANGEN

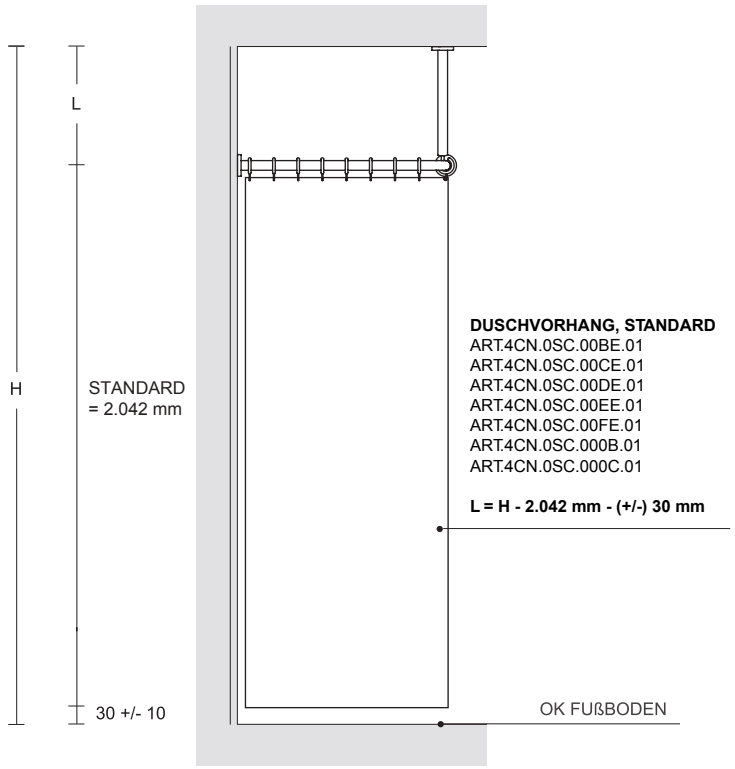

DUSCHVORHANG, STANDARD
ART.4CN.0SC.00BE.01
ART.4CN.0SC.00CE.01
ART.4CN.0SC.00DE.01
ART.4CN.0SC.00EE.01
ART.4CN.0SC.00FE.01
ART.4CN.0SC.000B.01
ART.4CN.0SC.000C.01

L = H - 2.042 mm - (+/-) 30 mm



Duschvorhang
- aus Trevira CS® - Stoff, schwer entflammbar
- Wasserdicht, bei 60 Grad waschbar
- Seiten gesäumt, unterer Saum mit Bleiband
- Oberer Saum mit eingestanzten Ösen aus Messing vernickelt
- Farbe weiß



Duschvorhang
- aus 100% Polyester
- Wasserdicht, bei 40 Grad waschbar
- Material behandelt gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Seiten gesäumt, unterer Saum mit Bleiband
- Oberer Saum mit eingestanzten Ösen aus Messing vernickelt
- Farbe weiß

NORMEN - MONTAGEHINWEISE

Deutschland	**nach DIN 18040 Teil 1 - öffentliche Bereiche -**
Bewegungsflächen, allg.	min. 1.500 x 1.500 mm vor den einzelnen Sanitärobjekten
Bewegungsflächen WC	min. 900 mm an einer und 300 mm an der gegenüberliegenden Seite
WC	WC-Tiefe min. 700 mm; Höhe des WC-Beckens einschließlich Sitz zwischen 460 cm und 480 mm
WC-Spülung	erreichbar ohne Veränderung der Sitzposition
Rückenstütze	550 mm hinter der Vorderkante des WC-Beckens
Papierrollenhalter	erreichbar ohne Veränderung der Sitzposition
Stützklappgriffe	150 mm über die Vorderkante des WC-Beckens hinausragend; bedienbar mit wenig Kraftaufwand in selbst gewählten Etappen; Abstand zwischen den Stützgriffen 650 mm bis 700 mm; Oberkante über der Sitzhöhe 280 mm; Befestigung, die einer Punktlast von mindestens 1 kN am Griffende standhält.
Spiegel	min. 100 cm hoher Spiegel, der die Einsicht sowohl a us der Sitz, als auch der Stehposition ermöglicht.
Duschsitz	450 mm tiefer Dusch-Klappsitz, Sitzhöhe von 460 mm bis 480 mm
Haltegriffe	waagerechte Haltegriffe im Duschbereich 850 mm über OFF (Achsmaß)

Deutschland	**nach DIN 18040 Teil 2 - Wohnungen -**
Bewegungsflächen, allg.	min. 1.200 x 1.200 mm vor den einzelnen Sanitärobjekten; 1.500 x 1.500 für Rollstuhlnutzer
Bewegungsflächen WC	min. 200 mm an jeder Seite, 1.200 vor dem WC
WC	WC-Tiefe mindestens 700 mm; Höhe des WC-Beckens einschließlich Sitz zwischen 460 cm und 480 mm
Rückenstütze	550 mm hinter der Vorderkante des WC-Beckens
Papierrollenhalter	erreichbar ohne Veränderung der Sitzposition
Stützklappgriffe	150 mm über die Vorderkante des WC-Beckens hinausragend; bedienbar mit wenig Kraftaufwand in selbst gewählten Etappen; Abstand zwischen den Stützgriffen 650 mm bis 700 mm; Oberkante über der Sitzhöhe 280 mm; Befestigung, die einer Punktlast von mindestens 1 kN am Griffende standhält.

Österreich	**nach ÖNORM B1600**
Bewegungsflächen, allg.	min. 900 x 900 mm
Bewegungsflächen WC	Durchmesser 1.500 mm, Wand-Mitte WC 450 - 500 mm
WC	WC-Tiefe min. 650 mm; Höhe des WC-Beckens einschließlich Sitz zwischen 460 cm und 480 mm
WC-Spülung	erreichbar ohne Veränderung der Sitzposition
Rückenstütze	550 mm hinter der Vorderkante des WC-Beckens
Papierrollenhalter	erreichbar ohne Veränderung der Sitzposition
Stützklappgriffe	150 - 250 mm über die Vorderkante des WC-Beckens hinausragend; bedienbar mit wenig Kraftaufwand in selbst gewählten Etappen; Abstand zwischen den Stützgriffen 650 mm bis 700 mm; Montagehöhe 750 - 850 mm; mindestens 1 kN am Griffende standhält.
Spiegel	Unterkante max. 950 mm, Oberkante max. 1.800 mm
Duschsitz	400 mm tiefer Dusch-Klappsitz, Sitzhöhe von 460 mm bis 480 mm
Haltegriffe	waagerechte Haltegriffe im Duschbereich 850 mm über OFF (Achsmaß)

Schweiz	**nach SIA 500**
Bewegungsflächen, allg.	
Bewegungsflächen WC	Wand-Mitte WC 450 mm
WC	WC-Tiefe mindestens 650 mm; Höhe des WC-Beckens einschließlich Sitz 460 mm
WC-Spülung	individuell
Rückenstütze	150 - 200 mm ab Rückwand bei UP-Spülung
Papierrollenhalter	erreichbar ohne Veränderung der Sitzposition
Stützklappgriffe	100 mm über die Vorderkante des WC-Beckens hinausragend; Abstand zwischen den Stützgriffen 700 mm; Montagehöhe 700 - 750 mm
Spiegel	individuell
Duschsitz	Sitzhöhe von 460 mm (öffentlicher Bereich)
Haltegriffe	Individuell

PHOTOS:
GABRIELE BASILICO
FABIO ZONTA

PRINTED IN ITALY

pba S.p.A. T +39 0424 5451 info@pba.it www.pba.it

pba USA, Inc. T +1 212 255 4605 salesusa@pba-usa.us www.pba.it

pba S.p.A. Deutschland T +49 2151 820060 info@de.pba.it www.pba.it

September 2026 - 116